

Bestellung

Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

Wintergartenbeschattung – AIROMATIC PS4100

inkl. Halter (PS-401-1)



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze


Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glatterverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. RAL / DB Struktur / NCS Nr.	Maße (Zubehör s.u. beachten) Gestellmaß* (Totalbreite) cm Ausladung total cm	Antrieb <table><tr><th>Art</th><th>Seite</th></tr><tr><td>Funkmotor io Motor <ohne Funk></td><td>links rechts</td></tr></table>	Art	Seite	Funkmotor io Motor <ohne Funk>	links rechts	Befestigungshalter/Anzahl PS-401-1 Standard (h=70 mm) PS-401-2 Doppelhalter (h=70 mm) PS-401-3 Standard »erhöht« mm (bis 200 mm) PS-401-4 Doppelhalter »erhöht« mm (bis 200 mm) PS-401-8 geräuschgedämpft für Einzelanlage (h=72 mm) PS-401-9 geräuschgedämpft Doppelhalter (h=72 mm) PS-421-1 für Einzelanlage speziell für Stegprofil (h=52 mm) PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) PS-421-3 Doppelhalter speziell für Stegprofil (h=52 mm) PS-421-4 Doppelhalter »erhöht« speziell für Stegprofil (h=92 mm) PS-411-1 für Einzelanlage speziell für Stegprofil (h=52 mm) PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) PS-411-3 Doppelhalter speziell für Stegprofil (h=52 mm) PS-411-4 Doppelhalter »erhöht« spez. für Stegprofil (h=92 mm) Bei erhöhten B-Winkeln empfehlen wir zusätzliche Halter. Ohne Angabe Anzahl lt. Preisliste zusätzliche Befestigungswinkel Typ Stück zusätzliche Doppelbefestigungswinkel Typ Stück	Funk-Wandsender Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-
Art	Seite								
Funkmotor io Motor <ohne Funk>	links rechts								
Option PS-108 zusätzlich Querstrebe Stück	Tuch Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Soltis 92 mit Längsnaht/Seitensäume (max. 16m² je Feld) Water Nr.	Handsender io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)							
Wichtige Hinweise Gestellmaß: Außenkante/Außenkante Seitenführung Höhe/Ausladung: Gesamtlänge einschließlich Kasten oben. Antriebsseite bei Wintergartenmarkisen immer von außen gesehen.									

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen

AIROMATIC PS4100

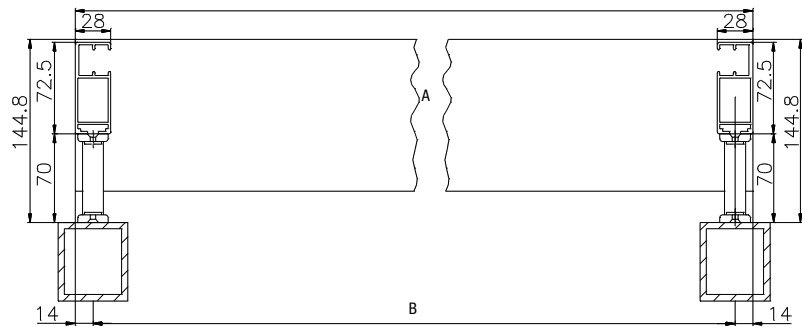

A: Totalbreite = Achsabstand Wintergartensprossen
+ 28 mm





B: Achsabstand Wintergartensprossen

Totalbreite:

max. 450 cm
min. 85 cm

Ausladung:


max. 400 cm
min. 150 cm

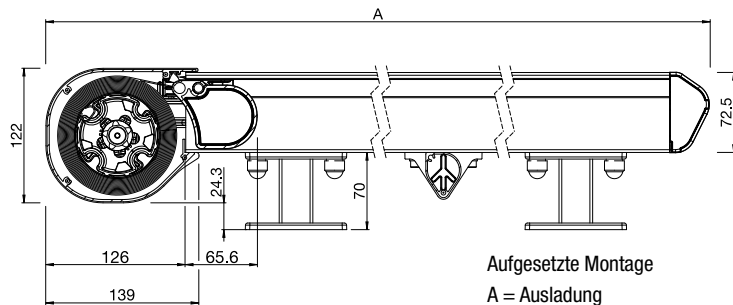

B-Winkel für PS4100

PS401-1 A= 70 mm


PS401-3 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

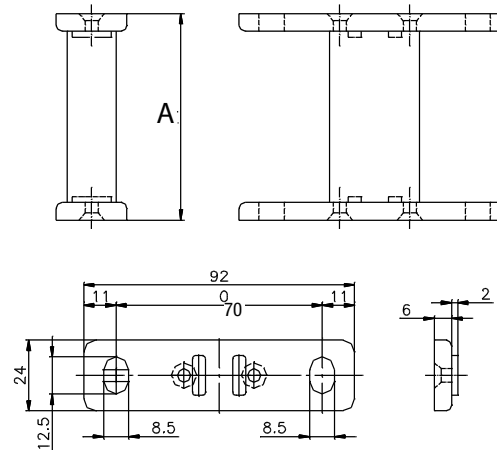

Doppel-B-Winkel für PS4100

PS401-2 A= 70 mm

PS401-4 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

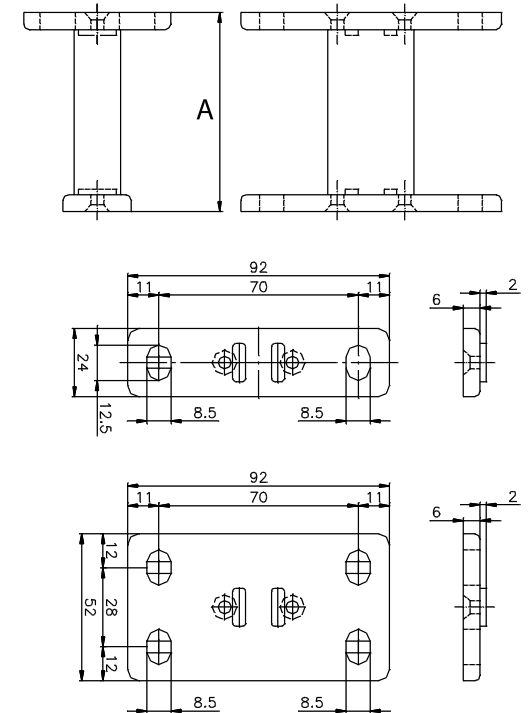

PS-421-1 A=52 mm
PS-421-2 A=92 mm

