

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Terrassenüberdachung mit faltmarkise – ASTANO TR4120



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum Kommission/Projekt Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen


<table><tr><th>Anzahl</th><th>Farbe Rahmen</th><th>Tuch</th></tr><tr><td></td><td>C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____</td><td>Resistant Nr. _____ Resistant Blockout Nr. _____</td></tr></table>	Anzahl	Farbe Rahmen	Tuch		C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Resistant Nr. _____ Resistant Blockout Nr. _____	<table><tr><th>Totalbreite</th><th>Montageart</th><th>Handsender</th><th>Antrieb</th><th>Funk-Wandsender</th></tr><tr><td>Seite A und Seite C _____ cm</td><td>in Laibung Seite B / D in Laibung Seite A / C aufgesetzt/aufgehängt Seite B / D aufgehängt/aufgesetzt Seite A / C TP-333 Deckenmontageprofil</td><td>io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)</td><td>Funkmotor io Motor <ohne Funk> Antrieb immer links</td><td>Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)</td></tr><tr><th>Totallänge*</th><th>Optionen</th><td></td><td></td><th>Funk-Steuerungen</th></tr><tr><td>Seite B und Seite D _____ cm *Ausfall</td><td>Trägerprofil gebohrt für Laibungsmontage</td><td></td><td></td><td>Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><th>Steuerungen (verkabelt)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)</td></tr></table>	Totalbreite	Montageart	Handsender	Antrieb	Funk-Wandsender	Seite A und Seite C _____ cm	in Laibung Seite B / D in Laibung Seite A / C aufgesetzt/aufgehängt Seite B / D aufgehängt/aufgesetzt Seite A / C TP-333 Deckenmontageprofil	io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	Funkmotor io Motor <ohne Funk> Antrieb immer links	Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	Totallänge*	Optionen			Funk-Steuerungen	Seite B und Seite D _____ cm *Ausfall	Trägerprofil gebohrt für Laibungsmontage			Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor)					Steuerungen (verkabelt)					Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Anzahl	Farbe Rahmen	Tuch																																			
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Resistant Nr. _____ Resistant Blockout Nr. _____																																			
Totalbreite	Montageart	Handsender	Antrieb	Funk-Wandsender																																	
Seite A und Seite C _____ cm	in Laibung Seite B / D in Laibung Seite A / C aufgesetzt/aufgehängt Seite B / D aufgehängt/aufgesetzt Seite A / C TP-333 Deckenmontageprofil	io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	Funkmotor io Motor <ohne Funk> Antrieb immer links	Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)																																	
Totallänge*	Optionen			Funk-Steuerungen																																	
Seite B und Seite D _____ cm *Ausfall	Trägerprofil gebohrt für Laibungsmontage			Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor)																																	
				Steuerungen (verkabelt)																																	
				Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)																																	
<table><tr><th>Entwässerung</th><th>Schutzdach SD120</th></tr><tr><td>Ecke 1 Ecke 2 1 Stk. <12 m² 2 Stk. >12 m² Wasserkanalverbreiterung TP-349 an Seite B/D</td><td>C28 Weißaluminium (RAL 9006) C12 Reinweiß (RAL 9010) T72 Tief-schwarz Eloxal (RAL 9005)</td></tr></table>	Entwässerung	Schutzdach SD120	Ecke 1 Ecke 2 1 Stk. <12 m² 2 Stk. >12 m² Wasserkanalverbreiterung TP-349 an Seite B/D	C28 Weißaluminium (RAL 9006) C12 Reinweiß (RAL 9010) T72 Tief-schwarz Eloxal (RAL 9005)	<table><tr><th>LED-Beleuchtung</th><th>Ausrichtung</th></tr><tr><td><table><tr><th>SL300</th><th>Option</th></tr><tr><td>Länge = Ausladung 1 Paar (Seite B und D) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)</td><td>Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V / ein/aus** **Schalter ein/aus Dimmer = bauseits</td></tr></table></td><td>Seitenposition Motorantrieb immer auf Seite C (Ecke 4) Entwässerung immer auf Seite A (Ecke 1 /Ecke 2)</td></tr></table>	LED-Beleuchtung	Ausrichtung	<table><tr><th>SL300</th><th>Option</th></tr><tr><td>Länge = Ausladung 1 Paar (Seite B und D) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)</td><td>Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V / ein/aus** **Schalter ein/aus Dimmer = bauseits</td></tr></table>	SL300	Option	Länge = Ausladung 1 Paar (Seite B und D) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)	Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V / ein/aus** **Schalter ein/aus Dimmer = bauseits	Seitenposition Motorantrieb immer auf Seite C (Ecke 4) Entwässerung immer auf Seite A (Ecke 1 /Ecke 2)																								
Entwässerung	Schutzdach SD120																																				
Ecke 1 Ecke 2 1 Stk. <12 m² 2 Stk. >12 m² Wasserkanalverbreiterung TP-349 an Seite B/D	C28 Weißaluminium (RAL 9006) C12 Reinweiß (RAL 9010) T72 Tief-schwarz Eloxal (RAL 9005)																																				
LED-Beleuchtung	Ausrichtung																																				
<table><tr><th>SL300</th><th>Option</th></tr><tr><td>Länge = Ausladung 1 Paar (Seite B und D) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)</td><td>Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V / ein/aus** **Schalter ein/aus Dimmer = bauseits</td></tr></table>	SL300	Option	Länge = Ausladung 1 Paar (Seite B und D) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)	Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V / ein/aus** **Schalter ein/aus Dimmer = bauseits	Seitenposition Motorantrieb immer auf Seite C (Ecke 4) Entwässerung immer auf Seite A (Ecke 1 /Ecke 2)																																
SL300	Option																																				
Länge = Ausladung 1 Paar (Seite B und D) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)	Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V / ein/aus** **Schalter ein/aus Dimmer = bauseits																																				

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen


ASTANO TR4120

Seitenposition

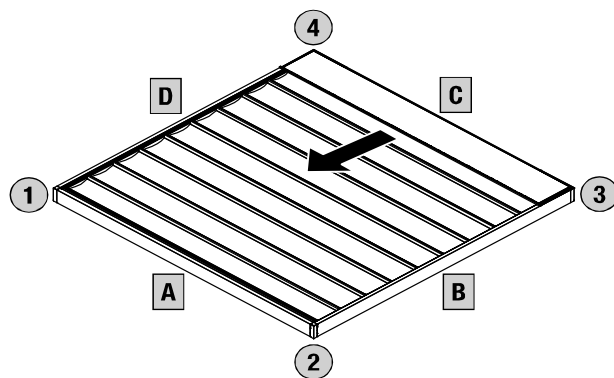


Motorantrieb immer auf Seite C
Entwässerung immer auf Seite A (Ecke 1 / Ecke 2)


Laibungsanschluss Varianten

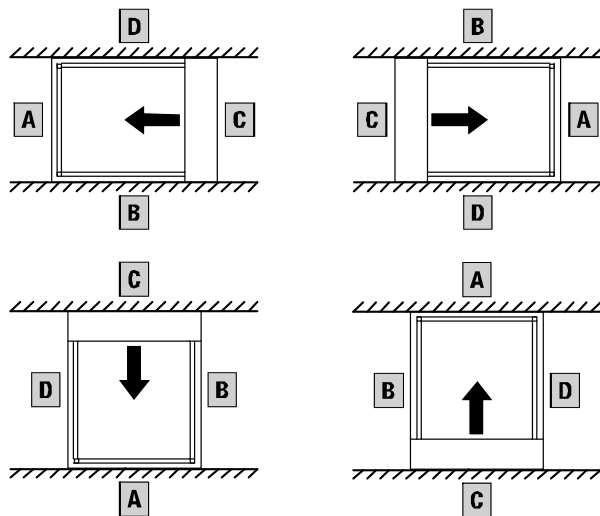


Tuchbahnhof mit Schutzdach

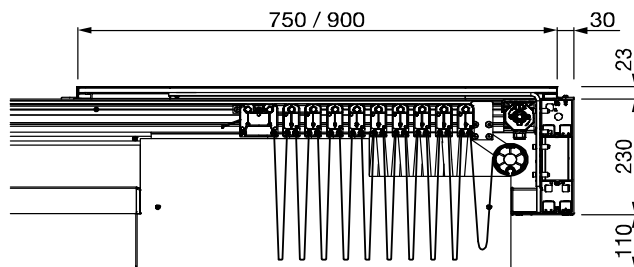

Ansicht B / D

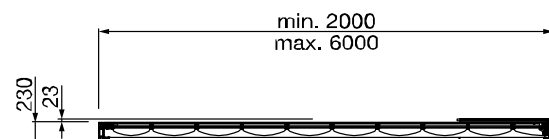


Ansicht A / C

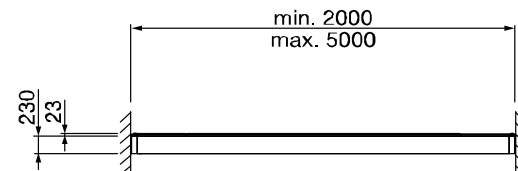


Montageart


in Laibung

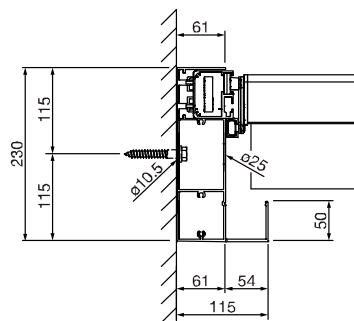


aufgesetzt

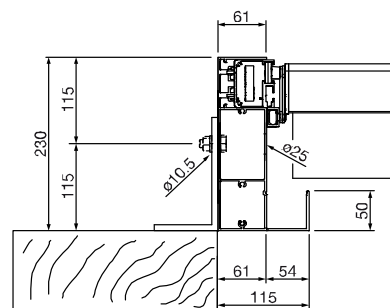

aufgehängt

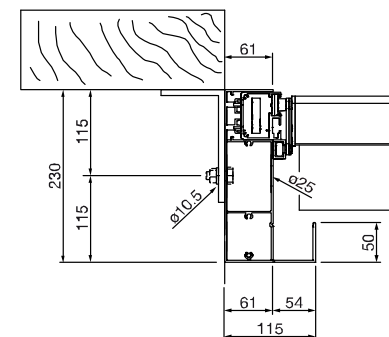

Entwässerung



0 - 12 m² Tuchfläche ein Ablauf
12 - 24 m² Tuchfläche zwei Abläufe