

Bestellung

Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

Terrassenüberdachung mit faltmarkise – BAVONA TP6100



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen


Anzahl	Farbe Unterbau C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. RAL / DB Struktur / NCS Nr.	Tuch faltmarkise Resistant Resistant Blockout Nr. Schutzdach C12 Reinweiß (RAL9010) C28 Weißaluminium (~RAL9006) T72 Tiefschwarz Eloxal (RAL9005)	Totalbreite Seite A und Seite C cm Totallänge* Seite B und Seite D cm *Ausfall	Stützenhöhe** (bis Unterkante Träger) Stütze 1 cm Stütze 2 cm Stütze 3 cm Stütze 4 cm ** Standard 240 cm Antrieb (von außen) Slim Receiver Funk- empfänger io Motor <ohne Funk> Motorantrieb: immer mittig auf Seite C ACHTUNG! Bei der Bavona TP6100 ist bauartbedingt seitlich B oder D, flächenbündig keine Beschattung möglich. <td> Handsender io 1-Kanal Situo 1 io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) Pure II (weiß/weiß) </td> <td> Funk-Wandsender Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) </td>	Handsender io 1-Kanal Situo 1 io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) Pure II (weiß/weiß)	Funk-Wandsender Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Montageart Freistehend Wandmontage TP-333 Deckenmontageprofil TP-313 Fußplattengarnitur (Standard) Stück TP-319 Fußplattengarnitur (Ecke) Stück TP-314-1 Fußplattengarnitur (Brüstungsmontage) Stück 3 Stützen Wandseite A Wandseite B Wandseite C Wandseite D Wandseite verkürzt rechts Wandseite verkürzt links *Bohrungsanzahl und - Abstand nicht wählbar siehe Angaben Seite 2 2 Stützen Wandseite A Wandseite B Wandseite C Wandseite D 1 Stütze Wandseite A/B Wandseite B/C Wandseite C/D Wandseite D/A				Geführte Entwässerung Stützen*** 1 W1 außen- liegend über Fallrohr W3 seitlich W4 seitlich W5 durch Stütze 2 W1 außen- liegend über Fallrohr W3 seitlich W4 seitlich W5 durch Stütze Wasserkanalverbreiterung TP-349 an Seite B/D	LED-Beleuchtung SLT300 Länge = Ausladung (1 Paar) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben) Option Funk io dimmbar ohne Funk dimmbar 1-10 V / ein/aus Schalter ein/aus Dimmer = bauseits	

***0-12 m² = 1 Ablauf / 12-24 m² = 2 Abläufe

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.


BAVONA TP6100

Stützen- und Seitenposition


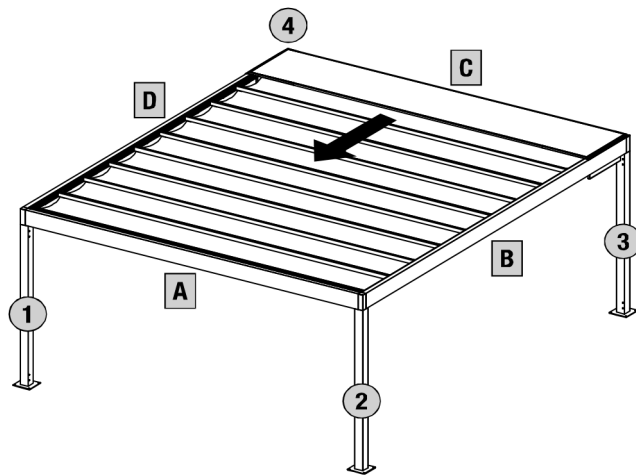


MOTORANTRIEB IMMER MITTIG AUF SEITE C
ENTWÄSSERUNG IMMER AUF SEITE A (ECKE1 / ECKE 2)


Wandmontage

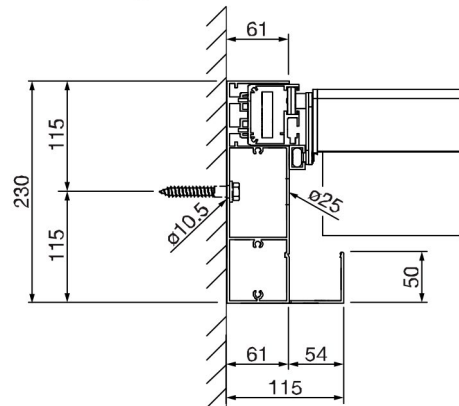


Ansicht B/D

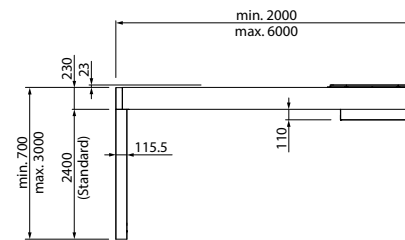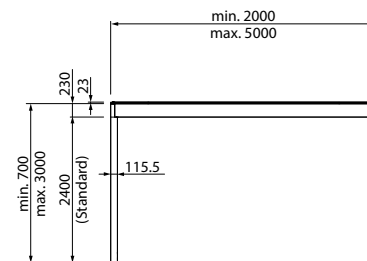**Ansicht A/C**


Fußplatten

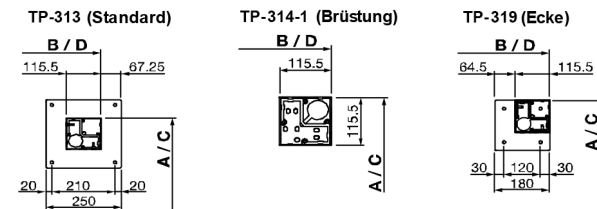

Tuchbahnhof mit Schutzdach

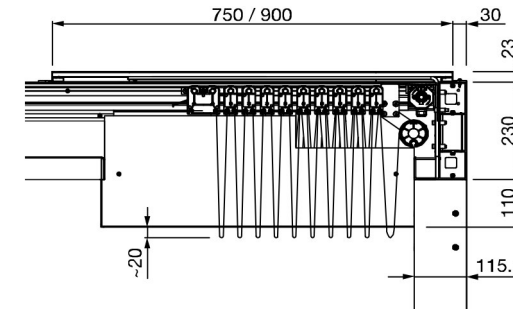

Wandanschluss Varianten

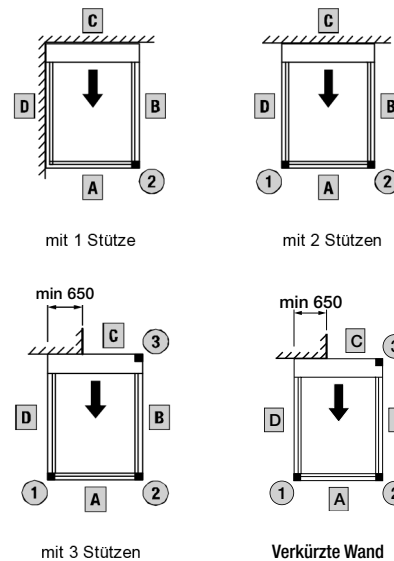

Entwässerung

