


BAVONA TP6600 HARDTOP (Gekuppelt Seite A zu C Variante II)

BESTELLBLATT / ANFRAGEBLATT


☐ BESTELLUNG ☐ ANFRAGE	– GEWÜNSCHTES ANKREUZEN – MASSE IN MM, – BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN	AUFTRAGSNUMMER
	NAME	
KUNDENNUMMER	STRASSE / PLATZ	
TELEFON	PLZ / ORT	
BESTELLDATUM	KOMMISSION	
WUNSCHTERMIN	BESTELLT DURCH (UNTERSCHRIFT)	
BEMERKUNGEN		LIEFERUNG ☐ ABGEHOLT ☐ DURCH KLAIBER ☐ BAUSTELLE

Ausrichtung

min. 2 Module / max. 10 Module

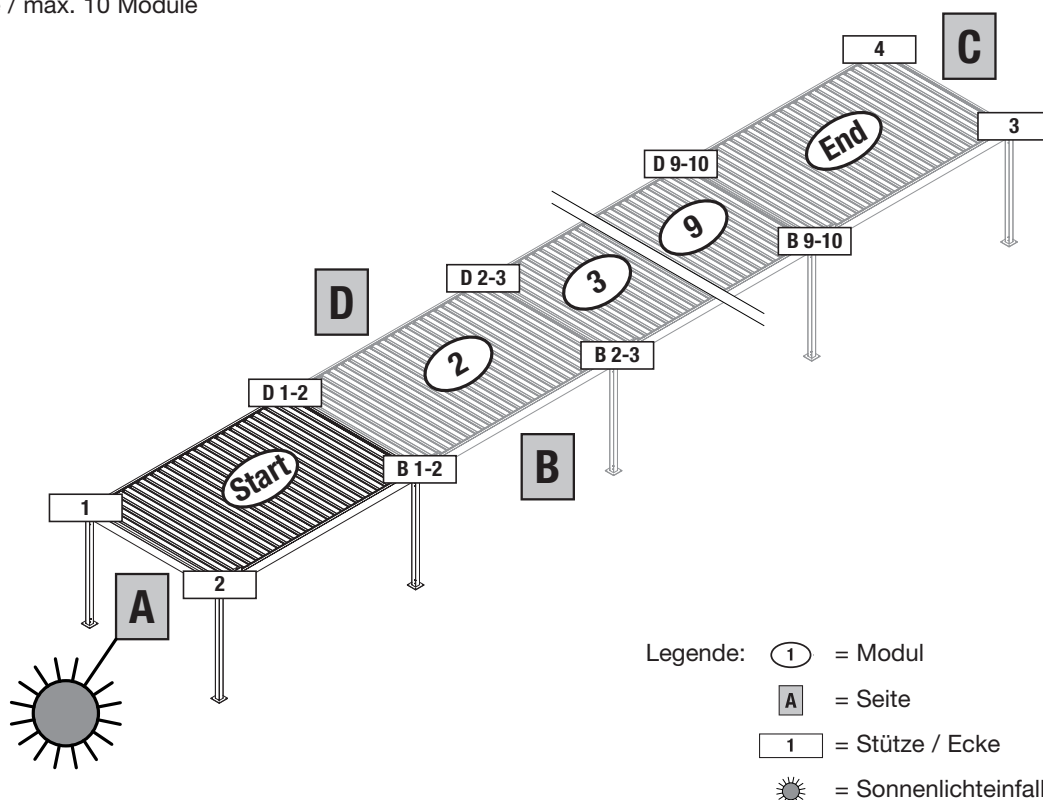


Grundriss

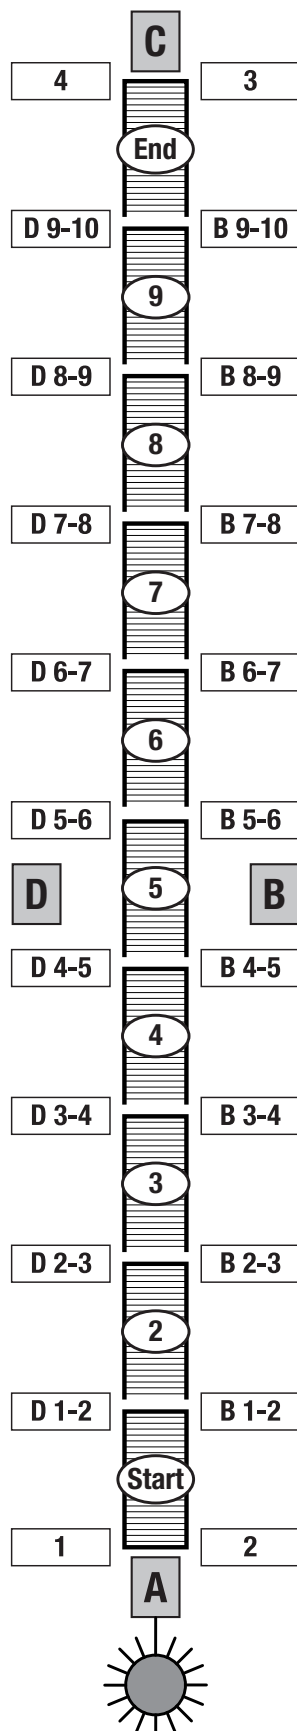

Eigene Skizze (Wandmontage)


Möglichkeiten Wandmontage

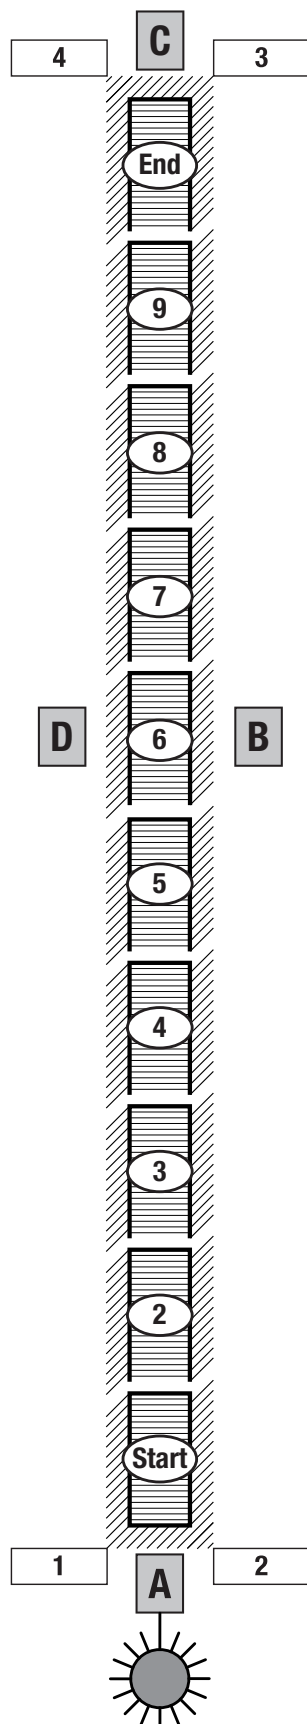


WICHTIGE INFORMATION

– Wandmontage nur Seite B oder Seite D möglich


Der Wand- / Deckenanschluss muss **min. 650 mm** sein

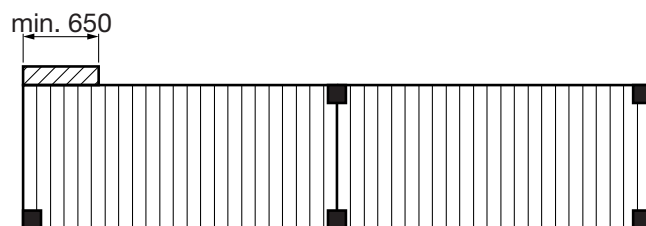


Bei Wand- / Deckenanschluss **bis 649 mm** überstand muss zwingend eine Stütze montiert werden

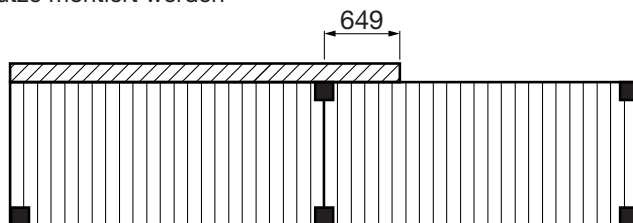


Bei Wand- / Deckenanschluss **ab 650 mm** überstand muss keine Stütze montiert werden

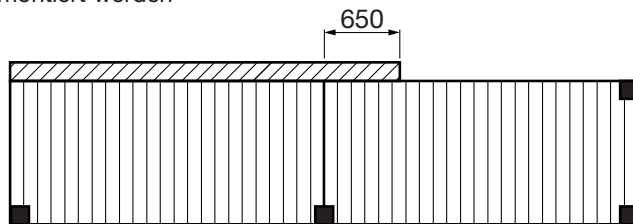

Schnitt Seite A / C

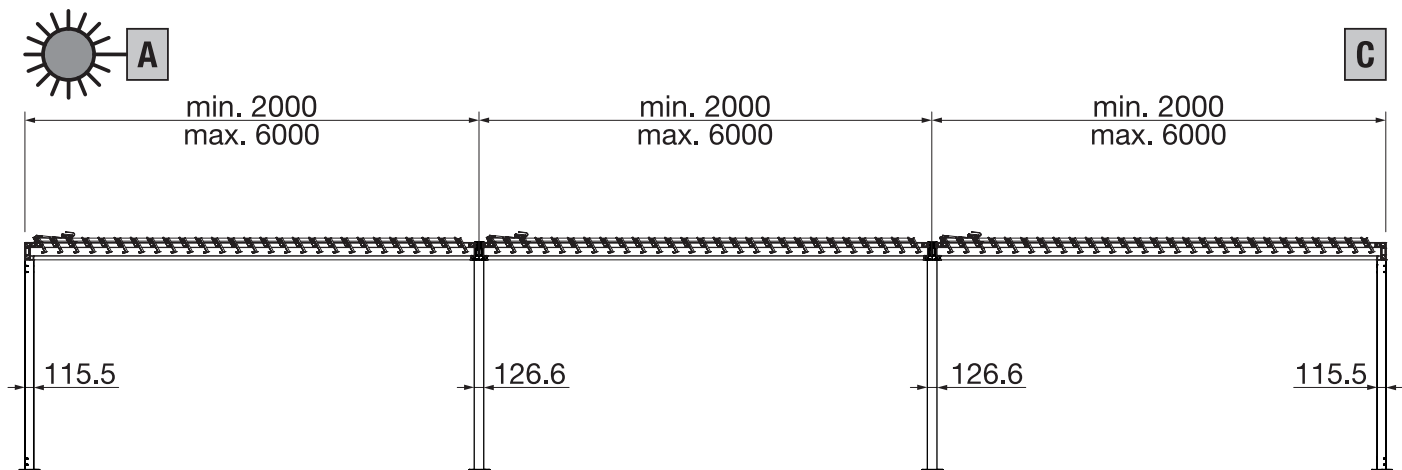


Schnitt Seite D / B

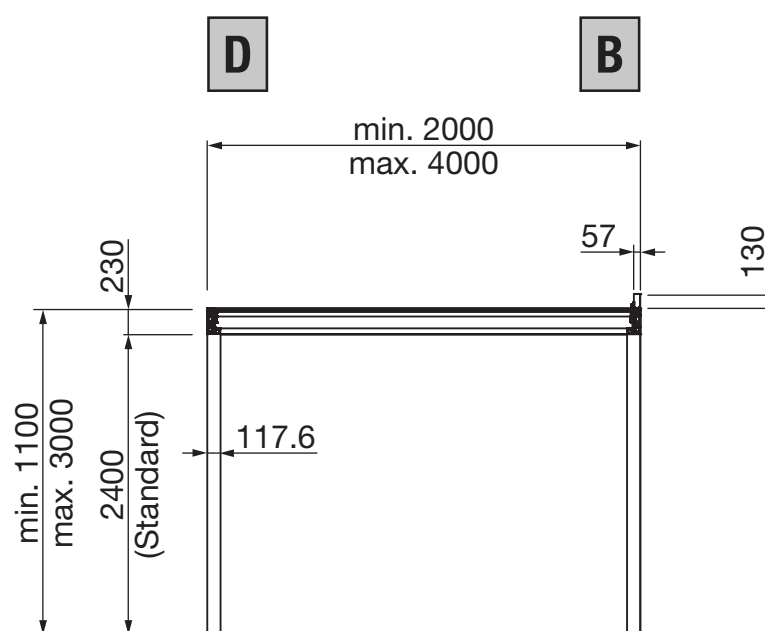


Lamellen offen – geschlossen


Lamellen geschlossen (0 Grad)

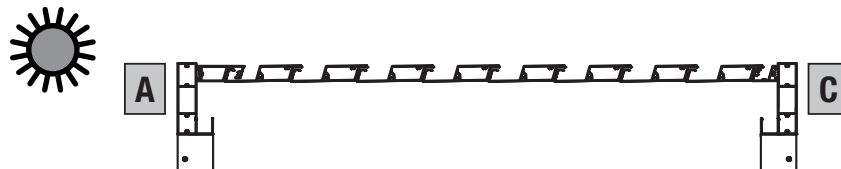


Lamellen offen (45 Grad)

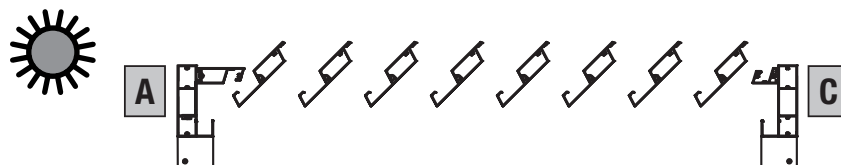



Lamellen maximal geöffnet (115 Grad)


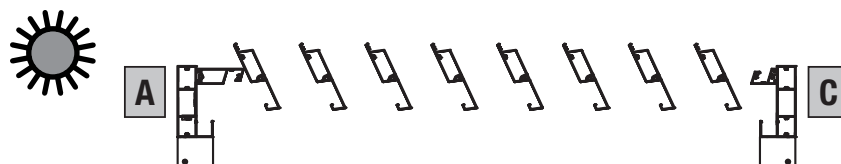



Mögliche Antriebspositionen (Beispiel Startmodul 1)

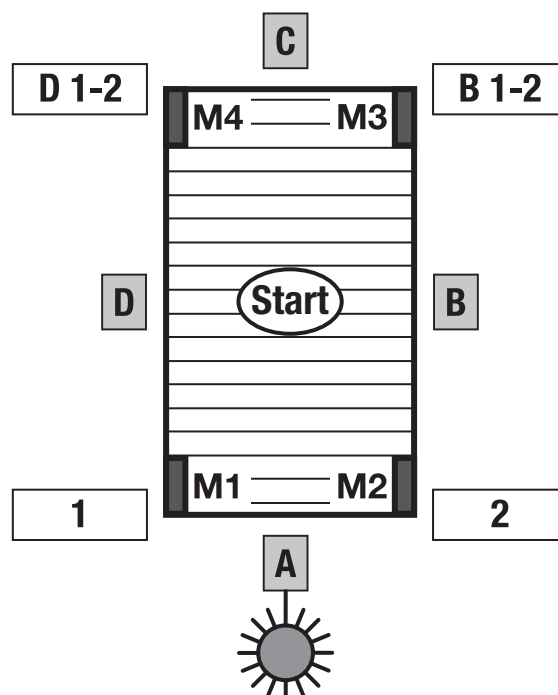


Die Motorenposition muss für alle weiteren Module dieselbe sein.

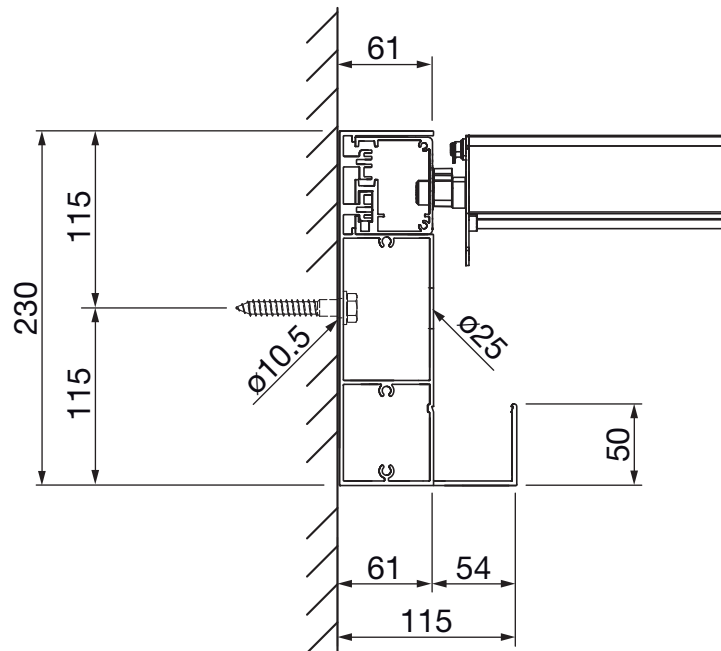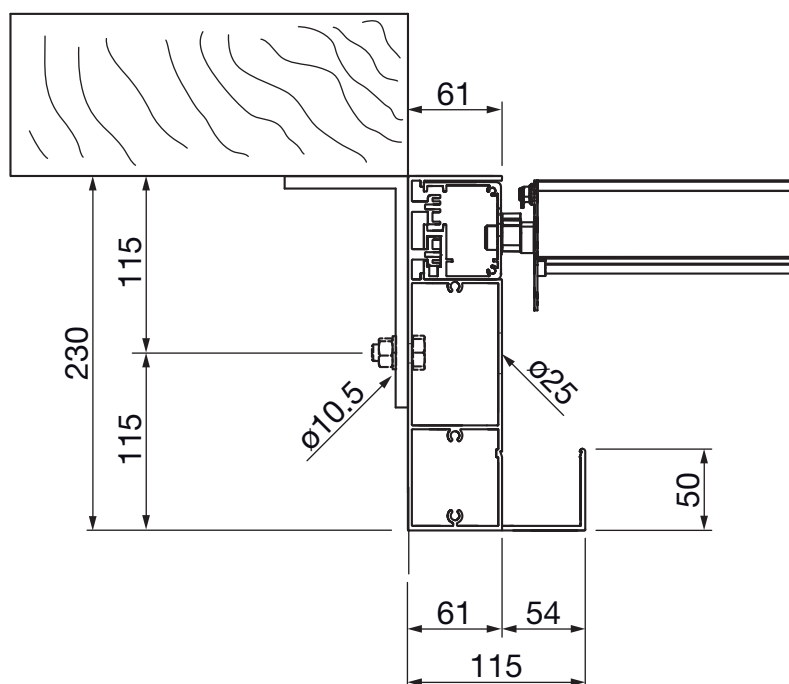Wandmontage**Deckenmontage**

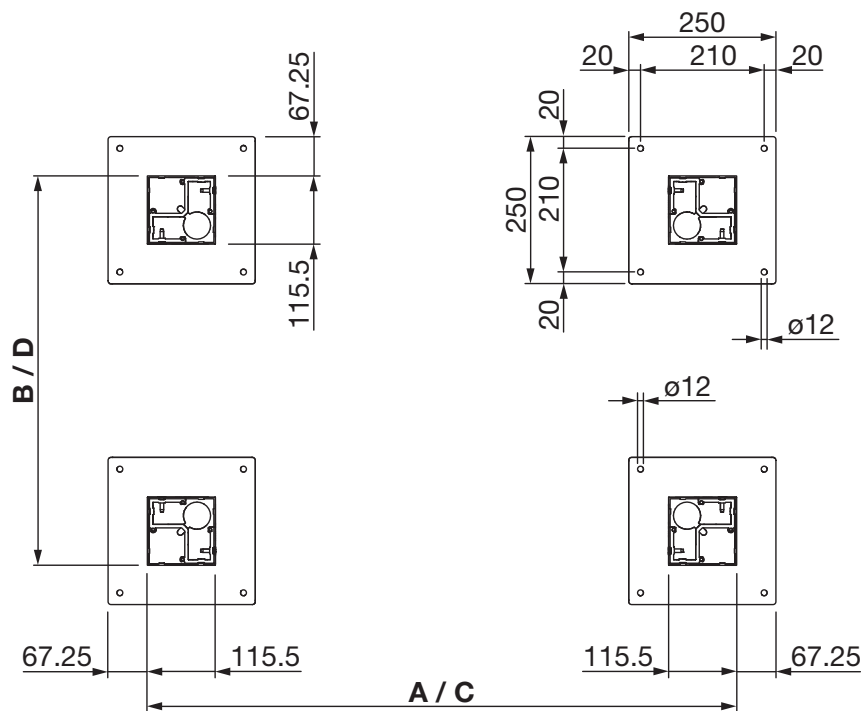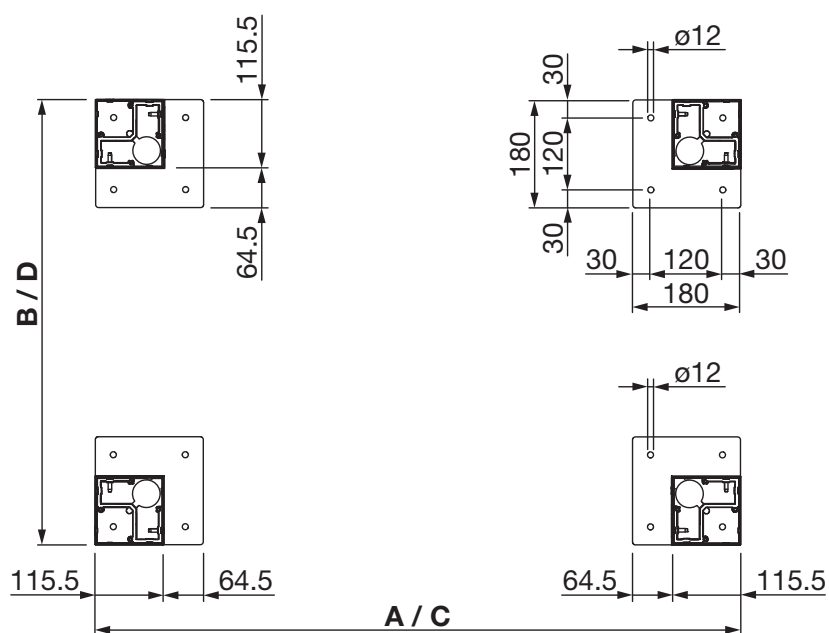
Fussplatte TP313 Standard (nur Eckstütze möglich)**Fussplatte TP319 Ecke** (nur Eckstütze möglich)

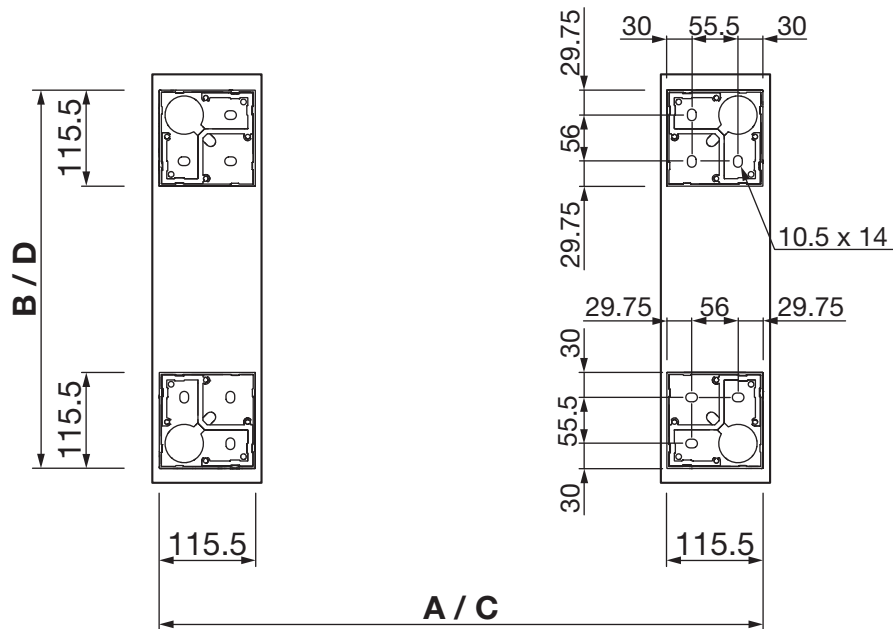Fussplatte TP314-1 Brüstung (nur Eckstütze möglich)

Fussplatte TP369 Standard gekuppelt (nur Kupplungsstütze möglich)

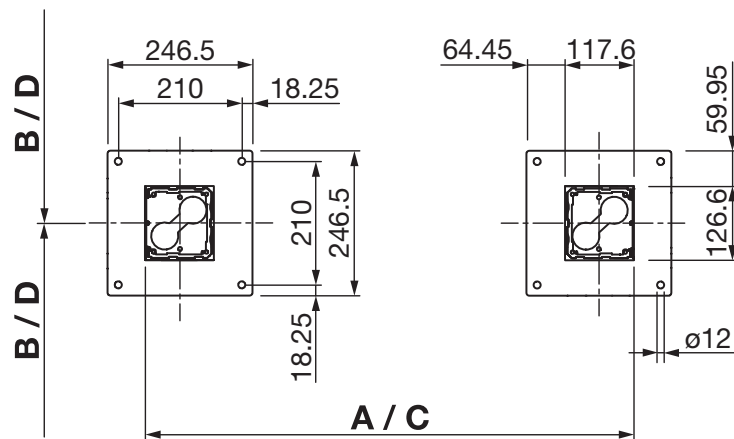


Fussplatte TP359 eingerückt gekuppelt (nur Kupplungsstütze möglich)

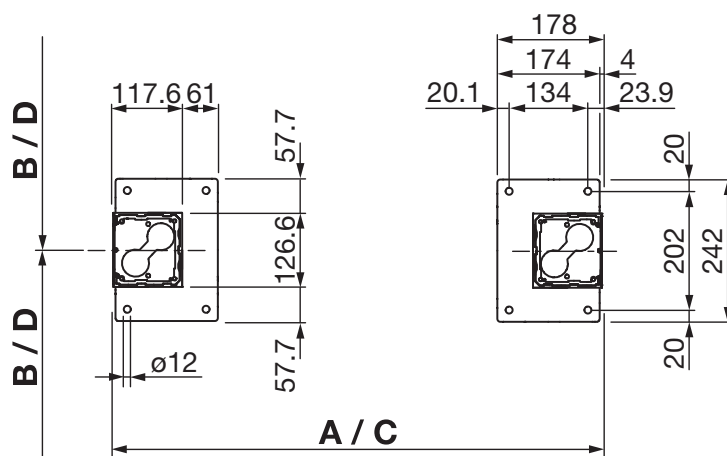


Entwässerung


- Die Entwässerung kann für alle Module nur an der Seite B oder Seite D gewählt werden
- Entwässerung und Stromzuführung nicht in der gleichen Stütze möglich

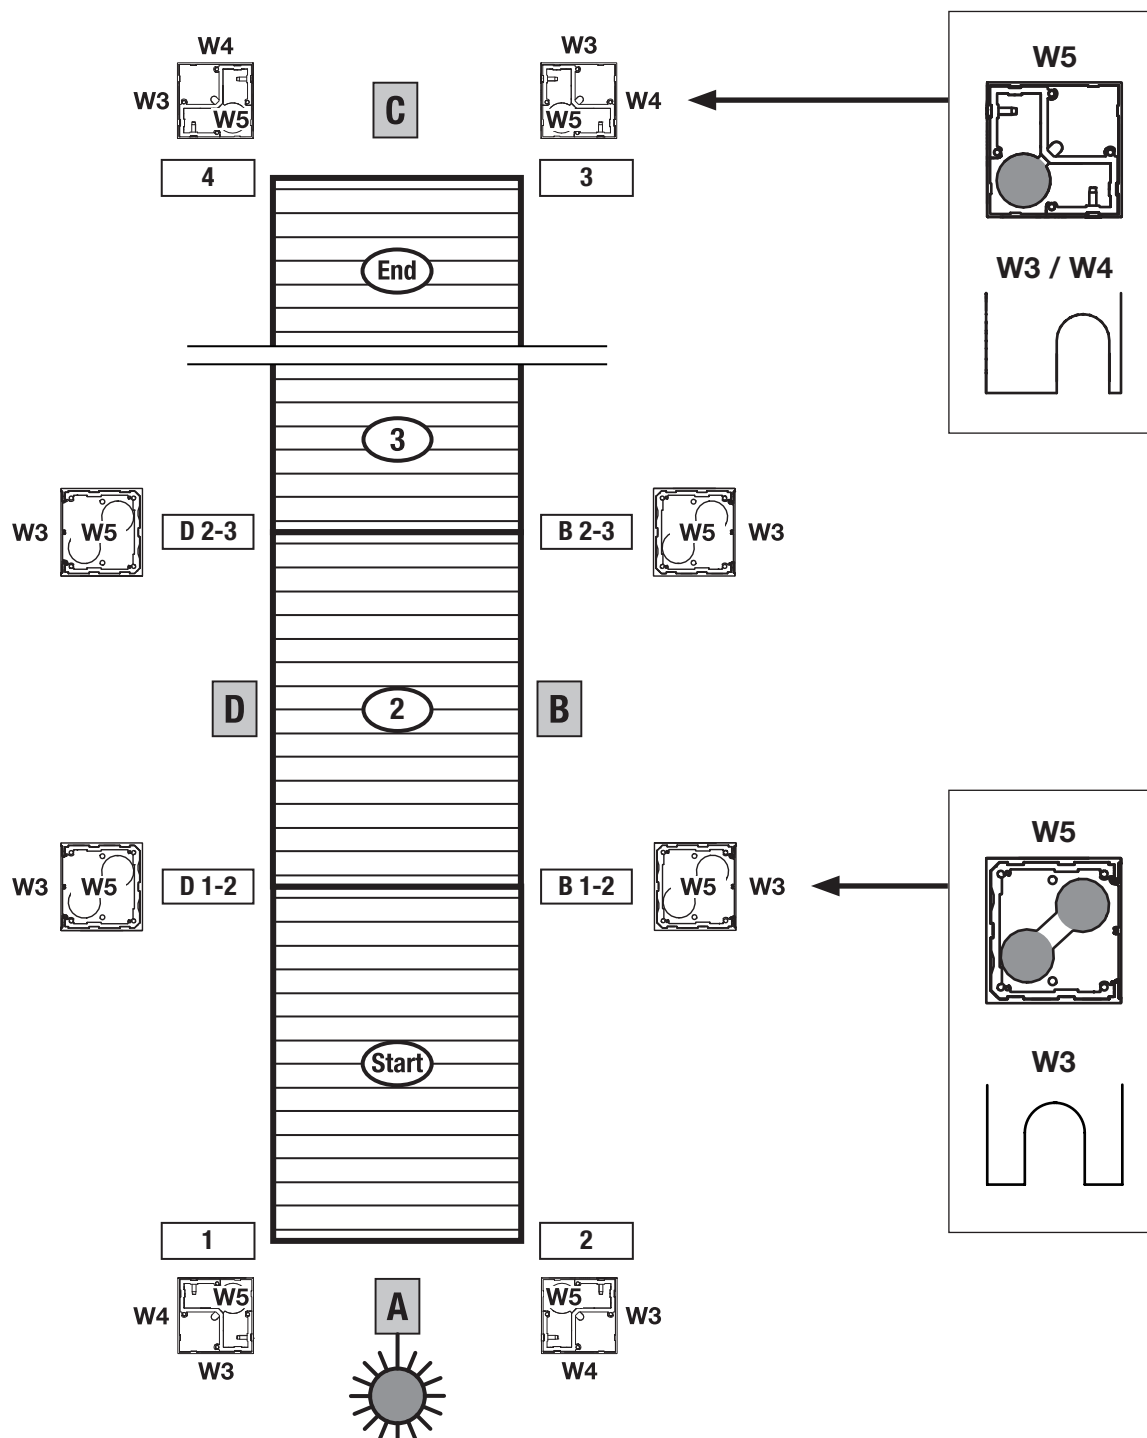

Beleuchtung in den Lamellen

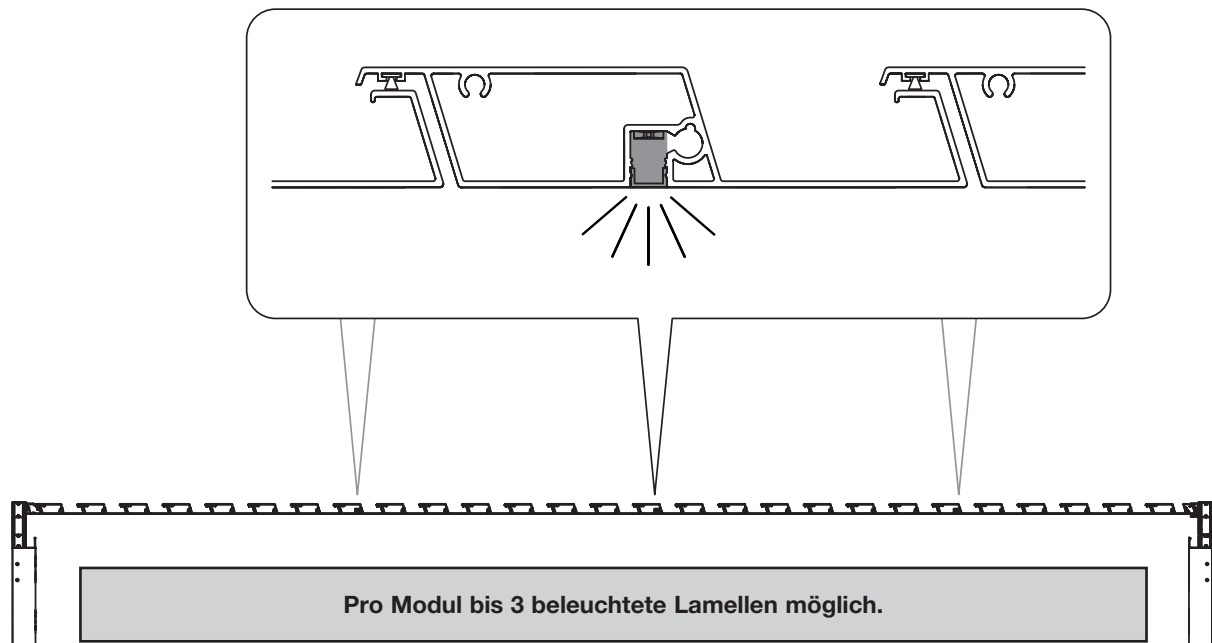


Beleuchtung am Wasserkanal

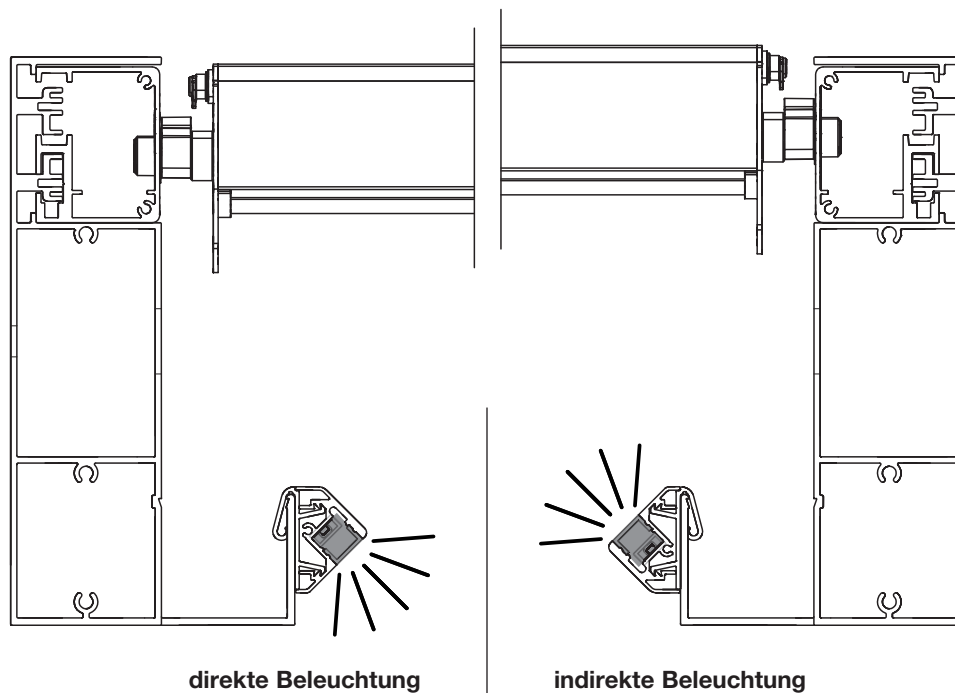

Grunddaten (gültig für alle Module)

- Die Angaben auf diesem Grunddatenblatt gelten für alle Module (max. 10 Module)
- Innerhalb der einzelnen Module können sie weder angewählt, getauscht noch abgeändert werden

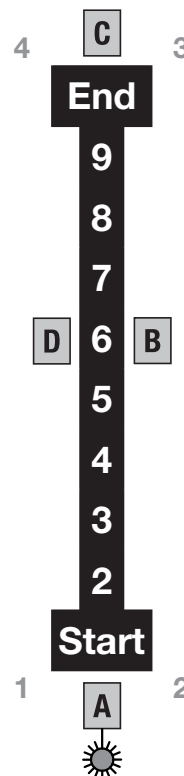Anzahl Anzahl Module**Masse** Breite A (max. 4000 mm)**Antrieb**☐ Elektronisch / Schalter☐ Funk io / Louver Control**Antriebsposition Motor**☐ M1☐ M2☐ M3☐ M4**Beleuchtung**☐ ohne Beleuchtung☐ mit Beleuchtung**Entwässerung** (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)☐ nur Seite B☐ nur Seite D**Stützenhöhe** alle Module mit der gleichen Stützenhöhe (Standard 2400 mm)**Farbe** Farbe Uni (alle gepulverten Teile in der gleichen Farbe) Farbe Unterbau

Startmodul 1

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)

SL300 LED Weiss

Seite D / B

Optionen (zu SL300 LED Weiss)

☐ Beleuchtung direkt (nach unten)

☐ Beleuchtung indirekt (nach oben)

☐ Elektronik in Box (Standard)

☐ Elektronik auf Einschub

Modul 2**Masse** Modul 2, Ausladung B (max. 6000 mm)**Freistehende Montage** Modul 2 (mit 2 Stützen)**Wandmontage ganze Seite** Seite B Seite D**Teil-Wandmontage verkürzt** (min. 650 mm) Wand kurz zu Stütze 2 Wand kurz zu Stütze 3 Wand kurz zu Stütze 4 Wand kurz zu Stütze 1**Deckenmontage** Deckenmontagewinkel TP333**Stützenhöhe** (Standard 2400 mm) Stütze B 2-3 Stütze D 2-3**Entwässerungsart** (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 2-3

 W3 W5

Stütze D 2-3

 W3 W5**Fussplatten**

Stütze B 2-3

 TP369 TP359

Stütze D 2-3

 TP369 TP359**Fussplatten-Abdeckung**


Stütze B 2-3

 TP350 zu TP369 TP358 zu TP359

Stütze D 2-3

 TP350 zu TP369 TP358 zu TP359**Farbe** Farbe Lamellen**Beleuchtung in den Lamellen** (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

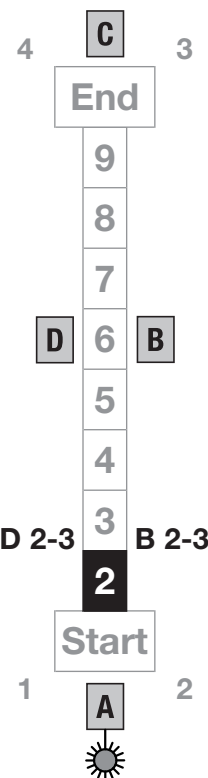 Anzahl (max. 3 Stück)**Beleuchtung am Wasserkanal** (immer an Seite D und Seite B) SL300 LED Weiss (Seite D / B)**Optionen** (zu SL300 LED Weiss) Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben) Elektronik in Box (Standard) Elektronik auf Einschub

Modul 3**Masse**
 Modul 3, Ausladung B (max. 6000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 3 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite B

 Seite D
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Wand kurz zu Stütze 1
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze B 3-4

 Stütze D 3-4
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 3-4

 W3

 W5

Stütze D 3-4

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze B 3-4

 TP369

 TP359

Stütze D 3-4

 TP369

 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze B 3-4

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

Stütze D 3-4

 TP350 zu TP369


 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)

 Elektronik in Box (Standard)

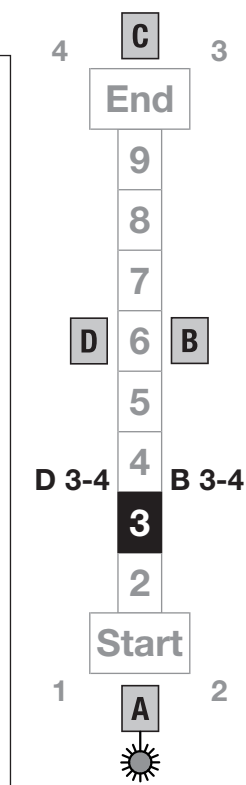 Elektronik auf Einschub


Modul 4**Masse**
 Modul 4, Ausladung B (max. 6000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 4 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite B

 Seite D
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Wand kurz zu Stütze 1
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze B 4-5

 Stütze D 4-5
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 4-5

 W3

 W5

Stütze D 4-5

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze B 4-5

 TP369 TP359

Stütze D 4-5

 TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze B 4-5

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

Stütze D 4-5

 TP350 zu TP369


 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)

 Elektronik in Box (Standard)

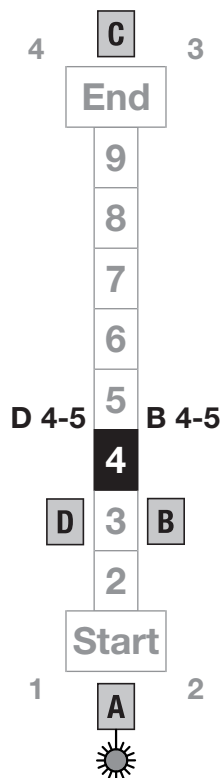 Elektronik auf Einschub


Modul 5**Masse**
 Modul 5, Ausladung B (max. 6000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 5 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite B

 Seite D
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Wand kurz zu Stütze 1
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze B 5-6

 Stütze D 5-6
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 5-6

 W3

 W5

Stütze D 5-6

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze B 5-6

 TP369

 TP359

Stütze D 5-6

 TP369

 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze B 5-6

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

Stütze D 5-6

 TP350 zu TP369


 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)

 Elektronik in Box (Standard)

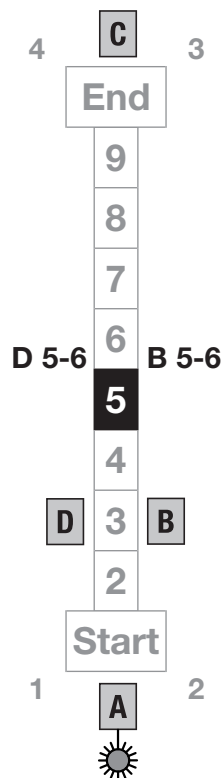 Elektronik auf Einschub


Modul 6**Masse**
 Modul 6, Ausladung B (max. 6000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 6 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite B

 Seite D
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Wand kurz zu Stütze 1
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze B 6-7

 Stütze D 6-7
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 6-7

 W3

 W5

Stütze D 6-7

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze B 6-7

 TP369 TP359

Stütze D 6-7

 TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze B 6-7

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

Stütze D 6-7

 TP350 zu TP369


 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)

 Elektronik in Box (Standard)

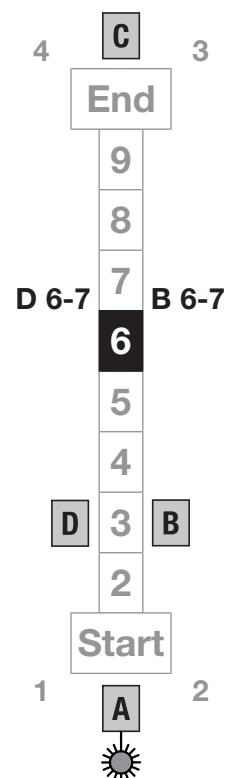 Elektronik auf Einschub


Modul 7**Masse**
 Modul 7, Ausladung B (max. 6000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 7 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite B

 Seite D
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Wand kurz zu Stütze 1
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze B 7-8

 Stütze D 7-8
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 7-8

 W3

 W5

Stütze D 7-8

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze B 7-8

 TP369 TP359

Stütze D 7-8

 TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze B 7-8

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

Stütze D 7-8

 TP350 zu TP369


 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)

 Elektronik in Box (Standard)

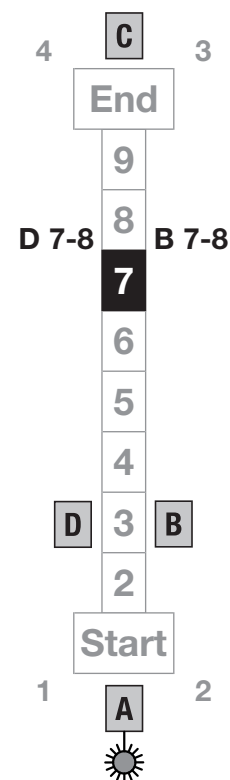 Elektronik auf Einschub


Modul 8**Masse**
 Modul 8, Ausladung B (max. 6000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 8 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite B

 Seite D
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Wand kurz zu Stütze 1
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze B 8-9

 Stütze D 8-9
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 8-9

 W3

 W5

Stütze D 8-9

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze B 8-9

 TP369 TP359

Stütze D 8-9

 TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze B 8-9

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

Stütze D 8-9

 TP350 zu TP369


 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)

 Elektronik in Box (Standard)

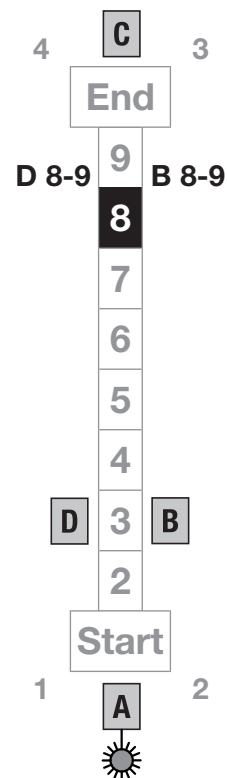 Elektronik auf Einschub


Modul 9**Masse**
 Modul 9, Ausladung B (max. 6000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 9 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite B

 Seite D
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Wand kurz zu Stütze 1
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze B 9-10

 Stütze D 9-10
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze B 9-10

 W3

 W5

Stütze D 9-10

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze B 9-10

 TP369 TP359

Stütze D 9-10

 TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze B 9-10

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

Stütze D 9-10

 TP350 zu TP369


 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)

 Elektronik in Box (Standard)

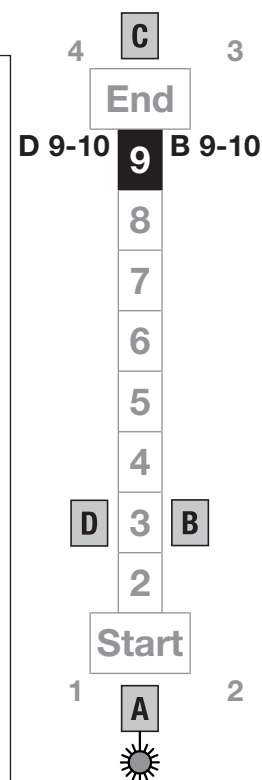 Elektronik auf Einschub


Endmodul 10

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)

SL300 LED Weiss

Seite D / B

Optionen (zu SL300 LED Weiss)

☐ Beleuchtung direkt (nach unten)

☐ Beleuchtung indirekt (nach oben)

☐ Elektronik in Box (Standard)

☐ Elektronik auf Einschub