


☐ BESTELLUNG ☐ ANFRAGE	– GEWÜNSCHTES ANKREUZEN – MASSE IN MM, – BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN	AUFTRAGSNUMMER
	NAME	
KUNDENNUMMER	STRASSE / PLATZ	
TELEFON	PLZ / ORT	
BESTELLDATUM	KOMMISSION	
WUNSCHTERMIN	BESTELLT DURCH (UNTERSCHRIFT)	
BEMERKUNGEN		LIEFERUNG ☐ ABGEHOLT ☐ DURCH KLAIBER ☐ BAUSTELLE


Ausrichtung

min. 2 Module / max. 10 Module

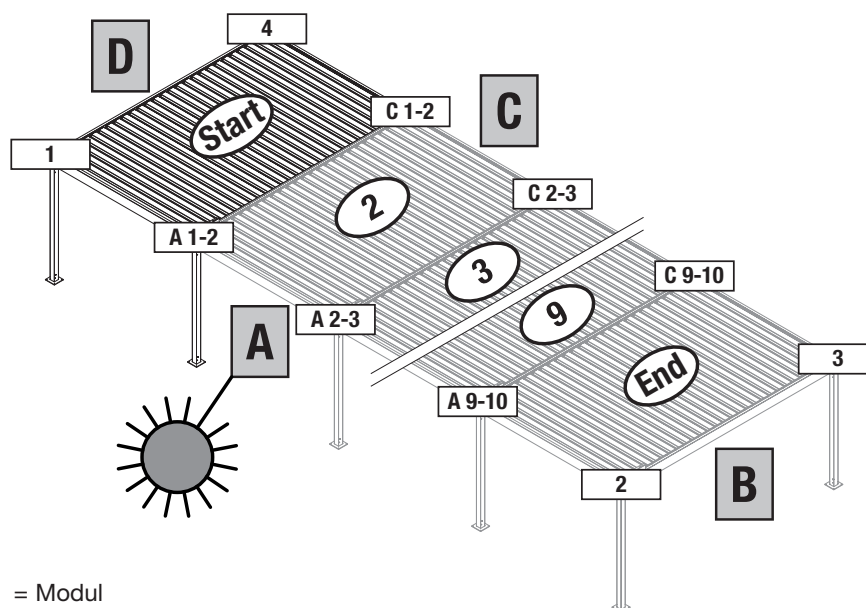


- Legende:
- 1 = Modul
 - A = Seite
 - 1 = Stütze / Ecke
 - = Sonnenlicheinfall

Grundriss

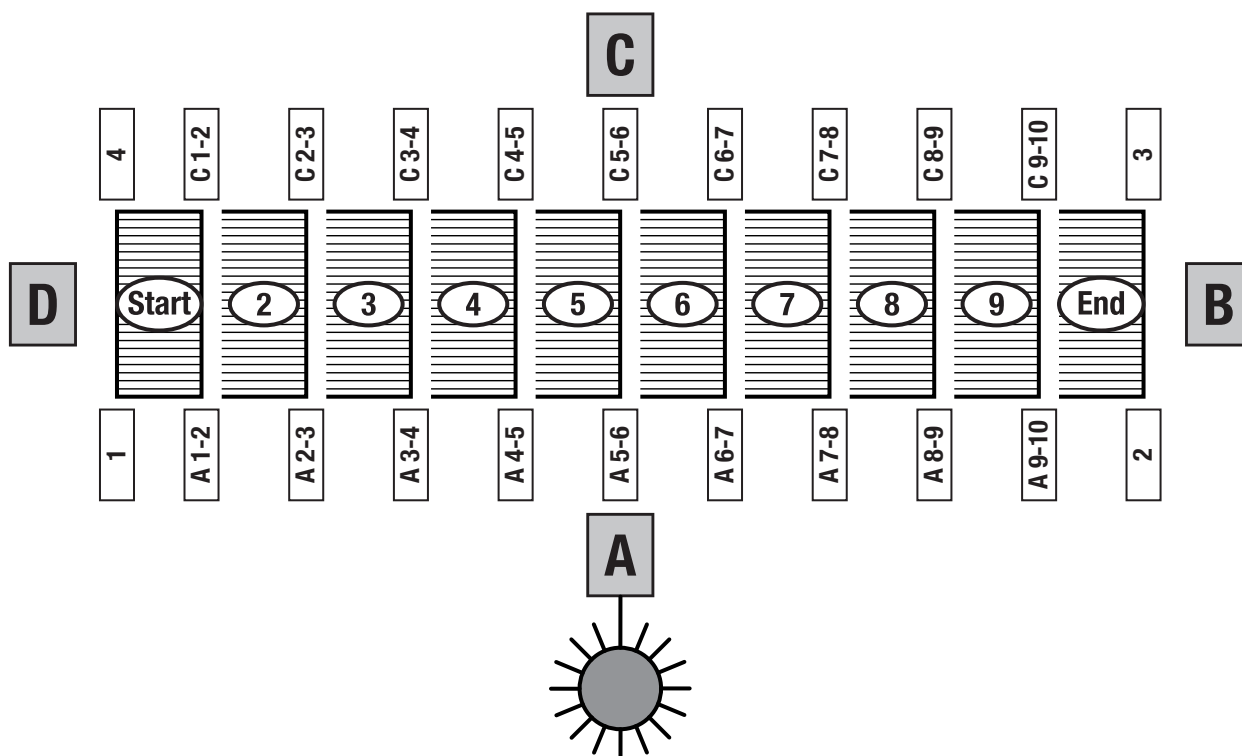

Eigene Skizze (Wandmontage)

Möglichkeiten Wandmontage

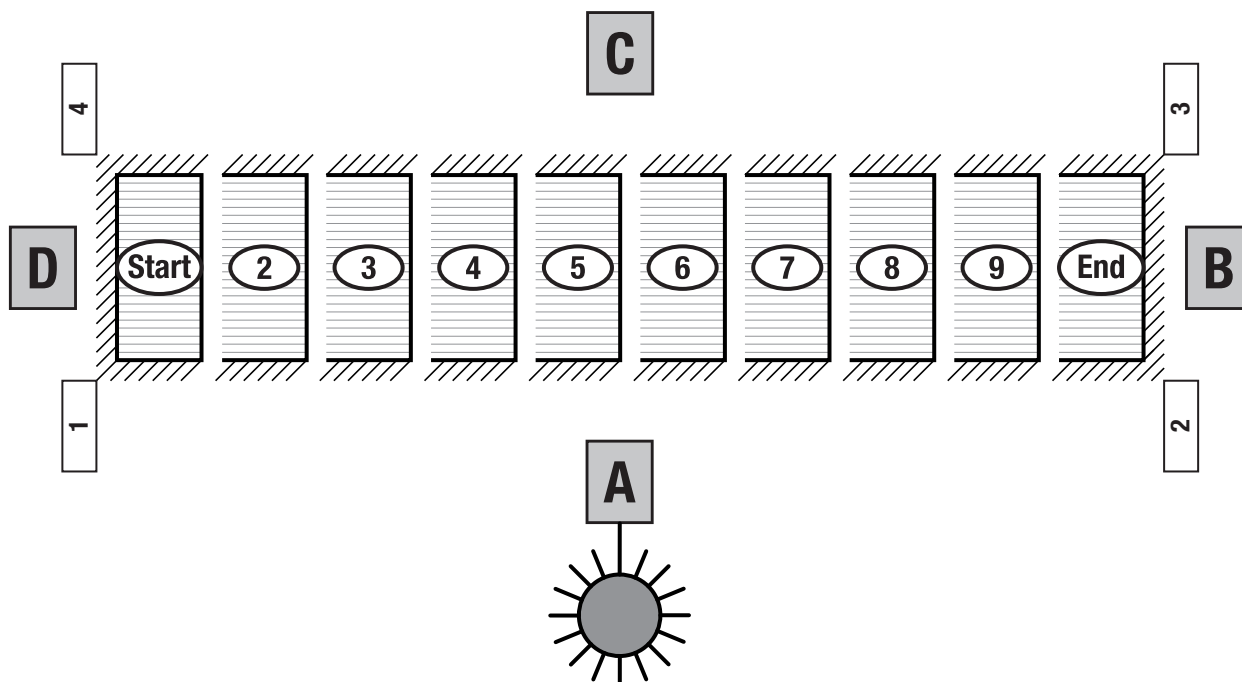




WICHTIGE INFORMATION

– Wandmontage nur Seite A oder Seite C möglich


Der Wand- / Deckenanschluss
muss **min. 650 mm** sein

Bei Wand- / Decken-
anschluss **bis 649 mm**
überstand muss zwingend
eine Stütze montiert werden


Bei Wand- / Decken-
anschluss **ab 650 mm**
überstand muss keine
Stütze montiert werden

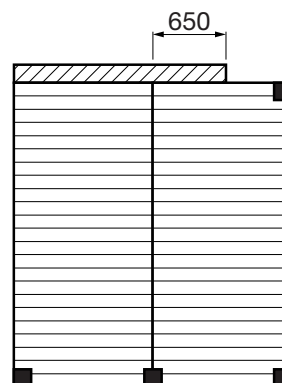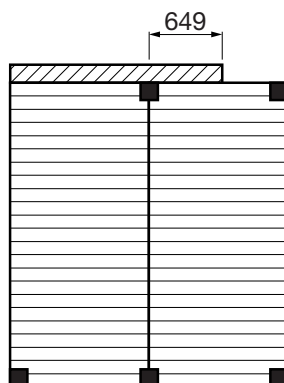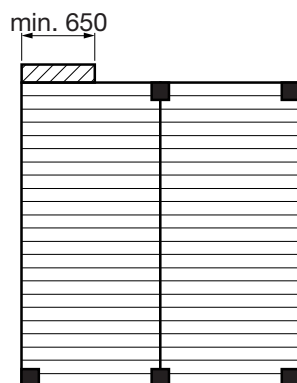

Schnitt Seite D / B

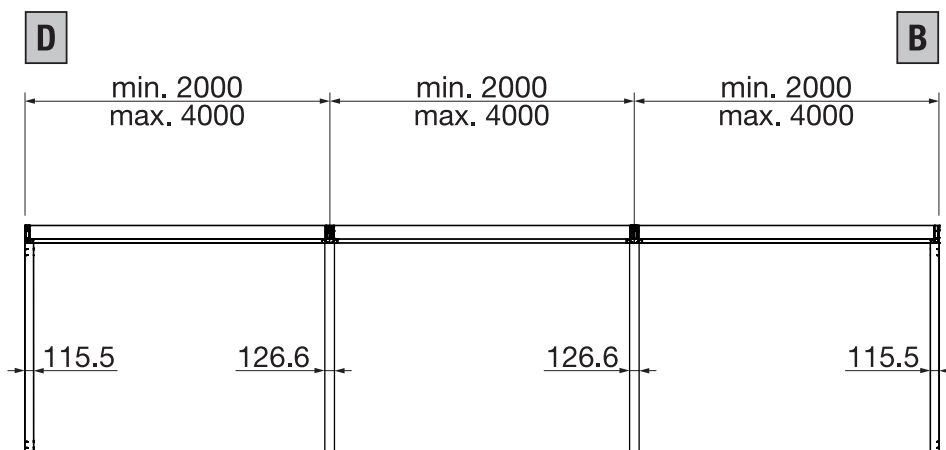


Schnitt Seite A / C

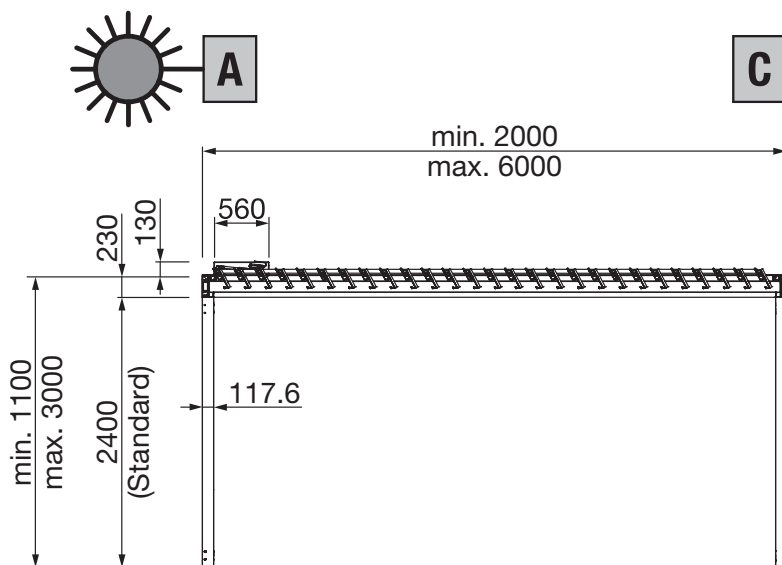


Lamellen offen – geschlossen


Lamellen geschlossen (0 Grad)

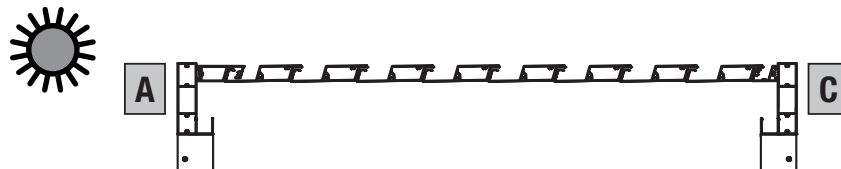


Lamellen offen (45 Grad)

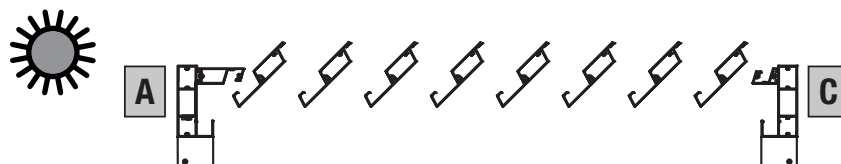

Lamellen maximal geöffnet (115 Grad)

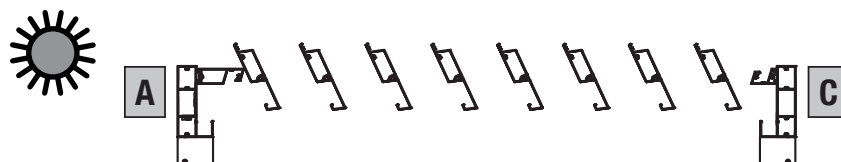


Mögliche Antriebspositionen (Beispiel Startmodul 1)

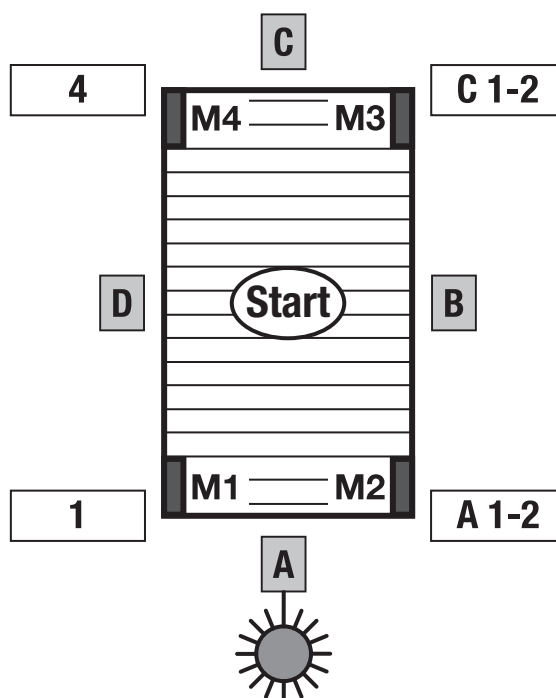




Die Motorenposition muss für alle weiteren Module dieselbe sein.


Wandmontage


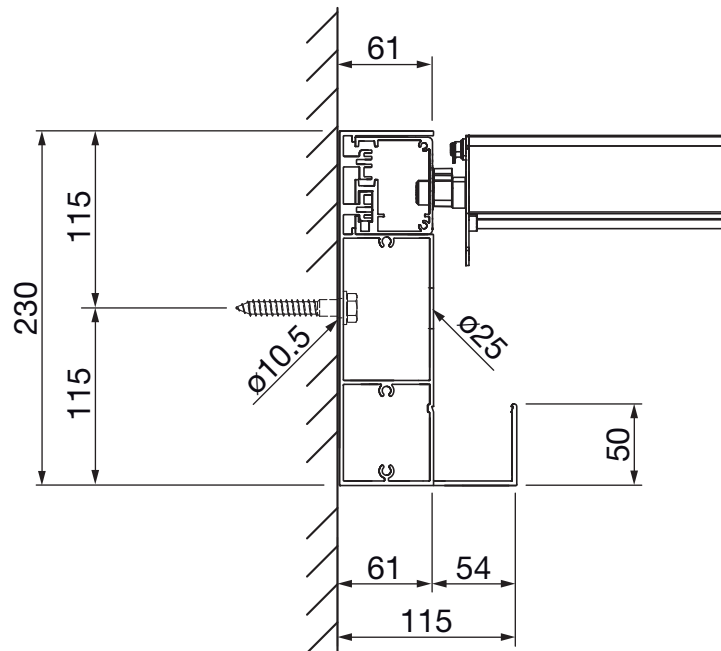


Deckenmontage

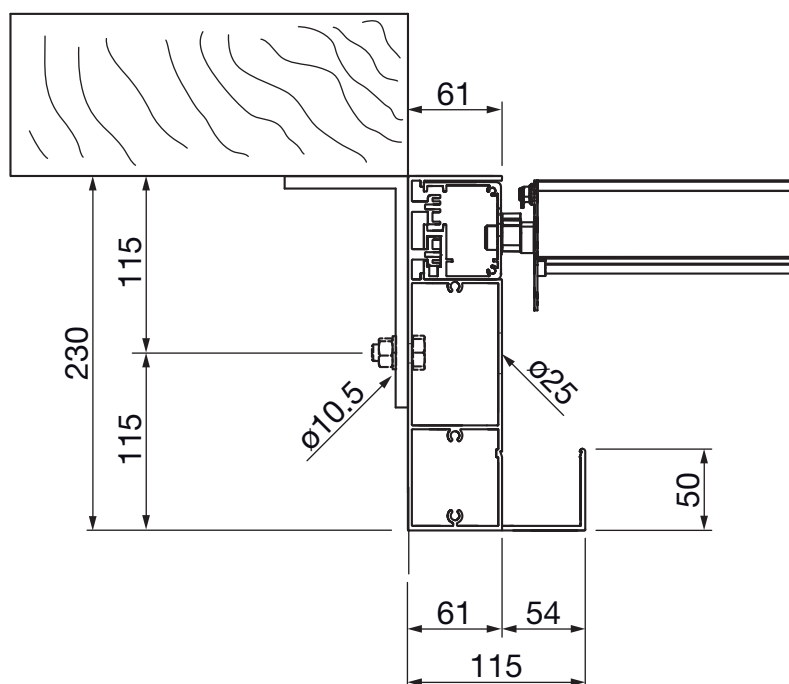

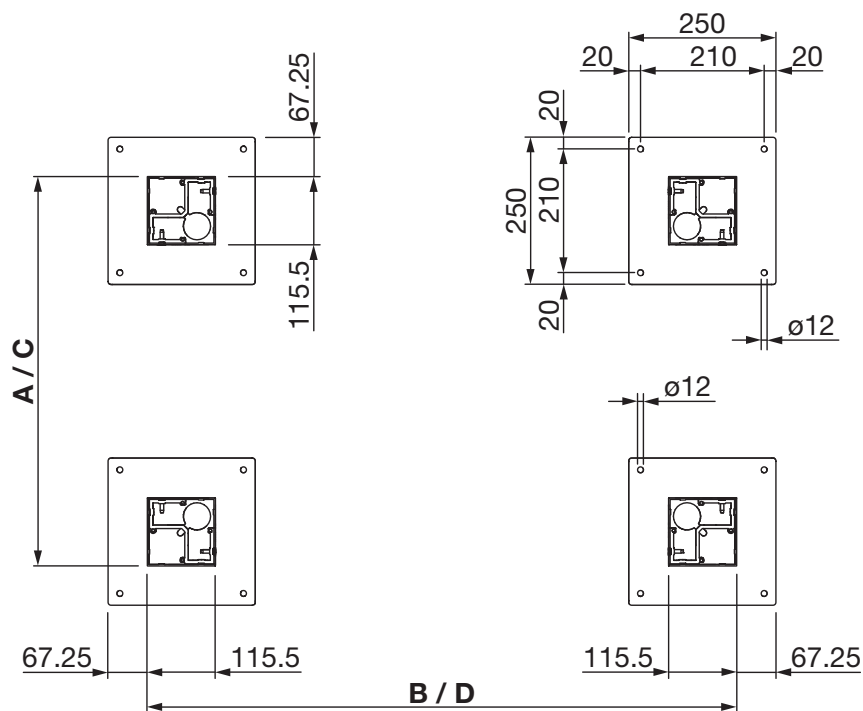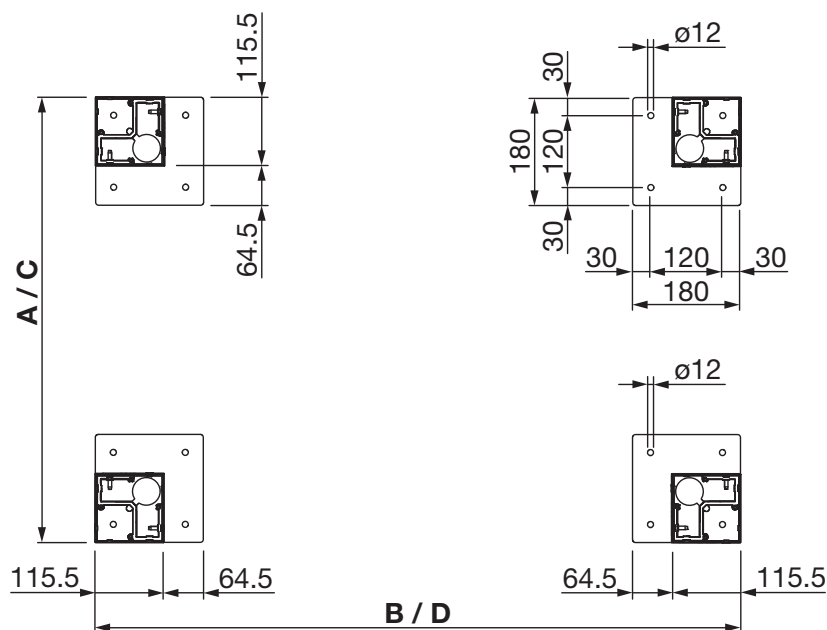
Fussplatte TP313 Standard (nur Eckstütze möglich)**Fussplatte TP319 Ecke** (nur Eckstütze möglich)

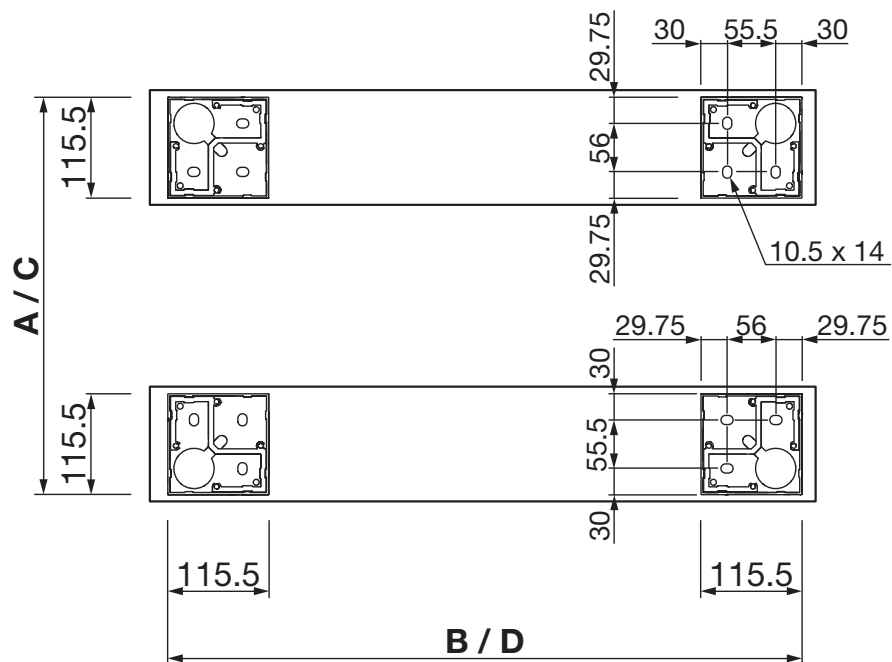Fussplatte TP314-1 Brüstung (nur Eckstütze möglich)

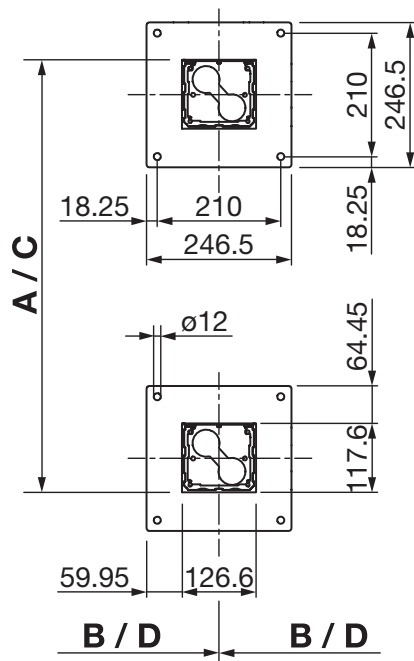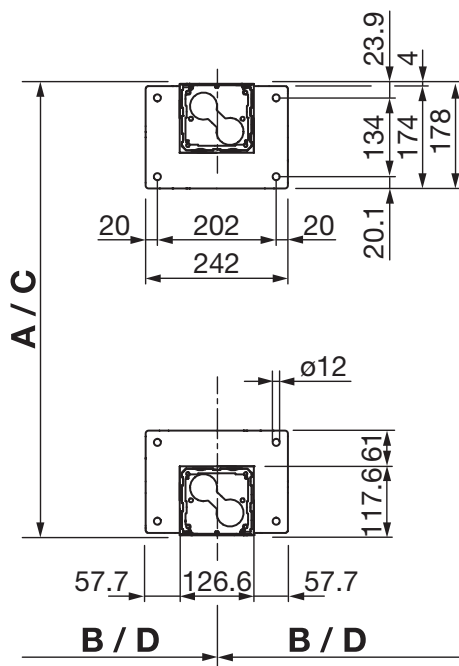
Fussplatte TP369 Standard gekuppelt (nur Kupplungsstütze möglich)**Fussplatte TP359 eingerückt gekuppelt** (nur Kupplungsstütze möglich)

Entwässerung


- Die Entwässerung kann für alle Module nur an der Seite B oder Seite D gewählt werden
- Entwässerung und Stromzuführung nicht in der gleichen Stütze möglich

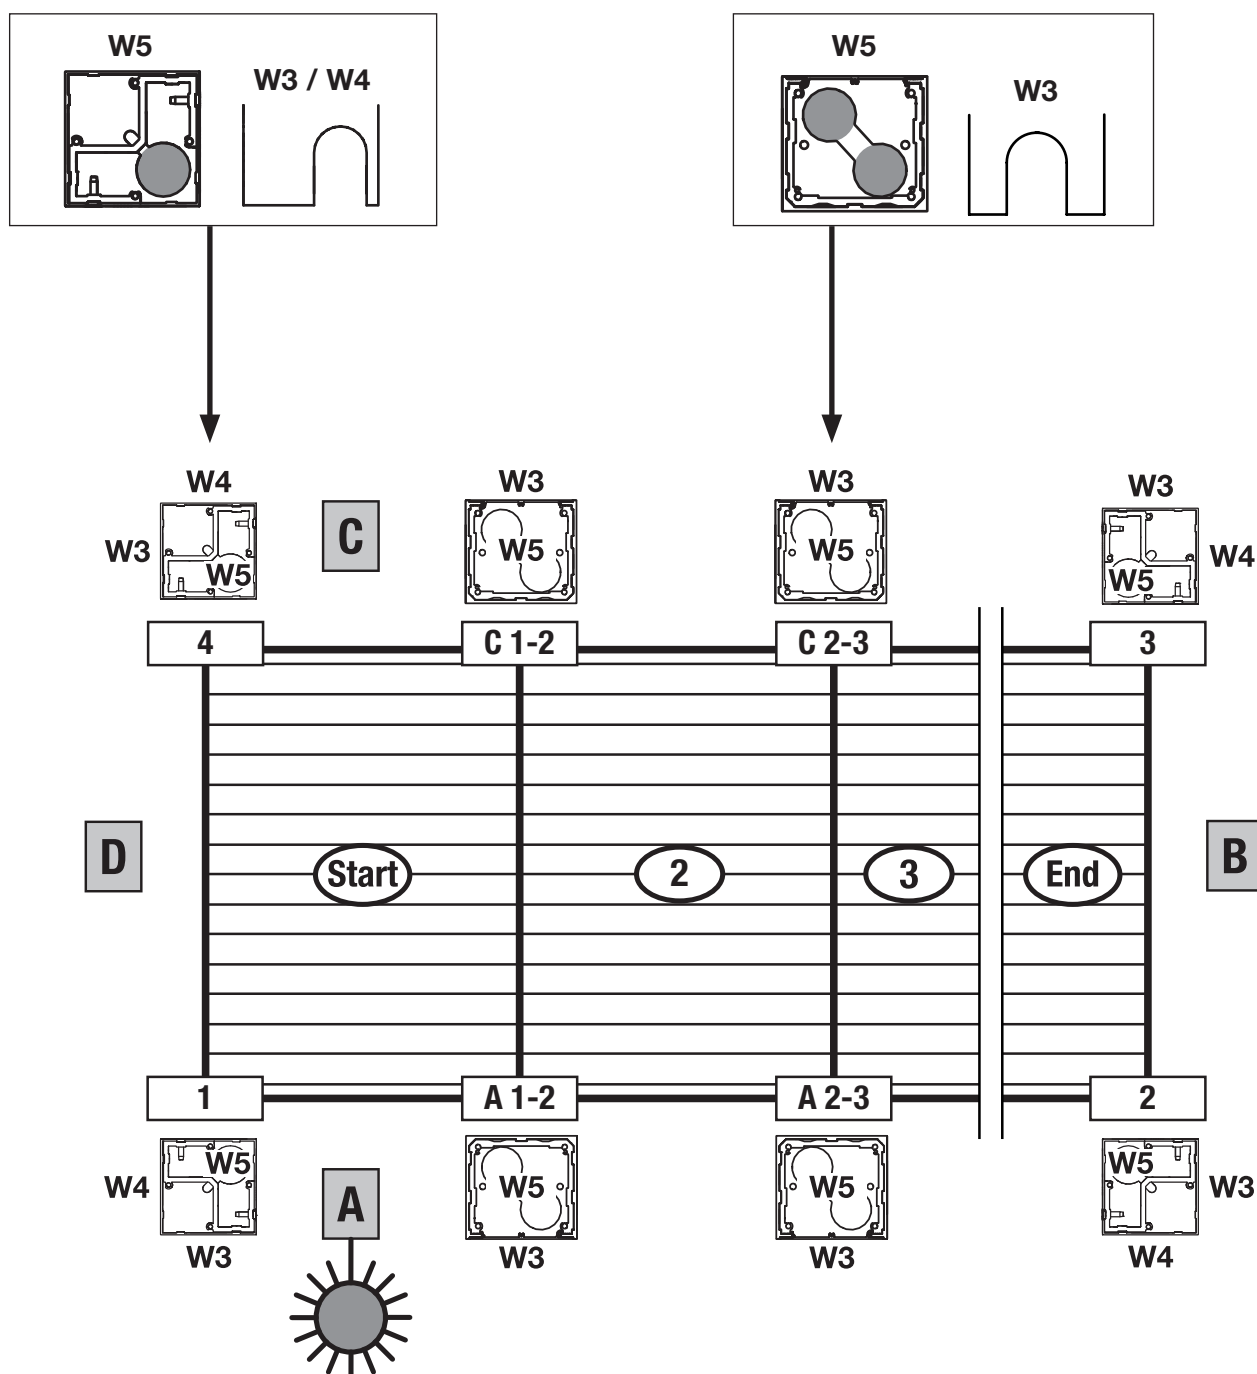


Beleuchtung in den Lamellen

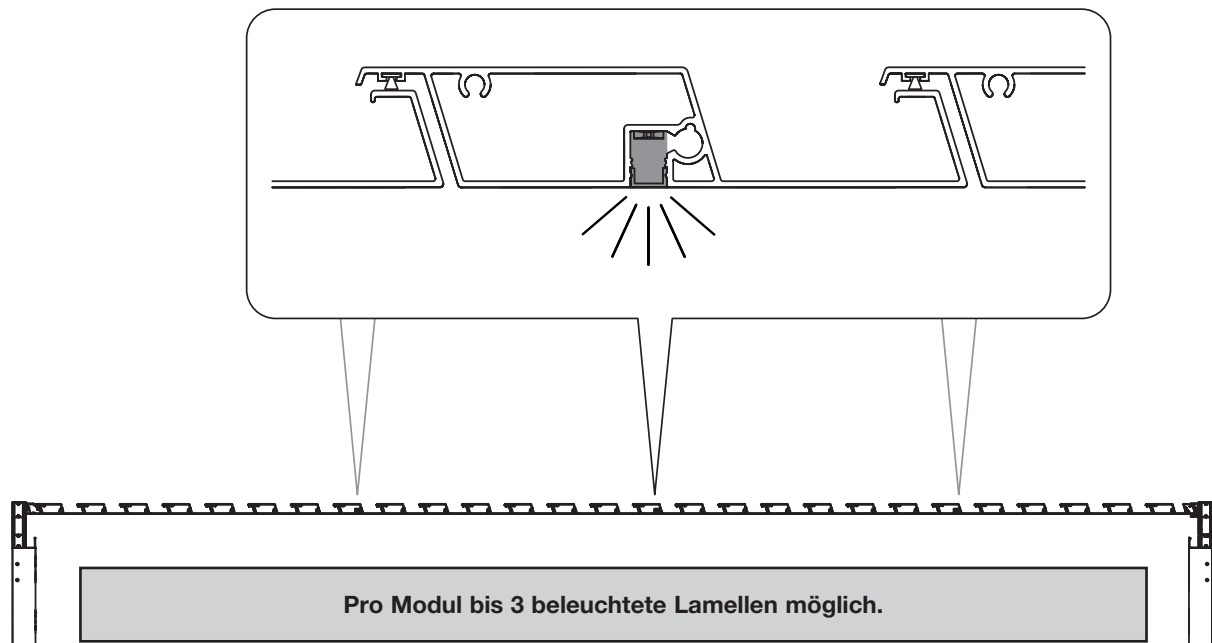

Beleuchtung am Wasserkanal

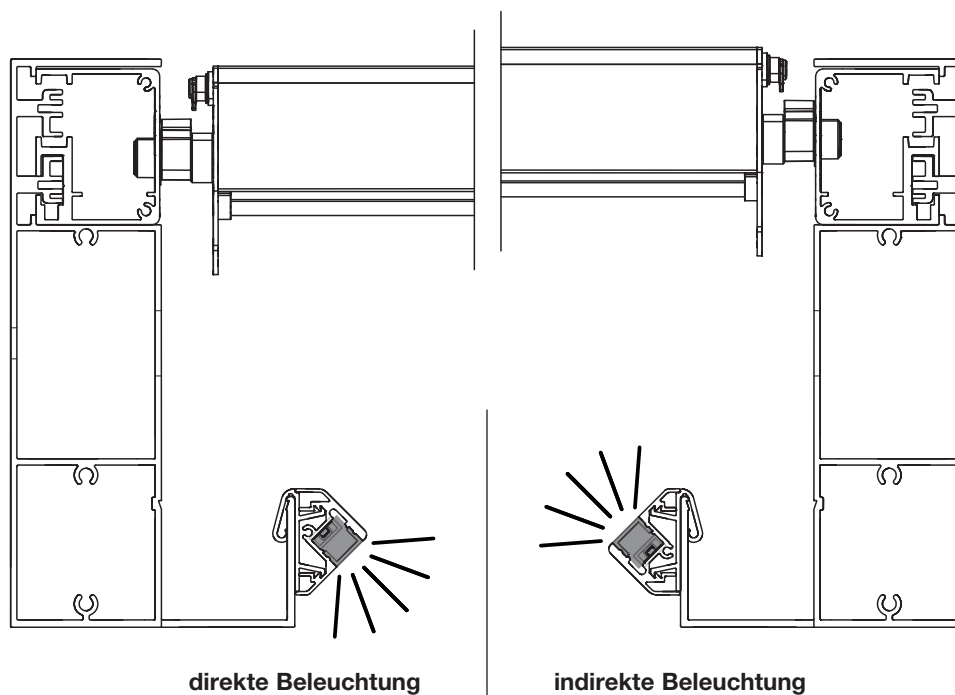

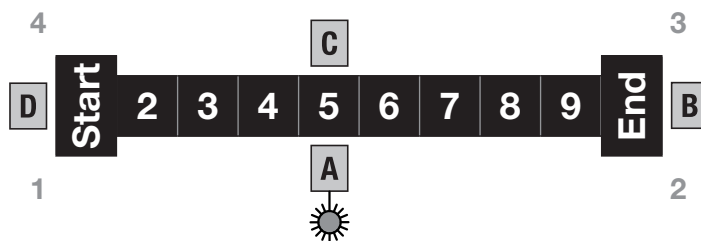**Grunddaten** (gültig für alle Module)

- Die Angaben auf diesem Grunddatenblatt gelten für alle Module (max. 10 Module)
- Innerhalb der einzelnen Module können sie weder angewählt, getauscht noch abgeändert werden

Anzahl Anzahl Module**Masse** Ausladung D (max. 6000 mm)**Antrieb**☐ Elektronisch / Schalter☐ Funk io Louver Control**Antriebsposition Motor**☐ M1☐ M2☐ M3☐ M4**Beleuchtung**☐ ohne Beleuchtung☐ mit Beleuchtung**Entwässerung** (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)☐ nur Seite B☐ nur Seite D**Stützenhöhe** alle Module mit der gleichen Stützenhöhe (Standard 2400 mm)**Farbe** Farbe Uni (alle gepulverten Teile in der gleichen Farbe) Farbe Unterbau

Startmodul 1

Masse

Startmodul 1, Breite A
(max. 4000 mm)

Freistehende Montage

☐ Startmodul 1 (mit 4 Stützen)

Wandmontage ganze Seite

☐ Seite A

☐ Seite C

☐ Seite D

Deckenmontage

Deckenmontagewinkel TP333

Stützenhöhe (Standard 2400 mm)

Stütze 1

Stütze A 1-2

Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze 1

☐ W3

☐ W4

☐ W5

Stütze A 1-2

☐ W3

☐ W5

Stütze C 1-2

☐ W3

☐ W5

Stütze 4

☐ W3

☐ W4

☐ W5

Fussplatten

Stütze 1

☐ TP313

☐ TP319

☐ TP314-1

Stütze A 1-2

☐ TP369

☐ TP359

Stütze C 1-2

☐ TP369

☐ TP359

Stütze 4

☐ TP313

☐ TP319

☐ TP314-1

Fussplatten-Abdeckung

Stütze 1

☐ TP346 zu TP313

☐ TP356 zu TP319

Stütze A 1-2

☐ TP350 zu TP369

☐ TP358 zu TP359

Stütze C 1-2

☐ TP350 zu TP369

☐ TP358 zu TP359


Stütze 4

☐ TP346 zu TP313

☐ TP356 zu TP319

Farbe

Farbe Lamellen

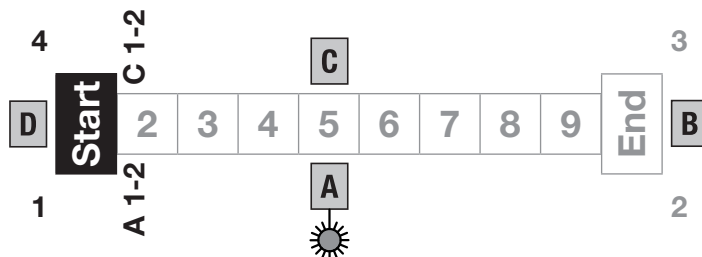

Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)

☐ Wand kurz zu Stütze 1

☐ Wand kurz zu Stütze 2

☐ Wand kurz zu Stütze 3

☐ Wand kurz zu Stütze 4

☐ Wand kurz zu Stütze 4

☐ Wand kurz zu Stütze 1

Stütze C 1-2

Stütze 4

Startmodul 1

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)

SL300 LED Weiss

Seite D / B

Optionen (zu SL300 LED Weiss)

☐

Beleuchtung direkt (nach unten)

☐

Beleuchtung indirekt (nach oben)

☐

Elektronik in Box (Standard)

☐

Elektronik auf Einschub

Modul 2

Masse

Modul 2, Breite A
(max. 4000 mm)

Freistehende Montage

Modul 2 (mit 2 Stützen)

Wandmontage ganze Seite

Seite A

Seite C

Deckenmontage

Deckenmontagewinkel TP333

Stützenhöhe (Standard 2400 mm)

Stütze A 2-3

Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze A 2-3

W3

W5

Fussplatten

Stütze A 2-3

TP369 TP359

Fussplatten-Abdeckung

Stütze A 2-3

TP350 zu TP369

TP358 zu TP359

Farbe

Farbe Lamellen

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)

SL300 LED Weiss (Seite D / B)

Optionen (zu SL300 LED Weiss)

Beleuchtung direkt (nach unten)

Beleuchtung indirekt (nach oben)

Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)

Wand kurz zu Stütze 1

Wand kurz zu Stütze 2

Wand kurz zu Stütze 3

Wand kurz zu Stütze 4

Stütze C 2-3

Stütze C 2-3

W3

W5

Stütze C 2-3

TP369 TP359


Stütze C 2-3

TP350 zu TP369

TP358 zu TP359

Elektronik in Box (Standard)

Elektronik auf Einschub

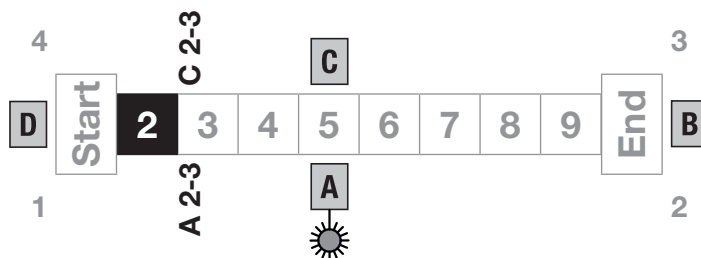

Modul 3**Masse**Modul 3, Breite A
(max. 4000 mm)**Freistehende Montage**☐

Modul 3 (mit 2 Stützen)

Wandmontage ganze Seite☐

Seite A

☐

Seite C

Deckenmontage

Deckenmontagewinkel TP333

Stützenhöhe (Standard 2400 mm)

Stütze A 3-4

Stütze C 3-4

Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze A 3-4

☐

W3

☐

W5

Stütze C 3-4

☐

W3

☐

W5

Fussplatten

Stütze A 3-4

☐

TP369

☐

TP359

Stütze C 3-4

☐

TP369

☐

TP359

Fussplatten-Abdeckung

Stütze A 3-4

☐

TP350 zu TP369

☐

TP358 zu TP359

Stütze C 3-4

☐

TP350 zu TP369

☐

TP358 zu TP359

Farbe

Farbe Lamellen

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)☐

SL300 LED Weiss (Seite D / B)

Optionen (zu SL300 LED Weiss)☐

Beleuchtung direkt (nach unten)

☐


Beleuchtung indirekt (nach oben)

☐

Elektronik in Box (Standard)

☐

Elektronik auf Einschub

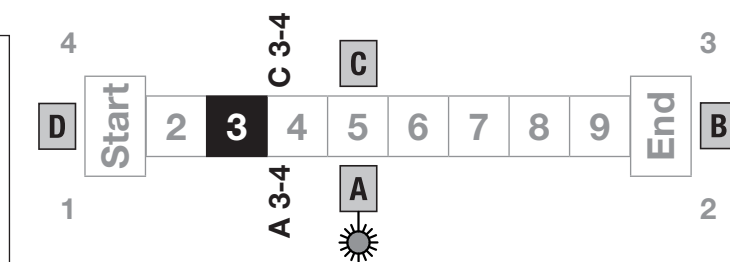**Teil-Wandmontage verkürzt** (min. 650 mm)☐

Wand kurz zu Stütze 1

☐

Wand kurz zu Stütze 2

☐

Wand kurz zu Stütze 3

☐

Wand kurz zu Stütze 4

Modul 4**Masse** Modul 4, Breite A
(max. 4000 mm)**Freistehende Montage** Modul 4 (mit 2 Stützen)**Wandmontage ganze Seite** Seite A Seite C**Deckenmontage** Deckenmontagewinkel TP333**Stützenhöhe** (Standard 2400 mm) Stütze A 4-5**Entwässerungsart** (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze A 4-5

 W3 W5**Fussplatten**

Stütze A 4-5

 TP369 TP359**Fussplatten-Abdeckung**

Stütze A 4-5

 TP350 zu TP369 TP358 zu TP359**Farbe** Farbe Lamellen**Beleuchtung in den Lamellen** (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)**Beleuchtung am Wasserkanal** (immer an Seite D und Seite B) SL300 LED Weiss (Seite D / B)**Optionen** (zu SL300 LED Weiss) Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)**Teil-Wandmontage verkürzt** (min. 650 mm) Wand kurz zu Stütze 1 Wand kurz zu Stütze 2 Wand kurz zu Stütze 3 Wand kurz zu Stütze 4 Stütze C 4-5


Stütze C 4-5

 W3 W5

Stütze C 4-5

 TP369 TP359

Stütze C 4-5

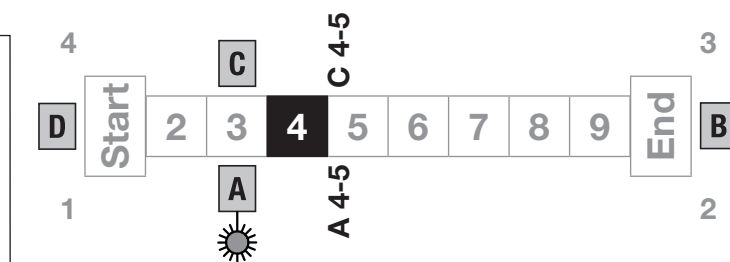 TP350 zu TP369 TP358 zu TP359 Elektronik in Box (Standard) Elektronik auf Einschub

Modul 5

Masse

Modul 5, Breite A
(max. 4000 mm)

Freistehende Montage

☐ Modul 5 (mit 2 Stützen)

Wandmontage ganze Seite

☐ Seite A

☐ Seite C

Deckenmontage

Deckenmontagewinkel TP333

Stützenhöhe (Standard 2400 mm)

Stütze A 5-6

Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze A 5-6

☐ W3

☐ W5

Fussplatten

Stütze A 5-6

☐ TP369 ☐ TP359

Fussplatten-Abdeckung

Stütze A 5-6

☐ TP350 zu TP369

☐ TP358 zu TP359

Farbe

Farbe Lamellen

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)

☐ SL300 LED Weiss (Seite D / B)

Optionen (zu SL300 LED Weiss)

☐ Beleuchtung direkt (nach unten)

☐ Beleuchtung indirekt (nach oben)

Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)

☐ Wand kurz zu Stütze 1

☐ Wand kurz zu Stütze 2

☐ Wand kurz zu Stütze 3

☐ Wand kurz zu Stütze 4

Stütze C 5-6

Stütze C 5-6

☐ W3

☐ W5


Stütze C 5-6

☐ TP369 ☐ TP359

Stütze C 5-6

☐ TP350 zu TP369

☐ TP358 zu TP359

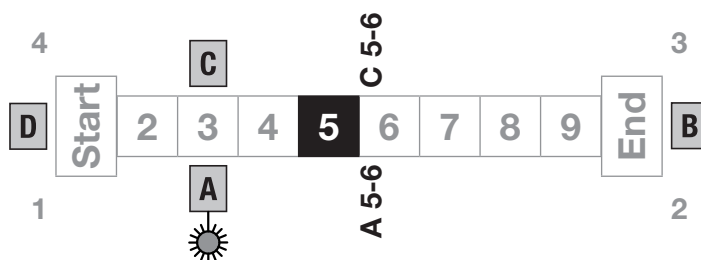

Modul 6**Masse**
 Modul 6, Breite A
(max. 4000 mm)
Freistehende Montage
 Modul 6 (mit 2 Stützen)
Wandmontage ganze Seite
 Seite A

 Seite C
Deckenmontage
 Deckenmontagewinkel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm)
 Stütze A 6-7
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze A 6-7

 W3

 W5
Fussplatten

Stütze A 6-7

 TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckung

Stütze A 6-7

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359
Farbe
 Farbe Lamellen
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

 Anzahl (max. 3 Stück)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)
 SL300 LED Weiss (Seite D / B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
 Beleuchtung direkt (nach unten)

 Beleuchtung indirekt (nach oben)
Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
 Wand kurz zu Stütze 1

 Wand kurz zu Stütze 2

 Wand kurz zu Stütze 3

 Wand kurz zu Stütze 4

 Stütze C 6-7

Stütze C 6-7

 W3

 W5

Stütze C 6-7


 TP369 TP359

Stütze C 6-7

 TP350 zu TP369

 TP358 zu TP359

 Elektronik in Box (Standard)

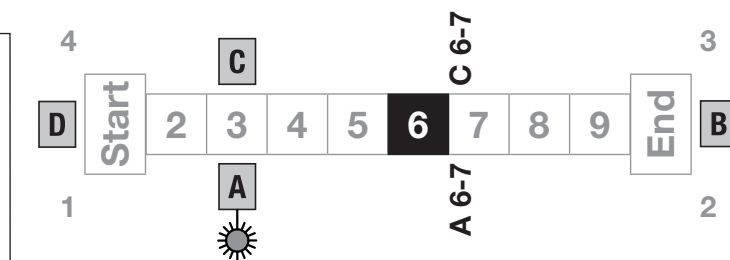 Elektronik auf Einschub


Modul 7**Masse**Modul 7, Breite A
(max. 4000 mm)**Freistehende Montage**☐

Modul 7 (mit 2 Stützen)

Wandmontage ganze Seite☐

Seite A

☐

Seite C

Deckenmontage

Deckenmontagewinkel TP333

Stützenhöhe (Standard 2400 mm)

Stütze A 7-8

Stütze C 7-8

Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze A 7-8

☐

W3

☐

W5

Stütze C 7-8

☐

W3

☐

W5

Stromzuführungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze A 7-8

☐

P3

☐

P5

☐

P6

☐

P8

☐

P9

☐

P3

☐

P5

☐

P6

☐

P8

☐

P9

Fussplatten

Stütze A 7-8

☐

TP369

☐

TP359

Stütze C 7-8

☐

TP369

☐

TP359

Fussplatten-Abdeckung

Stütze A 7-8

☐

TP350 zu TP369

☐

TP358 zu TP359

Stütze C 7-8

☐

TP350 zu TP369

☐

TP358 zu TP359

Farbe

Farbe Lamellen

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)☐

SL300 LED Weiss (Seite D / B)

Optionen (zu SL300 LED Weiss)☐

Beleuchtung direkt (nach unten)

☐


Beleuchtung indirekt (nach oben)

☐

Elektronik in Box (Standard)

☐

Elektronik auf Einschub

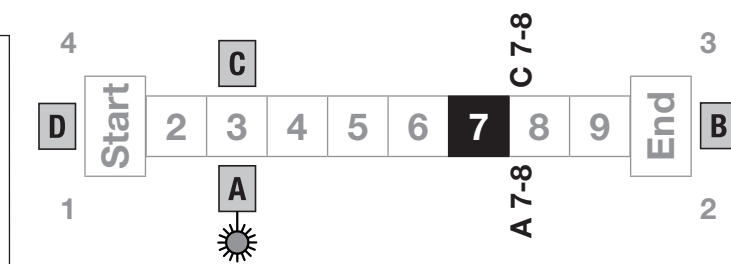**Teil-Wandmontage verkürzt** (min. 650 mm)☐

Wand kurz zu Stütze 1

☐

Wand kurz zu Stütze 2

☐

Wand kurz zu Stütze 3

☐

Wand kurz zu Stütze 4

Endmodul 10**Masse**Endmodul 10, Breite A
(max. 4000 mm)**Freistehende Montage**☐

Endmodul 10 (mit 2 Stützen)

Wandmontage ganze Seite☐

Seite A

☐

Seite B

☐

Seite C

Deckenmontage

Deckenmontagewinkel TP333

Stützhöhe (Standard 2400 mm)

Stütze 2

Stütze 3

Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)

Stütze 2

☐

W3

☐

W4

☐

W5

Stütze 3

☐

W3

☐

W4

☐

W5

Fussplatten

Stütze 2

☐

TP313

☐

TP319

☐

TP314-1

Stütze 3

☐

TP313

☐

TP319

☐

TP314-1

Fussplatten-Abdeckung

Stütze 2

☐

TP346 zu TP313

☐

TP356 zu TP319

Stütze 3

☐

TP346 zu TP313

☐

TP356 zu TP319

Farbe

Farbe Lamellen



Endmodul 10

Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)

SL100 LED Weiss Strips

Anzahl (max. 3 Stück)

Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B)

SL300 LED Weiss

Seite D / B

Optionen (zu SL300 LED Weiss)

☐ Beleuchtung direkt (nach unten)

☐ Beleuchtung indirekt (nach oben)

☐ Elektronik in Box (Standard)

☐ Elektronik auf Einschub