

Bestellung Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 11–13 · 76694 Forst (Baden)
 Telefon: 07251/9733-0 · bestellung@klaiber.de
 www.klaiber.de

Terrassenüberdachung mit Lamellen – BAVONA TP6800

Besteller	Bestelldatum	Kommission/Projekt	Wunschtermin
	Bemerkungen/Skizze		
			Zufuhr
			Abholung

KL07.2026

Bitte komplett ausfüllen

Montageart

mit Stützen

Freistehend
 Wandmontage

ohne Stützen

Deckenmontage (aufgehängt)
 Deckenmontage (aufgesetzt)
 Leibungsmontage

Deckenmontage

TP333 Deckenmontagewinkelprofil

Wandmontage mit Stützen

1 ganze Seite
 (mit 2 Eckstützen)

Wandseite A

Wandseite B

Wandseite C

Wandseite D

2 ganze Seiten
 (mit 1 Eckstütze)

Wandseite A + B

Wandseite B + C

Wandseite C + D

Wandseite D + A

1 verkürzte Seite
 min. 700 mm
 (mit 3 Eckstützen)

Wandseite A*

Wandseite B*

Wandseite C*

Wandseite D*

zu Stütze 1

zu Stütze 2

zu Stütze 3

zu Stütze 4

zu Stütze 2

zu Stütze 3

zu Stütze 4

zu Stütze 1

2 verkürzte Seiten
 min. 700 mm
 (mit 3 Eckstützen)

Wandseite A + B*

Wandseite B + C*

Wandseite C + D*

Wandseite D + A*

Leibungsmontage, Deckenmontage aufgesetzt/aufgehängt ohne Stützen

2 ganze Seiten
 (mit 0 Stütze)

Wandseite A + C

Wandseite B + D






1 ganze Seite
 (mit 2 Eckstützen)

2 ganze Seiten
 (mit 1 Eckstütze)

1 verkürzte Seite
 (mit 3 Eckstützen)

2 verkürzte Seiten
 (mit 3 Eckstützen)

2 ganze Seiten
 (ohne Eckstützen)



* Wandlänge

Info: Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.


Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

KLAIBER
MARKISEN


Terrassenüberdachung mit Lamellen – BAVONA TP6800

Bauform

Einzelanlage (A / C 2000 mm – 4500 mm)



Doppelanlage (A / C 4501 mm – 6000 mm)

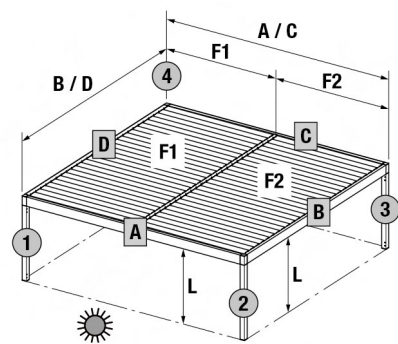

Legende

A/C = Total Breite (Seite A / Seite C)

B/D = Total Länge (Seite B / Seite D)

L = Durchgangshöhe (Unterkante Rahmen)

1–4 = Eckstützen

F1 = Dachfeld 1

F2 = Dachfeld 2

A/C	mm (min. 2000 mm / max. 6000 mm)
B/D	mm (min. 2000 mm / max. 6000 mm)
L	mm (max. 2970 mm)
1–4	mm Eckstützenhöhe alle gleich lang (min. 700 mm / max. 2970 mm)
1	mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)
2	mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)
3	mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)
4	mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)

Dachbreiten (Felder)

Breite der einzelnen Module individuell definieren

Achtung Minimumbreiten

gleiche Breiten (F1, F2)

verschiedene Breiten

F1	mm (min. 1500 mm / max. 4500 mm)
F2	mm (min. 1500 mm / max. 4500 mm)

Info: Alle Höhenmaße = inklusive Fußplatte (8 mm).

Farben


Rahmen (Standard/Trend/Lifestyle Struktur/Lifestyle Plus)

Lamellen (Standard/Trend/Lifestyle Struktur/Lifestyle Plus)


Stützenfußplatte

Eckstütze	Art der Stützenfußplatte			Abdeckung	
1	TP313	TP319	TP314-1	Ja	Nein
2	TP313	TP319	TP314-1	Ja	Nein
3	TP313	TP319	TP314-1	Ja	Nein
4	TP313	TP319	TP314-1	Ja	Nein


TP313 (Standard)



TP319 (Ecke)



TP314-1 (Brüstung)




Info: Bei der Stützenfußplatte TP314-1 ist eine Abdeckung nicht möglich.

Terrassenüberdachung mit Lamellen – BAVONA TP6800

Entwässerung über die Stützen

Eckstützen 1, 2, 3, 4

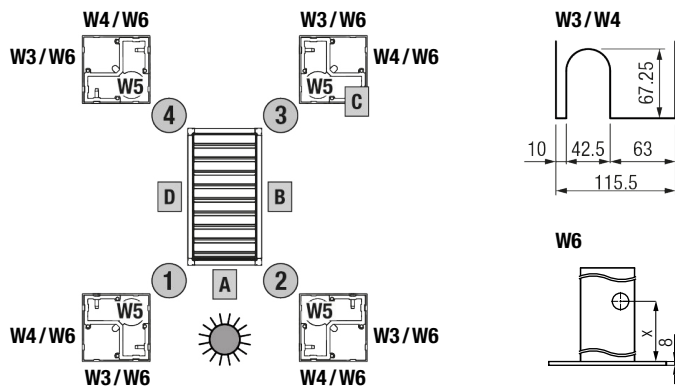

Info: 0–12 m² = 1 Ablauf / 12–24 m² = 2 Abläufe / 24–36 m² = 3 Abläufe

Eckstütze 1

W3 seitlich
W4 seitlich
W5 durch Eckstütze
W6 erhöht
links
vorn
Höhe _____ cm

Eckstütze 2

W3 seitlich
W4 seitlich
W5 durch Eckstütze
W6 erhöht
rechts
vorn
Höhe _____ cm

Eckstütze 3


W3 seitlich
W4 seitlich
W5 durch Eckstütze
W6 erhöht
hinten
rechts
Höhe _____ cm

Eckstütze 4

W3 seitlich
W4 seitlich
W5 durch Eckstütze
W6 erhöht
hinten
links
Höhe _____ cm

Entwässerung bei Wandmontage

W1 mit Ablaufsystem

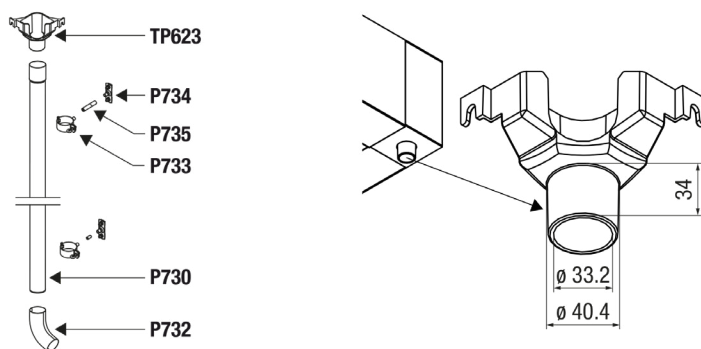

Eckstütze 1

W1 mit Ablaufsystem

Eckstütze 2

W1 mit Ablaufsystem

Eckstütze 3

W1 mit Ablaufsystem


Eckstütze 4

W1 mit Ablaufsystem

Info: 0–12 m² = 1 Ablauf / 12–24 m² = 2 Abläufe / 24–36 m² = 3 Abläufe


Achtung: Bei Entwässerung W1 ist keine Wandmontage der Seitenbeschattung VM720/3 möglich.

Motorenposition

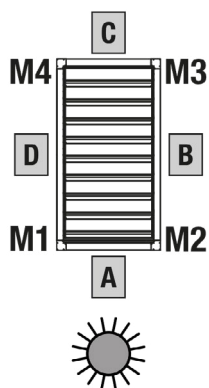

Einzelanlage

M1
M2
M3
M4

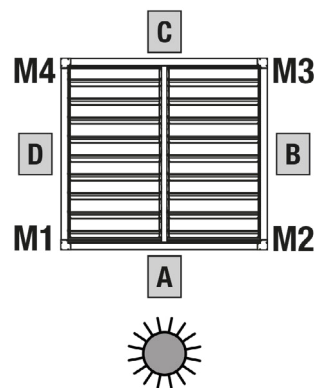

Doppelanlage

M1 + M2
M3 + M4

Antrieb

Louwer Control io (SOMFY)

Motor kabelgebunden

Handsender

1-Kanal Situo 1 io Pure II

5-Kanal Situo 5 io Pure II

5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II

Terrassenüberdachung mit Lamellen – BAVONA TP6800

Funk-Wandsender

Wandsender


- Wandsender Smooove Origin 1 io
- Wandsender Smooove Origin 4 io

Rahmen

- Rahmen für Wandsender Smooove
- Pure (weiß)
- Black (schwarz)
- Silver Mat (silber matt)

Beleuchtung


Lamellen

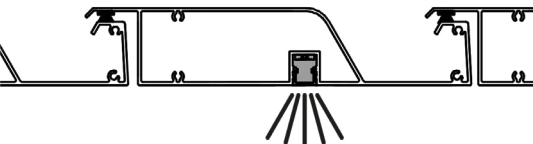

LED-Streifen Tunable White SLT


Stk. Anzahl beleuchtete Lamellen (max. 3 Stk. pro Feld)

Rahmen

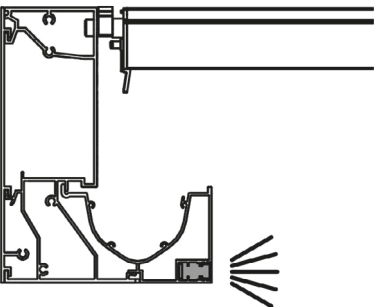

LED-Streifen Tunable White SLT

Seite A und Seite C



Seite B und Seite D

