

Angebot

Kassettenmarkisen – CAMABOX BX4700

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bemerkungen/Skizze

Abholung

Anzahl	Farbe
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____

Maße	
Breite	Ausfall
 cm	250 cm
	300 cm
	350 cm
	400 cm

Montage
Wand Decke
K1 = K2
Armposition (cm) _____

Antrieb (von außen)	
Art	Seite
Funkmotor io Motor <ohne Funk> (Auswahl gilt für Motor der Markise & AV-Motor)	links rechts

Handsender	
io	1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II (Für Veränderung der Lichtfarbe notwendig) Pure II (weiß/weiß) indoor

Funk-Wandsender
Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io
Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Funk-Steuerungen
Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)
Eolis WireFree io (Windwächter)
Sunteis Solar io (Sonnensensor)

Tuch	
Classics <Standard>	
Water	
Fire	
Nr. _____	
(nur genäht lieferbar)	

Volant-Plus*

Classics Uni
Soltis Screen
Soltis 92

Nr. _____

Antriebsseite immer identisch mit der
Antriebsseite der Markise.

Anlage mit absenkbarem Volant 5-Kanal
Handsender inklusive.

Beleuchtung
SLT100 im Kasten integriert
SLT100 in Endschiene integriert
Funk io
Kabelgebunden **
** Schalter ein/aus
Dimmer = bauseits

Befestigung	
BX-474 Konsole für Wandmontage 20 cm	<Standard>
BX-474-1 Konsole für Wandmontage 30 cm	(anstatt Konsole BX-474)
BX-471 Deckenwinkel	(nur in Verbindung mit BX-474)
BX-428 Wandanschlussprofil	
Zusätzliche Konsole BX-474 (20 cm) Wandmontage	_____ Stück
Zusätzliche Konsole BX-474-1 (30 cm) Wandmontage	_____ Stück
BX-476 Distanzblech für BX-474 Wandmontage	
BX-477 Distanzblech für BX-474-1 Wandmontage	

Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
Steuerungen (verkabelt)
Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Verkabelung
Kabelverlängerung, schwarz, 5 m
Kabelverlängerung, schwarz, 10 m
Hirschmannstecker, schwarz -lose-
Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Technische Informationen siehe Rückseite.


KL07.2026

Technische Informationen


CAMABOX BX4700

Totalbreite:	max.	700 cm
	min.	215 cm
Ausfall:	max.	400 cm
	min.	150 cm
Antrieb:	Motor oder Funk io	
Armtyp:	BX-433 250 / 300 / 350 / 400 cm	
Fall:	5° bis 35° Wandmontage	
	5° bis 35° Deckenmontage	


MONTAGEPLAN

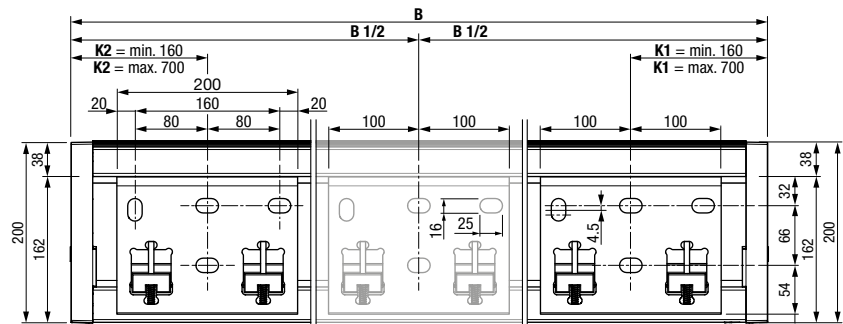


WANDKONSOLE BX-474 (20 cm)

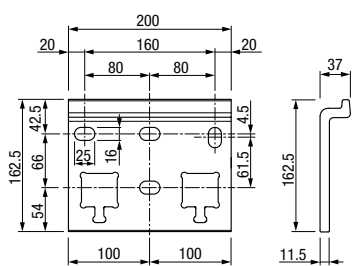


WANDKONSOLE BX-474-1 (30 cm)

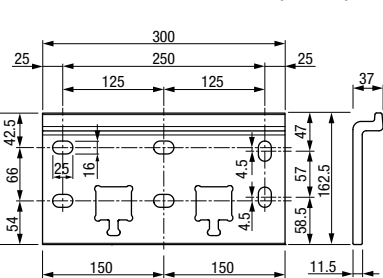


VARIANTE

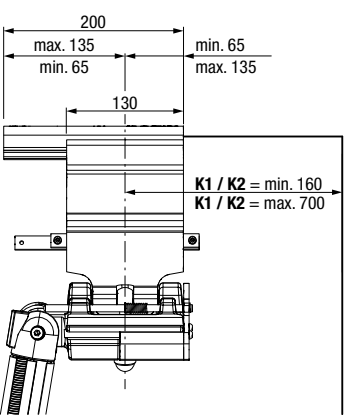


WANDMONTAGE

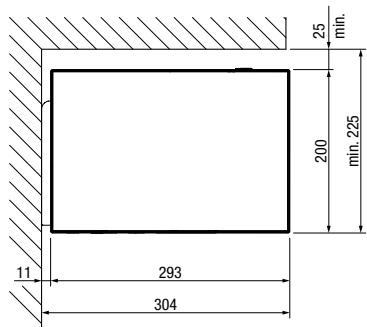

DECKENMONTAGE

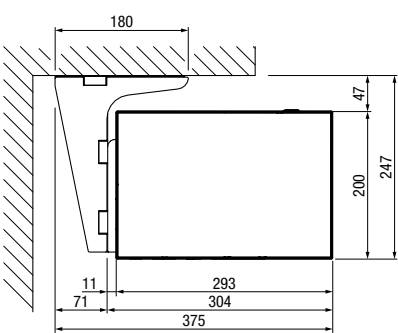

DECKENWINKEL BX-471-1

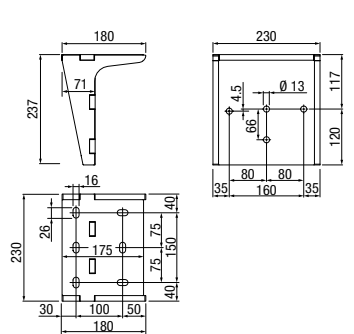

BX-433 250 cm		
B = mm	K1 / K2 min. mm	K1 / K2 max. mm
3150	160	160
3200	160	193
3300	160	243
3400	160	293
3500	160	343
3600	160	393
3700	160	443
3800	160	493
3900	160	543
4000	160	593
4100	160	643
4200	160	693
4214-6000	160	700
6001-7000	400	700

BX-433 300 cm		
B = mm	K1 / K2 min. mm	K1 / K2 max. mm
3650	160	160
3700	160	193
3800	160	243
3900	160	293
4000	160	343
4100	160	393
4200	160	443
4300	160	493
4400	160	543
4500	160	593
4600	160	643
4700	160	693
4714-6000	160	700
6001-7000	400	700

BX-433/433-1* 350 cm		
B = mm	K1 / K2 min. mm	K1 / K2 max. mm
4150	160	160
4200	160	193
4300	160	243
4400	160	293
4500	160	343
4600	160	393
4700	160	443
4800	160	493
4900	160	543
5000	160	593
5100	160	643
5200	160	693
5214-6000	160	700
6001-7000	400	700

BX-433-1* 400 cm		
B = mm	K1 / K2 min. mm	K1 / K2 max. mm
4650	160	160
4700	160	193
4800	160	243
4900	160	293
5000	160	343
5100	160	393
5200	160	443
5300	160	493
5400	160	543
5500	160	593
5600	160	643
5700	160	693
5714-6000	160	700
6001-7000	400	700

* BX433-1 = immer bei Ausladung 400 cm / für Volant-Plus