

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

GANZGLAS-SCHIEBEELEMENTE GS1000



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestell-Datum

Kommission/Projekt

Wunsch-Termin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Pos.	Anzahl	Farbe	Führungsschiene	Ausführung		Maße in cm		Glas ESG vorgerichtet	Flügelstopper innen GS-109-1-1*		Flügelfixierung hinten GS-109-2	
				Führung Variante A-D	DIN	Breite	Höhe					
			E6/EV1 eloxiert (Standard)		links rechts			8 mm 10 mm	ja nein		ja nein	
					links rechts			8 mm 10 mm	ja nein		ja nein	
					links rechts			8 mm 10 mm	ja nein		ja nein	
					links rechts			8 mm 10 mm	ja nein		ja nein	

Bedienung							
Griff (Abb. siehe Seite 2)		Flügel Schloss mit Zylinder unten / innen je Flügel GS-115-1	Glasverriegelung A2 innen GS-118-1 + Schließblech seitl. GS-118-2**	Glasverriegelung A2 innen mit PZ GS-118-6 + Schließblech seitl. GS-118-2**	Glasverriegelung C35 schwarz eloxiert (Rahmen) GS-115-4	Glasverriegelung C35 schwarz eloxiert GS-115-5***	Glasverriegelung außen C35 schwarz eloxiert GS-115-6***
Ausführung	Anzahl						
GS-105-1		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
GS-105-2		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
GS-105-4		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
GS-105-5		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
GS-105-6		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein

Optionen					
Abdeckprofil für Rahmen seitlich		Staubschutzdichtung	Hochschiebesicherung	Bodenrahmenprofil beschichtet	Schrägverglasung Nyon (Plus) mit Arnex PS2500 (Unterglas)
links rechts	ja nein				Alurohr 60x60x4 mm beschichtet SE-101-2 (600 cm) <nach Maß einseitig ausgeklinkt> Durchbiegung L/200 bzw. ≤ 15 mm _____ Stück
links rechts	ja nein				1 Adapter für Alu-Rohr 60x60x4 mm + 1 Montagewinkel Wand SE-102-2 _____ Stück
links rechts	ja nein				Glasrahmenprofil komplett inkl. Gummi für 10 mm ESG, SE-104-1/2/3/5 _____ Stück
					Schrägverglasung Nyon (Plus) mit Arnex PS8000/8100 (Überglas)
					Alurohr 80x60x4 mm beschichtet SE-101-1 (600 cm) <nach Maß einseitig ausgeklinkt> Durchbiegung L/200 bzw. ≤ 15 mm _____ Stück
					1 Adapter für Alu-Rohr 80x60x4 mm + 1 Montagewinkel Wand SE-102-1 _____ Stück
					Glasrahmenprofil komplett inkl. Gummi für 10 mm ESG, SE-104-1/2/3/5 _____ Stück

*Fixierung Flügelstopper innen bei Muschelgriff erforderlich (Quetschgefahr!) **Fixierung Flügel hinten erforderlich /Glasausschnitte beachten! ***Nur in Verbindung mit Führungsschiene E6/EV1 eloxiert
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen

GANZGLAS-SCHIEBEELEMENTE GS1000

Übersicht der Varianten		Muschelgriff GS-105-1	Maße GS-105-1	Glasverriegelung A2 innen + Gegenstück Stulpanlagen
Variante A DIN links	Variante A DIN rechts	Griffmuschel Bohr. Ø 50 mm im Glas erf. Distanzscheibe 2 mm bei 10 mm einsetzen min. 60 mm ca. 1000 mm	Bohr. Ø 50 mm im Glas 992 bis 1050 bis UK ergibt 1050 bis UK Führungsprofil min. 60 mm Glasbreite = FB	GS-118-3 Glasverriegelung Gegenstück Stulpanlagen GS-118-1 Glasverriegelung A2 innen
Variante B DIN links	Variante B DIN rechts			
Variante C DIN links	Variante C DIN rechts			
Variante D DIN links	Variante D DIN rechts			
		Glasverriegelung NEU		
		GS-115-4 Glasverriegelung C35 schwarz eloxiert (Rahmen) GS-115-5 Glas- verriegelung C35 schwarz eloxiert GS-115-6 Glasverriegelung außen C35 schwarz eloxiert * nur in Verbindung mit Führungsschiene E6/EU1 eloxiert		

Griffarten GS-105



GS-105-1
Muschelgriff beidseitig plan Edelstahl
Ø 70 mm

GS-105-2
Knauf A2 für Muschelgriff außen
(nur mit Flügelstopper lieferbar)


GS-105-6
Griffring selbstklebend Farbe: A2

GS-105-4
Knopf einseitig
(nur mit Flügelstopper lieferbar)


GS-105-5
Knopf beidseitig
(nur mit Flügelstopper lieferbar)

Technische Informationen


GANZGLAS-SCHIEBEELEMENTE GS1000




GS-121-..
Führungsschiene oben 2-lfg.




GS-122-6
Führungsschiene unten 2-lfg. E6/EV1
eloxiert mit Wetterschenkel außen




Führungsschiene unten 2-lfg. E6/EV1
eloxiert GS-122-6 mit Bodenrahmenprofil
beschichtet GS-123




GS-131-..
Führungsschiene oben 3-lfg.




GS-132-6
Führungsschiene unten 3-lfg. E6/EV1
eloxiert mit Wetterschenkel außen




Führungsschiene unten 3-lfg. E6/EV1
eloxiert GS-132-6 mit Bodenrahmenprofil
beschichtet GS-133




GS-141-..
Führungsschiene oben 4-lfg.




GS-142-6
Führungsschiene unten 4-lfg. E6/EV1
eloxiert mit Wetterschenkel außen




Führungsschiene unten 4-lfg. E6/EV1
eloxiert GS-142-6 mit Bodenrahmenprofil
beschichtet GS-143



GS-151-..
Führungsschiene oben 5-lfg.





GS-152-6
Führungsschiene unten 5-lfg. E6/EV1
eloxiert mit Wetterschenkel außen





Führungsschiene unten 5-lfg. E6/EV1
eloxiert GS-152-6 mit Bodenrahmenprofil
beschichtet GS-153





Abdeck-/Rahmenprofil
2-läufig.

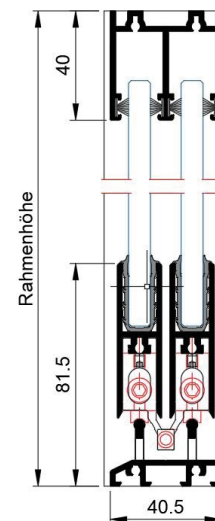



Abdeck-/Rahmenprofil
4-läufig.

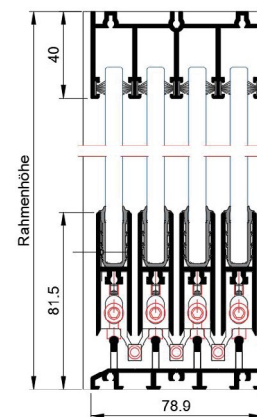

Abdeck-/Rahmenprofil
3-läufig.

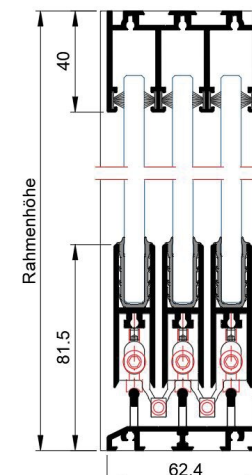

Abdeck-/Rahmenprofil
5-läufig.

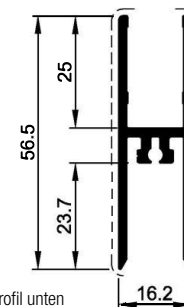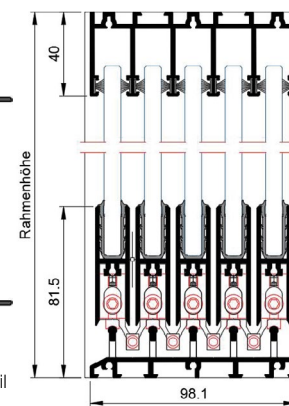

Flügelprofil unten