



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH  
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden  
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de  
[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)

Bestelldatum \_\_\_\_\_

Kommission/Projekt \_\_\_\_\_

Wunschtermin \_\_\_\_\_

Zufuhr

Abholung

Besteller \_\_\_\_\_

Bemerkungen/Skizze \_\_\_\_\_

### Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Maße		Montage	Antrieb (von außen)		Handsender	Funk-Wandsender
		Breite	Ausfall		Art	Seite		
_____	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (-RAL 9006) C34 Eisenglimmer (-DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	_____ cm	400 cm 450 cm 500 cm	Wand Decke	Funkmotor Funkmotor <b>io</b> Motor <ohne Funk> (ab 601 cm mit 2 Antrieben + Tandemsteuergerät) <b>Hinweis:</b> 2 Antriebe nur mit externem Funkempfänger möglich	links rechts	<b>io</b> 1-Kanal Situo 1 <b>io</b> Pure II 5-Kanal Situo 5 <b>io</b> Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M <b>io</b> Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M <b>io</b> Pure II Pure II (weiß/weiß)	Wandsender Smooove Origin 1 <b>io</b> Wandsender Smooove Origin 4 <b>io</b>  Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
								<b>Funk-Steuerungen</b>
								Eolis 3D WireFree <b>io</b> (Schwingungssensor)
								Eolis WireFree <b>io</b> (Windwächter)
								Sunteis Solar <b>io</b> (Sonnensensor)
								Soliris <b>io</b> (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
								<b>Steuerungen (verkabelt)</b>
								Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
								<b>Verkabelung</b>
								Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Tuch	Konsolen	Volant	Volantform	Hinweise
Classics <Standard> Water Fire Nr. _____ (nur genäht lieferbar)	S-221-3-1 Wand S-221-1 Decke S-346 Winkel für Deckenmontage (für 2 Wandplatten) Paar Anzahl: _____	Form/Nummer _____ ohne Angabe Nr. 4  Einfassband _____ ohne Angabe Farbe passend  Höhe _____ cm ohne Angabe ca. 25 cm	Volantform 1 Volantform 4 Volantform 5  Volant-Höhe: Standard = 25 cm	Ab 801 cm Baubreite Tuch aufzug und Kopplung der Profile bauseits  1 Richtmeister laut Preisliste (bei Erstmontage ab 701 cm Breite generell empfohlen)
	<b>Schutzdach</b> Schutzdach spezial 33,5 cm tief ohne Angabe Lieferung Schutzdach in Gestellfarbe _____			

Technische Informationen siehe Rückseite.

Bei Jumbo-Markisen werden die Tücher grundsätzlich mit versetzt angeordneten Wasserösen am vorderen Bereich des Tuches versehen. Achtung: Bei Anlagen ab 701 cm Gestellbreite Erstmontage nur mit Richtmeister.

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.


# Technische Informationen

## JUMBO-TELESKOPARM S2160/2

<b>Totalbreite:</b>	max. 1200 cm min. 480 cm
<b>Ausfall:</b>	max. 500 cm min. 400 cm
<b>Fall</b>	5° bis 22°
<b>Montageart:</b>	Wand- oder Deckenmontage
<b>Arme:</b>	S-332 Teleskop


### WANDMONTAGE

Mit opt. Schutzdach S-247-3

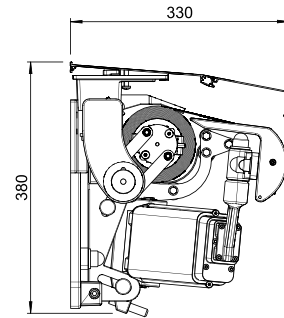


### WANDKONSOLE

S-221-3-1

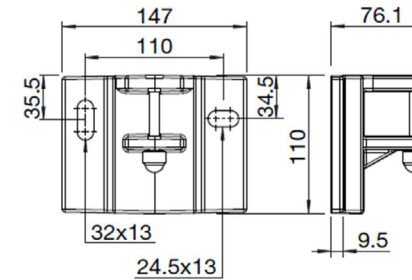


S-340 Grundplatte  
S-341 Zwischenlager Wand-/Deckenkonsolle

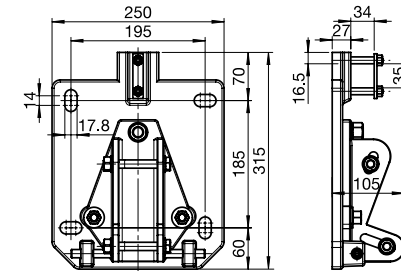


### DECKENMONTAGE

Mit opt. Schutzdach S-247-3

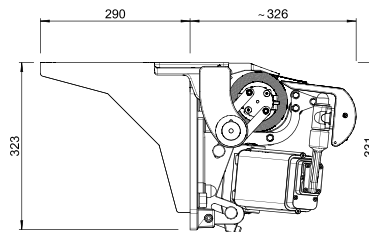

### DECKENKONSOLE

S-221-1

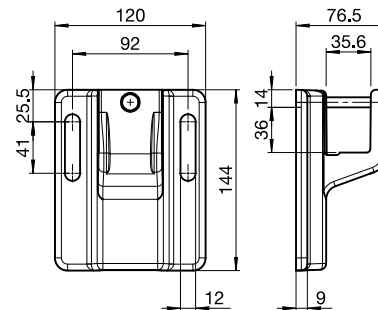

S-346 Deckenwinkel

