

Bestellung Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

Glasdachsystem – NYON GP3100

optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8000

KLAIBER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Dachlast		Bauangaben	Zubehör »extra«	Wasserablauftyp und Stützeinteilung	Funk-Wandsender
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus	kg/qm	Für Glas** (VSG)	Anzahl und Maße (in cm)	GP-304 Wasserkanal klein (170 mm) GP-314 Wasserkanal groß*** (215 mm) Mit Stahlverstärkung GP-318 Fußplatte Standard GP-319 Fußplatte Ecke GP-320 Fußplatte Brüstung Abdeckung Fußplatte Verlängerung Wasserkanal (max. 1000 mm) rechts (v. außen) links (v. außen) Entwässerung erhöht (W6) Höhe _____ cm	(Ansicht von außen) Pro 17 m² ein Wasserablauf. min. 5,8 cm max. 105,8 cm min. 5,8 cm max. 105,8 cm W5 W5 W5 W4/W6 W3/W6 W3/W6 W4/W6	Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Montage	Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	85* (Standard) 125 150 180 Auf Anfrage	10 mm 12 mm	Totalbreite (B) _____ cm Ausfall horizontal (E) _____ cm Höhe hinten (L) _____ cm Höhe vorne (M) _____ cm Höhe Stützen (H) _____ cm Anzahl Stützen _____ Stk.			Funk-Steuerungen Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor)
		kg/qm Straße/Nr. Montageort PLZ Montageort (Bitte unbedingt angeben)					Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Beleuchtung				BESCHATTUNG ARNEX PS8000		Handsender	
LED-Beleuchtung SPOTS Bedienung Funk io ein/aus/dimmbar (nur mit io Handsender möglich) Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung _____ Stück Anzahl Spots je Längsbalken _____ Stück LED-Beleuchtung STRIPES (io) Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung _____ Stück GP-321 Kabelabdeckprofil (auch für LED Trafo zu verwenden)				Modell PS8000**** (Überglas) ohne Angabe Gestellfarbe ARNEX analog NYON Tuch Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Nr. _____ Antrieb Beschattung Motor <ohne Funk> Funkmotor io (Sender und Steuerungen separat angeben) Bitte beachten: Bei Bestellung Funkmotor Lieferung nur mit Handsender Motorensseite Eine Beschattung bis ~600 cm links rechts Zwei Beschattungen bis ~1200 cm Linkes Feld links rechts Rechtes Feld links rechts		io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	
						Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-	
						Nutfüllprofil Nutfüllprofil TP-727 Ja Nein (ohne Angabe liefern wir das Profil TP-727 standardmäßig mit)	


Technische Informationen siehe Rückseite.

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.
*Entspricht Schneelastzone 2 bis 286 m ü.N.N. bzw. Schneelastzone 1 bis 500 m ü.N.N. **Vorgerichtet für 10 mm bzw. 12 mm VSG; Lieferung ohne Glas ***Bei Anlagen mit Seitenverglasung muss der große Wasserkanal GP-314 (215 mm) verwendet werden.
****Befestigung ARNEX PS8000 ausschließlich über Klemmkonsole PS-816 und Leistenprofil PS-812 als Linksroller inkl. SIR-System™.

TYP A

Ansicht von außen


Typ A1

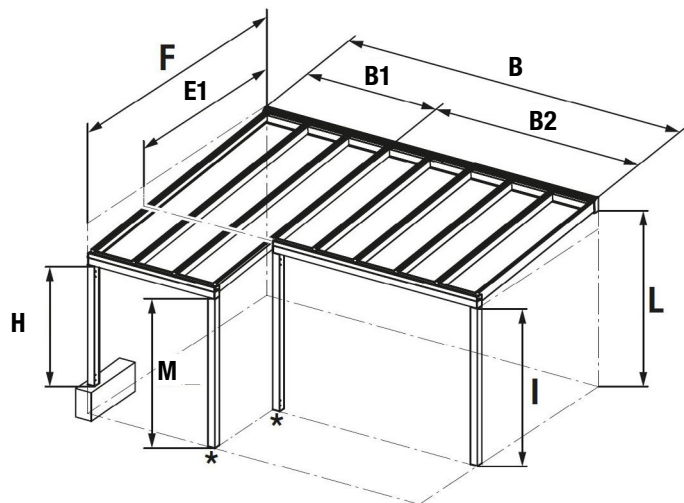

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld _____ einteilig (max. 4000 mm)

Typ A2

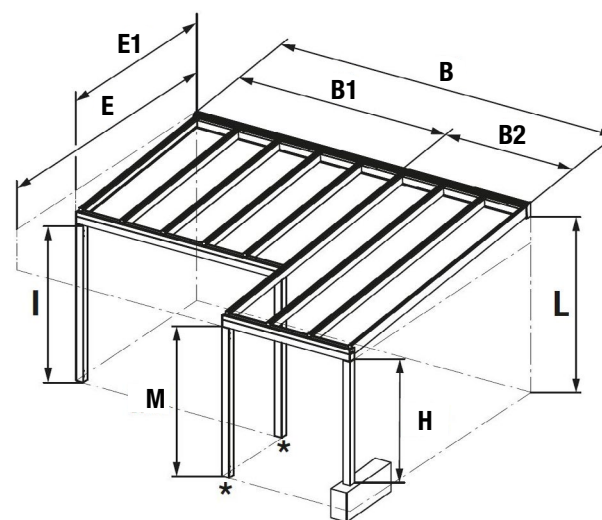

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.


Legende

- B** = Totalbreite
- B1** = Breite
- B2** = Breite
- E** = Ausfall horizontal
- E1** = Ausfall horizontal
- I** = Stützenhöhe wird automatisch berechnet
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- M** = Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
- H** = Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- *** = Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)

TYP B

Ansicht von außen


Typ B1

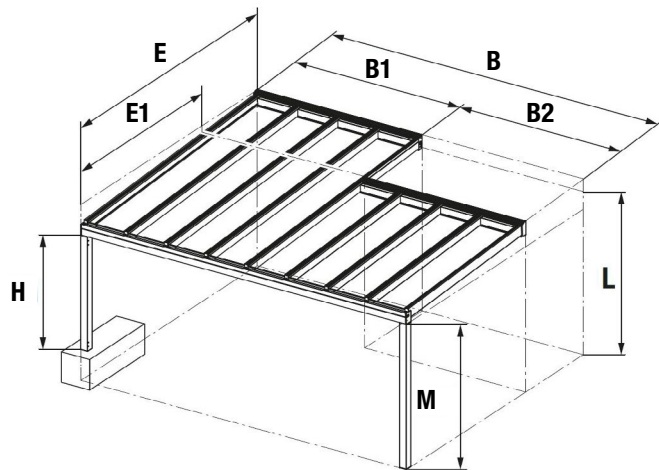

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld einteilig (max. 4000 mm)

Typ B2

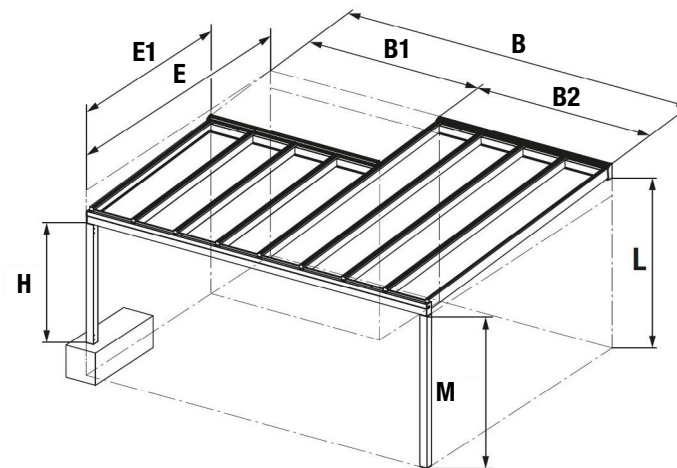

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.


Legende

- B** = Totalbreite
- B1** = Breite
- B2** = Breite
- E** = Ausladung horizontal
- E1** = Ausladung horizontal
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- M** = Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
- H** = Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- *** = Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)


NYON GP3100 – optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8000

Breite:	min.	200 cm
	*max.	1200 cm
Ausladung:	min.	100 cm
	max.	400 cm
Stützhöhe:	min.	130 cm
	max.	240 cm
Neigung:		3° bis 15°
Glas:		10 mm VSG
		12 mm VSG



Wandmontage

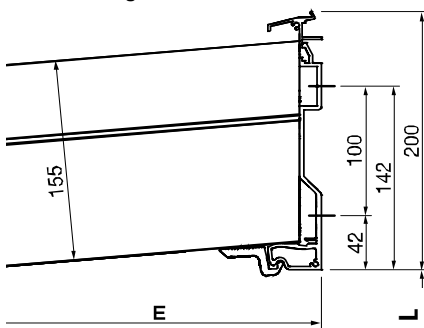


Ansicht mit Überglasbeschattung ARNEX PS8000

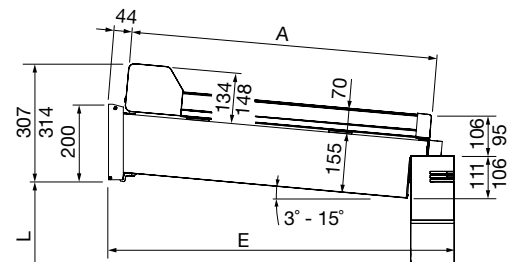

GP3100 Benötigte Maße ohne Beschattung

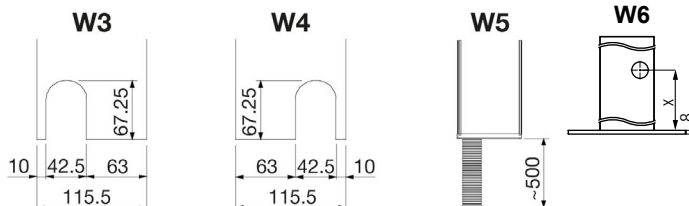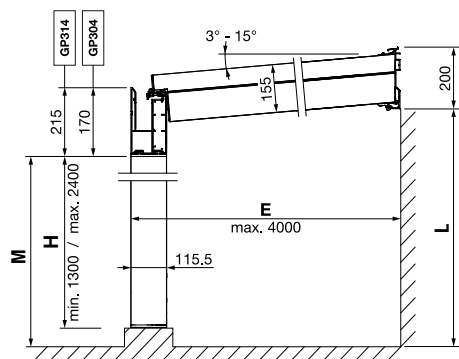


Montagedetail Beschattung ARNEX PS8000

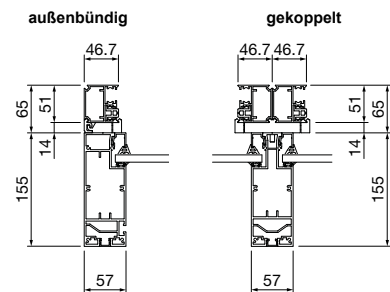


Fußplatten


GP-318 (Standard)

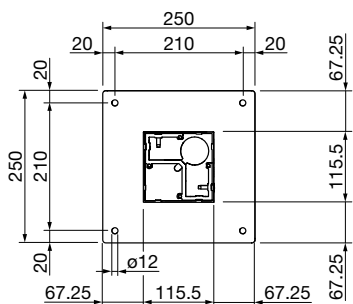

GP-319 (Ecke)



GP-320 (Brüstung)



Deckenwinkel GP333

