

Bestellung Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

Glasdachsystem – NYON PLUS GP4200 optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8000 / PS8100

KLAIBER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Dachlast		Bauangaben		Wasserablauftyp und Stützenabstände		Funk-Wandsender	
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur	kg/qm	Für Glas** (VSG)			Pro 17 m² ein Wasserablauf.		Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io	
		85* (Standard)	10 mm					Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	
		125	12 mm						
		150	Bis 400 cm Scheibe einteilig						
		180							
		Auf Anfrage	Isolationsmontage						
Montage	Lifestyle Struktur Lifestyle Plus	kg/qm	links rechts						
Wand Decke	Nr. _____	Straße/Nr. Montageort	Bohrung Wandan- schlussprofil 400 mm nach innen versetzt.						
	RAL / DB Struktur / NCS	PLZ Montageort (Bitte unbedingt angeben)							
	Nr. _____								

Zubehör »extra«	Beleuchtung	BESCHATTUNG ARNEX PS8000 / PS8100			Handsender
Entwässerung außen liegend über Fallrohr links rechts Verlängerung Wasserkanal (max. 1000 mm) _____ cm rechts (v. außen) links (v. außen)	LED-Beleuchtung SPOTS Bedienung Funk io ein/aus/ dimmbar (nur mit io Handsender möglich) Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung _____ Stück Anzahl Spots je Längsbalken _____ Stück LED-Beleuchtung STRIPES (io) Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung _____ Stück	Modell	Tuch	Antrieb Beschattung	io
Querbalken verlängert links rechts _____ cm Stahlverstärkung		PS8000 PS8100	Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Nr. _____	Funkmotor io Motor <ohne Funk> (Sender und Steuerungen separat angeben) Bitte beachten: Bei Bestellung Funkmotor Lieferung nur mit Handsender	1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)
GP-318 Fußplatte Standard GP-319 Fußplatte Ecke GP-320 Fußplatte Brüstung Abdeckung Fußplatte		ohne Angabe Gestellfarbe ARNEX analog NYON		Motorensseite	
		Hinweis: Befestigung ARNEX ausschließlich über Klemmkonsole PS-816 und Leistenprofil PS-812 als Linksroller inkl. SIR-System™.		Eine Beschattung bis ~600 cm links rechts Zwei Beschattungen bis ~1200 cm	
				Linkes Feld links rechts Rechtes Feld links rechts	

Funk-Steuern		
Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)		
Eolis WireFree io (Windwächter)		
Sunteis Solar io (Sonnensensor)		
Steuerungen (verkabelt)		
Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)		
Verkabelung		
Kabelverlängerung, schwarz, 5 m		
Kabelverlängerung, schwarz, 10 m		
Hirschmannstecker, schwarz -lose-		
Hirschmannstecker, schwarz -fest-		
Nutfüllprofil		
Nutfüllprofil TP-727	Ja	Nein
(ohne Angabe liefern wir das Profil TP-727 standardmäßig mit)		

Technische Informationen siehe Rückseite.

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Entspricht Schneelastzone 2 bis 286 m ü.N.N. bzw. Schneelastzone 1 bis 500 m ü.N.N.


**Vorgerechnet für 10 mm bzw. 12 mm VSG; Lieferung ohne Glas

KL07.2026

TYP A

Ansicht von außen


Typ A1

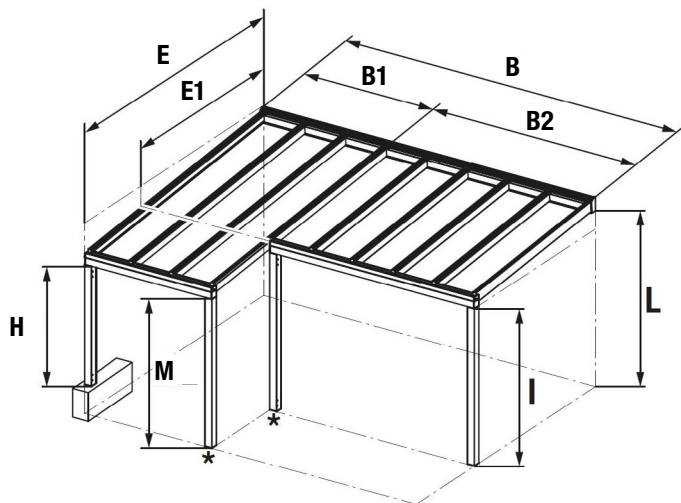

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld einteilig (max. 4000 mm)

Typ A2

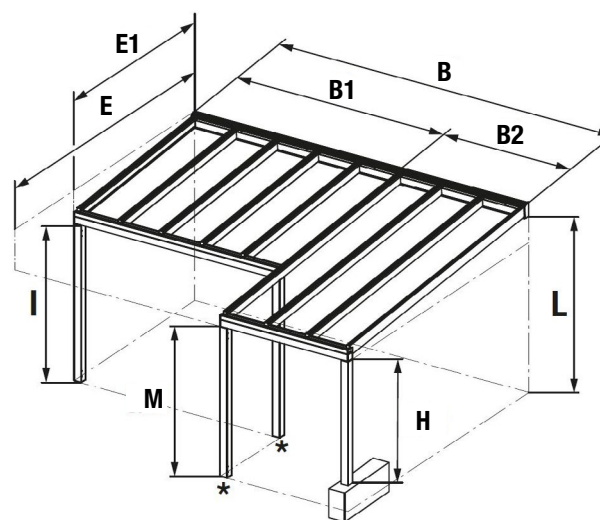

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.


Legende

- B** = Totalbreite
- B1** = Breite
- B2** = Breite
- E** = Ausfall horizontal
- E1** = Ausfall horizontal
- I** = Stützenhöhe wird automatisch berechnet
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- M** = Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
- H** = Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- *** = Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)

TYP B

Ansicht von außen


Typ B1

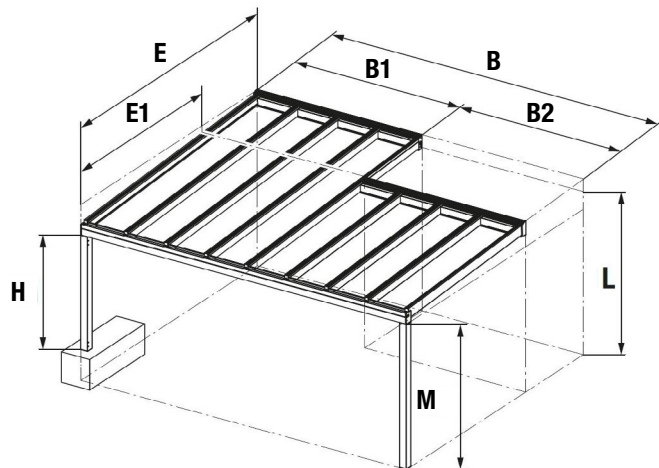

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld einteilig (max. 4000 mm)

Typ B2

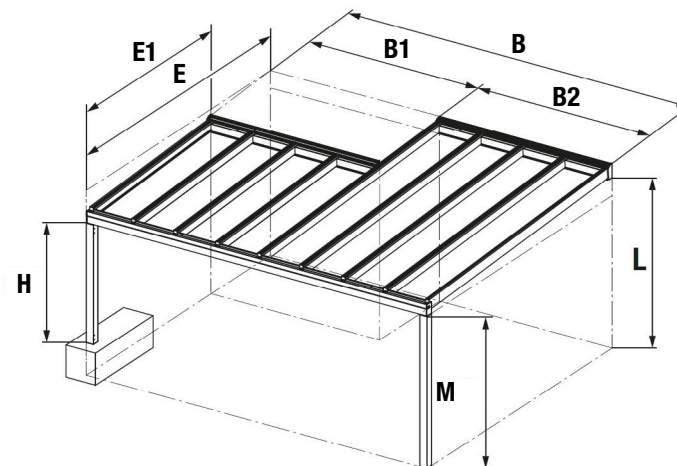

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.

Legende

B	= Totalbreite
B1	= Breite
B2	= Breite
E	= Ausfall horizontal
E1	= Ausfall horizontal
L	= Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
M	= Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
H	= Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
L	= Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
*	= Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)


Technische Informationen

NYON PLUS GP4200 – optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8000 / PS8100

Breite:	min.	200 cm
	* max.	1200 cm
Ausladung:	min.	100 cm
	max.	550 cm
Stützhöhe:	min.	130 cm
	max.	240 cm
Neigung:		3° - 15°
Glas:		10 mm VSG
		12 mm VSG

*gekoppelt bis 2400 cm


Frontansicht (Standard)




B = Totalbreite
(Wandanschlussprofil mit den beiden Seitendeckeln)

* = Bei Dachlast 600 kg/m², V1 / V2 = max. 750 mm


Mit Wasserkanal klein GP-424

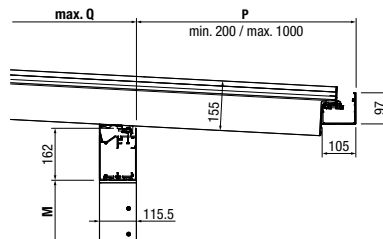


Wandmontage



Deckenmontage

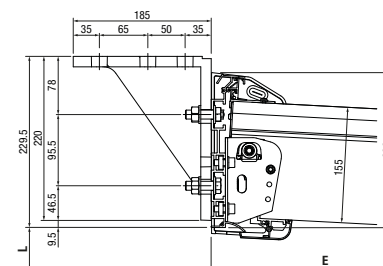


GP4200 Benötigte Maße ohne Beschattung

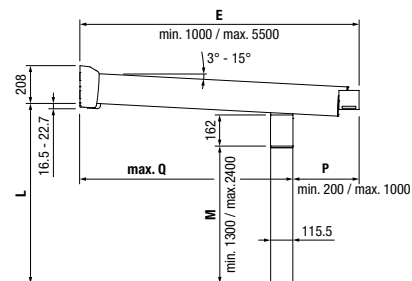


E = Ausladung horizontal
(min. 1000 mm / max. 5500 mm)


Ansicht mit Überglasbeschattung
ARNEX PS8000 / PS8100

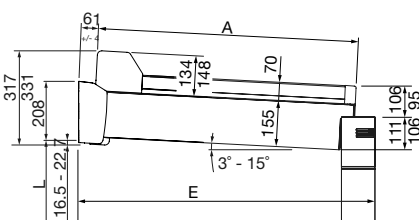


Montagedetail Beschattung ARNEX PS8000 / PS8100

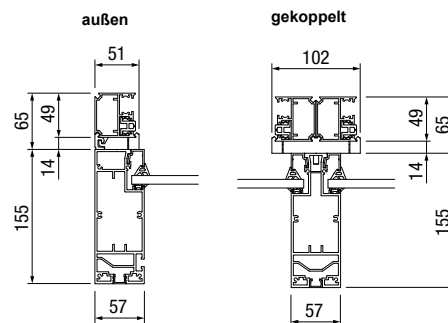


Längsbalken Seite / Standard



Außenliegende Entwässerung




GP4200 Benötigte Maße mit ARNEX PS8000 / PS8100

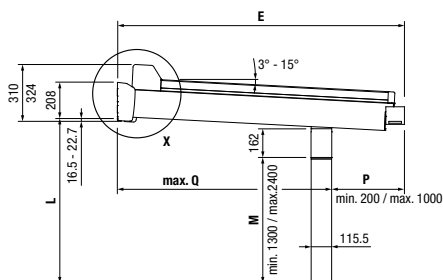


Fußplatten


GP-318 (Standard)



GP-319 (Ecke)



GP-320 (Brüstung)



Verlängerung Querbalken

