

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Pergolamarkise – PERGOLINO P3600



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum Kommission/Projekt Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Gestell						Stützen	Antrieb (von außen)	Funk-Wandsender
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Totalbreite	Ausfall Schräg	Position Führungen (Ansicht von außen)			Stützen- position	OS-315 Bodenhülse (Standard) Bodenhülse vorab geliefert P-363 Fußplatte (nur in Verbindung mit zusätzl. Querstrebenprofil PS-358) P-317 Befestigungstrog (Beton) inkl. Hülse (nur in Verbindung mit zusätzl. Querstrebe P-358) Lieferung ohne Bodenhülsen	Seite rechts links Nur Funkmotor io möglich Montage Wand Decke	Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
		B cm	A cm	Maß V1* cm min. 9,4 cm max. 80 cm**	Versetzt nach innen Maß G1 cm	Versetzt nach innen Maß G2 cm	Maß V2* cm min. 9,4 cm max. 80 cm**	C cm min. 30 cm		

Handsender	Tuch	Beleuchtung	Optionen	Position Führungen / benötigte Maße (Ansicht von außen)
io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	Classics <Standard> Water Fire Nr. _____ (nur genäht lieferbar)	In Führungsschienen links rechts mittig In Querstreben 1 2 Positionierung der Querstrebe bauseits*** Trafo Bedienung Funk io ein/aus/ dimmen exkl. Handsender	Wasserösen vernickelt (10 mm Ø) nur mit zus. Querstreben TP-727 Nutenfüllprofil (nur bei Führungen und Querstreben ohne Beleuchtung) P-374 Wasserkanal (zwischen zwei Anlagen) P-375 Doppelplatte-Stützverbinder (nur bei Führungen außenliegend) P-318-1 Wandanschlussprofil (für Abschluss an Fassade) P-328-1 Seitendeckel für P-318-1 Wandanschlussprofil P-358 zusätzliche Querstrebe (Tuchunterstützung) P-333 Deckenwinkel P-361 zusätzliche Konsole Standard _____ Stück (für Wandmontage) P-351 zusätzliche Konsole schmal _____ Stück (für Wandmontage)	3 Führungen ab 601 cm Gestellbreite 3 Führungen V1 ~ V2 G1 ~ G2 B = Totalbreite G1= Achsabstand (Achismaß) V1, V2 = Position Führungen / Stützen*

*Führungen / Stützen Standard 10% der Totalbreite eingerückt je Seite. Bei Abweichung unter 10% nur in Verbindung mit Querstrebe P-358 lieferbar.
**Max. Einrückmaß abhängig von Ausfall. Siehe Rückseite Abbildung „Montageplan“.
***Bauartbedingt kann die Querstrebe nicht auf gleiche Höhe wie die Stützen gesetzt werden.


Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste.
Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

KL 07.2026


PERGOLINO P3600

WANDMONTAGE

mit Fußplatte

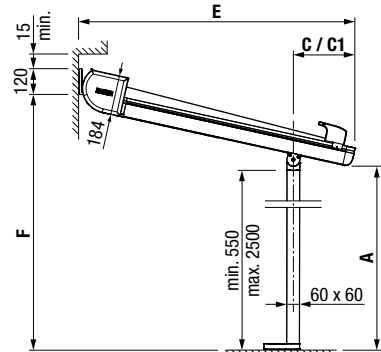







mit Bodenhülse




C = mind. 300 mm mit automatischer Arretierung (io) Maticlock

MONTAGEPLAN


Ansicht von innen

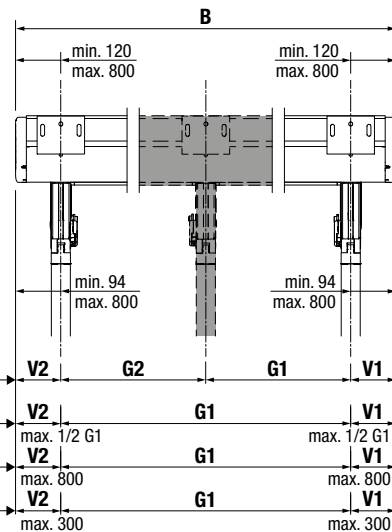


P-363 FUSSPLATTE

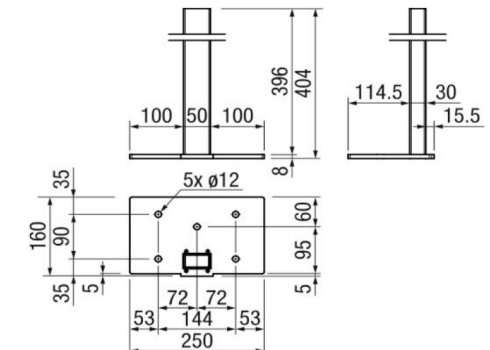


DECKENMONTAGE

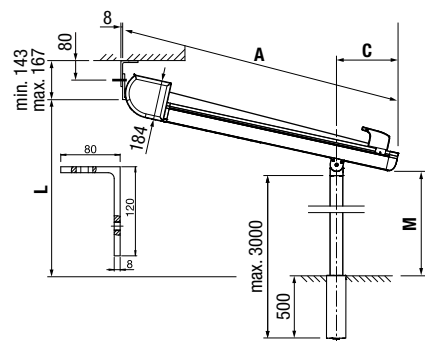


2 ANLAGEN ANEINANDER GESTOSSEN




Totalbreite:	max. 700 cm min. 100 cm
Ausfall:	max. 600 cm min. 140 cm
Neigung:	3° - 25°

POSITION WASSERÖSEN (Option)

P-361 KONSOLE STANDARD

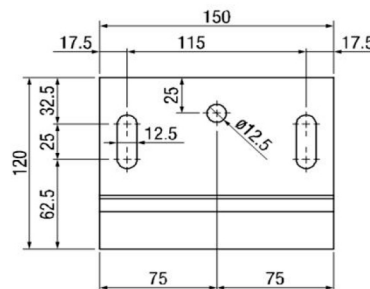


P-351 KONSOLE SCHMAL

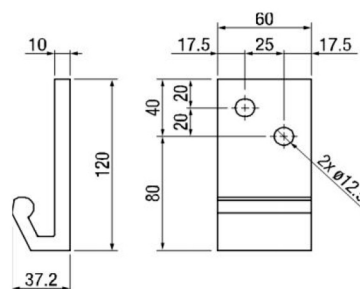

P-317 BLUMENTROG

(BETON) INKL. BLUMENTROGHÜLSE

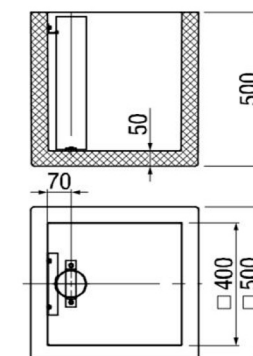

Von 3° - 8°: Anlage ist nur als Sonnenschutz zu verwenden.

Von 8° - 25°: Anlage mit wasserabweisendem Tuch (Protect Plus Water), 1 - 2 Querstreben (erste Querstrebe muss 60 cm von vorne zurückversetzt sein aufgrund Wassersackbildung) und Wasserösen für einen besseren Regenablauf notwendig.

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login

Technische Änderungen vorbehalten

**KLAIBER
MARKISEN**