

Bestellung

Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

Kassettenmarkisen – PURABOX BX1500



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Maße		Montage	Antrieb (von außen)		Handsenderauswahl	Kurbellänge	Funk-Wandsender
		Breite	Ausfall		Art	Seite	Aktions Funkmotor		Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (-RAL 9006) C34 Eisenglimmer (-DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	_____ cm	150 cm 180 cm 225 cm	Wand Decke Dachsparren	Aktions-Funkmotor Aktions-Motor Getriebe Funkmotor io	links rechts	1-Kanal (weiß) Funkmotor io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm ohne Angabe 140 cm	Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
									Funk-Steuerungen
									Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)
									Eolis WireFree io (Windwächter)
									Sunteis Solar io (Sonnensensor)
									Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
									Steuerung für Aktion Funkmotor
									Schwingungssensor Aktion weiß schwarz
									Sonnen-/Windwächter Aktion
									Verkabelung
									Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen

PURABOX BX1500


Totalbreite:	max.	500 cm
	min.	185 cm
Ausfall:	max.	225 cm
	min.	150 cm
Antrieb:	Getriebe, Motor oder Funk io	
Armtyp:	BX-130	150 cm
		180 cm
		225 cm

Fall:	3° bis 90° Wandmontage
	3° bis 90° Deckenmontage
	3° bis 90° Dachsparrenmontage


Ausfallprofil: BX-104

Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage


Wandmontage mit Motor 3°

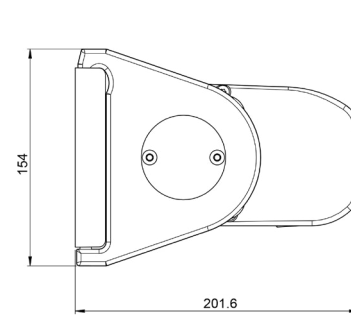


Wandmontage mit Motor 90°

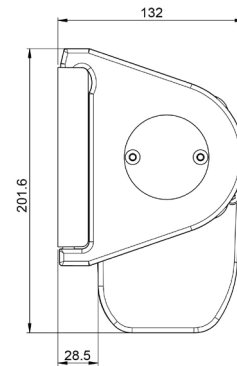


Deckenmontage mit Motor 3°

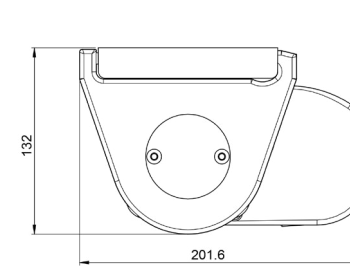


Deckenmontage mit Motor 90°

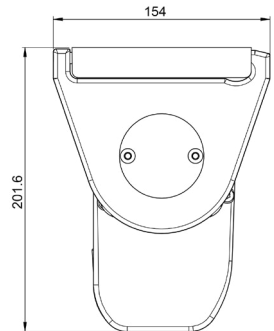


Montageplan

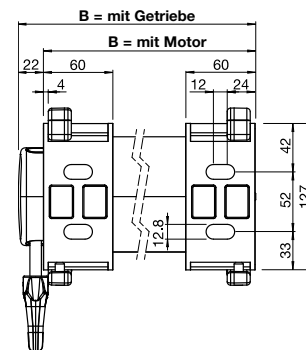


Montageplan

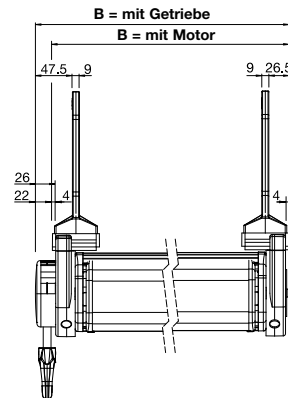

Montage in Nische (mit Getriebe)



Montage in Nische (mit Motor)



Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.

www.klaiber.de/login