

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Kassettenmarkisen – RESOBOX BX8000



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Maße		Montage	Antrieb (von außen)		Handsender	Funk-Wandsender
		Breite	Ausfall		Art	Seite		
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (-RAL 9006) C34 Eisenglimmer (-DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	_____ cm	200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Volant-Plus nur bis 350 cm Ausfall lieferbar	Wand Decke	Funkmotor io Motor <ohne Funk>	links rechts	1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Tuch		Tuchwellenblende		Konsolen		Volant-Plus		Funk-Steuerungen
Classics <Standard> Water Fire Nr. _____ (nur genäht lieferbar)		Tuchwellenblende B-403		B-423-2 Standard L=30 cm (Paar) (inkl. Konsolenabdeckung komplett) S-563-3 Profilkonsole nach Maß: _____ cm (ohne Bohrung / Schnittkante blank) B-424 Profilkonsolen-Abdeckung Zuschnitt nach Maß: _____ cm B-425 Seitendeckel l/r für Profilkonsolen-Abdeckung B-424 _____ (Paar) Distanzrohr DS-100 PVC d=40/15 L=200 cm Anzahl: _____		Absenkbare Volant mit Kurbelantrieb (Classics UNI, Soltis Screen h=120 cm / Soltis 92 h = 170 cm) Antrieb Getriebe (Ansicht v. außen) links rechts Kurbellänge (ohne Angabe 88 cm) 88 cm 120 cm Ab 701 cm Gestellbreite 2 Antriebe, Volant-Plus nur außen liegend lieferbar (1x links / 1x rechts) Nr. _____ nur Uni-Dessin möglich!		Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
								Steuerungen (verkabelt)
								Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
								Verkabelung
								Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen

RESOBOX BX8000

- Totalbreite:

max. 1200 cm
min. 250 cm
- Total Ausladung:

max. 400 cm
min. 200 cm
- Fall

Wandmontage: 4° – 40 °
Deckenmontage: 5° – 40 °
- Ausfallprofil:

B-471 Standard
B-461 Absenkbarer Volant
- Montageart:


Wand- oder Deckenmontage
- Antrieb

Mit Motor
- Markise:


Mit Getriebe
- Absenkbarer Volant:

Positionierung bis 701 cm Breite links oder rechts außen. Ab 701 cm Breite 2 Getriebe nötig (1 x links und 1 x rechts).


WANDMONTAGE




MIT 40° NEIGUNG




MIT ABSENKBAREM VOLANT B-460




DECKENMONTAGE



MIT 40° NEIGUNG



B-403 TUCHWELLENBLLENDE





Konsolenplan K-Maß

Gestellbreite in cm																	
Schräg- ausfall	250- 274	275- 299	300- 324	325- 349	350- 374	375- 399	400- 424	425- 449	450- 474	475- 499	500- 524	525- 549	550- 574	575- 599	600- 624	625- 649	650- 674
200 cm	17	27	30	30	30	40	40	40	40	50	50	50	50	50	62	50/313*	50/325*
250 cm			17	27	30	40	40	40	40	50	50	50	50	50	62	50/313*	50/325*
300 cm					17	27	40	40	40	50	50	50	50	50	62	50/313*	50/325*
350 cm							17	30	40	50	50	50	50	50	62	50/313*	50/325*
400 cm									17	27	30	40	40	50	62	50/313*	50/325*

* 50/313= K1/K2 50/325= K1/K2

B-423-2 Konsolengarnitur 300 mm

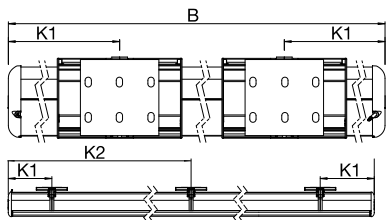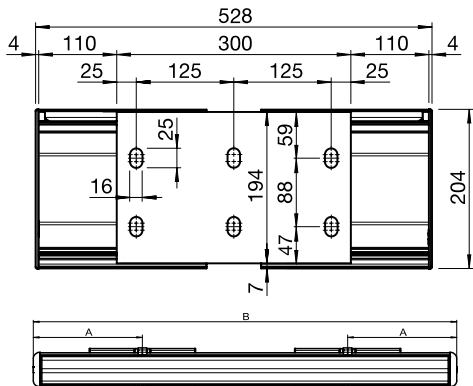

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.

www.klaiber.de/login