

Bestellung

Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT

VA1100



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Position	Anzahl	Total Breite	Total Höhe
1		cm	cm
2		cm	cm
3		cm	cm

Farbe
C10 Verkehrsweiß (RAL 9016)
C28 Weißaluminium (~RAL 9006)
C34 Eisenglimmer (~DB 703)
Trend glattverlaufend / Trend Struktur
Lifestyle Struktur
Lifestyle Plus
RAL / DB Struktur / NCS
Nr. _____

Tuch				Tuchansicht		Tuch abrollend	
Dessin-Nr. (kein Veozip)	Konfektion geschweißt		Tenara-Faden	I = Kollektionsobersseite Tuch innen (siehe Seite 2)	A = Kollektionsobersseite Tuch außen (siehe Seite 2)	V = Tuchführung vorn (Tuch außen abrollend)	H = Tuchführung hinten (Tuch innen abrollend)
	Quernaht oben (ganze Bahn unten)	Quernaht unten (ganze Bahn oben)					
Nr.							
Nr.							
Nr.							

Montageart Seitenlager	
Wandmontage (Ausrichtung)	Deckenmontage (Ausrichtung)

Ausführung Seitenlager	
Seitenlager VA114 - Abgerundet	Seitenlager VA124 - Eckig (nur bei Nischenmontage)

Führungsvarianten (Ansicht von außen)	
Drahtseil (Inox 3 mm)	Stangenführung (Chromstahl 8 mm)
VA201 -1 Bodenhalter	VA201 -2 Bodenhalter
VA212-1 Wand- & Laibungshalter	VA212-2 Wand- & Laibungshalter

Einteilige Führungsschiene VA110							
Links				Rechts			
Wandclip VA113-1	Einfache Platte VA101-1 (60 mm)	Doppelhalter VA-102-1 (60 mm)	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung	Wandclip VA113-1	Einfache Platte VA101-1 (60 mm)	Doppelhalter VA-102-1 (60 mm)



Zweiteilige Führungsschiene ZS610, ZS611, ZS613															
Links								Rechts							
Einfache Platte ZS601-1 (60 mm)	Doppelhalter ZS602-1 (60 mm)	Einfache Platte ZS601-2 (90 mm)	Doppelte Platte ZS602-2 (90 mm)	Direkte Wandmontage mit Stanzung	Direkte Wandmontage ohne Stanzung	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung	Einfache Platte ZS601-1 (60 mm)	Doppelhalter ZS602-1 (60 mm)	Einfache Platte ZS601-2 (90 mm)	Doppelte Platte ZS602-2 (90 mm)	Direkte Wandmontage mit Stanzung	Direkte Wandmontage ohne Stanzung	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung

Senkrechtmarken – SURAVA-LIGHT VA1100

Antrieb/Steuerung						
Antriebsseite links von außen	Antriebsseite rechts von außen	Motor kabelgebunden	Funkmotor io	Kabel	Getriebe	Handsender (io)
				5 m Motorenkabel	Getriebeabgang A/D	1-Kanal Situo 1 Pure II
				10 m Motorenkabel	VA-1020-1 Getriebe mit Vierkant, innenliegend	5-Kanal Situo 5 Pure II
				Hirschmannstecker lose	VA-1020-2 Getriebe mit Öse	1-Kanal Situo 1 A/M Pure II
					VA-1020-3 Getriebe mit Kurbelkupplung	5-Kanal Situo 5 A/M Pure II

Kurbellänge				
S804	R95/1 + R96/..	R95/1 + R97/2	Farbe	
100				
120				
140	100	100		
160	120	120		
180	140	140		
200	200	200	Grau	Weiß
cm	cm	cm		
cm	cm	cm		
cm	cm	cm		

Optionen			
		Leistenbürste Fallprofil	
		Führung halbiert	
		PVC-Unterlage	

Getriebevarianten		
VA-1020-1	VA-1020-2	VA-1020-3
		
Kurbeltyp		
Gelenkplatte R95/1 + R96/..	Kurbelhaken S804	Kurbeltrichter R95/1 + R97/2

Platzbedarf bei Nischenmontage

Seil- und Stangenführung	Einteilige Führung	Zweiteilige Führung
Technical drawing of a cable guide for rope and rod guidance. The width is 106 and the height is 109. The drawing shows a rectangular plate with a central circular opening and several smaller holes. A cable or rod is shown passing through the central opening and being secured by a nut and washer on the bottom.	Technical drawing of a cable guide for single-piece guidance. The width is 117 and the height is 109. The drawing shows a rectangular plate with a central circular opening and several smaller holes. A cable or rod is shown passing through the central opening and being secured by a nut and washer on the bottom.	Technical drawing of a cable guide for two-piece guidance. The width is 117 and the height is 109. The drawing shows a rectangular plate with a central circular opening and several smaller holes. A cable or rod is shown passing through the central opening and being secured by a nut and washer on the bottom.

Tuchseite

Tuch innen abrollend
H = Tuchführung hinten

Tuch außen abrollend
V = Tuchführung vorn

2 = Standard – Tuchoberseite außen | 3 = Spezial – Tuchoberseite innen
 4 = Außenseite des Gebäudes/Sonnenseite | 5 = Innenseite des Gebäudes

Technische Informationen – Teil 1

Technische Daten


Technische Änderungen vorbehalten

Total Breite: min. 80 cm
max. 500 cm


Total Höhe:	min. 75 cm
mit Führungsschiene	max. 400 cm
mit Stangenführung	max. 300 cm
mit Seilführung	max. 300 cm

Seitenlager


Abgerundet

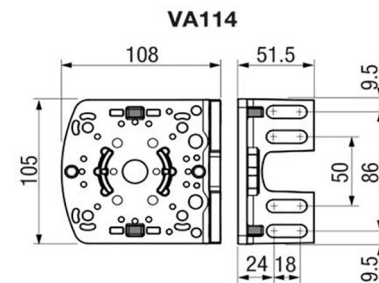


Ausrichtung: Wand- / Decken- und Laibungsmontage

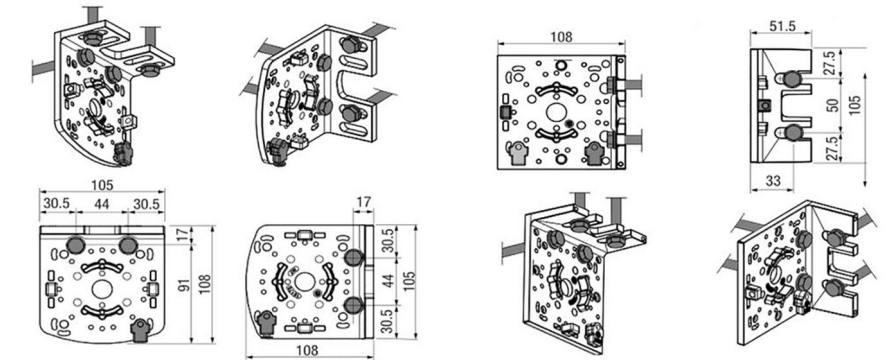

Eckig für Nischenmontage

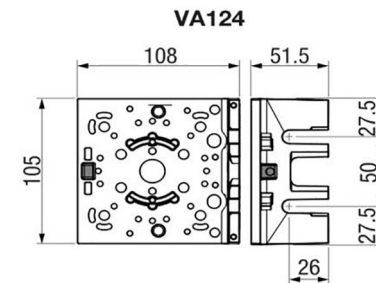

Getriebeabgang




Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100


Technische Informationen – Teil 2

Montage Seil- und Stangen-Führung

Wandmontage

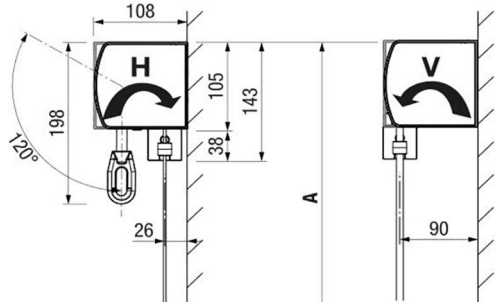


Deckenmontage

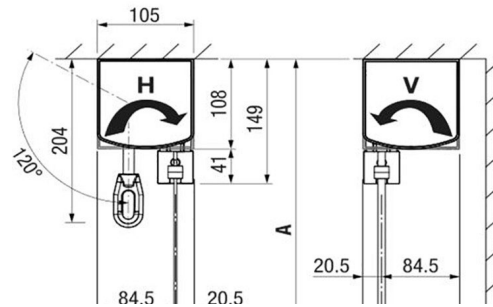


Wand-, Laibungs- und Bodenhalter


Stangenführung VA212-2




Stangenführung VA201-2




Seilführung VA212-1




Seilführung VA201-1




Anordnung Befestigungshalter / Befestigungslöcher / Direkte Laibungs- und Wandmontage

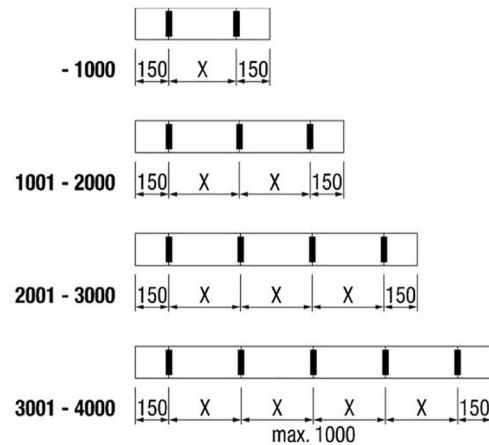


Wand-, Laibungshalter VA212-1

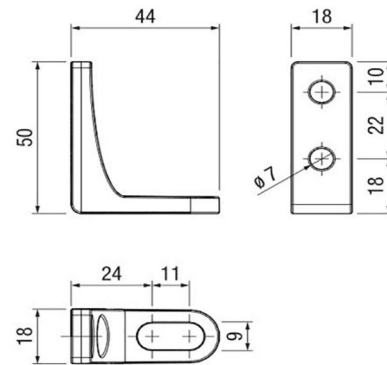

Bodenhalter VA201-2

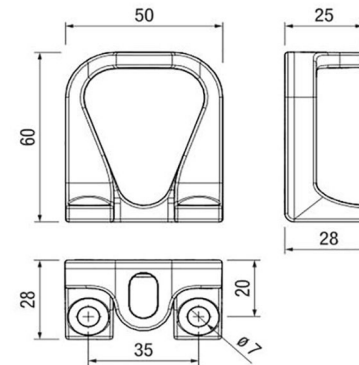

Wandclip VA113-1




Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.

Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100


Technische Informationen – Teil 3

Montage einteilige/zweiteilige Führung


Wandmontage

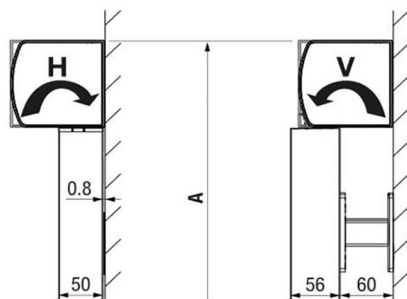

Deckenmontage

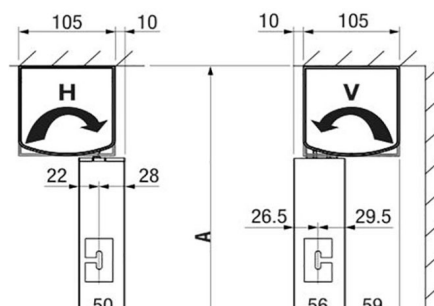

Aufgesteckte Montage auf einteiliger Führungsschiene

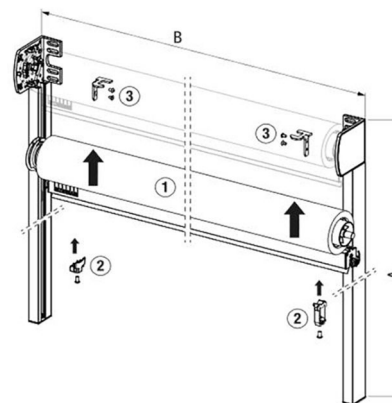


Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110

Einfach Platte

- VA101-1 A = 60 mm
- VA101-2 A = 90 mm*
- VA101-7 A = max. 150 mm

Doppel Platte

- VA102-1 A = 60 mm
- VA102-2 A = 90 mm*
- VA102-7 A = max. 150 mm

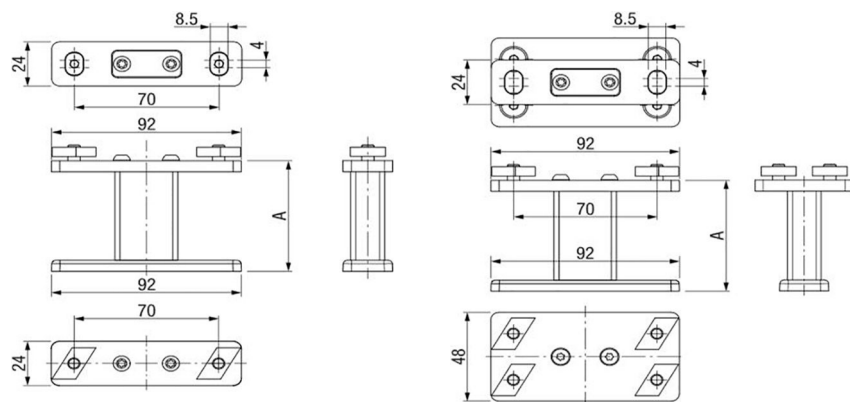


Befestigungshalter zu zweiteiliger Führung ZS610

Einfach Platte

- ZS601-1 A = 60 mm
- ZS601-2 A = 90 mm*
- ZS601-7 A = max. 150 mm

Doppel Platte

- ZS602-1 A = 60 mm
- ZS602-2 A = 90 mm*
- ZS602-7 A = max. 150 mm

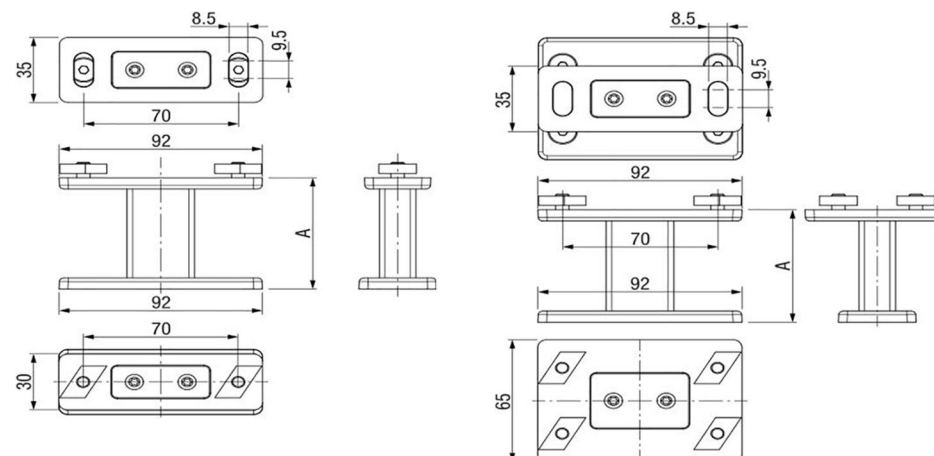

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login

*Bitte andere Halter unter Besonderheit angeben

Technische Änderungen vorbehalten