

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Wintergartenbeschattung – TARGA PS6000
inkl. Halter (PS-601-1)

Bestelldatum Kommission/Projekt Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER
MARKISEN


KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Einrückmaße (ab 601 cm Totalbreite mit 3 Führungen) G Achismaß innen _____ cm G1 3 Führungen _____ cm G2 3 Führungen _____ cm B linke Seite eingerückt _____ cm (min. 65 mm - max. 1000 mm)* C rechte Seite eingerückt _____ cm (min. 65 mm - max. 1000 mm)* * siehe Zeichnung Rückseite	Totalbreite (ohne Abdeckkappe) D Totalbreite _____ cm (Tuch - 12 cm) zzgl. Abdeckkappe 25 mm je Seite Ausladung A Ausladung total _____ cm (Führungsschienenüberstand vorne min. 5 cm – max. 50 cm)	Antrieb (von außen) Art Funkmotor io Motor <ohne Funk> Seite links rechts	Handsender io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	Funk-Wandsender Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-
Tuch Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Water Nr. _____ (Lieferung nur mit Tuch möglich) Ansichtsseite von außen/oben auf das Tuch entspricht der Vorderseite des Dessins aus unserer Kollektion.	Ausführung unbedingt angeben! PS-508 Querstrebe Ø 45 mm PS-608 Querstrebe Ø 70 mm _____ Stück (siehe Tabelle Rückseite)	Befestigungswinkel PS-601-1 Standard (h=60 mm) PS-452-3 Standard »erhöht« bis 200 mm _____ mm PS-547 Standard »verstärkt« bis 350 mm _____ mm PS-681-2 geräuschedämpft f. Einzelanlage (h=60 mm) <bis Neigungswinkel 30°> PS-411-1 für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=52 mm) PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=92 mm) PS-421-1 für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=52 mm) PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlage »spez. für Stegprofil« (h=92 mm) zusätzliche Befestigungswinkel Typ _____ Stück _____ zusätzliche Doppelbefestigungswinkel Typ _____ Stück _____ Bei erhöhten B-Winkeln empfehlen wir zusätzliche Halter.	Draufsicht 2 Führungen A Ausladung = Gesamtlänge einschließlich Kasten oben (175 mm) und min. 50 mm Führungsschienenabstand vorne Draufsicht 3 Führungen (ab 601 cm Breite) B und C min. 65 mm ohne Abdeckkappe/max. 1000 mm *s. Zeichnung Rückseite			

Technische Informationen


TARGA PS6000

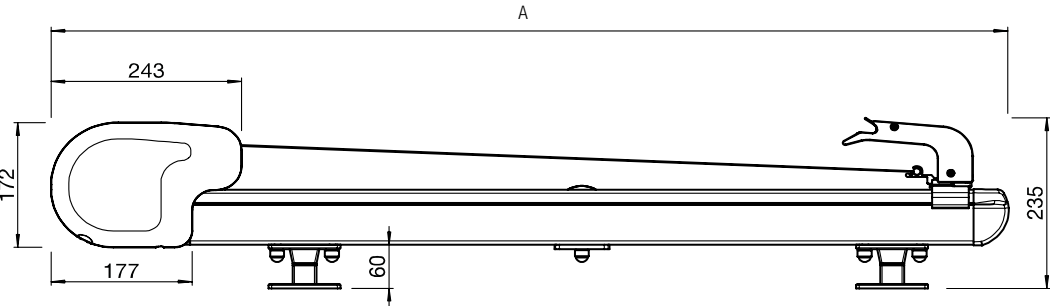


A = Ausladung

Totalbreite:	max.	700 cm*
	min.	100 cm
Ausladung:	max.	700 cm
	min.	150 cm


*mit 2 Führungsschienen max. 36 m² möglich,
ab 601 cm Gestellbreite mit 3 Führungsschienen,
Tuch einteilig




Führungsschiene PS-609



B-Winkel PS-681-2

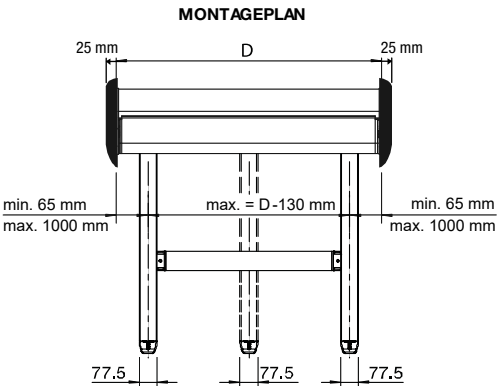


D plus Abdeckkappe 25 mm je Seite

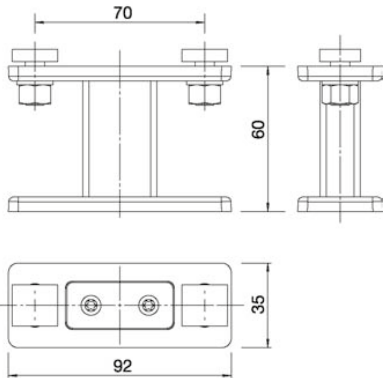

B-Winkel PS-601-1 Standard

Querstreben													
2 Führungen / 1 Tuch										3 FH / 1 Tuch		Empfehlung	
Ausfall	Gestellbreite in cm (Tuchbreite ca. 12 cm kürzer)									B-Winkel			
-total-	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	2 FH	3 FH
a.	200 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	6 Stück
	250 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	9 Stück
	300 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	9 Stück
b.	350 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	12 Stück
	400 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	12 Stück
	450 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	15 Stück
	500 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	15 Stück
c.	550 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	18 Stück
	600 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	18 Stück
	650 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	18 Stück
	700 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18	18 Stück
Querstrebe ø 45 mm									ø 70 mm		ø 45 mm		
a.	ohne Querstrebe									b. 1 Querstrebe			
										c. 2 Querstreben			



B-Winkel PS-547
-Höhe auf Maß- max. 350 mm