

Senkrechtmarkise für BAVONA, RIVERA, NYON, NYON PLUS – VENTOSOL VM720/3

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung




Besteller

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Farbe	Tuch	Montage	Befestigungswinkel Wandmontage	Optionen	Antrieb / Kabelausgang	Montagesituation	Funk-Wandsender
C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Soltis Screen* <Standard> Soltis Veozip* <Standard> Soltis 92* TEX-SCREEN 0%* TEX-SCREEN 4%* Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____ Ansichtsseite von außen auf das Tuch entspricht der Vorderseite des Dessins aus unserer Kollektion.	Wandmontage mit B-Winkel (Führungsschiene ZS-610 + ZS-613) Wandmontage Direktverschraubung (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613) Laibungsmontage (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613)	ZS-601-1 Standard für 1 Führung (60 mm) ZS-602-1 Standard für 2 Führungen (60 mm) ZS-601-2 „erhöht“ für 1 Führung (90 mm) ZS-602-2 „erhöht“ für 2 Führungen (90 mm)	Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set) Führungsschiene gebohrt bei Direktverschraubung an Wand Führungsschiene breit (11,5 cm)	Funkmotor io Motor <ohne Funk> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> BAVONA HARDTOP  </div> <div style="text-align: center;"> NYON RIVERA  </div> </div>	Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)

Pos.	Aluminium-Konstruktion			Antriebsseite		Kabelausgang	Kasten		Handsender
	Anzahl	Totalbreite (cm)	Totalhöhe (cm)	Links	Rechts	A/B/C/D	freitragend (85–420 cm Totalbreite)	fixiert (85–700 cm Totalbreite)	io
1									1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)
2									
3									
4									

Funk-Steuerungen
Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)
Eolis WireFree io (Windwächter)
Sunteis Solar io (Sonnensensor)
Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
Steuerungen (verkabelt)
Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Verkabelung
Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Technische Informationen siehe Seite 2.

*Konfektion immer horizontal / mit Quernaht abh. v. Tuch **Ansichtsseite entspricht der Tuchoberseite der Kollektion
 Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

Senkrechtmarkise für BAVONA, RIVERA, NYON, NYON PLUS – VENTOSOL VM720/3


Totalbreite:

Kasten freitragend min. 85 cm
max. 420 cm


Kasten fixiert min. 85 cm
max. 700 cm

Totalhöhe: min. 50 cm
max. 300 cm

Befestigung Kasten fixiert




Befestigungshalter Anordnung / Befestigungslöcher Laibungsmontage

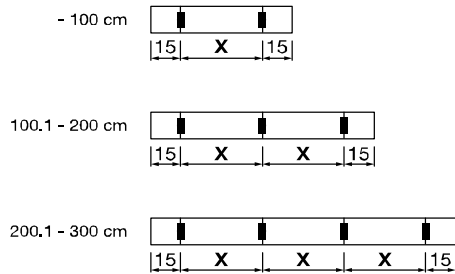

Befestigungshalter


Einfache-Platte

ZS-601-1 A = 60 mm
ZS-601-2 A = 90 mm



Doppel-Platte

ZS-602-1 A = 60 mm
ZS-602-2 A = 90 mm

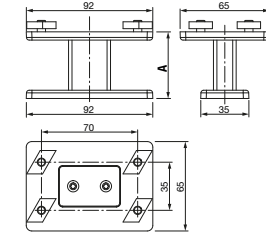

	Montageart	Laibungsmontage	Direktmontage Wand	Montage mit Befestigungshalter	Seitendeckel
Kasten freitragend					
Kasten fixiert					

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login