

Bestellung

Angebot

Schriftliche Freigabe erwünscht

Aktionsmarkise Senkrechtmarkise - VENTOSOL VS5100 / VS5200

(ohne Gasdruckzylinder)



KLAIBER Sonnen- u. Wetzterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Typ		Farbe		Tuch		Antrieb		Kabelabgang		Getriebevarianten		Optionen		Funk-Wandsender			
Typ VS5100 Typ VS5200 (nur rund lieferbar)		C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend / Lifestyle / RAL Farben nicht lieferbar!		Classics <Standard> Soltis Screen*** <Standard> Soltis Veozip*** <Standard> TEX-SCREEN 0 %*** TEX-SCREEN 4 %*** Soltis 92*** Soltis B92*** Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____ Ansichtsseite von außen auf das Tuch entspricht der Vorderseite des Dessins aus unserer Kollektion.		Art Funkmotor io Motor <ohne Funk> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild oben angeben!		Getriebe Getriebe außen mit Vierkant ZS-120-1* Getriebe außen mit Öse ZS-120-2* Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3*		 TUCH INNEN ABROLLEND *bei Direktverschraubung und Clipsystem nur bedingt möglich Ansicht = Sicht auf Kastenwölbung		ZS-120-1 ZS-120-2 ZS-120-3 		Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direkt- verschraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)		Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	
														Funk-Steuerungen			
														Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)			
														Eolis WireFree io (Windwächter)			
														Sunteis Solar io (Sonnensensor)			
														Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)			
														Steuerungen (verkabelt)			
														Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)			
														Verkabelung			
														Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-			

*Achtung: Totalbreite + 32 mm (s. Rückseite) / Getriebe max. Breite 400 cm / max. Tuchfläche 10 qm | **Für glatte, ebene Flächen (z.B. Fensterrahmen) | ***Breite abh. v. Design / mit Quernaht abh. v. Design
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

VENTOSOL VS5100 / VS5200 (ohne Gasdruckzylinder)

VS5100


Totalbreite:	max.	400 cm
	min.	90 cm
Totalhöhe:	max.	300 cm
	min.	50 cm

VS5200


Totalbreite:	max.	500 cm
	min.	90 cm
Totalhöhe:	max.	500 cm
	min.	50 cm

WANDMONTAGE MIT CLIPSYSTEM

VS5100/1




VS5200/1




WANDMONTAGE MIT BEFESTIGUNGSWINKEL

VS5100/1




VS5200/1




LAIBUNGSMONTAGE

VS5100/2




VS5200/2




Antrieb mit Getriebe = max. Breite 400 cm
/ max. Tuchfläche 10 m²


Tuchver-
schweißung
horizontal
Angabe Quernaht
oben oder unten



EINTEILIGE FÜHRUNGSSCHIENE

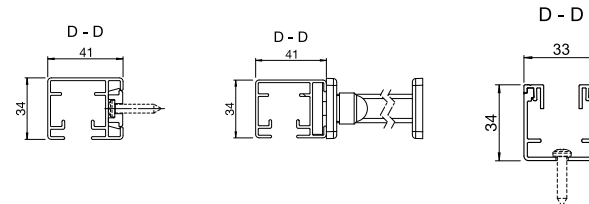


ZWEITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENE

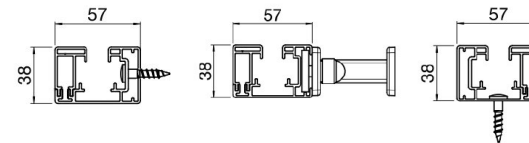


BEFESTIGUNGSWINKEL ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHERLAIBUNGSMONTAGE

MASSE IN MM

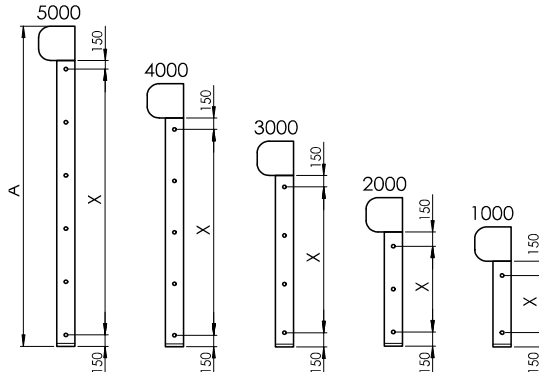

Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.


MONTAGEPLAN

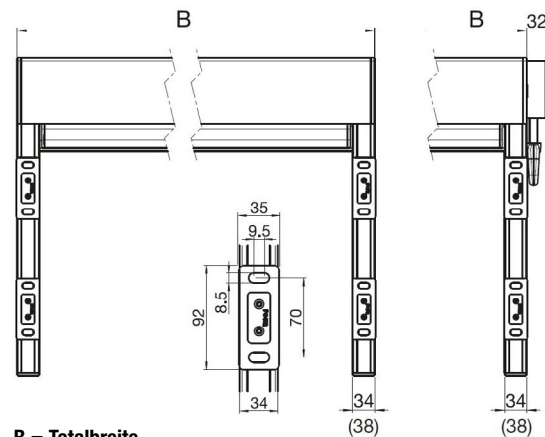

B = Totalbreite

BEFESTIGUNGSHALTER

Einfache-Platte
ZS-111-1 A = 60 mm
ZS-111-3 A = max. 90 mm



Doppel-Platte
ZS-111-2 A = 60 mm
ZS-111-4 A = max. 90 mm

