

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Senkrechtmarkisen – VENTOSOL VS5600



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestell-Datum

Kommission/Projekt

Wunsch-Termin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Typ VS5600	Montage Wandmontage mit B-Winkel Wandmontage Direktverschraubung Laibungsmontage	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend/ Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Tuch VENTOSOL VS5600 Classics* <Standard> Soltis Screen* <Standard> Soltis Veozip* <Standard> TEX-SCREEN 0 %* TEX-SCREEN 4 %* Soltis 92* Soltis B92* Water Fire Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____ Ansichtsseite von außen auf das Tuch entspricht der Vorderseite des Dessins aus unserer Kollektion.	Antrieb Funkmotor io Motor <ohne Funk> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild angeben!	Kabelabgang TUCH INNEN ABROLLEND Ansicht = Sicht auf Kastenwölbung	Funk-Wandsender Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-																										
Befestigungswinkel Wandmontage ZS-111-1 Standard für 1 Führung (Einzelanl.) (h=60 mm) _____ Stück ZS-311-1 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. (Einzelanl.) (max. 90 mm) _____ Stück ZS-311-2 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück		Optionen Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direktverschraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)	<table><tr><th rowspan="2">Pos.</th><th rowspan="2">Anzahl</th><th rowspan="2">Totalbreite in cm</th><th rowspan="2">Totalhöhe in cm</th><th colspan="2">Antriebsseite</th></tr><tr><th>links</th><th>rechts</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite		links	rechts	1						2						3						io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)
Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite																												
				links	rechts																											
1																																
2																																
3																																

*Breite abh. v. Design / mit Quernaht abh. v. Design
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen siehe Rückseite.

VENTOSOL VS5600

VS5600*

Totalbreite:	min.	95 cm
	max.	600 cm
Totalhöhe:	min.	85 cm
	max.	700 cm

*max. Tuchflächen:

- 1.) 28 m² (A 7000 mm x B 4000 mm)
- 2.) 30 m² (A 6000 mm x B 5000 mm oder A 5000 mm x B 6000 mm)

VD5600**

Totalbreite:	min.	95 cm
	max.	600 cm
Totalhöhe:	min.	85 cm
	max.	700 cm

****max. Tuchflächen:**


- 1.) 21 m² (A 7000 mm x B 3000 mm)
- 2.) 24 m² (A 6000 mm x B 4000 mm oder A 4000 mm x B 6000 mm)
- 3.) 25 m² (A 5000 mm x B 5000 mm)

=> Einschränkungen max. Dimensionen
(siehe auch Preismatrix Verkaufs-Preisliste)

BEFESTIGUNGSHALTER ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE


Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmässig verteilt.

**WANDMONTAGE
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG**




A = Totalhöhe

MONTAGEPLAN (WANDMONTAGE) VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG




B = Totalbreite


WANDMONTAGE MIT BEFESTIGUNGSHALTER




MIT BEFESTIGUNGSHALTER



**LAIBUNGSMONTAGE
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG**




MONTAGEPLAN (LAIBUNGSMONTAGE) VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG




EINBAUSITUATION

STURZ

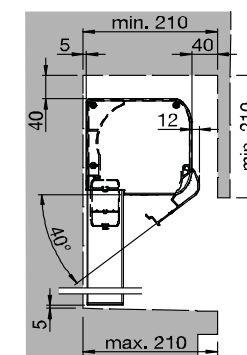


BEFESTIGUNGSHALTER EINFACH-PLATTE

ZS-111-1 A = 60 mm
ZS-111-3 A = 90 mm



DOPPEL-PLATTE

ZS-311-1	A =	60 mm
ZS-311-2	A =	90 mm



Tuchver-
schweißung
horizontal
Angabe Quernaht
oben oder unten

