

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Senkrechtmarkisen – VENTOSOL VS6100 / VS6200

Besteller

Bitte komplett ausfüllen

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Typ	Montage	Farbe	Tuch**	Antrieb	Kabelabgang	Handsender	Funk-Wandsender
VS6100 VS6200	Wandmontage mit B-Winkel (Führungsschiene ZS-610 + ZS-613) Wandmontage Direktverschraubung (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613) Laibungsmontage (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613)	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Classics <Standard> Soltis Screen <Standard> Soltis Veezip <Standard> TEX-SCREEN 0 %* TEX-SCREEN 4 %* Soltis 92* Soltis B92* Water Fire Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Funkmotor io Motor <ohne Funk> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild angeben!		io 1-Kanal Situo 1 io Pure II 5-Kanal Situo 5 io Pure II 1-Kanal Situo 1 A/M io Pure II 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II Pure II (weiß/weiß)	Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Befestigungswinkel Wandmontage							Funk-Steuerungen
ZS-601-1 Standard für 1 Führ. Einzelanlage (h=60 mm) ____ Stück							Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)
ZS-602-1 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=60 mm) ____ Stück							Eolis WireFree io (Windwächter)
ZS-601-2 „erhöht“ für 1 Führ. Einzelanl. (h=90 mm) ____ Stück							Sunteis Solar io (Sonnensensor)
ZS-602-2 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (h=90 mm) ____ Stück							Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
Optionen							Steuerungen (verkabelt)
Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direktverschraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage Flexible Leistenbürste ZS-630							Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Pos. Anzahl Totalbreite in cm Totalhöhe in cm Antriebsseite							Verkabelung
links rechts							Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-
1							
2							
3							
4							
5							
Tuchseite (nur mit Soltis B92 möglich)							
Standard: Strukturierte Tuchseite innen Spezial: graue/weiße Tuchseite innen							

*Breite abh. v. Tuch / mit Quernaht abh. v. Tuch **Ansichtsseite von außen auf das Tuch entspricht der Vorderseite des Dessins aus unserer Kollektion.
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

VENTOSOL VS6100 / VS6200 (ohne Gasdruckzylinder)

VS6100


Totalbreite:	max.	400 cm
	min.	90 cm
Totalhöhe:	max.	300 cm
	min.	50 cm

VS6200

Totalbreite:	max.	500 cm
	min.	90 cm
Totalhöhe:	max.	500 cm*
	min.	75 cm

*Einschränkungen max. Dimensionen siehe Preisliste


BEFESTIGUNGSWINKEL ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE

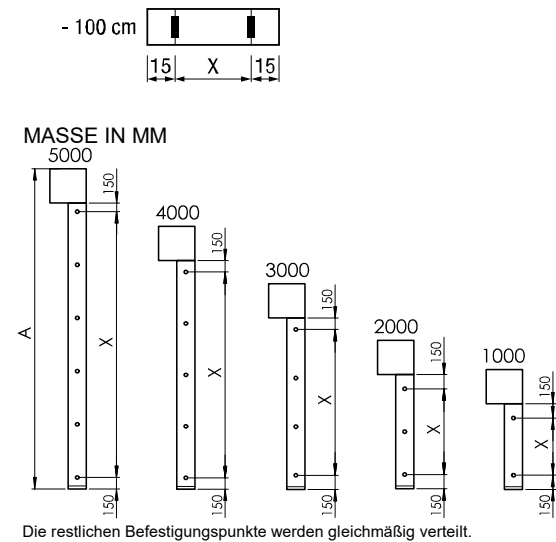

Technische Änderungen vorbehalten


WANDMONTAGE

MIT BEFESTIGUNGSWINKEL

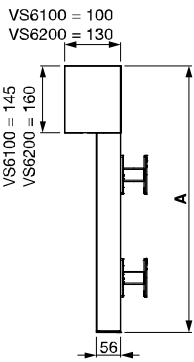


A = Totalhöhe


DIREKTE WANDMONTAGE

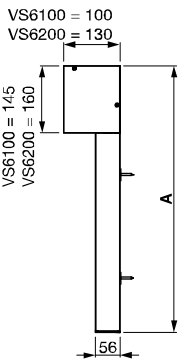

LAIBUNGSMONTAGE

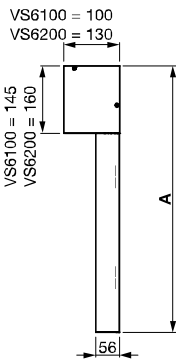


MONTAGEPLAN

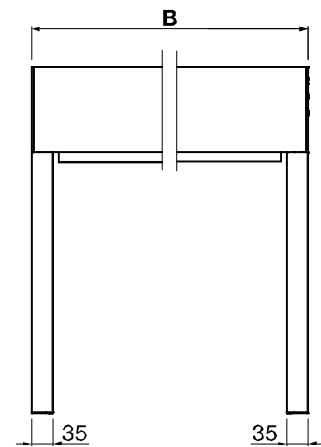

B = Totalbreite

BEFESTIGUNGSWINKEL

Einfache-Platte
ZS-601-1 A = 60 mm
ZS-601-2 A = max. 90 mm



Doppel-Platte
ZS-602-1 A = 60 mm
ZS-602-2 A = max. 90 mm

