

Bestellung ☐ Angebot ☐

Schriftliche Freigabe erwünscht ☐

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 11–13 · 76694 Forst (Baden)
 Telefon: 07251/9733-0 · bestellung@klaiber.de
 www.klaiber.de

Glasdachsystem – VETRO FINO GP8000

optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8100

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Besteller

Bemerkungen/Skizze

☐ Zufuhr

☐ Abholung

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl Stück

Stk.

Montageart

Wandmontage

Gestellfarbe

☐ C10 Verkehrsweiß (RAL 9016)

☐ C28 Weißaluminium (~RAL 9006)

☐ C34 Eisenglimmer (~DB 703)

☐ Trend

☐ Lifestyle Struktur

☐ Lifestyle Plus

☐ RAL / DB Struktur / NCS

Nr.

Dachlast

☐ 85 kg/m²

☐ 125 kg/m²

☐ 160 kg/m²

☐ 200 kg/m²

☐ 300 kg/m²



☐ 450 kg/m² (nur mit 12 mm Glas)

Glas

☐ 10 mm

☐ 12 mm

Maßangabe

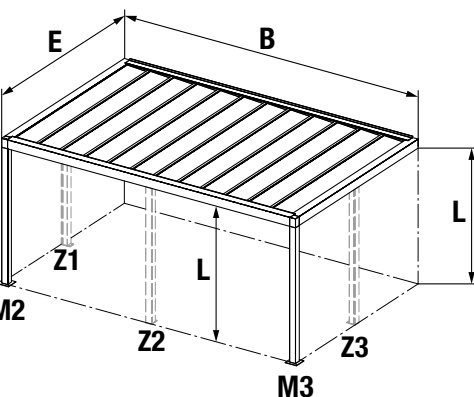

Legende

B = Totalbreite

E = Ausladung

L = Durchgangshöhe (Unterkante Rahmen)

M = Eckstütze

Z = Zusatzstütze

B mm (min. 1350 mm / max. 7000 mm)

E mm (min. 1000 mm / max. 4500 mm gemäß Dachlast)

L mm (min. 640 mm / max. 2900 mm)

M2 mm (min. 640 mm / max. 2900 mm)

M3 mm (min. 640 mm / max. 2900 mm)

Z1 mm (min. 640 mm / max. 2900 mm)

Z2 mm (min. 640 mm / max. 2900 mm)

Z3 mm (min. 640 mm / max. 2900 mm)

Info

Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners. Bauspengler beiziehen.

Glasdachsystem – VETRO FINO GP8000


optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8100

Stützenfußplatte

Eckstützen


Standard

- ☐ GP828-1
- ☐ mit Abdeckung




Ecke gegen außen

- ☐ GP829-1
- ☐ mit Abdeckung




Ecke gegen innen

- ☐ GP829-2
- ☐ mit Abdeckung



Brüstung


- ☐ GP826-1



Zusatzstütze


Fuß gegen außen

- ☐ GP827-1
- ☐ mit Abdeckung



Fuß gegen innen

- ☐ GP827-2
- ☐ mit Abdeckung




Info

Befestigungsloch = $\varnothing 12 \text{ mm}$
 Langloch = $22 \times 12 \text{ mm}$
 Fußplattenstärke = 8 mm
 Brüstung = Zeitintensive Montage

Entwässerung



von außen

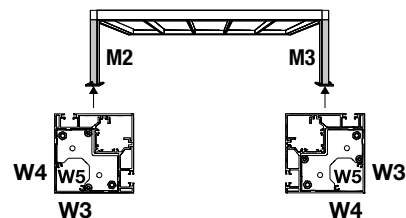

Info


Wasserablauf immer in beiden Eckstützen
 (M2 + M3)

Eckstütze M2

- ☐ W4 seitlich
- ☐ W3 seitlich
- ☐ W5 durch die Stütze

Eckstütze M3


- ☐ W4 seitlich
- ☐ W3 seitlich
- ☐ W5 durch die Stütze



Zusatzstütze Z2 Front (optional, je nach Dachlast)



von außen



Eckstütze M2 + M3

nicht verschiebbar (ganz außen)


Zusatzstütze Z2

mm

Zusatzstütze Z1 Seite links (optional)



von außen



Eckstütze M2

nicht verschiebbar (ganz außen)


Zusatzstütze Z1

mm

Zusatzstütze Z3 Seite rechts (optional)



von außen



Eckstütze M3

nicht verschiebbar (ganz außen)

Zusatzstütze Z3

mm

Glasdachsystem – VETRO FINO GP8000

optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8100



Beleuchtung

Info Die beleuchteten Sparren können bauseits angeordnet werden

Sets Bestehend aus Einschub, Verteilkabel und LED-Leuchtmittel

☐ **LED-Spots white SLS**

Anzahl beleuchteter Sparren

Stk.

1 Set = max. 5 Sparren

Farbtemperatur

☐ 2700 K warmweiß

Bedienung Spots

☐ Ein / Aus / dimmbar (Dimmer = bauseits)

☐ Ein / Aus / dimmbar (io)

☐ 1-Kanal Handsender

☐ 5-Kanal Handsender Variation

Glasdachsystem – VETRO FINO GP8000


optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8100



von außen

Beschattung

ARNEX PS8000 Überglasbeschattung

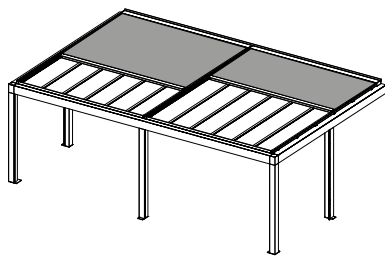

Anzahl Beschattungen

☐ 1 Stück bis max. 6260 mm (Breite VETRO FINO)

☐ 2 Stück ab 6261 mm zwingend (Breite VETRO FINO)

☐ Kopplung mittig auf Sparren (Standard)
bei gerader Sparrenanzahl = linkes Feld immer größer

☐ Kopplung von außen links auf Sparren Nummer

Gestellfarbe

☐ C10 Verkehrsweiß (RAL 9016)

☐ C28 Weißaluminium (~RAL 9006)

☐ C34 Eisenglimmer (~DB 703)

☐ Trend

☐ Lifestyle Struktur

☐ Lifestyle Plus

☐ RAL / DB Struktur / NCS


Nr. _____

Tuch


Tuchdessin-Nummer (Classics)

Montageart

Kasten versenkt beim Wandanschluss



Benötigter Platz für die Montage



Antrieb

☐ Elektronisch (WT)

☐ Funk (io)

☐ 5 m Motorenkabel


☐ 10 m Motorenkabel

Motorenseite



von außen

Beschattung einzeln



☐ links

☐ rechts

Beschattung doppelt




Info

Motor fix außen

Glasdachsystem – VETRO FINO GP8000

optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8100



Seitenbeschattung VM400 Senkrechtmartise

Für Nachbestellungen vom VM400
bitte Auftragsnummer VETRO FINO GP8000 angeben




von innen

Anlagefarbe VM400 = VETRO FINO Anlagefarbe

Anlagehöhe VM400 = VETRO FINO Stützhöhe min. 640 mm / max. 2900 mm


Anlagebreite VM400 = min. 650 mm / max. 6720 mm

VM400 immer mit ZIP

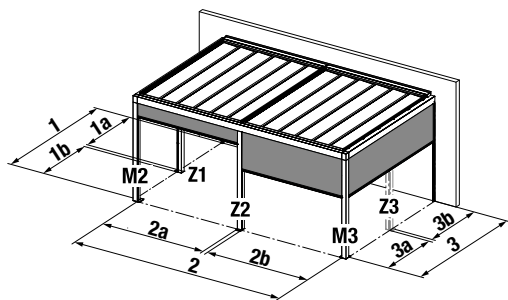


Stützdimension

Eckstützen
M2 / M3



Zusatzstützen
Z1 / Z2 / Z3



Seite	Breite / Lichtes Maß	Tuchdessin	Fix
☐ 1	mm	Nr.	M2
☐ 1a	mm	Nr.	Z1
☐ 1b	Lichtes Maß	Nr.	M2
☐ 2	Lichtes Maß	Nr.	M3
☐ 2a	Lichtes Maß	Nr.	M2
☐ 2b	Lichtes Maß	Nr.	M3
☐ 3	mm	Nr.	M3
☐ 3a	Lichtes Maß	Nr.	M3
☐ 3b	mm	Nr.	Z3


Info zur Breitenangabe

Wichtig: Lichtes Maß messen

Info


Kleinste Breite für die Bestellung der
Seitenbeschattung VM400 verwenden

Wand zu Stütze



L Durchgangshöhe (Lichte Höhe)
B Breite (Lichtes Maß)
S Stütze

Stütze zu Stütze



V Rahmen VETRO FINO
Y Bauöffnung
M Mauerwerk

Antrieb

Basispaket (io)

☐ Elektronisch (WT)

☐ Funk (io)

☐ 5 m Motorenkabel

☐ 10 m Motorenkabel

Steuerungen (io)

☐ 1-Kanal (io)

☐ Sonne / Wind

☐ Sonne / Wind / Regen

☐ 5-Kanal Variation (io)*

* mit Licht immer 5-Kanal anwählen

Empfehlung

Wir empfehlen beim VETRO FINO eine Steuerung Sonne / Wind / Regen.


Ohne Regensensor kann die Überglasbeschattung ARNEX PS8100 aufgrund von Wasseransammlung auf dem Tuch Schaden nehmen. Daher lehnt die Klaiber GmbH alle Garantieansprüche in Verbindung mit Wasser ab, wenn kein Regensensor eingesetzt wird.

Glasdachsystem – VETRO FINO GP8000


optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8100

Totalbreite / Stützenabstand (Front)

Totalbreite ohne zusätzliche Frontstütze

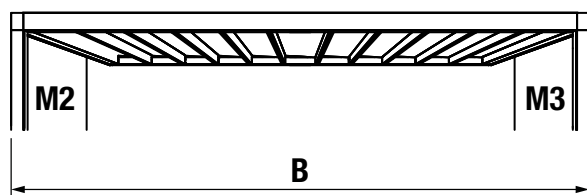

Totalbreite mit zusätzlicher Frontstütze

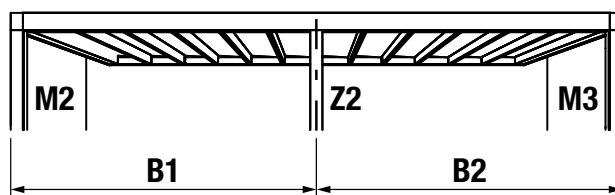

Wenn der maximale Stützenabstand überschritten wird,
ist eine zusätzliche Stütze erforderlich

maximaler Stützenabstand ohne Zusatzstütze bei Ausladung E in mm

Dachlast	E = 1000	E = 1500	E = 2000	E = 2500	E = 3000	E = 3500	E = 4000	E = 4500
85 kg/m ²	7000	7000	7000	6700	6400	6200	6000	5900
125 kg/m ²	7000	7000	6500	6200	5900	5700	5500	5400
160 kg/m ²	7000	6600	6100	5800	5600	5400	5200	5100
200 kg/m ²	7000	6300	5800	5600	5300	5100	5000	4800
300 kg/m ²	6400	5800	5300	5100	4800	4600	4500	4400
450 kg/m ²	5800	5200	4900	4600	4400	4200	4100	4000*


*max. E = 4200

Montage mit Rückwand und seitlicher Wand am Gebäude

Wichtige Hinweise

Ein Spengler muss zwingend beigezogen werden


Variante 1

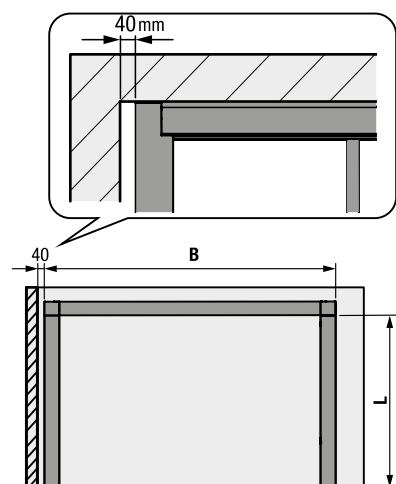

Ohne Seitenbeschattung

Mit Seitenbeschattung VM400 (nur von vorn montierbar)

Variante 2

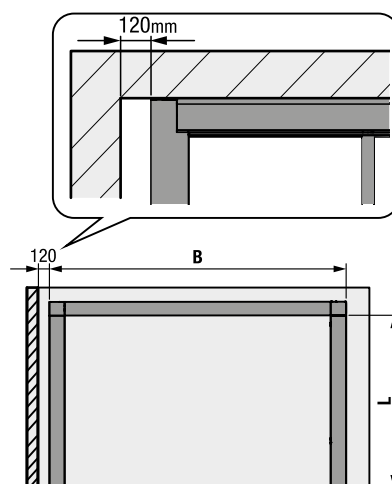

Mit Seitenbeschattung VM400 (seitlich montierbar)