

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin




Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Ausführung	Farbe	Tuch	Antrieb		Position Getriebeausgang	Position Kabelausgang	Getriebevarianten Getriebe mit Endanschlag	Funk-Wandsender			
			Art	Getriebe							
Typ FS4200-R Kasten rund Typ FS4200-E Kasten eckig	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Classics <Standard> Soltis Screen* <Standard> Serge 600* Serge 1%* Solitis 92* Water Fire Nr. _____	Funkmotor io Motor <ohne Funk>	Getriebe innen mit Vierkant R-80-1 (C+D) Getriebe innen mit Öse R-80-2 (nur D möglich) Getriebe innen mit Kopplung R-80-3 (A+C+D) Getriebe außen mit Öse R-80-5 (nur A möglich)		 <p>Motor: B = Kabelausgang nur bei Sturzmontage E = Kabelausgang Standard</p>	 <p>FÜR KURBELTYP MIT:</p> <table border="1"> <tr> <td>Gelenk- platte R-95-1 + R-96-...</td> <td>Kurbel- haken S804</td> <td>Kurbel- trichter R-95-1 + R-97-2</td> </tr> </table>	Gelenk- platte R-95-1 + R-96-...	Kurbel- haken S804	Kurbel- trichter R-95-1 + R-97-2	Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Gelenk- platte R-95-1 + R-96-...	Kurbel- haken S804	Kurbel- trichter R-95-1 + R-97-2									

Handsender		Kurbellänge	Befestigungswinkel		Position	Anzahl	Gestellbreite (cm)	Armlänge in cm			Schwenk- bereich		Antriebs- seite		Kopplung
io			FS-602-1 Standard (h=50 mm)	75				100	125	90°	150°	links	rechts		
1-Kanal Situo 1 io		100 cm	_____ Stück	1											
5-Kanal Situo 5 io		120 cm	_____ Stück												
1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich)		140 cm	_____ Stück												
5-Kanal Situo 5 Variation A/M io		160 cm	_____ Stück												
Farbe		180 cm	_____ cm _____ Stück	2											
Pure II (weiß/weiß) indoor		200 cm	_____ cm _____ Stück												
Iron II (weiß/metalloptik) indoor		ohne Angabe 140 cm	_____ cm _____ Stück												
ohne Angabe Pure II			_____ cm _____ Stück												
			ohne (Laibungsmontage)	3											
				4											

Funk-Steuerungen	
Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)	
Eolis WireFree io (Windwächter)	
Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)	
Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)	
Steuerungen (verkabelt)	
Soliris Smoove Uno (Sonnen- & Windautomatik)	
Verkabelung	
Kabelverlängerung, schwarz, 5 m	
Kabelverlängerung, schwarz, 10 m	
Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose-	
Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel	
Hirschmann Kupplung -lose-	


Technische Informationen siehe Rückseite.

*Breite abh. v. Design / mit Quernaht abh. v. Design
 Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Technische Informationen

METRO-BOX FS4200-R/-E

MONTAGEPLAN



STANDARD TUCHVERSCHWEISSUNG mit Quernaht (abh. v. Dessin)
horizontal




- Total-Breite:** max. 450 cm
min. 85 cm
- Ausladung:** max. 125 cm
min. 75 cm
- Ausfallwinkel:** bis 90° bzw. bis 150°
- Montage:** an Fassade oder seitlich in die Laibung


WANDMONTAGE

Mit rundem Kasten

eingefahren




ausgefahren




A (mm)	H (mm)	H1 (mm)
500	1075	705
750	1540	955
1000	2005	1205
1250	2475	1455

Mit eckigem Kasten

eingefahren



ausgefahren




A (mm)	H (mm)	H1 (mm)
500	1075	705
750	1540	955
1000	2005	1205
1250	2475	1455

BEFESTIGUNGSVARIANTE


FS-602-1

Einfach-Platte





FS-602-2


Doppel-Platte




Laibungsmontage

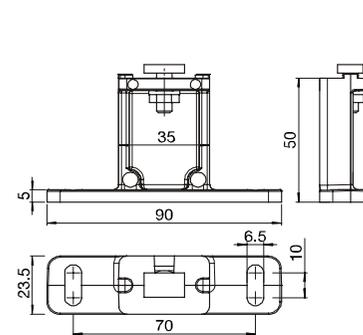


FS-602-1 Befestigungswinkel

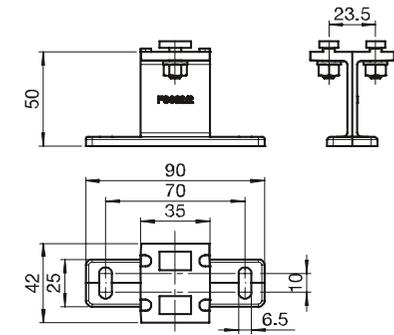

FS-602-2 Befestigungswinkel

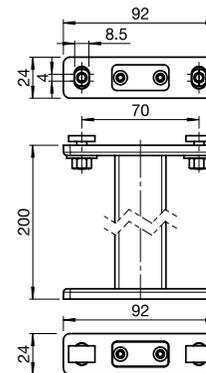

FS-601-5 Befestigungswinkel

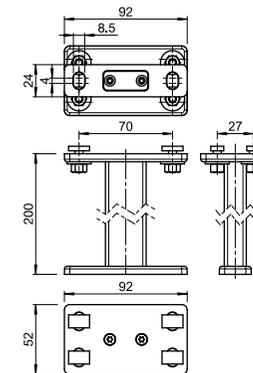

FS-601-6 Befestigungswinkel