

# Bestellung

# Angebot

# Markisolette – VISOMBRA FS6000-R/-E

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung





Besteller

Bemerkungen/Skizze

# KLAIBER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH  
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden  
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de  
[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)

### Bitte komplett ausfüllen

<b>Ausführung</b> Typ FS6000-R Kasten rund Typ FS6000-E Kasten eckig	<b>Farbe</b> C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	<b>Tuch</b> Classics* <Standard> Soltis Screen* <Standard> Serge 600* Serge 1%* Soltis 92* Water Fire Nr. _____	<b>Antrieb</b> <b>Art</b> Funkmotor <b>io</b> Motor <ohne Funk> <b>Getriebe</b> Getriebe innen mit Vierkant R-80-1 Getriebe innen mit Öse R-80-2 Getriebe innen mit Kopplung R-80-3	<b>Getriebeausgang R-80-1</b>  <b>Getriebevariante</b>  R-80-1 Für Kurbeltyp mit Gelenkplatte R-95-1 + R-96-...	<b>Getriebeausgang R-80-2</b>  <b>Getriebevariante</b>  R-80-2 Für Kurbeltyp mit Kurbelhaken S804	<b>Getriebeausgang R-80-3</b>  <b>Getriebevariante</b>  R-80-3 Für Kurbeltyp mit Kurbelrichter R-95-1 + R-97-2	<b>Position Kabelausgang</b>  Motor: B = Kabelausgang nur bei Sturzmontage E = Kabelausgang Standard	<b>Funk-Wandsender</b> Wandsender Smooove <b>io</b> 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) <b>Funk-Steuerungen</b> Eolis 3D WireFree <b>io</b> (Schwingungssensor) Eolis WireFree <b>io</b> (Windwächter) Sunis WireFree 2 <b>io</b> (Sonnensensor) Soliris <b>io</b> (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) <b>Steuerungen (verkabelt)</b> Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) <b>Verkabelung</b> Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-																																					
<b>Handsender</b> <b>io</b> 1-Kanal Situo 1 <b>io</b> 5-Kanal Situo 5 <b>io</b> 1-Kanal Situo 1 A/M <b>io</b> (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M <b>io</b> <b>Farbe</b> Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	<b>Kurbellänge</b> 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm ohne Angabe 140 cm	<b>Befestigungswinkel</b> FS-602-1 Standard (h=50 mm) _____ Stück FS-602-2 Doppelhalter (h=50 mm) _____ Stück FS-601-5 Standard »erhöht« _____ cm _____ Stück FS-601-6 Doppelhalter »erhöht« _____ cm _____ Stück ohne (Laibungsmontage)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Position</th> <th rowspan="2">Anzahl</th> <th rowspan="2">Gestellbreite (cm)</th> <th rowspan="2">Gestellhöhe (cm)</th> <th rowspan="2">Ausstellpunkt (ASP) in cm <small>(s. Zeichn. Rückseite / v. oben gemessen)</small></th> <th colspan="2">Antriebsseite (von außen)</th> <th rowspan="2">Kopplung</th> </tr> <tr> <th>links</th> <th>rechts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Position	Anzahl	Gestellbreite (cm)	Gestellhöhe (cm)	Ausstellpunkt (ASP) in cm <small>(s. Zeichn. Rückseite / v. oben gemessen)</small>	Antriebsseite (von außen)		Kopplung	links	rechts	1								2								3								4							
Position	Anzahl	Gestellbreite (cm)	Gestellhöhe (cm)						Ausstellpunkt (ASP) in cm <small>(s. Zeichn. Rückseite / v. oben gemessen)</small>	Antriebsseite (von außen)		Kopplung																																	
				links	rechts																																								
1																																													
2																																													
3																																													
4																																													

Technische Informationen siehe Rückseite.

\*Breite abh. v. Design / mit Quernaht abh. v. Design  
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

# Technische Informationen

## VISOMBRA FS6000-R/-E

<b>TOTALBREITE</b>	max. 400 cm
Leitrohr Ø 30 mm:	bis TB 300 cm
Leitrohr Ø 45 mm:	TB 301 cm bis 400 cm
	min. 85cm
<b>TOTALHÖHE</b>	max. 310 cm
	min. 145 cm
<b>AUSTELLPUNKT (ASP)</b>	max. 285 cm
	min. 85 cm


### AUSSTELLWINKEL

Standard von 0° - 180°  
Arm inkl. Windsicherung

### BEFESTIGUNGSVARIANTEN


#### FS-602-1

Einfach-Platte




#### FS-602-2

Doppel-Platte




Laibungsmontage




### STANDARD TUCHVERSCHWEISSUNG mit Quernah (abh. v. Dessin)

horizontal




Technische Änderungen vorbehalten

### VARIANTEN

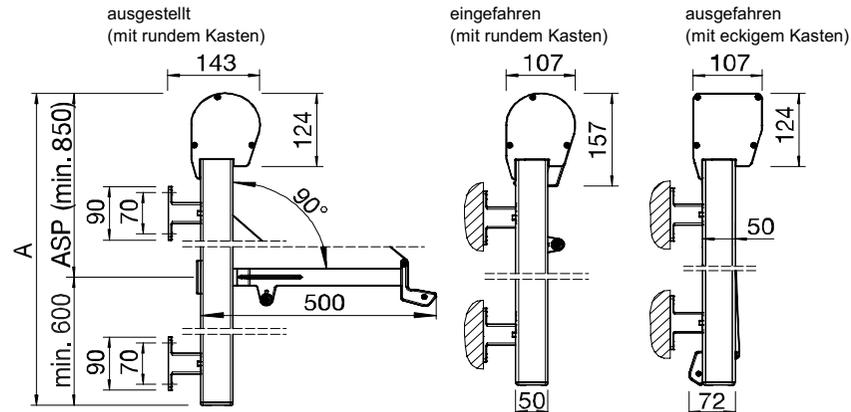


A = Total-Höhe ASP= Ausstellpunkt


### MONTAGEPLAN

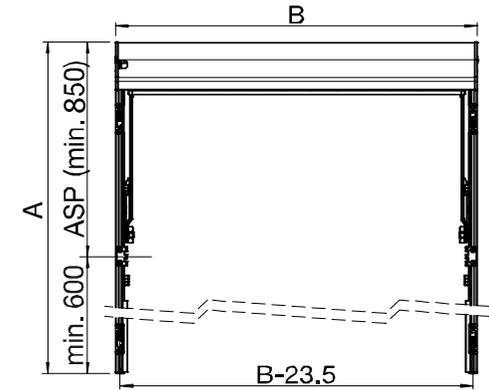


B = Total-Breite  
ASP = Ausstellpunkt (v. oben gemessen)

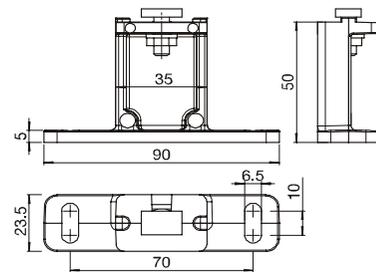


FS-602-1 Befestigungshalter

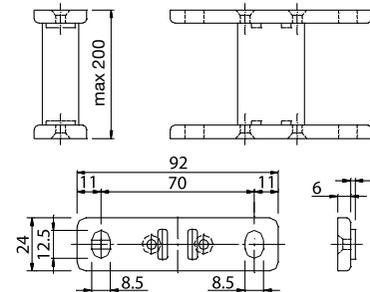

FS-601-5 Befestigungshalter

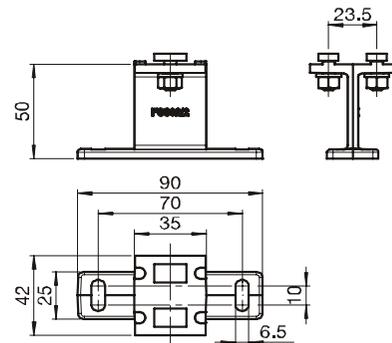

FS-602-2 Befestigungshalter

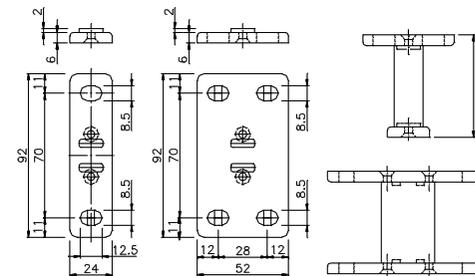

FS-601-6 Befestigungshalter