

Bestellung

Angebot

Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Position	Anzahl	Dimensionen			Ausführung		Tuch					Farbe
		Kommission	Total Breite	Total Höhe	Seitenlager VA114 - Abgerundet	Nischen-Einbau VA124 - Eckig	Dessin-Nr. (kein Veozip)	Konfektion geschweißt		Tenara-Faden	I = Kollektionsoberseite Tuch innen (siehe Seite 2)	
							Horizontal verschweißt ganze Bahn unten	Horizontal verschweißt ganze Bahn oben				
1			mm	mm								
2			mm	mm								
3			mm	mm								

Montageart				
Wandmontage / Laibungsmontage (Ausrichtung)	Deckenmontage / Laibungsmontage (Ausrichtung)	Aufgesteckte Montage auf einteiliger Führungsschiene (Laibungsmontage und außen abrollend)	V = Tuchführung vorn (Tuch außen abrollend)	H = Tuchführung hinten (Tuch innen abrollend)

Führungsvarianten (Ansicht von außen)													
Drahtseil (Inox 3 mm)	Stangenführung (Chromstahl 8 mm)	Einteilige Führungsschiene VA110						Zweiteilige Führungsschiene ZS610, ZS611, ZS613					
		Links			Rechts			Links			Rechts		
VA201-1 Bodenhalter	VA212-1 Wand- & Laibungshalter	VA201-2 Bodenhalter	VA212-2 Wand- & Laibungshalter	Wandclip VA113-1	Einfache Platte VA101-1 (60 mm)	Doppelhalter	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung	Wandclip VA113-1	Einfache Platte VA101-1 (60 mm)	Doppelhalter	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung



Technische Informationen ab Seite 3.



Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100

Antrieb / Basispaket (io) außen																			
Antriebsseite Links	Antriebsseite Rechts	Kurbel	Motor kabelgebunden	Funk (io)	Kabel		Endanschlag Getriebe			Handsender (io)		Farbe (io)							
					5 m Motorenkabel	10 m Motorenkabel	Hirschmannstecker lose	VA1020 Getriebe innenliegend	VA10x0-1 mit Innenvierkant	VA10x0-2 mit Kurbelöse	VA10x0-3 mit Bajonett	Getriebeausgang (A oder D)	1-Kanal Situo 1	5-Kanal Situo 5	1-Kanal Situo 1 A/M	5-Kanal Situo 5 A/M	Pure II (weiß), Standard	Iron II (weiß/Metalloptik)	

Kurbellänge			
S804	R95/1 + R96/..	R95/1 + R97/2	Farbe
1000			
1200	1000	1000	
1400	1200	1200	
1600	1400	1400	
1800	1800	1800	
2000	2000	2000	
mm	mm	mm	
mm	mm	mm	
mm	mm	mm	

Optional
Bandbürste (unterhalb Fallprofil)

Getriebevarianten		
VA1020-1 VA1030-1 VA1040-60/70/85	VA1020-2 VA1030-2	VA1020-3 VA1030-3
		
Kurbeltyp		
Gelenkplatte R95/1 + R96/..	Kurbelhaken S804	Kurbeltrichter R95/1+ R97/2

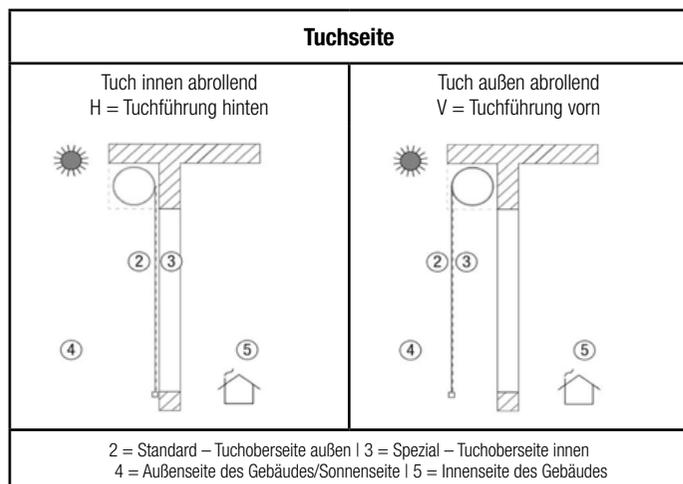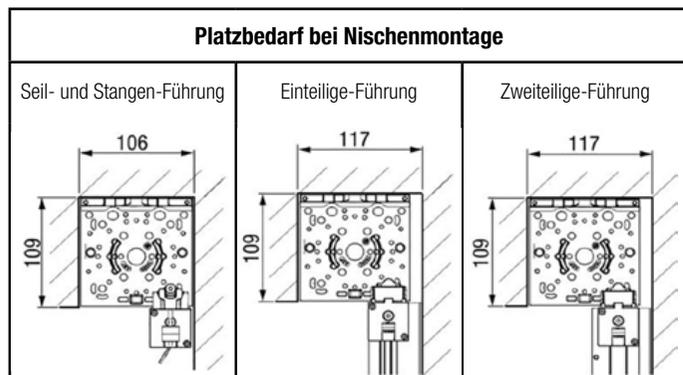

Technische Informationen – Teil 1


Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten


- Total Breite:** min. 800 mm
max. 5000 mm
- Total Höhe:** min. 750 mm
- mit Führungsschiene max. 4000 mm
mit Stangenführung max. 3000 mm
mit Seilführung max. 3000 mm

Seitenlager


Abgerundet

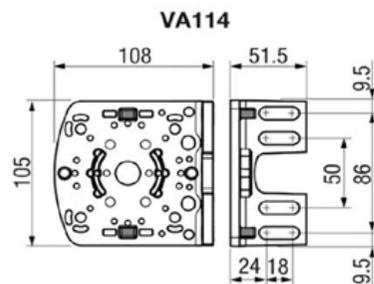

Ausrichtung: Wand- / Decken- und Laibungsmontage

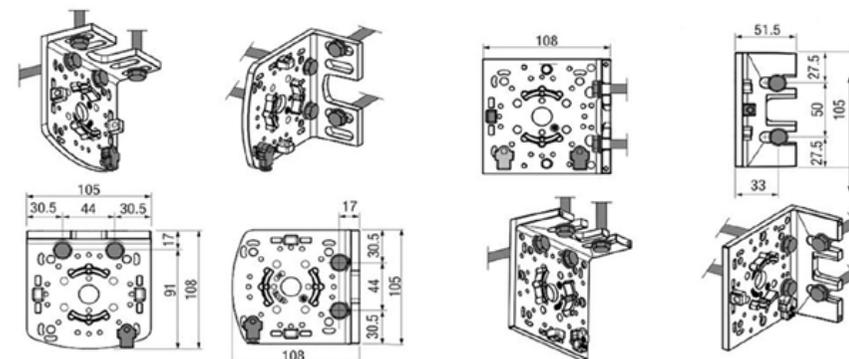

Eckig für Nischenmontage

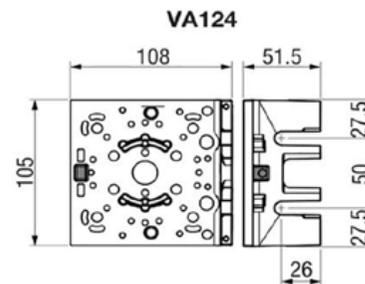


Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100


Technische Informationen – Teil 2

Montage Seil- und Stangen-Führung

Wandmontage

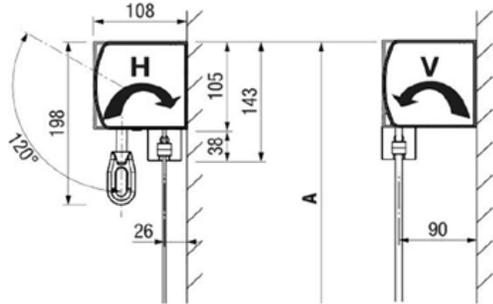


Deckenmontage

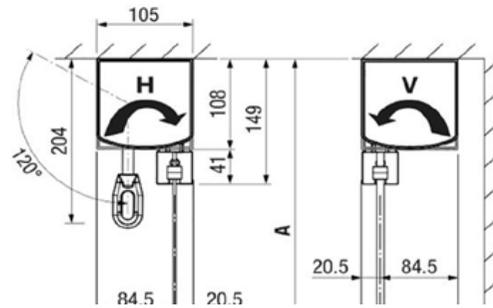


Wand-, Laibungs- und Bodenhalter


Stangenführung VA212-2




Stangenführung VA201-2




Seilführung VA212-1




Seilführung VA201-1




Anordnung Befestigungshalter / Befestigungslöcher / Direkte Laibungs- und Wandmontage

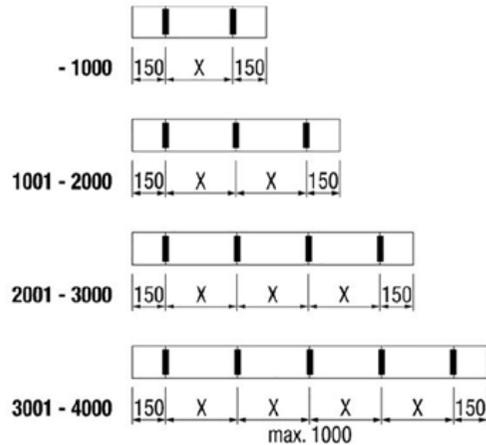


Wand-, Laibungshalter VA212-1

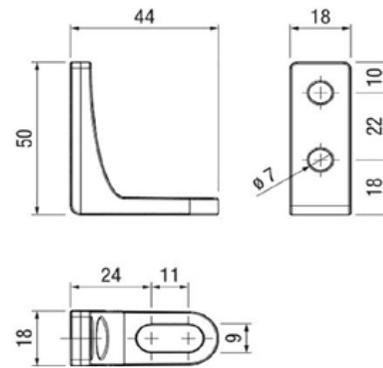


Bodenhalter VA201-2

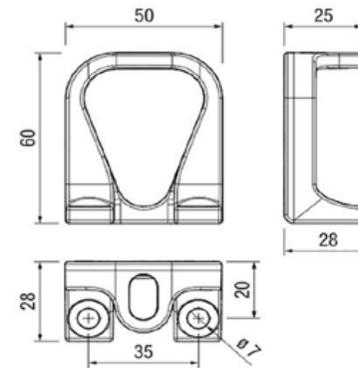

Wandclip VA113-1



Getriebeausgang




Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.

Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100


Technische Informationen – Teil 3

Montage einteilige/zweiteilige Führung


Wandmontage

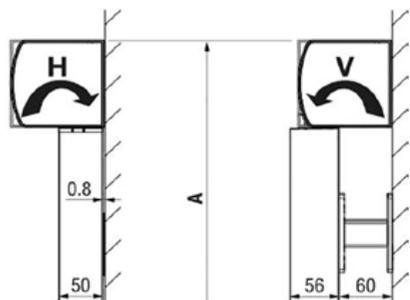

Deckenmontage

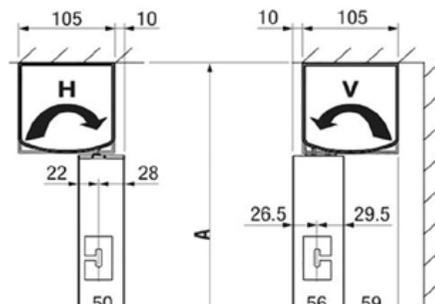

Aufgesteckte Montage auf einteiliger Führungsschiene

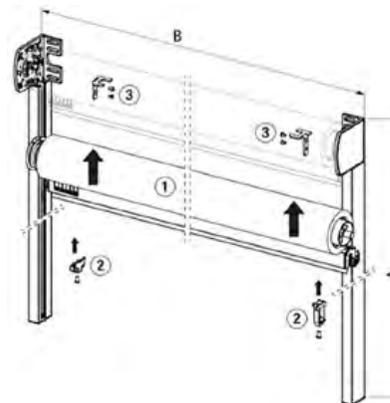



Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110

Einfach Platte

- VA101-1 A = 60 mm
- VA101-2 A = 90 mm
- VA101-7 A = max. 150 mm

Doppel Platte

- VA102-1 A = 60 mm
- VA102-2 A = 90 mm
- VA102-7 A = max. 150 mm

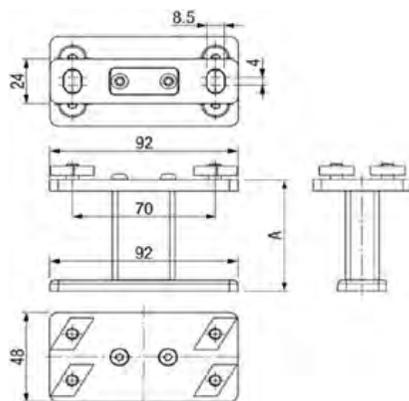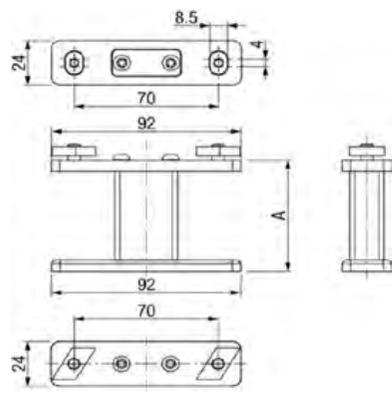

Befestigungshalter zu zweiteiliger Führung ZS610

Einfach Platte

- ZS601-1 A = 60 mm
- ZS601-2 A = 90 mm
- ZS601-7 A = max. 150 mm

Doppel Platte

- ZS602-1 A = 60 mm
- ZS602-2 A = 90 mm
- ZS602-7 A = max. 150 mm

