
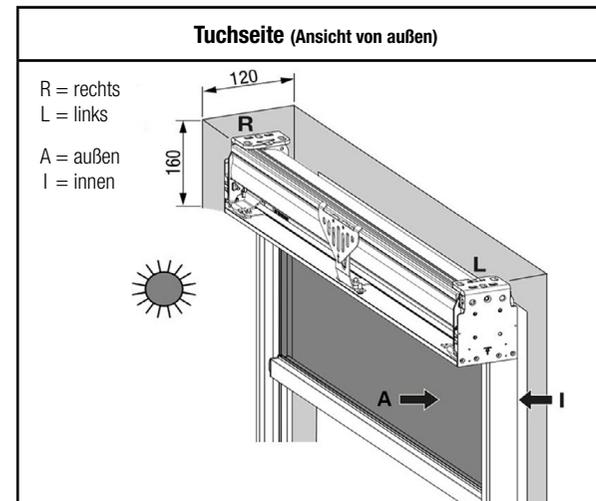


Senkrechtmarkisen – SURAVA-HIDE/ZIP VA3100

Antrieb/Steuerung										
Antriebsseite Links	Antriebsseite Rechts	Motor kabelgebunden	Funk (io)	Kabel			Handsender (io)		Farbe (io)	
				5 m Motorenkabel	10 m Motorenkabel	Hirschmannstecker lose	1-Kanal Situo 1	5-Kanal Situo 5	1-Kanal Situo 1 A/M	5-Kanal Situo 5 A/M

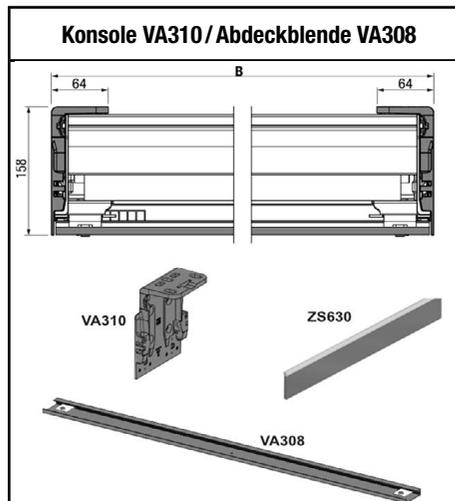

Technische Informationen – Teil 1

Technische Daten


Technische Änderungen vorbehalten

Total Breite: min. 800 mm
max. 4500 mm
mit ZIP-Führung max. 4250 mm

Total Höhe: min. 750 mm
mit Führungsschiene max. 4000 mm
mit Stangenführung max. 3000 mm
mit Seilführung max. 3000 mm
mit ZIP-Führung max. 3000 mm


Mindestmaß Nische

Laibungs- und Deckenmontage

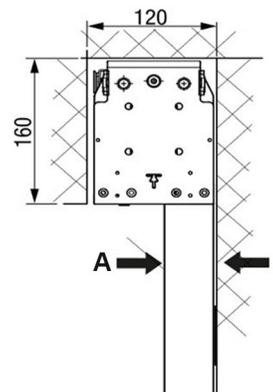


A = außen
I = innen

Wandmontage mit zusätzlicher Konsole VA301
bündig und versetzt

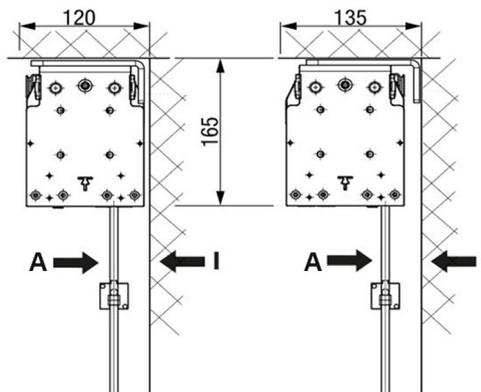

Wandmontage mit zusätzlicher Konsole VA301
bündig und versetzt

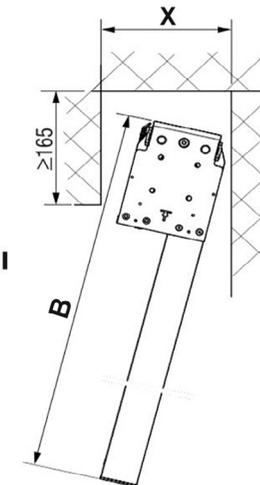

(mm)	
B	X
500	184
1000	152
1500	144
2000	140
2500	138
3000	136
3500	134
4000	132

Senkrechtmarkisen – SURAVA-HIDE/ZIP VA3100

Technische Informationen – Teil 3

Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110

Einfach Platte



VA101-1 A = 60 mm

VA101-2 A = 90 mm*

Doppel Platte

VA102-1 A = 60 mm

VA102-2 A = 90 mm*

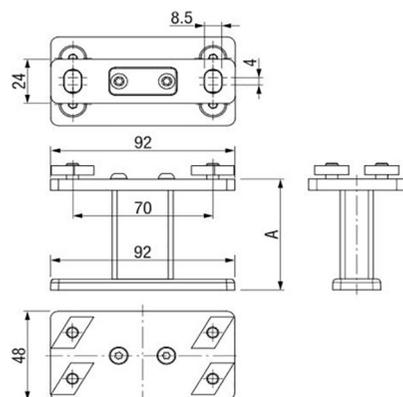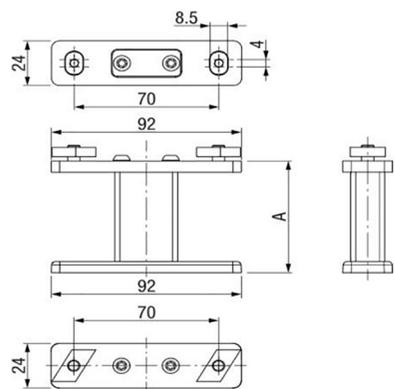

Befestigungshalter zu zweiteiliger Führung ZS610

Einfach Platte



ZS601-1 A = 60 mm

ZS601-2 A = 90 mm*

Doppel Platte


ZS602-1 A = 60 mm

ZS602-2 A = 90 mm*

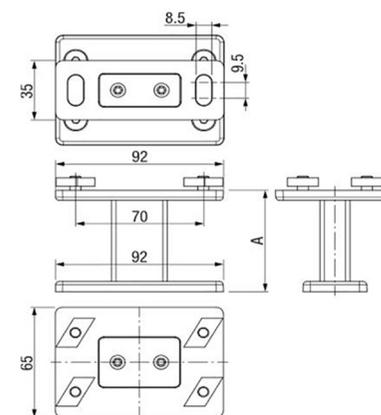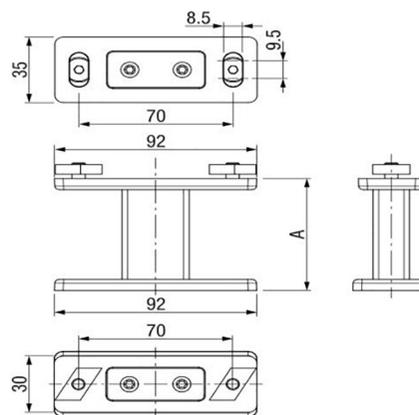


Anordnung


Befestigungshalter / Befestigungslöcher /
Direkte Laibungs- und Wandmontage

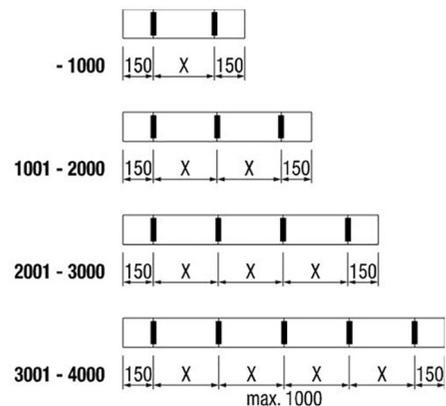


Wandclip VA113-1

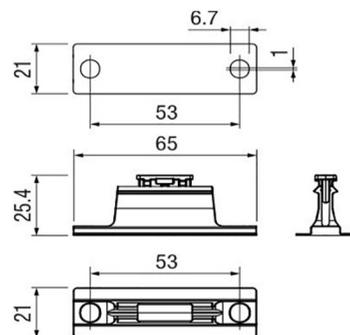


Bodenhalter VA201-2



Wandhalter VA212-1



Laibungshalter VA214



Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login

*Bitte andere Halter unter Besonderheit angeben

Technische Änderungen vorbehalten