

Bestellung

Angebot

Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100

Besteller

Bitte komplett ausfüllen

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze



KLAIBER
MARKISEN



KLAIBER Sonnen- u. Wetzterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Position	Anzahl	Dimensionen			Ausführung		Tuch						Farbe
		Kommission	Total Breite	Total Höhe	Seitenlager VA114 - Abgerundet	Nischen-Einbau VA124 - Eckig	Dessin-Nr. (kein Veezip)	Konfektion geschweißt		Tenara-Faden	I = Kollektionsoberseite Tuch innen (siehe Seite 2)	A = Kollektionsoberseite Tuch außen (siehe Seite 2)	
								Horizontal verschweißt ganze Bahn unten	Horizontal verschweißt ganze Bahn oben				
1			mm	mm			Nr.						C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL / DB Struktur / NCS Nr.
2			mm	mm			Nr.						
3			mm	mm			Nr.						

Montageart					Führungsvarianten (Ansicht von außen)																									
Wandmontage / Laibungsmontage (Ausrichtung)	Deckenmontage / Laibungsmontage (Ausrichtung)	Aufgesteckte Montage auf einteiliger Führungsschiene (Laibungsmontage und außen abrollend)	V = Tuchführung vorn (Tuch außen abrollend)	H = Tuchführung hinten (Tuch innen abrollend)	Drahtseil (Inox 3 mm)	Stangenführung (Chromstahl 8 mm)	Einteilige Führungsschiene VA110								Zweiteilige Führungsschiene ZS610, ZS611, ZS613															
							Links				Rechts				Links				Rechts											
					VA201-1 Bodenhalter	VA212-1 Wand- & Laibungshalter	VA201-2 Bodenhalter	VA212-2 Wand- & Laibungshalter	Wandclip VA113-1	Einfache Platte VA101-1 (60 mm)	Doppelhalter	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung	Wandclip VA113-1	Einfache Platte VA101-1 (60 mm)	Doppelhalter	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung	Einfache Platte ZS601-1 (60 mm)	Doppelhalter	Direkte Wandmontage mit Stanzung	Direkte Wandmontage ohne Stanzung	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung	Einfache Platte ZS601-1 (60 mm)	Doppelhalter	Direkte Wandmontage mit Stanzung	Direkte Wandmontage ohne Stanzung	Laibungsmontage mit Stanzung	Laibungsmontage ohne Stanzung

Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100

Antrieb/Steuerung														Kurbellänge				Optional	Getriebevarianten		
Antriebsseite Links	Antriebsseite Rechts	Kurbel	Motor kabelgebunden	Funk (io)	Kabel			Endanschlag Getriebe Getriebeausgang unten			Handsender (io)		Farbe (io)		Bandbürste (unterhalb Fallprofil)	VA1020-1 VA1030-1 VA1040-60/70/85	VA1020-2 VA1030-2		VA1020-3 VA1030-3		
					5 m Motorenkabel	10 m Motorenkabel	Hirschmannstecker lose	VA1020 Getriebe innenlegend	VA10x0-1 mit Innenvierkant	VA10x0-2 mit Kurbelöse	VA10x0-3 mit Bajonett	1-Kanal Situio 1	5-Kanal Situio 5	1-Kanal Situio 1 A/M				5-Kanal Situio 5 A/M		Pure II (weiß), Standard	Iron II (weiß/Metalloptik)
																					

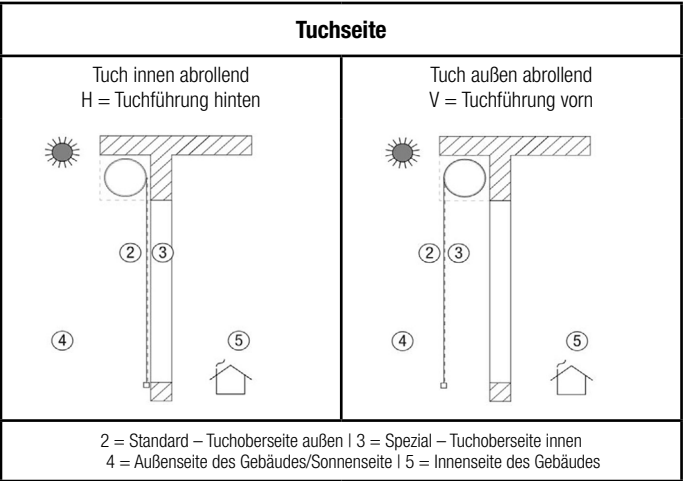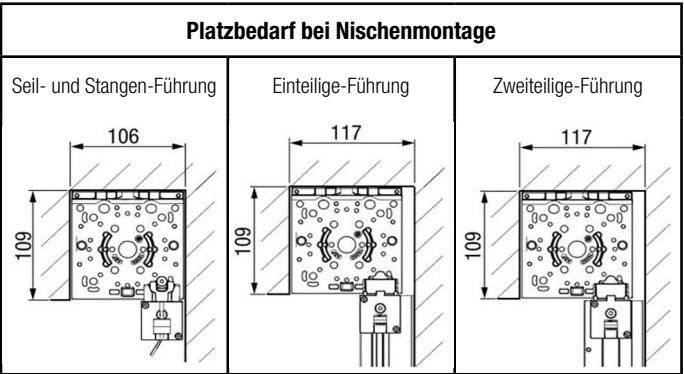

Technische Informationen – Teil 1


Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten


Total Breite:	min. 800 mm
	max. 5000 mm
Total Höhe:	min. 750 mm
	mit Führungsschiene max. 4000 mm
	mit Stangenführung max. 3000 mm
	mit Seilführung max. 3000 mm

Seitenlager


Abgerundet

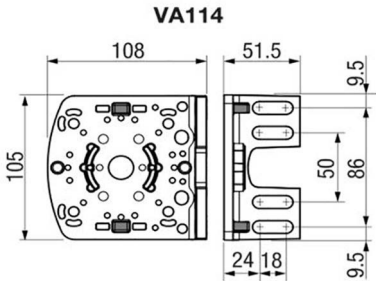

Ausrichtung: Wand- / Decken- und Laibungsmontage

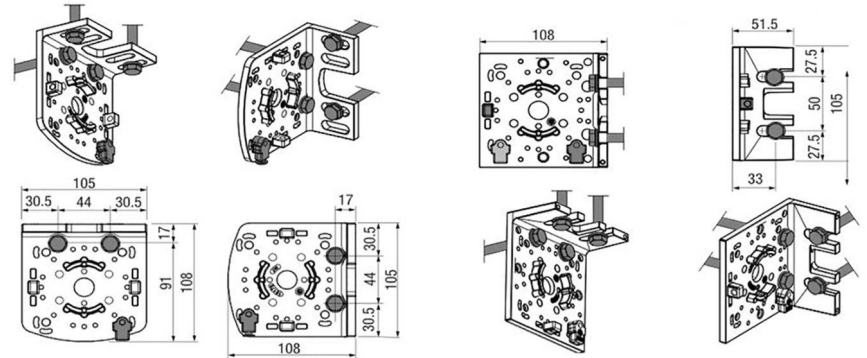

Eckig für Nischenmontage

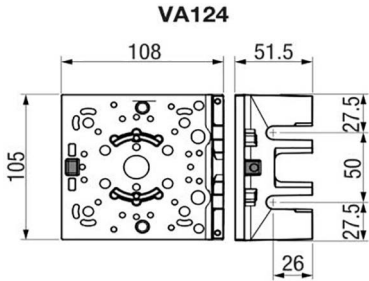


Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100


Technische Informationen – Teil 2

Montage Seil- und Stangen-Führung

Wandmontage

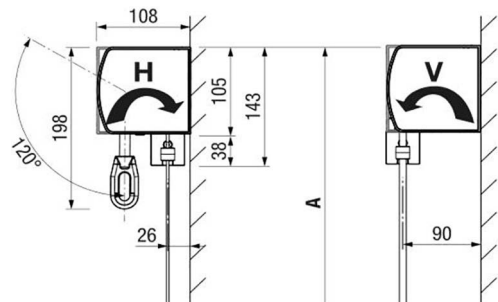


Deckenmontage

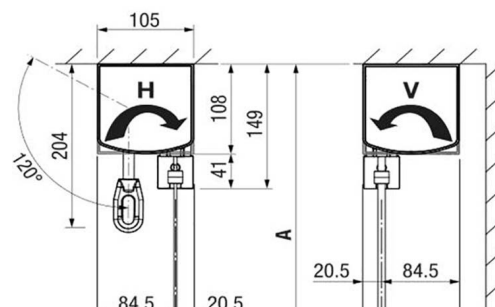


Wand-, Laibungs- und Bodenhalter


Stangenführung VA212-2




Stangenführung VA201-2




Seilführung VA212-1




Seilführung VA201-1




Anordnung Befestigungshalter / Befestigungslöcher / Direkte Laibungs- und Wandmontage

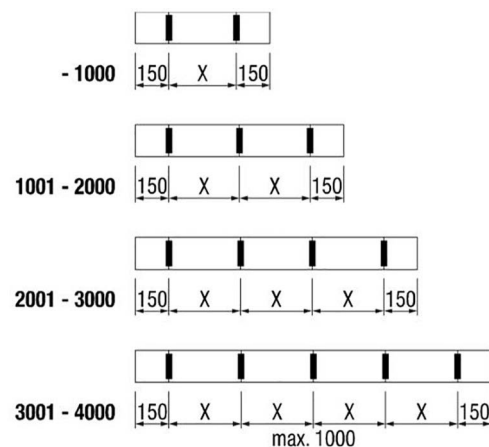


Wand-, Laibungshalter VA212-1

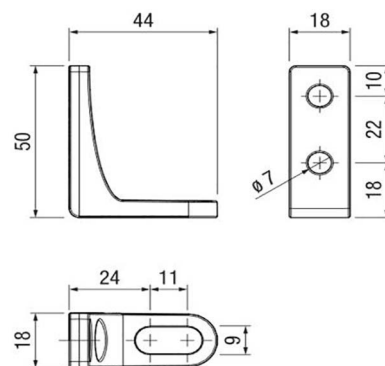


Bodenhalter VA201-2

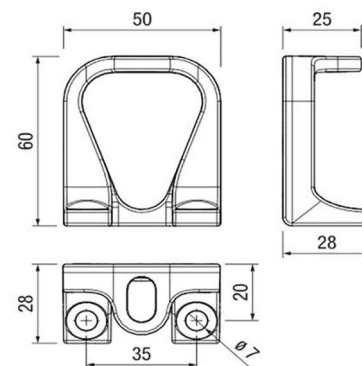

Wandclip VA113-1



Getriebeausgang




Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.

Senkrechtmarkisen – SURAVA-LIGHT VA1100


Technische Informationen – Teil 3

Montage einteilige/zweiteilige Führung


Wandmontage

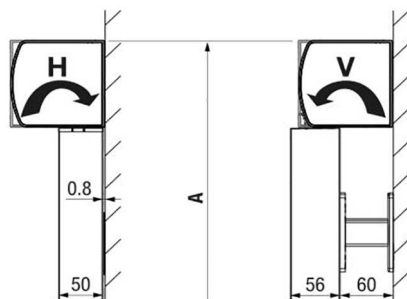

Deckenmontage

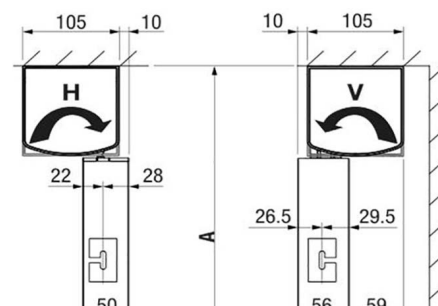

Aufgesteckte Montage auf einteiliger Führungsschiene

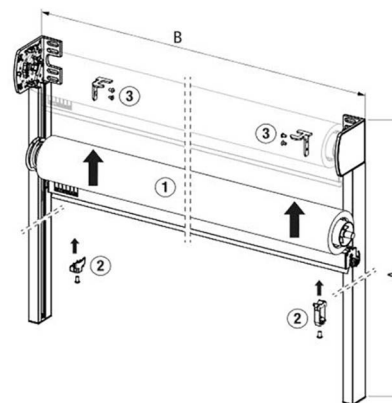


Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110

Einfach Platte

- VA101-1 A = 60 mm
- VA101-2 A = 90 mm*
- VA101-7 A = max. 150 mm

Doppel Platte

- VA102-1 A = 60 mm
- VA102-2 A = 90 mm*
- VA102-7 A = max. 150 mm

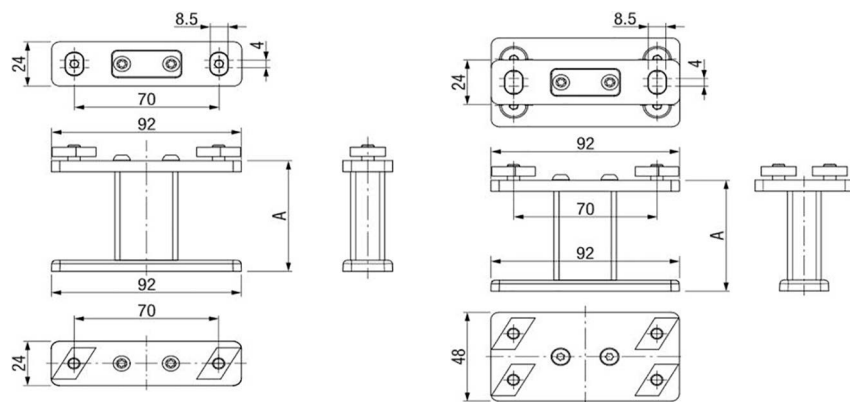


Befestigungshalter zu zweiteiliger Führung ZS610

Einfach Platte

- ZS601-1 A = 60 mm
- ZS601-2 A = 90 mm*
- ZS601-7 A = max. 150 mm

Doppel Platte

- ZS602-1 A = 60 mm
- ZS602-2 A = 90 mm*
- ZS602-7 A = max. 150 mm

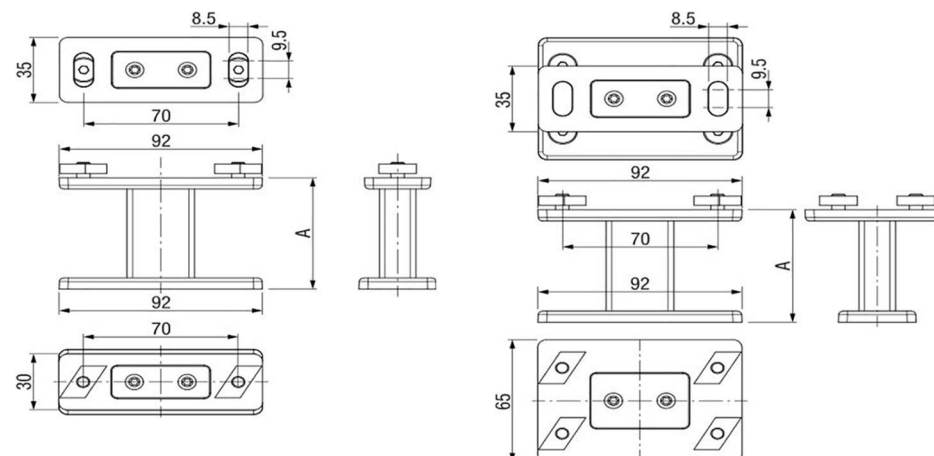

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login

*Bitte andere Halter unter Besonderheit angeben

Technische Änderungen vorbehalten