

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER

MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de


Bitte komplett ausfüllen

Ausführung	Farbe	Tuch	Befestigungswinkel	Antrieb	Getriebeausführung	Getriebe-Anordnung	Funk-Wandsender	
Seilführung Alu-Führung Stangen-Führung	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Classics <Standard> Soltis Screen* <Standard> Serge 600* Serge 1%* Soltis 92* Water Fire Nr. _____	FS-602-1 Standard (h=50 mm) ______ Stück FS-601-1 Standard (h=50 mm) ______ Stück FS-601-2 Doppelhalter (h=50 mm) ______ Stück US-120-1 B-Winkel für Bodenbefestigung US-206 Montageplatte Ohne (Laibungsmontage)	Art Funkmotor io Motor <ohne Funk> Getriebe Getriebe innen mit Vierkant R-80-1 Getriebe innen mit Öse R-80-2 Getriebe innen mit Kopplung R-80-3	R-80-1 ¹ 4-kant 6x6 R-80-2 ² mit Öse R-80-3 ³ mit Kurbel- kupplung ¹ R-80-1 B+C+D nur bei Deckenmontage, Wandmontage nicht möglich ² R-80-2 A bei Wand- und Deckenmontage D nur bei Deckenmontage, Wandmontage nicht möglich ³ R-80-3 A bei Wand- und Deckenmontage D nur bei Deckenmontage, Wandmontage nicht möglich	 90° 90° 0 - 10° Außen Innen	Funk-Wandsender Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-	
Pos.	Anzahl	Gestellbreite cm (Außenkante Führungen)	Gestellhöhe cm (inkl. Kasten bzw. Lager)	Antriebsseite (von außen)	Kopplung	Montageart (nur bei Seil u. Stange)	Handsender	Kurbellänge
				links	rechts	Wand Decke	io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm ohne Angabe 140 cm
1								
2								
3								


Technische Informationen

UNIVERSAL-MAXI US3910


Seil-/ Stangenführung

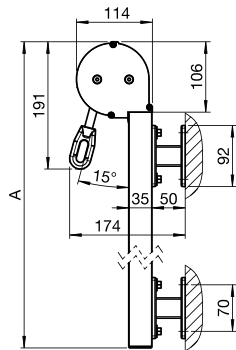


Führungsschiene
Aluminium

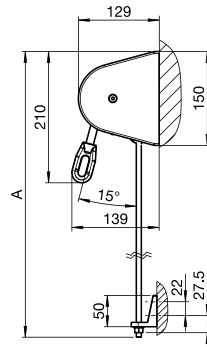


Wandmontage

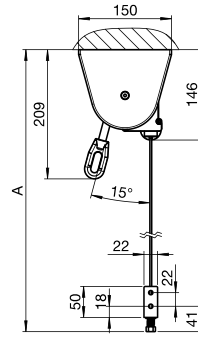


Deckenmontage

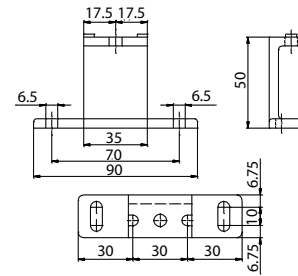

B-Winkel FS-602-1
für 1 Führung




Führungsschiene S-309

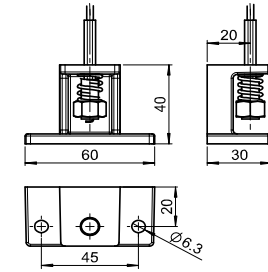


B-Winkel für Bodenbefestigung
US-120-1


Montageplatte US-206



B-Winkel FS-601-1




B-Winkel FS-601-2
für 2 Führungen nebeneinander

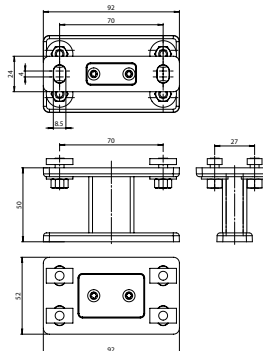

STANDARD TUCHVERSCHWEISSUNG mit Quernaht (abh. v. Dessin)

horizontal



Totalbreite: max. 450 cm

min. 80 cm

Totalausladung/

Höhe:

max. 310 cm

min. 40 cm