

Bestellung

Angebot

Senkrechtmarkisen - VENTOSOL-CRISTAL VC5300 (Ohne Gasdruckzylinder)



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · Fax 0 72 51/1 34 12
E-Mail: info@klaiber.de · www.klaiber.de

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Farbe	Tuch	Antrieb		Kabelabgang	Handsender	Kurbellänge	Funk-Wandsender
C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (-DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Serge 600 Breite ca. 170 cm Soltis 86 Breite ca. 170 cm Soltis 88 Soltis 92 Breite ca. 170/260 cm* Nr. _____	Art Funkmotor io Motor <ohne Funk> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild angeben!	Getriebe Getriebe außen mit Vierkant R-95-1 u. ZS-120-1** Getriebe außen mit Öse ZS-120-2** Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3**	 Tuch innen abrollend Ansichtseite = Sicht auf Kastenwölbung	io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm ohne Angabe 140 cm	Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)

Montage	Wandmontage Befestigungswinkel	Optionen	Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite		PVC-Fenster Cristal
							links	rechts	
Wandmontage mit Clips (einteilige Führung) Wandmontage mit B-Winkel einteilige Führung zweiteilige Führung Wandmontage Direktverschraubung (zweiteilige Führung) Laibungsmontage einteilige Führung zweiteilige Führung	ZS-111-1 Standard für 1 Führ. Einzelanl. (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-2 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. Einzelanl. (max. 90 mm) _____ Stück ZS-111-4 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück ZS-117 Clipsystem (Clip für Wandmontage)*** _____ ZS-122 Clipsicherung (je Führung 1 Stück)	Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direktverschraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 für Laibungsmontage (4er Set)	1						M1 <min. 23,5 cm> _____ cm M2 <min. 25 cm> _____ cm M5 <min. 25 cm / max. 130 cm> _____ cm
			2						
			3						
			4						
			5						

*Breite abh. v. Tuch / mit Quernaht abh. v. Tuch / **Achtung: Totalbreite + 32 mm (s. Rückseite) / max. Tuchfläche 10 qm / ***Für glatte, ebene Flächen (z.B. Fensterrahmen)

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen

VENTOSOL-CRISTAL VC5300 (ohne Gasdruckzylinder)


VC5300

Totalbreite: max. 400 cm
min. **90 cm**

Totalhöhe: max. 300 cm
min. **75 cm**


Antrieb mit Getriebe max. Tuchfläche 10 m²

Getriebevarianten




WANDMONTAGE MIT CLIPSYSTEM

VC5300/1




WANDMONTAGE MIT BEFESTIGUNGSHALTERN

VC5300/1






LAIBUNGSMONTAGE

VC5300/2




A = Totalhöhe



BEFESTIGUNGSHALTER ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE


MASSE IN MM
5000

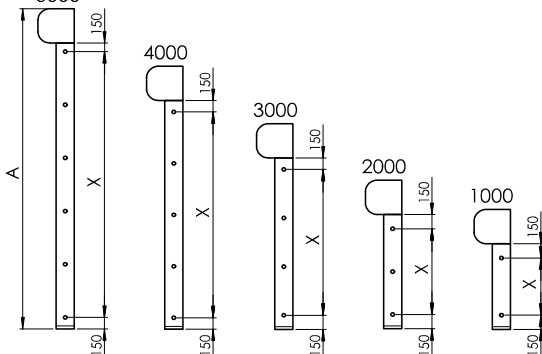


Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.

MONTAGEPLAN

MIT GETRIEBE Z-120-2

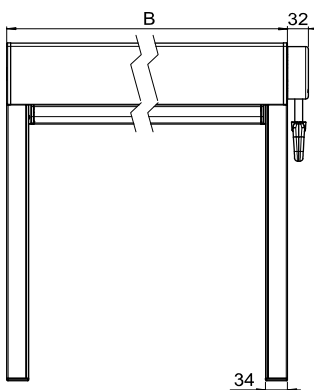

MIT MOTOR

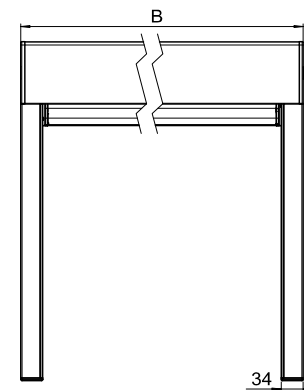


A = Totalbreite

BEFESTIGUNGSWINKEL

Einfache-Platte

ZS-111-1 A = 60 mm
ZS-111-3 A = max. 90 mm



Doppel-Platte

ZS-111-2 A = 60 mm
ZS-111-4 A = max. 90 mm

