

Bestellung

Angebot

Senkrechtmarkisen – VENTOSOL-CRISTAL VC5300
(Ohne Gasdruckzylinder)

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER
MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Witterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Tuch Soltis Screen* <Standard> Soltis 92* Nr. _____	Antrieb <table><tr><th>Art</th><th>Getriebe</th></tr><tr><td>Funkmotor io Motor <ohne Funk></td><td>Getriebe außen mit Vierkant R-95-1 u. ZS-120-1** Getriebe außen mit Öse ZS-120-2** Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3**</td></tr></table> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild angeben!	Art	Getriebe	Funkmotor io Motor <ohne Funk>	Getriebe außen mit Vierkant R-95-1 u. ZS-120-1** Getriebe außen mit Öse ZS-120-2** Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3**	Kabelabgang Tuch innen abrollend Ansichtseite = Sicht auf Kastenwölbung	Handsender io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	Kurbellänge 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm ohne Angabe 140 cm	Funk-Wandsender Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-																																				
Art	Getriebe																																													
Funkmotor io Motor <ohne Funk>	Getriebe außen mit Vierkant R-95-1 u. ZS-120-1** Getriebe außen mit Öse ZS-120-2** Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3**																																													
Montage Wandmontage mit Clips (einteilige Führung) Wandmontage mit B-Winkel einteilige Führung zweiteilige Führung Wandmontage Direktverschraubung (zweiteilige Führung) Laibungsmontage einteilige Führung zweiteilige Führung	Wandmontage Befestigungswinkel ZS-111-1 Standard für 1 Führ. Einzelanl. (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-2 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. Einzelanl. (max. 90 mm) _____ Stück ZS-111-4 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück ZS-117 Clipsystem (Clip für Wandmontage)*** _____ Stück ZS-122 Clipsicherung (je Führung 1 Stück)	Optionen Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direktverschraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 für Laibungsmontage (4er Set)	<table><tr><th>Pos.</th><th>Anzahl</th><th>Totalbreite in cm</th><th>Totalhöhe in cm</th><th colspan="2">Antriebsseite</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>links</td><td>rechts</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite						links	rechts	1						2						3						4						5						PVC-Fenster Cristal M1 <min. 23,5 cm> _____ cm M2 <min. 25 cm> _____ cm M5 <min. 25 cm / max. 130 cm> _____ cm
Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite																																										
				links	rechts																																									
1																																														
2																																														
3																																														
4																																														
5																																														

*Breite abh. v. Tuch / mit Quernaht abh. v. Tuch / **Achtung: Totalbreite + 32 mm (s. Rückseite) / max. Tuchfläche 10 qm / ***Für glatte, ebene Flächen (z.B. Fensterrahmen)
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen


VENTOSOL-CRISTAL VC5300 (ohne Gasdruckzylinder)

VC5300

Totalbreite:	max.	400 cm
	min.	90 cm
Totalhöhe:	max.	300 cm
	min.	75 cm


Antrieb mit Getriebe max. Tuchfläche 10 m²

Getriebevarianten




WANDMONTAGE MIT CLIPSYSTEM

VC5300/1




WANDMONTAGE MIT BEFESTIGUNGSHALTERN

VC5300/1




LAIBUNGSMONTAGE

VC5300/2




A = Totalhöhe

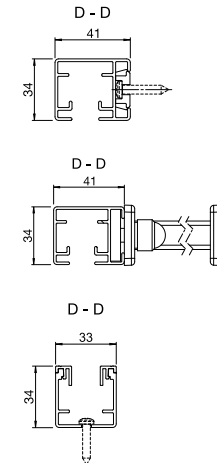

BEFESTIGUNGSHALTER ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE


MASSE IN MM

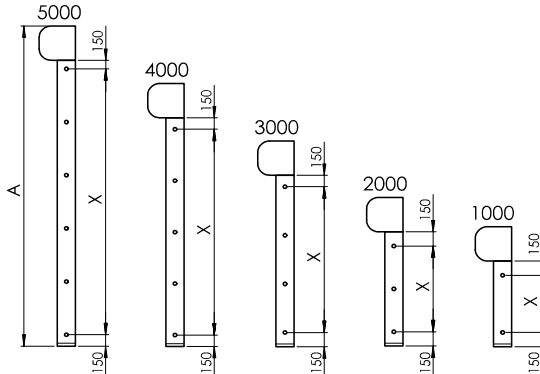

Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.


MONTAGEPLAN

MIT GETRIEBE Z-120-2

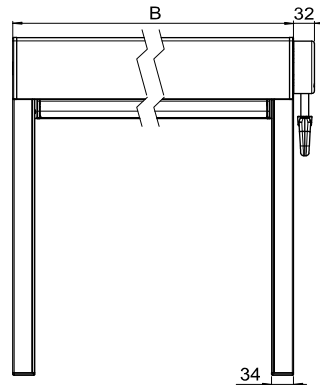

A = Totalbreite


MIT MOTOR

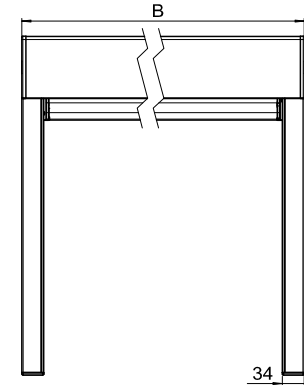

BEFESTIGUNGSWINKEL

Einfache-Platte

ZS-111-1 A = 60 mm
ZS-111-3 A = max. 90 mm



Doppel-Platte

ZS-111-2 A = 60 mm
ZS-111-4 A = max. 90 mm

