

Bestellung

Angebot

Senkrechtmarkisen – VENTOSOL VS5600 /
VENTOSOL-LUNERO VD5600 Indoor (Ohne Gasdruckzylinder)

Besteller

Bestell-Datum

Kommission/Projekt

Wunsch-Termin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER
MARKISEN


KLAIBER Sonnen- u. Wetzterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden

Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Typ/ Ausführung Senkrecht- markise VS5600 Verdunklungs- anlage VD5600	Montage Wandmontage mit B-Winkel Wandmontage Direktverschraubung Laibungsmontage	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Tuch VENTOSOL VS5600 Classics Uni Soltis Screen Soltis 92 Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Tuch VENTOSOL-LUNERO VD5600 Soltis B92 Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Antrieb Funkmotor io Motor <ohne Funk> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild angeben!	Kabelabgang  TUCH INNEN ABROLLEND Ansicht = Sicht auf Kastenwölbung	Funk-Wandsender Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-
Befestigungswinkel Wandmontage ZS-111-1 Standard für 1 Führung (Einzelanl.) (h=60 mm) _____ Stück ZS-311-1 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. (Einzelanl.) (max. 90 mm) _____ Stück ZS-311-2 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück		Optionen Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direktver- schraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)	Pos. Anzahl Totalbreite in cm Totalhöhe in cm <td colspan="2"> Antriebsseite links rechts </td>	Antriebsseite links rechts			

Technische Informationen

VENTOSOL VS5600 / VENTOSOL-LUNERO VD5600 Indoor (Ohne Gasdruckzylinder)

VS5600*

Totalbreite:	min.	95 cm
	max.	600 cm
Totalhöhe:	min.	85 cm
	max.	700 cm

*max. Tuchflächen:

- 1.) 28 m² (A 7000 mm x B 4000 mm)
- 2.) 30 m² (A 6000 mm x B 5000 mm oder A 5000 mm x B 6000 mm)

VD5600**


Totalbreite:	min.	95 cm
	max.	600 cm
Totalhöhe:	min.	85 cm
	max.	700 cm

**max. Tuchflächen:

- 1.) 21 m² (A 7000 mm x B 3000 mm)
- 2.) 24 m² (A 6000 mm x B 4000 mm oder A 4000 mm x B 6000 mm)
- 3.) 25 m² (A 5000 mm x B 5000 mm)


=> Einschränkungen max. Dimensionen
(siehe auch Preismatrix Verkaufs-Preisliste)

WANDMONTAGE
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG




A = Totalhöhe

MONTAGEPLAN (WANDMONTAGE)
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG




B = Totalbreite


WANDMONTAGE
MIT BEFESTIGUNGSHALTER




MIT BEFESTIGUNGSHALTER




LAIBUNGSMONTAGE
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG




MONTAGEPLAN (LAIBUNGSMONTAGE)
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG



EINBAUSITUATION
STURZ

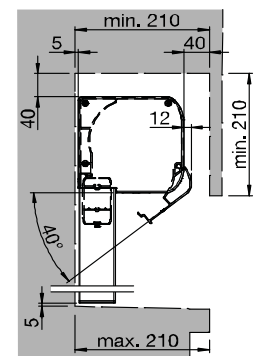


BEFESTIGUNGSHALTER ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE

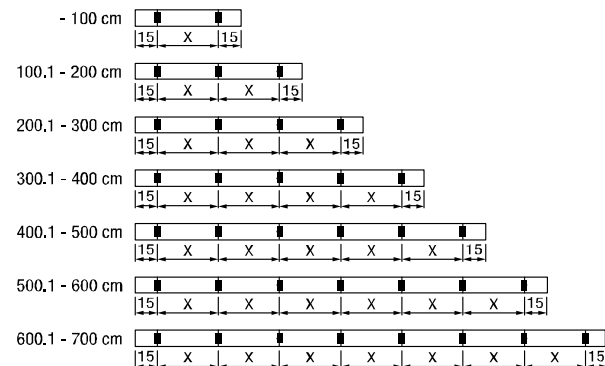

Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmässig verteilt.


BEFESTIGUNGSHALTER EINFACH-PLATTE

ZS-111-1	A = 60 mm
ZS-111-3	A = 90 mm



DOPPEL-PLATTE

ZS-311-1	A = 60 mm
ZS-311-2	A = 90 mm



Tuchver-
schweißung
horizontal
Angabe Quernaht
oben oder unten

