

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr



Abholung


Bemerkungen/Skizze



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Farbe	Tuch*	Montage	Befestigungswinkel Wandmontage	Optionen	Rechtsroller	Linksroller	Funk-Wandsender
C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Soltis Screen <Standard> Soltis Veozip <Standard> Soltis 92 Serge 600 Serge 1% Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Wandmontage mit B-Winkel (Führungsschiene ZS-610 + ZS-613) Wandmontage Direktverschraubung (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613) Laibungsmontage (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613)	ZS-601-1 Standard für 1 Führung (60 mm) ZS-602-1 Standard für 2 Führungen (60 mm) ZS-601-2 „erhöht“ für 1 Führung (90 mm) ZS-602-2 „erhöht“ für 2 Führungen (90 mm)	Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set) Führungsschiene gebohrt bei Direkt- verschraubung an Wand Führungsschiene breit (11,5 cm)	Tuch außen abrollend (bei Wandmontage nicht möglich) BAVONA HARDTOP NYON  Antriebsseite von außen gesehen	Tuch innen abrollend RIVERA TERRADO  Antriebsseite von außen gesehen	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-

Pos.	Aluminium-Konstruktion			Antriebsseite (Ansicht von außen)		Kasten		Antrieb / Kabelausgang	Handsender
	Anzahl	Totalbreite (cm)	Totalhöhe (cm)	Links	Rechts	freitragend (85–420 cm Totalbreite)	fixiert (85–700 cm Totalbreite)		
1									io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io
2									Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II
3									
4									

*Konfektion immer horizontal / mit Quernaht abh. v. Tuch
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

Senkrechtmarkise für BAVONA, RIVERA, TERRADO, NYON, NYON PLUS – VENTOSOL VM720/3


Totalbreite:

Kasten freitragend min. 85 cm
 max. 420 cm


Kasten fixiert min. 85 cm
 max. 700 cm

Totalhöhe: min. 50 cm
 max. 300 cm


Befestigung Kasten fixiert

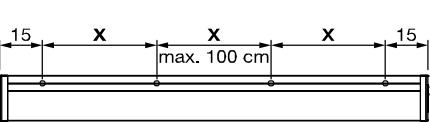

**Befestigungshalter Anordnung /
Befestigungslöcher Laibungsmontage**

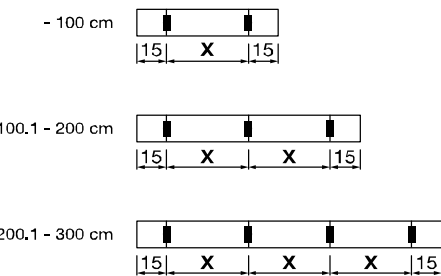

Befestigungshalter

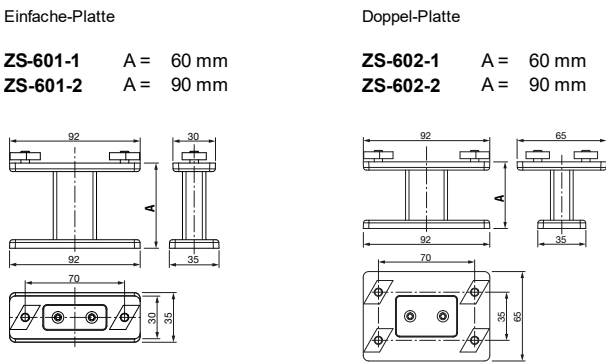

Montageart		Laibungsmontage	Direktmontage Wand	Montage mit Befestigungshalter	Seitendeckel
Kasten freitragend					