

Bestellung

Angebot

Senkrechtmarkisen - VENTOSOL VS5100 / VS5200

(ohne Gasdruckzylinder)

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER

MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden

Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Typ		Farbe		Tuch		Antrieb		Kabelabgang		Getriebevarianten		Optionen		Funk-Wandsender					
Typ VS5100 rund eckig Typ VS5200 (nur rund lieferbar)		C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____		Classics*** <Standard> Soltis Screen*** <Standard> Soltis Veozip*** <Standard> Serge 600*** Serge 1%*** Soltis 92 Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____		<table><tr><th>Art</th><th>Getriebe</th></tr><tr><td>Funkmotor io Motor <ohne Funk> Schnelllaufmotor Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild oben angeben!</td><td>Getriebe außen mit Vierkant ZS-120-1* Getriebe außen mit Öse ZS-120-2* Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3*</td></tr></table>		Art	Getriebe	Funkmotor io Motor <ohne Funk> Schnelllaufmotor Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild oben angeben!	Getriebe außen mit Vierkant ZS-120-1* Getriebe außen mit Öse ZS-120-2* Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3*	 TUCH INNEN ABROLLEND *bei Direktverschraubung und Clipsystem nur bedingt möglich Ansicht = Sicht auf Kastenwölbung		ZS-120-1 ZS-120-2 ZS-120-3		Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontag Führungsschiene gebohrt bei Direktverschraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)		Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	
Art	Getriebe																		
Funkmotor io Motor <ohne Funk> Schnelllaufmotor Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild oben angeben!	Getriebe außen mit Vierkant ZS-120-1* Getriebe außen mit Öse ZS-120-2* Getriebe außen mit Kopplung ZS-120-3*																		
														Funk-Steuerungen					
														Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)					
														Eolis WireFree io (Windwächter)					
														Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)					
														Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)					
														Steuerungen (verkabelt)					
														Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)					
														Verkabelung					
														Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-					

*Achtung: Totalbreite + 32 mm (s. Rückseite) / Getriebe max. Breite 400 cm / max. Tuchfläche 10 qm | **Für glatte, ebene Flächen (z.B. Fensterrahmen) | ***VS5100 max. Höhe 280 cm

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

VENTOSOL VS5100 / VS5200 (ohne Gasdruckzylinder)

VS5100


Totalbreite:	max.	400 cm
	min.	90 cm
Totalhöhe:	max.	250 cm
	min.	50 cm

VS5200


Totalbreite:	max.	500 cm
	min.	90 cm
Totalhöhe:	max.	500 cm
	min.	50 cm

WANDMONTAGE MIT CLIPSYSTEM

VS5100/1




VS5200/1




WANDMONTAGE MIT BEFESTIGUNGSWINKEL

VS5100/1




VS5200/1




LAIBUNGSMONTAGE

VS5100/2




VS5200/2




Antrieb mit Getriebe = max. Breite 400 cm
/ max. Tuchfläche 10 m²


Tuchver-
schweißung
horizontal
Angabe Quernaht
oben oder unten



EINTEILIGE FÜHRUNGSSCHIENE

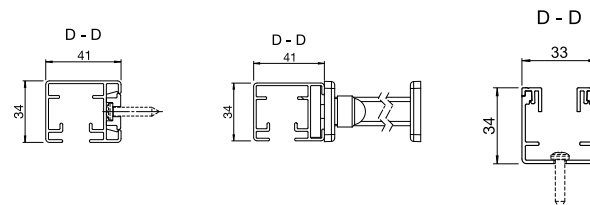


ZWEITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENE

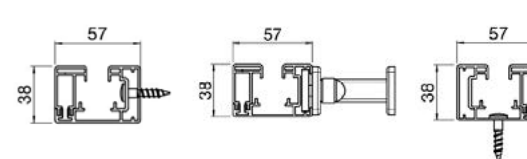


BEFESTIGUNGSWINKEL ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE

MASSE IN MM

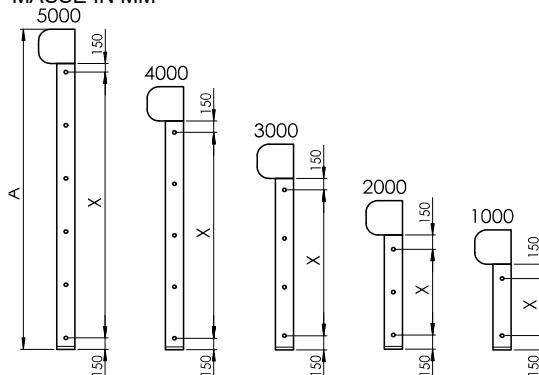

Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.


MONTAGEPLAN

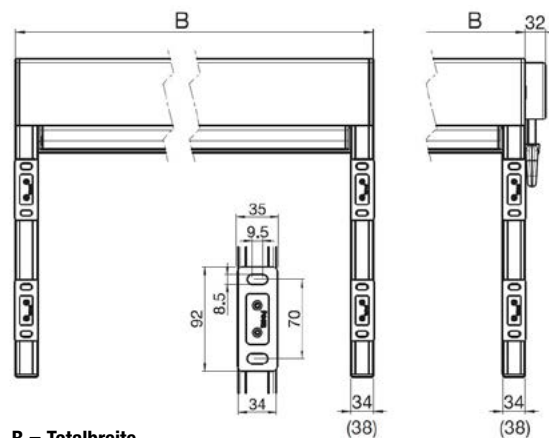

B = Totalbreite

BEFESTIGUNGSHALTER

Einfache-Platte
ZS-111-1 A = 60 mm
ZS-111-3 A = max. 90 mm



Doppel-Platte
ZS-111-2 A = 60 mm
ZS-111-4 A = max. 90 mm

