

Bestellung

Angebot

Horizontal-/Senkrechtmarkise - VENTOSOL VS5400 Indoor (mit Gasdruckzylinder und Gegenzug)

KLAIBER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestelldatum _____

Kommission/Projekt _____

Wunschtermin _____



Zufuhr

Abholung

Besteller _____

Bemerkungen/Skizze _____

Bitte komplett ausfüllen

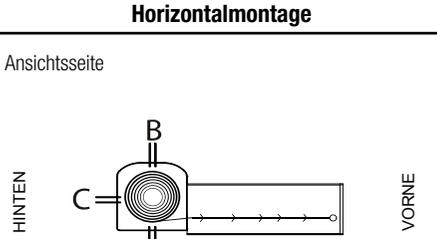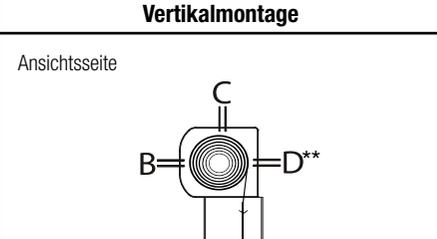Anzahl	Farbe	Tuch	Antrieb	Kabelabgang (Ansicht = Sicht auf Kastenwölbung)		Funk-Wandsender
				Horizontalmontage	Vertikalmontage	
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (-RAL 9006) C34 Eisenglimmer (-DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Soltis 92* Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____ Breite ca. 170/260 cm*	Funkmotor io Motor <ohne Funk>	Ansichtsseite 	Ansichtsseite 	Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber)
		Montage Wandmontage mit B-Winkel Wandmontage mit Clipsystem Laibungsmontage		**Seite D nicht mit Clipsystem möglich	Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	
				Befestigungswinkel Wandmontage	Optionen	Handsender
				ZS-111-1 Standard für 1 Führung (Einzelanl.) (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-2 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=50 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. (Einzelanl.) (max. 90 mm) _____ Stück ZS-111-4 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück ZS-117 Clipsystem (Clip für Wandmontage)*** _____ Stück ZS-122 Clipsicherung (je Führung 1 Stück)	Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)	io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io
						Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II
						Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
						Steuerungen (verkabelt) Soliris Smoove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
						Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-
Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite		
				links	rechts	
1						
2						
3						

Technische Informationen siehe Rückseite.

* Breite abh. v. Tuch / mit Quernaht abh. v. Tuch I ***Für glatte, ebene Flächen (z.B. Fensterrahmen)

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

Horizontal-/Senkrechtmarkise - VENTOSOL VS5400 Indoor

(mit Gasdruckzylinder und Gegenzug)

Totalbreite:

Total Breite: max. 300 cm


Totalausladung / min. 90 cm

Höhe / max. 400 cm

Total Ausladung / min. 82 cm


Tuchver- schweißung horizontal

Angabe Quernaht
oben oder unten:



BEFESTIGUNGSHALTER ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE


MASSE IN MM

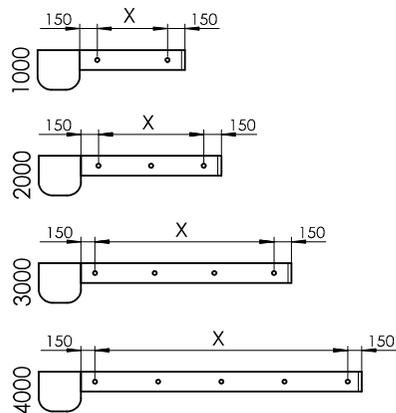


Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.

HORIZONTALE MONTAGE


MONTAGE IN
LAIBUNG

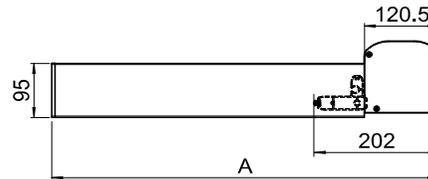

MONTAGE MIT
CLIPSYSTEM




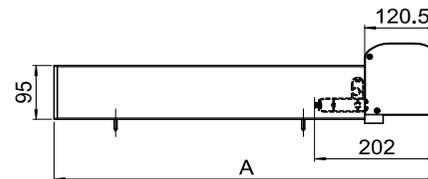


MONTAGE MIT
BEFESTIGUNGSHALTERN

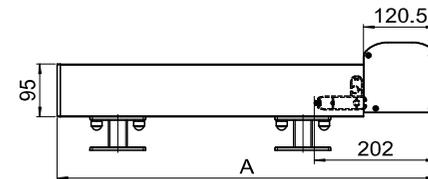

A = Totalausladung

VERTIKALE MONTAGE

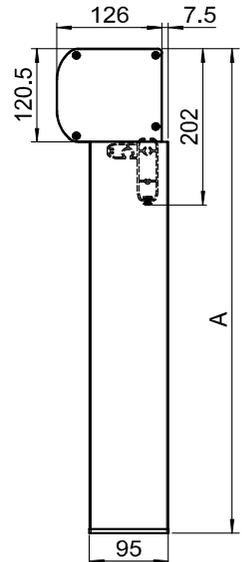


A = Totalhöhe

BEFESTIGUNGSHALTER

EINFACH-PLATTE

ZS-111-1 A = 60 mm


ZS-111-3 A = 90 mm




DOPPEL-PLATTE

ZS-111-2 A = 60 mm

ZS-111-4 A = 90 mm

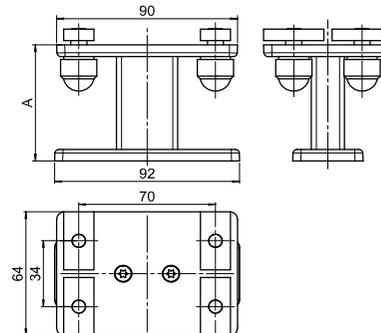

MONTAGEPLAN MIT MOTOR

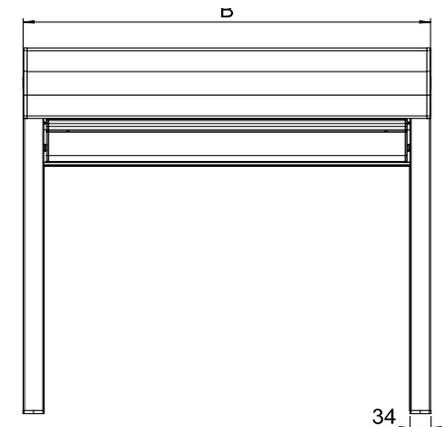

B = Totalbreite