

Bestelldatum _____

Kommission/Projekt _____

Wunschtermin _____


Zufuhr

Abholung


Besteller _____

Bemerkungen/Skizze _____

Bitte komplett ausfüllen

Typ	Montage	Farbe	Tuch	Antrieb	Kabelabgang	Handsender	Funk-Wandsender
VS6100 VS6200	Wandmontage mit B-Winkel (Führungsschiene ZS-610 + ZS-613) Wandmontage Direktverschraubung (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613) Laibungsmontage (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613)	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Classics <Standard> Soltis Screen <Standard> Soltis Veozip <Standard> Serge 600* Serge 1%* Soltis 92* Soltis B92* Water Fire Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Funkmotor io Motor <ohne Funk> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild angeben!		io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io <small>(nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich)</small> 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io	Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Farbe							Funk-Steuerungen
Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II							Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)
							Eolis WireFree io (Windwächter)
							Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)
							Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)

Befestigungswinkel Wandmontage	Optionen	Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite	
						links	rechts
ZS-601-1 Standard für 1 Führ. Einzelanlage (h=60 mm) _____ Stück	Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direktverschraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage	1					
ZS-602-1 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=60 mm) _____ Stück		2					
ZS-601-2 „erhöht“ für 1 Führ. Einzelanl. (h=90 mm) _____ Stück		3					
ZS-602-2 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (h=90 mm) _____ Stück		4					
		5					

Tuchseite (nur mit Soltis B92 möglich)
Standard: Strukturierte Tuchseite innen Spezial: graue/weiße Tuchseite innen


Technische Informationen siehe Rückseite.

*Breite abh. v. Tuch / mit Quernaht abh. v. Tuch

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

VENTOSOL VS6100 / VS6200 (ohne Gasdruckzylinder)

VS6100

Totalbreite: max. 400 cm
min. 90 cm

Totalhöhe: max. 300 cm
min. 50 cm

VS6200


Totalbreite: max. 500 cm
min. 90 cm

Totalhöhe: max. 500 cm*
min. 75 cm


*Einschränkungen max. Dimensionen siehe Preisliste

WANDMONTAGE


MIT BEFESTIGUNGSWINKEL

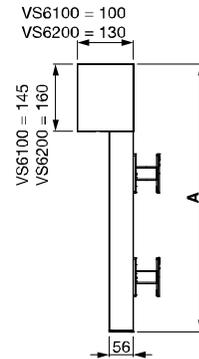


DIREKTE WANDMONTAGE

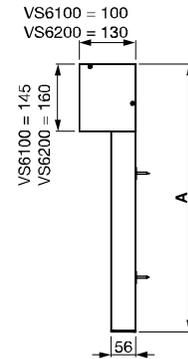


LAIBUNGSMONTAGE

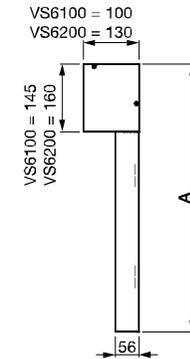

BEFESTIGUNGSWINKEL ANORDNUNG / BEFESTIGUNGLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE




MASSE IN MM

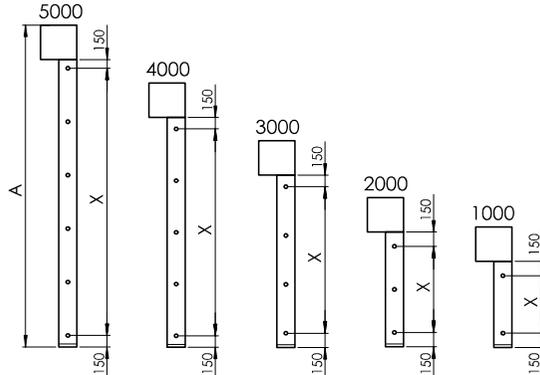


Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.

MONTAGEPLAN

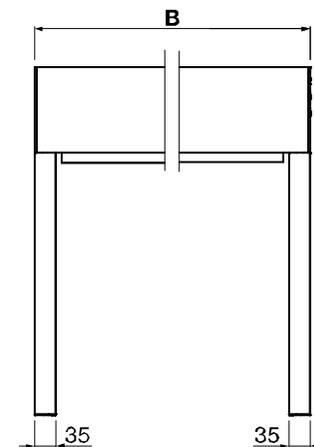

BEFESTIGUNGSWINKEL

Einfache-Platte
ZS-601-1 A = 60 mm
ZS-601-2 A = max. 90 mm



Doppel-Platte
ZS-602-1 A = 60 mm
ZS-602-2 A = max. 90 mm

