

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER
MARKISEN



KLAIBER Sonnen- u. Wetzterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden

Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Farbe		Tuch		Antrieb		Getriebevarianten	Ansicht von Außen	Funk-Wandsender
C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____		Classics <Standard> Soltis Screen* <Standard> Serge 600* Serge 1%* Soltis 92* Water Fire Nr. _____		Art	Getriebe	STANDARD S-815-4 °  Für Kurbeltyp mit Kurbelhaken S-8004 °Getriebe ohne Endanschlag <mit Freilauf>	 TUCH INNEN ABROLLEND	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber)
				Funkmotor io Motor <ohne Funk>	Standard-Getriebe S-815-4 mit Kurbelhaken			Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
								Funk-Steuerungen
								Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)
								Eolis WireFree io (Windwächter)
								Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)
								Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
								Steuerungen (verkabelt)
								Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
								Verkabelung
								Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-

Befestigungswinkel		Montageart		Handsender		Kurbellänge
US-120-2 B-Winkel Fassade (Standard inklusive)		Decke Wand		io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io		100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm ohne Angabe 140 cm
US-120-1 B-Winkel Boden				Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II		

Pos.	Anzahl	Gestellbreite (cm)	Gestellhöhe (cm)	Antriebsseite (von außen)	
				links	rechts
1					
2					
3					
4					

*Breite abh. v. Design / mit Quernaht abh. v. Design
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Technische Informationen

VERTICAL S4110/1


Totalbreite	max.	500 cm
	min.	80 cm
Höhe:	max.	310 cm
	min.	40 cm

STANDARD TUCHVERSCHWEISSUNG mit Quernaht (abh. v. Dessin)

horizontal




DRAHTSEIL

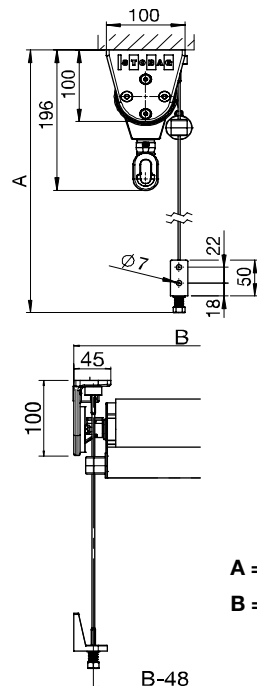


A = Totalhöhe
B = Totalbreite


S-321 Gegenlager

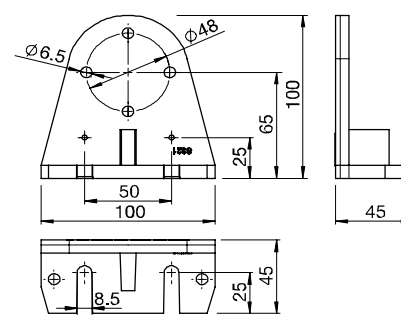

US-120-2 Befestigungswinkel (Fassade) Standard



US-120-1 Befestigungswinkel (Boden)

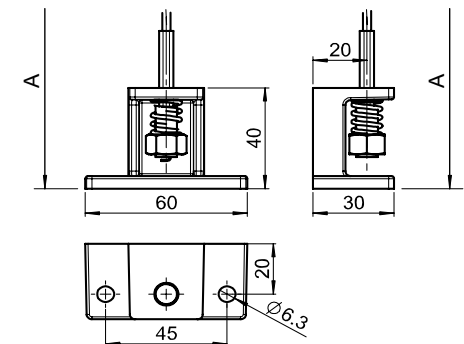

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.

www.klaiber.de/login