

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin



Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

### Bitte komplett ausfüllen

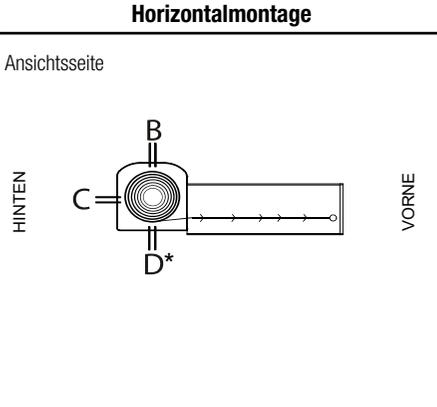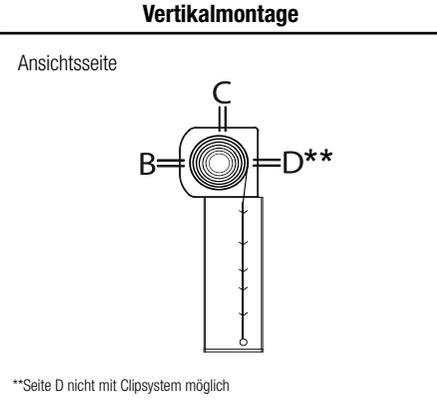Anzahl	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (-DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus  Nr. _____  RAL / DB Struktur / NCS  Nr. _____	Tuch Soltis B92 Breite 170 cm  Quernaht oben Quernaht unten  Nr. _____	Antrieb Funkmotor <b>io</b> Motor <ohne Funk>	Kabelabgang (Ansicht = Sicht auf Kastenwölbung)		Funk-Wandsender Wandsender Smooove <b>io</b> 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber)  Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
				Horizontalmontage Ansichtsseite 	Vertikalmontage Ansichtsseite 	
Befestigungswinkel Wandmontage ZS-111-1 Standard für 1 Führung (Einzelanl.) (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-2 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=50 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. (Einzelanl.) (max. 90 mm) _____ Stück ZS-111-4 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück ZS-117 Clipsystem (Clip für Wandmontage)* _____ Stück ZS-122 Clipsicherung (je Führung 1 Stück)			Optionen Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage  PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)		Handsender <b>io</b> 1-Kanal Situo 1 <b>io</b> 5-Kanal Situo 5 <b>io</b> 1-Kanal Situo 1 A/M <b>io</b> (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M <b>io</b>	
Befestigungswinkel Wandmontage ZS-111-1 Standard für 1 Führung (Einzelanl.) (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-2 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=50 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. (Einzelanl.) (max. 90 mm) _____ Stück ZS-111-4 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück ZS-117 Clipsystem (Clip für Wandmontage)* _____ Stück ZS-122 Clipsicherung (je Führung 1 Stück)			Optionen Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage  PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)		Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)	
Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-			Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II			

Technische Informationen siehe Rückseite.

\*Für glatte, ebene Flächen (z.B. Fensterrahmen)


Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

# Technische Informationen

## Verdunklungsmarkise horizontal/senkrecht - VENTOSOL-LUNERO VD5400 Indoor

(mit Gasdruckzylinder)


<b>Totalbreite:</b>	max.	300 cm
	min.	90 cm
<b>Totalausladung / Totalhöhe</b>	max.	400 cm
	min.	82 cm

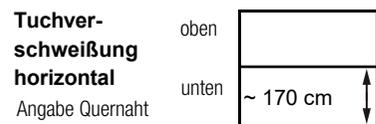

Angabe Quernaht oben oder unten:

### BEFESTIGUNGSHALTER ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE


MASSE IN MM

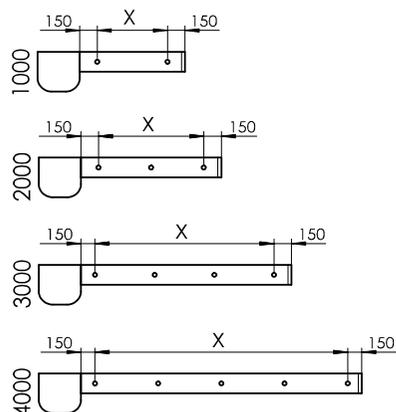


Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmäßig verteilt.

### HORIZONTALE MONTAGE


MONTAGE IN LAIBUNG

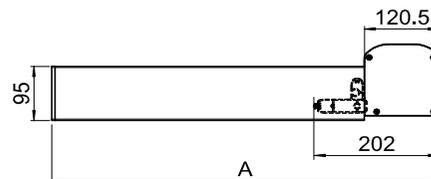

MONTAGE MIT CLIPSYSTEM




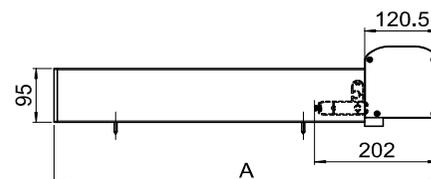


MONTAGE MIT BEFESTIGUNGSHALTERN

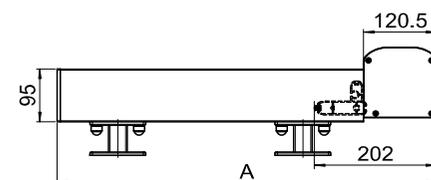

A = Totalausladung

### VERTIKALE MONTAGE

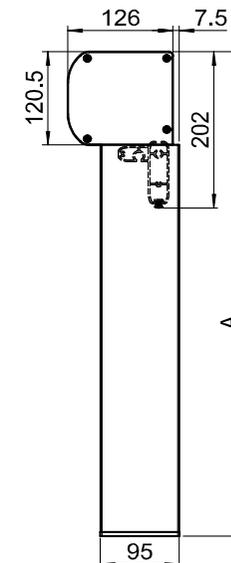


A = Totalhöhe

### BEFESTIGUNGSHALTER

EINFACH-PLATTE

ZS-111-1 A = 60 mm


ZS-111-3 A = 90 mm




DOPPEL-PLATTE

ZS-111-2 A = 60 mm

ZS-111-4 A = 90 mm

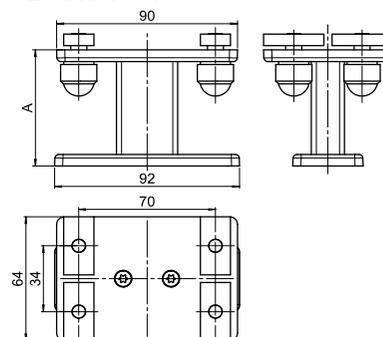

### MONTAGEPLAN

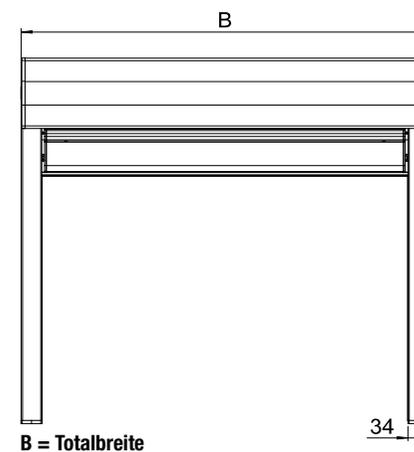

B = Totalbreite