

Bestellung

Angebot

Senkrechtmarkisen - VENTOSOL VS5600 / VENTOSOL-LUNERO VD5600 Indoor (Ohne Gasdruckzylinder)

KLAIBER[®] MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · Fax 0 72 51 / 1 34 12
E-Mail: info@klaiber.de · www.klaiber.de

Bestell-Datum _____

Kommission/Projekt _____

Wunsch-Termin _____


Zufuhr

Abholung

Besteller _____

Bemerkungen/Skizze _____

Bitte komplett ausfüllen

Typ/ Ausführung	Montage	Farbe	Tuch VENTOSOL VS5600	Tuch VENTOSOL-LUNERO VD5600	Antrieb	Kabelabgang	Funk-Wandsender																																		
Senkrecht- markise VS5600 Verdunklungs- anlage VD5600	Wandmontage mit B-Winkel Wandmontage Direktverschraubung Laibungsmontage	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (-DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Classics Uni Serge 600 Serge 1% Soltis 86 Soltis 88 Soltis 92 Twilight Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Soltis B92 Breite 170 cm Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Funkmotor io Motor <ohne Funk> Wichtig: Bitte immer Kabelabgang siehe Bild angeben!	 <p>TUCH INNEN ABROLLEND</p> <p>Ansicht = Sicht auf Kastenwölbung</p>	Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)																																		
Befestigungswinkel Wandmontage		Optionen		Pos.		Antriebsseite																																			
ZS-111-1 Standard für 1 Führung (Einzelanl.) (h=60 mm) _____ Stück ZS-311-1 Standard für 2 Führ. nebenein. (h=60 mm) _____ Stück ZS-111-3 „erhöht“ für 1 Führ. (Einzelanl.) (max. 90 mm) _____ Stück ZS-311-2 „erhöht“ für 2 Führ. nebenein. (max. 90 mm) _____ Stück		Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage Führungsschiene gebohrt bei Direktver- schraubung an Wand PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos.</th> <th>Anzahl</th> <th>Totalbreite in cm</th> <th>Totalhöhe in cm</th> <th colspan="2">Antriebsseite</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>links</th> <th>rechts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite						links	rechts	1						2						3						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Antriebsseite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>links</td> <td>rechts</td> </tr> </tbody> </table>		Antriebsseite		links	rechts
Pos.	Anzahl	Totalbreite in cm	Totalhöhe in cm	Antriebsseite																																					
				links	rechts																																				
1																																									
2																																									
3																																									
Antriebsseite																																									
links	rechts																																								
						Handsender	Funk-Steuerungen																																		
						io	Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor)																																		
						1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io <small>(nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich)</small> 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io	Eolis WireFree io (Windwächter)																																		
						Farbe	Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)																																		
						Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)																																		
							Steuerungen (verkabelt)																																		
							Soliris Smoove Uno (Sonnen- & Windautomatik)																																		
							Verkabelung																																		
							Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-																																		

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen VENTOSOL VS5600 / VENTOSOL-LUNERO VD5600 Indoor (Ohne Gasdruckzylinder)

VS5600*

Totalbreite:	min.	95 cm
	max.	600 cm
Totalhöhe:	min.	85 cm
	max.	700 cm

*max. Tuchflächen:

- 1.) 28 m² (A 7000 mm x B 4000 mm)
- 2.) 30 m² (A 6000 mm x B 5000 mm oder A 5000 mm x B 6000 mm)

VD5600**


Totalbreite:	min.	95 cm
	max.	600 cm
Totalhöhe:	min.	85 cm
	max.	700 cm

**max. Tuchflächen:

- 1.) 21 m² (A 7000 mm x B 3000 mm)
- 2.) 24 m² (A 6000 mm x B 4000 mm oder A 4000 mm x B 6000 mm)
- 3.) 25 m² (A 5000 mm x B 5000 mm)


=> Einschränkungen max. Dimensionen
(siehe auch Preismatrix Verkaufs-Preisliste)

WANDMONTAGE
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG

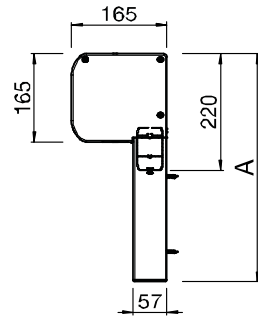


A = Totalhöhe

MONTAGEPLAN (WANDMONTAGE)
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG

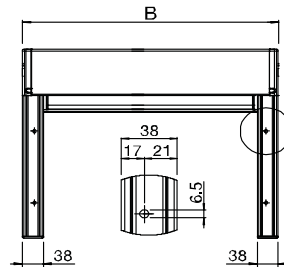


B = Totalbreite


WANDMONTAGE
MIT BEFESTIGUNGSHALTER

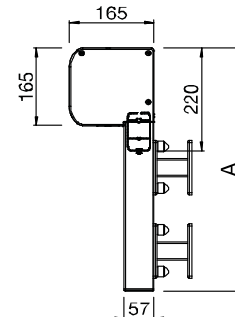


MIT BEFESTIGUNGSHALTER

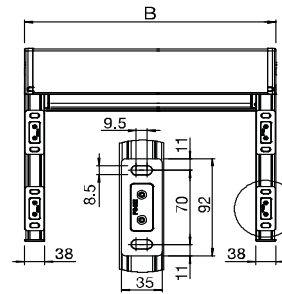


LAIBUNGSMONTAGE
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG

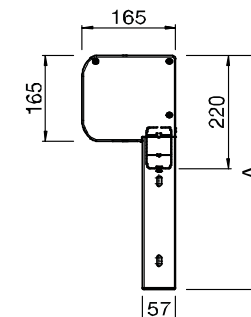


MONTAGEPLAN (LAIBUNGSMONTAGE)
VIA DIREKTVERSCHRAUBUNG

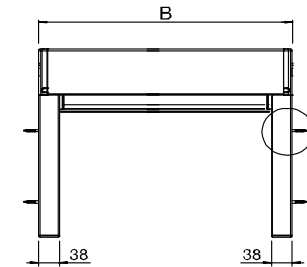

EINBAUSITUATION
STURZ

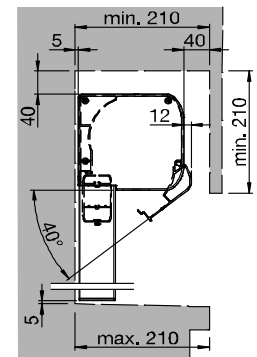


BEFESTIGUNGSHALTER ANORDNUNG / BEFESTIGUNGSLÖCHER LAIBUNGSMONTAGE

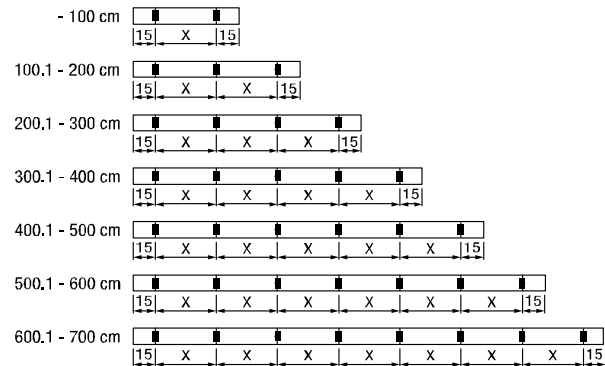

Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmässig verteilt.


BEFESTIGUNGSHALTER EINFACH-PLATTE

- ZS-111-1 A = 60 mm
ZS-111-3 A = 90 mm

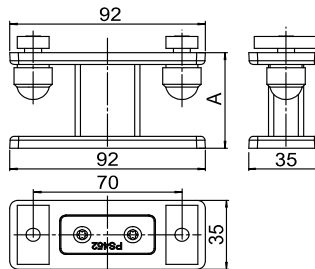

DOPPEL-PLATTE

- ZS-311-1 A = 60 mm
ZS-311-2 A = 90 mm

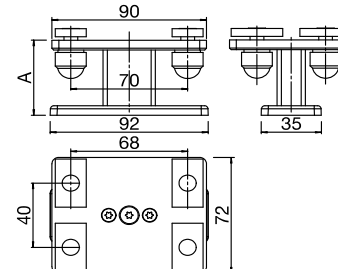

Tuchver-
schweißung
horizontal
Angabe Quernah
oben oder unten

