Bestellung Angebot

GANZGLAS-SCHIEBEELEMENTE **GS1000**

Bestell-Datum	Kommission/Projekt	Wunsch-Termin	
			Zufuhr
			Abholun

KLAİBER[®] MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst (Baden) Telefon: 07251/9733-0

> E-Mail: bestellung@klaiber.de www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Besteller


Technische Informationen siehe Rückseite


Doo	Pos. Anzahi	Farbe	Eijhrungaaahiana	Ausführ	ung	Maße in cm		Glas ESG vorgerichtet	Flügelstopper innen	Flügelfixierung hinten	
P05.	Alizaili	raibe	Führungsschiene	Führung Variante A-D	DIN	Breite	Höhe	uids Esti vorgencinet	GS-109-1-1*	GS-109-2	
			E6/EV1 eloxiert (Standard)		links rechts			8 mm 10 mm	ja nein	ja nein	
			Beschichtet mit Laufeinsatz		links rechts			8 mm 10 mm	ja nein	ja nein	
					links rechts			8 mm 10 mm	ja nein	ja nein	
					links rechts			8 mm 10 mm	ja nein	ja nein	

Bedienung								
Muschelgriif		Flügelschloss mit Zylinder unten /	Glasverriegelung A2 innen inkl.	Glasverriegelung A2 innen mit PZ außen inkl. Schließblech seitl.	Glasverriegelung	Glasverriegelung	Glasverriegelung außen	
Ausführung	Anzahl	innen je Flügel GS-115-1	Schließblech seitl. GS-118-1**	GS-118-6**	C35 schwarz eloxiert (Rahmen) GS-115-4	C35 schwarz eloxiert GS-115-5***	C35 schwarz eloxiert GS-115-6***	
		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	
		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	
		ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	
	·	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	

Optionen									
	ofil für Rahmen eitlich	Staubs	chutzdichtung	utzdichtung Hochschiebesicherung Bodenrahmenprofil beschichtet			Schrägverglasung NYON (PLUS) mit ARNEX PS2500	Schrägverglasung TERRADO	
links	rechts	ja	nein	ja	nein	ja	nein	Alurohr 60x60x4 mm beschichtet SE-101-2 (600 cm)	Alurohr80x60x4 mm beschichtet SE-101-1 (600 cm)
links	rechts	ja	nein	ja	nein	ja	nein	<nach ausgeklinkt="" einseitig="" maß=""> Durchbiegung L/200 bzw. ≤ 15 mm Stück</nach>	<nach ausgeklinkt="" einseitig="" maß=""> Durchbiegung L/200 bzw. ≤ 15 mm Stück</nach>
links	rechts	ja	nein	ja	nein	ja	nein		
links	rechts	ja	nein	ja	nein	ja	nein	1 Adapter für Alu-Rohr 60x60x4 mm + 1 Montagewinkel Wand SE-102-2 Stück	1 Adapter für Alu-Rohr 80x60x4 mm + 1 Montagewinkel Wand SE-102-1 Stück
								Glasrahmenprofil komplett inkl. Gummi für 10 mm ESG, SE-104-1/2/3/5	Glasrahmenprofil komplett inkl. Gummi für 10 mm ESG, SE-104-1/2/3/5


	Übersicht d	er Varianten	
Variante A DIN links	Variante B DIN links	Variante C DIN links	Variante D DIN links
außen außen innen	außen ← □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	außen ———————————————————————————————————	außen
Variante A DIN rechts	Variante B DIN rechts	Variante C DIN rechts	Variante D DIN rechts
außen ———————————————————————————————————	außen ———————————————————————————————————	außen	außen

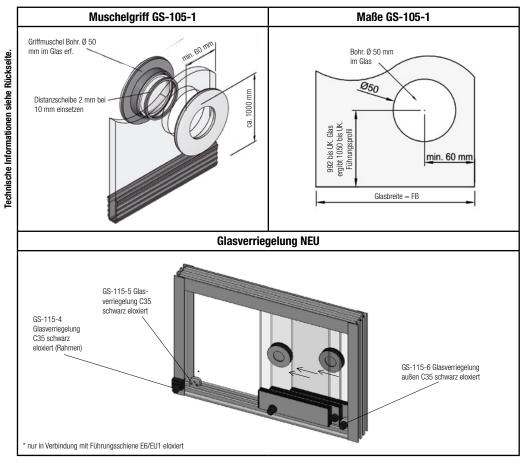

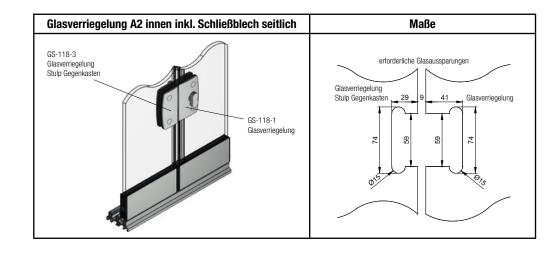


Technische Informationen


GANZGLAS-SCHIEBEELEMENTE **GS1000**




GS-121-.. Führungsschiene oben 2-lfg.



GS-122-6 Führungsschiene unten 2-lfg. E6/EV1 eloxiert mit Wetterschenkel außen




Führungsschiene unten 2-lfg. E6/EV1 eloxiert GS-122-6 mit Bodenrahmenprofil beschichtet GS-123




Führungsschiene oben 3-lfg.




Führungsschiene unten 3-lfg. E6/EV1 eloxiert mit Wetterschenkel außen



Führungsschiene unten 3-lfg. E6/EV1 eloxiert GS-132-6 mit Bodenrahmenprofil beschichtet GS-133




Führungsschiene oben 4-lfg.




Führungsschiene unten 4-lfg. E6/EV1 eloxiert mit Wetterschenkel außen




Führungsschiene unten 4-lfg. E6/EV1 eloxiert GS-142-6 mit Bodenrahmenprofil beschichtet GS-143






Führungsschiene oben 5-lfg.



Führungsschiene unten 5-lfg. E6/EV1 eloxiert mit Wetterschenkel außen



Führungsschiene unten 5-lfg. E6/EV1 eloxiert GS-152-6 mit Bodenrahmenprofil beschichtet GS-153

