

Glasdachsystem – NYON **GP3100** optional mit Überglasmarkise ARNEX **PS8000**


Bestelldatum	Kommission/Projekt	Wunschtermin	Zufuhr
			Abholung
Bemerkungen/Skizze			

KLAI[®]BER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestseller

Bitte komplett ausfüllen

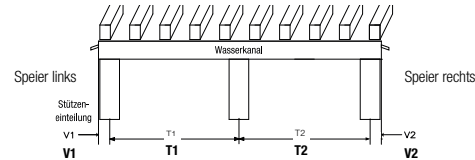
Anzahl	Farbe	Dachlast	Bauangaben	Zubehör »extra«	Wasserablauf und Stützeinteilung (Ansicht von außen)	Funk-Wandsender
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus	kg/qm	Anzahl und Maße (in cm)	GP-304 Wasserkanal klein (170 mm) GP-314 Wasserkanal groß*** (215 mm) Mit Stahlverstärkung	Pro 17 m² ein Wasserablauf. 	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smooove Origin 4 io
Montage	Nr.	Für Glas** (VSG)		GP-318 Fußplatte Standard GP-319 Fußplatte Ecke GP-320 Fußplatte Brüstung Abdeckung Fußplatte		Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Wand Decke	RAL / DB Struktur / NCS Nr.	Auf Anfrage		Verlängerung Wasserkanal (max. 1000 mm) rechts (v. außen) links (v. außen)	min. 5,8 cm max. 105,8 cm	
		kg/qm	Höhe hinten (L)	Entwässerung erhöht (W6) Höhe _____ cm	min. 5,8 cm max. 105,8 cm	Funk-Steuerungen
		Straße/Nr. Montageort	Höhe vorne (M)		WICHTIG!! Stützeinteilungsmaße in Felder eintragen.	Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
		PLZ Montageort (Bitte unbedingt angeben)	Höhe Stützen (H)			Eolis WireFree io (Windwächter)
			Anzahl Stützen			Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)
Beleuchtung	BESCHATTUNG ARNEX PS8000					Steuerungen (verkabelt)
LED-Beleuchtung SPOTS Bedienung Funk io ein/aus/dimmbar (nur mit io Handsender möglich)	Modell	Tuch	Antrieb Beschattung	Handsender		Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung ____ Stück	PS8000**** (Überglas)	Classics <Standard> (nur genäht lieferbar)	Motor <ohne Funk> Funkmotor io (Sender und Steuerungen separat angeben)	io		Verkabelung
Anzahl Spots je Längsbalken ____ Stück	ohne Angabe Gestellfarbe ARNEX analog NYON	Nr. _____	Bitte beachten: Bei Bestellung Funkmotor Lieferung nur mit Handsender	1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io		Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-
LED-Beleuchtung STRIPES (io)			Motorenseite	Farbe		Nutfüllprofil
Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung ____ Stück			Eine Beschattung bis ~600 cm links rechts	Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor		Nutfüllprofil TP-727 Ja Nein
GP-321 Kabelabdeckprofil (auch für LED Trafo zu verwenden)			Zwei Beschattungen bis ~1200 cm	ohne Angabe Pure II		(ohne Angabe liefern wir das Profil TP-727 standardmäßig mit)
			Linkes Feld links rechts Rechtes Feld links rechts			

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.
 *Entspricht Schneelastzone 2 bis 286 m ü.N.N. bzw. Schneelastzone 1 bis 500 m ü.N.N. **Vorgelagert für 10 m bzw. 12 mm VSG; Lieferung ohne Glas ***Bei Anlagen mit Seitenverglasung muss der große Wasserkanal GP-314 (215 mm) verwendet werden.
 ****Befestigung APNEX SB8000 ausschließlich über Klemmkonsole PS-816 und Leistenprofil PS-812 als Linkroller inkl. Sirö System™.

TYP A

Ansicht von außen


Typ A1

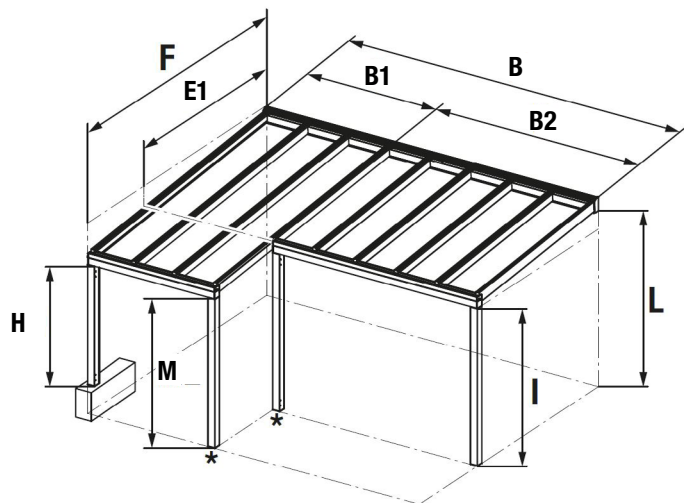

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld _____ einteilig (max. 4000 mm)

Typ A2

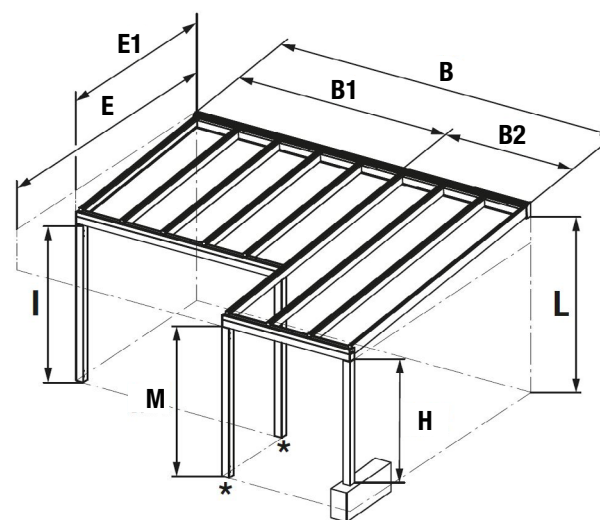

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.


Legende

- B** = Totalbreite
- B1** = Breite
- B2** = Breite
- E** = Ausfall horizontal
- E1** = Ausfall horizontal
- I** = Stützenhöhe wird automatisch berechnet
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- M** = Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
- H** = Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- *** = Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)

TYP B

Ansicht von außen


Typ B1

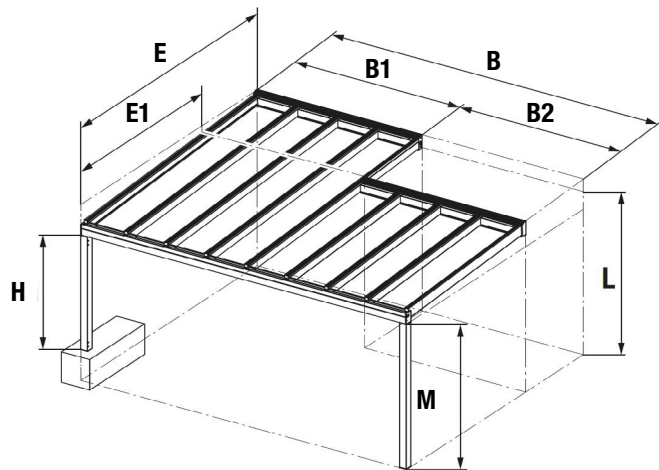

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld einteilig (max. 4000 mm)

Typ B2

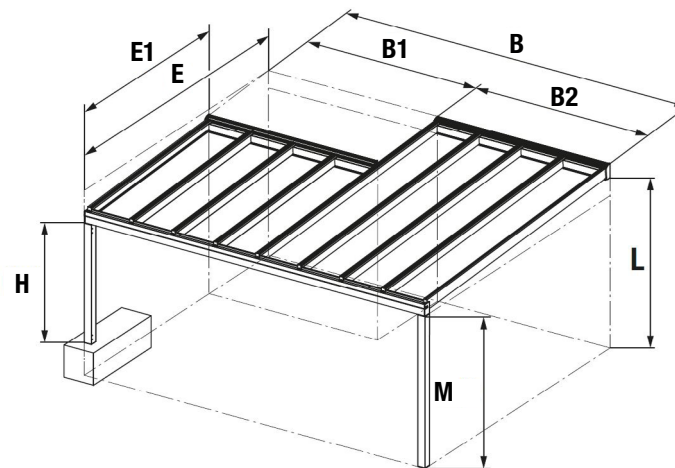

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.

Legende

- B** = Totalbreite
- B1** = Breite
- B2** = Breite
- E** = Ausladung horizontal
- E1** = Ausladung horizontal
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- M** = Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
- H** = Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
- L** = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
- *** = Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)



Technische Informationen

NYON GP3100 – optional mit Überglasmarkise ARNEX PS8000

Breite:	min.	200 cm
	*max.	1200 cm
Ausladung:	min.	100 cm
	max.	400 cm
Stützenhöhe:	min.	130 cm
	max.	240 cm
Neigung:		3° bis 15°
Glas:		10 mm VSG
		12 mm VSG


*gekoppelt bis 2400 cm

GP3100 Benötigte Maße ohne Beschattung

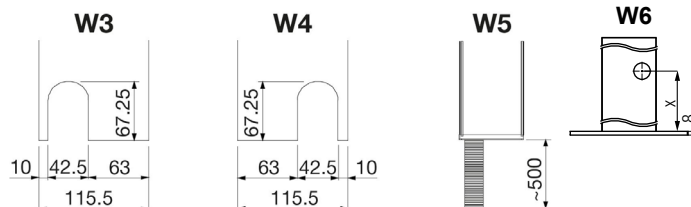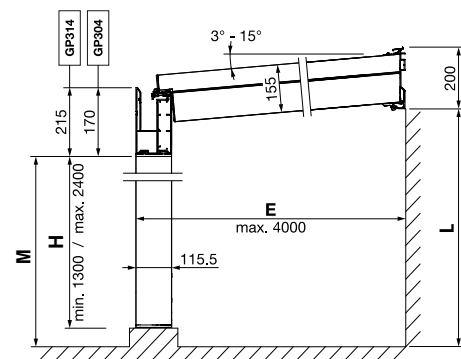


Fußplatten


GP-318 (Standard)

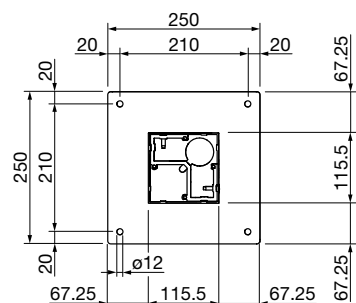


GP-319 (Ecke)




GP-320 (Brüstung)




Montagedetail Beschattung ARNEX PS8000

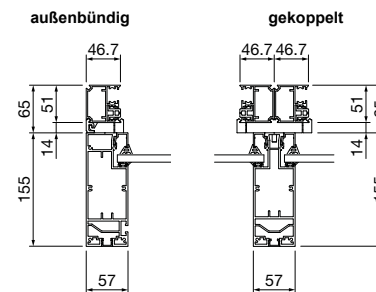

Deckenwinkel GP333

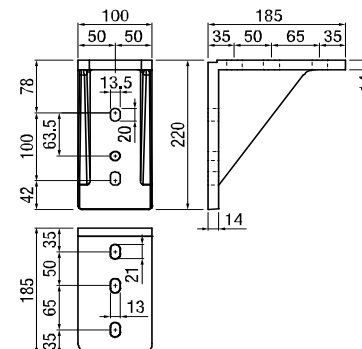

Wandmontage

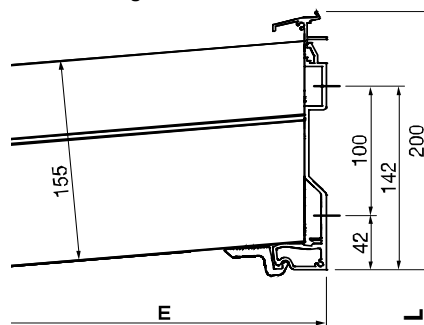

Ansicht mit Überglasbeschattung ARNEX PS8000

