Bestellung ☐ Angebot ☐

Glasdachsystem – NYON PLUS **GP4200** optional mit Überglasmarkise ARNEX **PS8000 / PS8100**

KLAIBER MARKISEN®
KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0
E-Mail: info@klaiber.de · www.klaiber.de

Bestelldatum _____ Kommission/Projekt _____ Wunschtermin _____

☐ Zufuhr
☐ Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl

_____

Montage

☐ Wand
☐ Decke

Farbe

☐ C10 Verkehrsweiß (RAL 9016)
☐ C28 Weißaluminium (RAL 9006)
☐ C34 Anthrazit (Glimmer) (~DB 703)
☐ Trend
☐ Lifestyle Struktur
☐ Lifestyle Plus
Nr. _____
☐ RAL / DB Struktur / NCS
Nr. _____

Dachlast

kg/qm	Für Glas** (VSG)
☐ 85* (Standard)	☐ 10 mm
☐ 125	☐ 12 mm
☐ 150	Bis 400 cm Scheibe einteilig
☐ 180	
☐ Auf Anfrage	**Isolationsmontage**
_____ kg/qm	☐ links ☐ rechts
_____ Straße/Nr. Montageort	Bohrung Wandanschlussprofil 400 mm nach innen versetzt.
_____ PLZ Montageort (Bitte unbedingt angeben)	

Bauangaben

Anzahl und Maße (in cm)

_____ cm Totalbreite (B)	_____ cm Höhe Stützen (H)
_____ cm Ausfall horizontal (E)	_____ Stk. Anzahl Stützen
_____ cm Höhe hinten (L)	_____ cm Überstand (P)
_____ cm Höhe vorne (M)	

Wasserablauftyp und Stützenabstände

(Ansicht von außen)

Pro 17 m² ein Wasserablauf.



min. 6,6 cm max. 75 cm

WICHTIG!! Stützeneinteilungsmaße in Felder eintragen.

min. 6,6 cm max. 75 cm

Funk-Wandsender

☐ Wandsender Smoove **io** 1-Kanal
☐ Pure Shine (weiß)
☐ Black Shine (schwarz)
☐ Silver Shine (silber)
☐ Wandsender Smoove Origin 4 **io**

☐ Rahmen für Wandsender Smoove
☐ Pure (weiß)
☐ Black (schwarz)
☐ Silver Mat (silber matt)

Funk-Steuerungen

☐ Soliris **io** (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
☐ Eolis WireFree **io** (Windwächter)
☐ Sunis WireFree 2 **io** (Sonnensensor)

Steuerungen (verkabelt)

☐ Soliris Smoove Uno (Sonnen- & Windautomatik)

Verkabelung

☐ Kabelverlängerung, schwarz, 5 m
☐ Kabelverlängerung, schwarz, 10 m
☐ Hirschmannstecker, schwarz -lose-
☐ Hirschmannstecker, schwarz -fest-

Nutfüllprofil

Nutfüllprofil TP-727 ☐ Ja ☐ Nein

(ohne Angabe liefern wir das Profil TP-727 standardmäßig mit)

Zubehör »extra«

☐ Entwässerung außen liegend über Fallrohr
☐ links ☐ rechts
☐ Verlängerung Wasserkanal (max. 1000 mm)
_____ cm
☐ rechts (v. außen) ☐ links (v. außen)

☐ Querbalken verlängert
☐ links ☐ rechts
_____ cm
☐ Stahlverstärkung

☐ GP-318 Fußplatte Standard
☐ GP-319 Fußplatte Ecke
☐ GP-320 Fußplatte Brüstung
☐ Abdeckung Fußplatte

Technische Informationen siehe Rückseite.

Beleuchtung

☐ LED-Beleuchtung SPOTS
☐ Bedienung Funk **io** ein/aus/dimmbar (nur mit **io** Handsender möglich)
Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung
_____ Stück
Anzahl Spots je Längsbalken
_____ Stück
☐ LED-Beleuchtung STRIPES (**io**)
Anzahl Längsbalken mit Beleuchtung
_____ Stück

BESCHATTUNG ARNEX PS8000 / PS8100

Modell

☐ PS8000
☐ PS8100

ohne Angabe Gestellfarbe ARNEX analog NYON

Hinweis:
Befestigung ARNEX ausschließlich über Klemmkonsole PS-816 und Leistenprofil PS-812 als Linksroller inkl. SIR-System™.

Tuch

☐ Classics
☐ Design (Exklusiv, Brilliant, Brilliant 3D)
Nr. _____

Antrieb Beschattung

☐ Funkmotor **io**
☐ Motor <ohne Funk>
(Sender und Steuerungen separat angeben)
Bitte beachten:
Bei Bestellung Funkmotor Lieferung nur mit Handsender

Motorenseite

☐ Eine Beschattung bis ~600 cm
☐ links ☐ rechts

☐ Zwei Beschattungen bis ~1200 cm

Linkes Feld ☐ links ☐ rechts
Rechtes Feld ☐ links ☐ rechts

Handsender

io

☐ 1-Kanal Situo 1 **io**
☐ 5-Kanal Situo 5 **io**
☐ 1-Kanal Situo 1 A/M **io** (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich)
☐ 5-Kanal Situo 5 Variation A/M **io**

Farbe

☐ Pure II (weiß/weiß) indoor
☐ Iron II (weiß/metalloptik) indoor

ohne Angabe Pure II

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.
*Entspricht Schneelastzone 2 bis 286 m ü.N.N. bzw. Schneelastzone 1 bis 500 m ü.N.N.
**Vorgerichtet für 10 mm bzw. 12 mm VSG; Lieferung ohne Glas

Sonderformen

TYP A

Ansicht von außen

☐ **Typ A1**

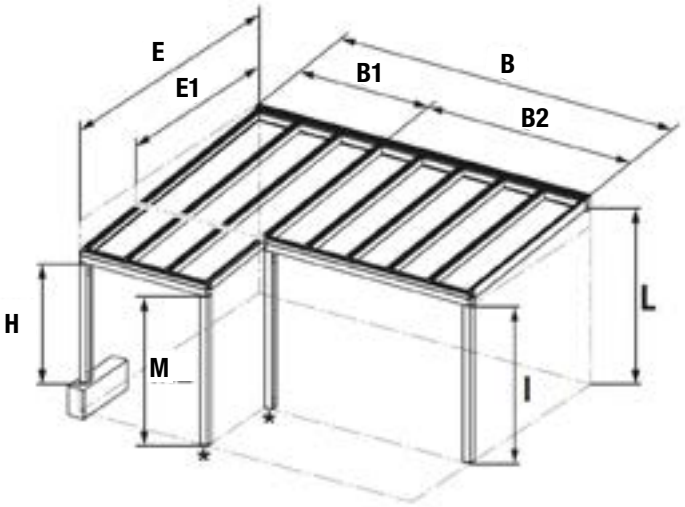

☐ **Typ A2**

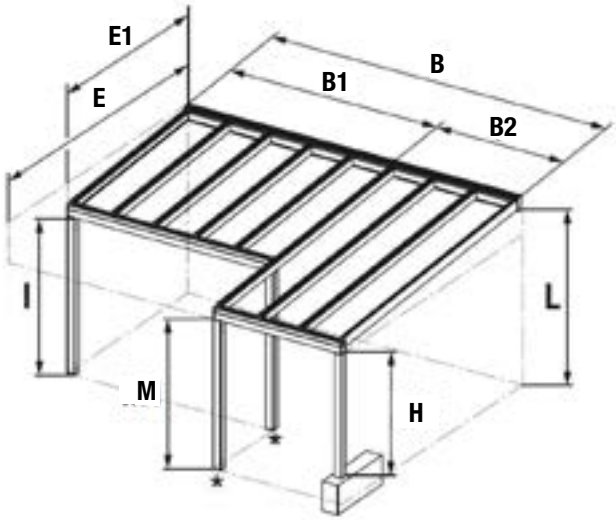

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld ☐ einteilig (max. 4000 mm)

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.

Legende

B = Totalbreite
B1 = Breite
B2 = Breite
E = Ausfall horizontal
E1 = Ausfall horizontal
I = Stützenhöhe wird automatisch berechnet
L = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
M = Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
H = Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
L = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
* = Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)

KLAIBER MARKISEN®

Sonderformen

TYP B

Ansicht von außen

☐ **Typ B1**

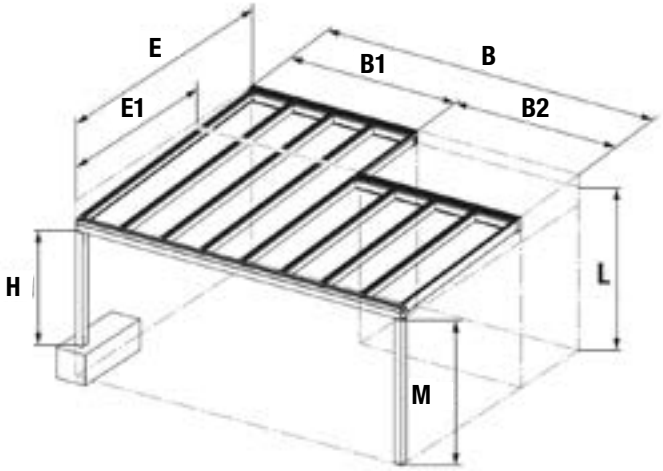

☐ **Typ B2**

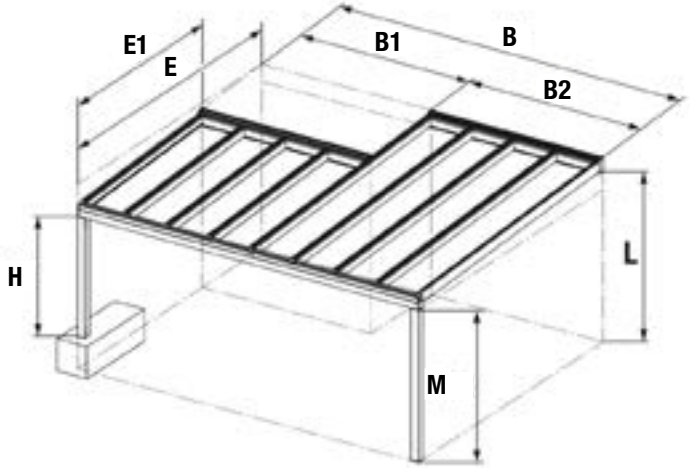

B	_____	mm (min. 2000 mm / max. 24000 mm)
B1	_____	mm (min. 500 mm)
B2	_____	mm (min. 500 mm)
E	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
E1	_____	mm (min. 1000 mm / max. 4000 mm)
L	_____	mm
M	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)
H	_____	mm (min. 1300 mm / max. 2400 mm)

Glasfeld ☐ einteilig (max. 4000 mm)

Info

Der Abstand der Längsbalken wird pro Feld automatisch berechnet.
Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.

Legende

B = Totalbreite
B1 = Breite
B2 = Breite
E = Ausfall horizontal
E1 = Ausfall horizontal
L = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
M = Höhe vorne (Unterkante Wasserkanal) / Durchgangshöhe
H = Höhe Stützen (Unterkante Wasserkanal)
L = Höhe hinten (Unterkante Wandanschluss)
* = Fixposition zwingend (kann nicht eingerückt werden)

KLAIBER MARKISEN®

Technische Informationen

NYON PLUS **GP4200** – optional mit Überglasmarkise ARNEX **PS8000 / PS8100**

Breite:	min.	200 cm
	*max.	1200 cm
Ausladung:	min.	100 cm
	max.	550 cm
Stützenhöhe:	min.	130 cm
	max.	240 cm
Neigung:		3° - 15°
Glas:		10 mm VSG 12 mm VSG

*gekoppelt bis 2400 cm

Frontansicht (Standard)

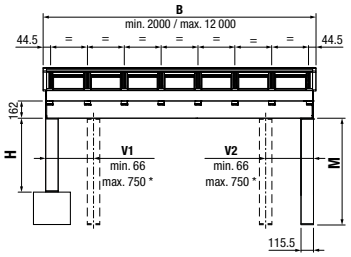

B = Totalbreite
(Wandanschlussprofil mit den beiden Seitendeckeln)

***** = Bei Dachlast 600 kg/m², V1 / V2 = max. 750 mm

Mit Wasserkanal klein GP-424

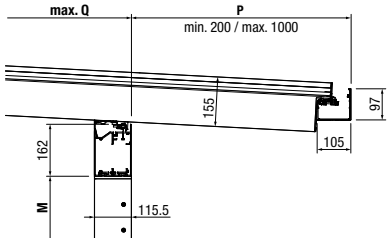

Wandmontage



Deckenmontage

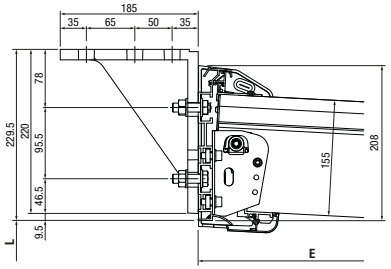

GP4200 Benötigte Maße ohne Beschattung

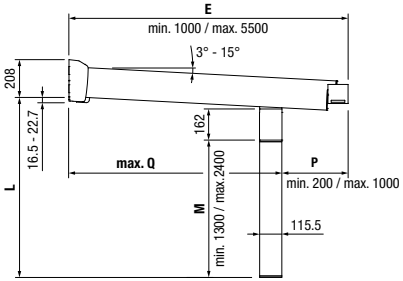

E = Ausladung horizontal
(min. 1000 mm / max. 5500 mm)

Ansicht mit Überglasbeschattung ARNEX PS8000 / PS8100

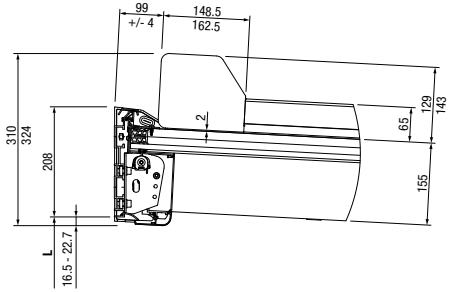

Montagedetail Beschattung ARNEX PS8000 / PS8100

außen



gekoppelt



Längsbalken Seite / Standard

links





rechts



Außenliegende Entwässerung



GP4200 Benötigte Maße mit ARNEX PS8000 / PS8100

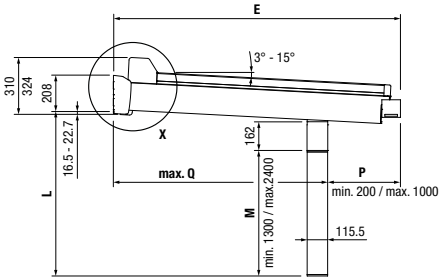

Fußplatten

GP-318 (Standard)



GP-319 (Ecke)



GP-320 (Brüstung)



Verlängerung Querbalken



KLAIBER MARKISEN®