

# Bestellung

# Angebot

# Freistehende Markise – BOXMOBIL OS7000



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH  
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden  
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de  
**www.klaiber.de**

Bestelldatum \_\_\_\_\_

Kommission/Projekt \_\_\_\_\_

Wunschtermin \_\_\_\_\_

Zufuhr

Abholung

Besteller \_\_\_\_\_

Bemerkungen/Skizze \_\_\_\_\_

### Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Stützen		Totalbreite*	Ausfall total	Ausfall-profil	Handsender	Funk-Wandsender
		Variante	Anzahl					
_____	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (-RAL 9006) C34 Eisenglimmer (-DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus  Nr. _____  RAL / DB Struktur / NCS  Nr. _____	Stützgarnitur mit Bodenhülse (Standard)	Einzelanlage 2 Stützen	Einzelanlage  _____ cm	300 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	) abgerundet (ohne Angaben)  ] eckig	<b>io</b>  1-Kanal Situo 1 <b>io</b> 5-Kanal Situo 5 <b>io</b> (für getrenntes Ausfahren der Anlage notwendig)  1-Kanal Situo 1 A/M <b>io</b> (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M <b>io</b> (für getrenntes Ausfahren der Anlage notwendig)	Wandsender Smooove <b>io</b> 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smooove Origin 4 <b>io</b>
		Stützgarnitur mit Betonsockel	Reihenanlage	Reihenanlage  _____ cm	_____ / _____ / _____ cm		<b>Farbe</b>  Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
		ohne Angabe mit Bodenhülse _____ Stützen						<b>Funk-Steuerungen</b>  Eolis 3D WireFree <b>io</b> ** (Schwingungssensor)  Eolis WireFree <b>io</b> (Windwächter)  Sunis WireFree 2 <b>io</b> (Sonnensensor)  Soliris <b>io</b> (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
Antrieb (von außen)		Kurbellänge	Tuch	Volant (optional)	Volantform	Volant-Plus (mit Ausfallprofil abger., bis 616 cm Breite)		<b>Steuerungen (verkabelt)</b>  Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
Art	Seite					Volant-Plus		
Funkmotor (2x) Funkmotor <b>io</b> (2x) Motor (2x) <ohne Funk> Getriebe (2x) <Neigung max. 30°>	Standard 1 x links 1 x rechts Lt. Skizze	100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm ohne Angabe 140 cm	Classics <Standard> Water Fire Optional mit <b>Tenara</b> (PTFE) genäht Längsnähte/ Seitensäume geklebt <Polyacryl>	Tuchwellenblende Volantprofil S-551 inkl. Volant h=20 cm  Form/Nummer _____ ohne Angabe Nr. 4  Einfassband _____ ohne Angabe Farbe passend  Höhe _____ ohne Angabe ca. 20 cm	Volantform 1 Volantform 4 Volantform 5  Volant-Höhe: Standart = 20 cm	Absenkbare Volant mit Kurbelantrieb Kurbellänge (ohne Angabe 88 cm) 88 cm    120 cm  Absenkbare Volant mit Solarantrieb***  Nr. _____ nur Uni-Dessins möglich! (Classics Uni, Soltis Screen h=120 cm/Soltis 92 h=170 cm)	Antriebsseite immer identisch zu der Antriebsseite der Markise.	<b>Verkabelung</b>  Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Kabelverlängerung, schwarz, -lose- Kabelverlängerung, schwarz, -fest-

Technische Informationen siehe Rückseite.

\*Totalbreite = Außenkante Stützen

\*\* Bei gleichschenkligen Armen nicht möglich


\*\*\* Nur in Verbindung mit Funkmotor io + 5-Kanal-Handsender.

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und


# Technische Informationen

## BOXMOBIL OS7000


Mit Betonsockel

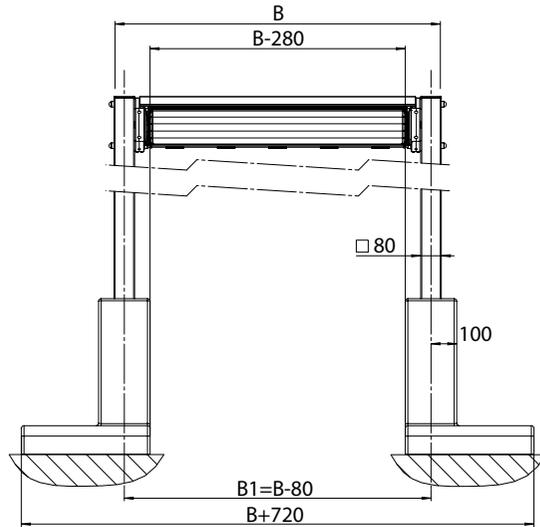


Mit Betonsockel

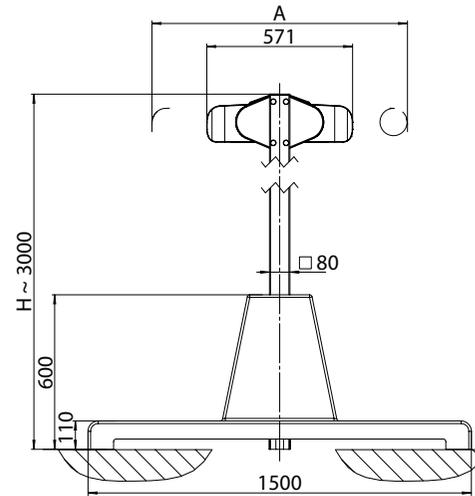


OS-617 Betonsockel (ca. 186 kg)

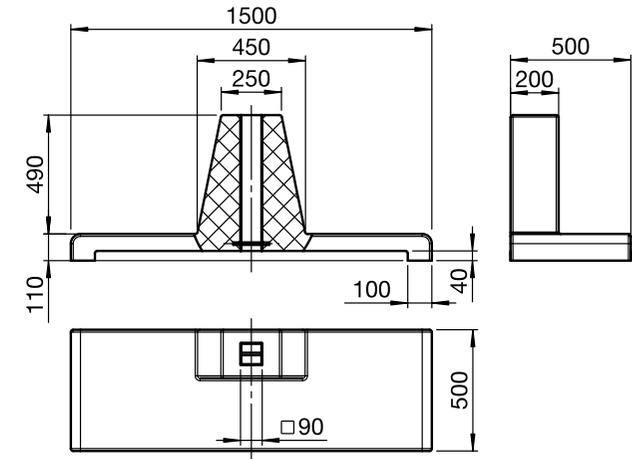

Mit Bodenhülse

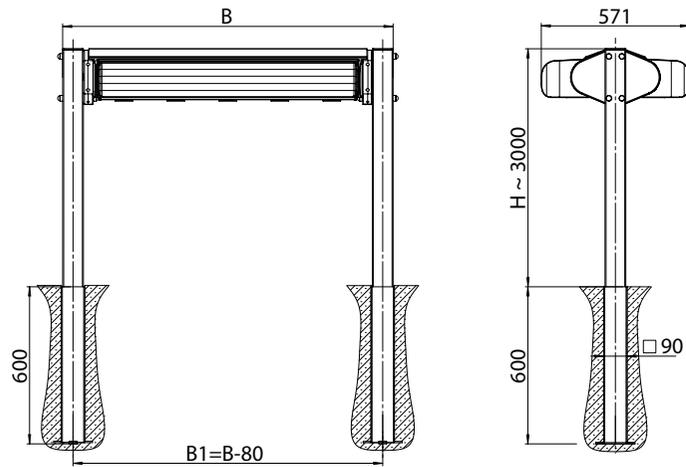

Bodenhülse

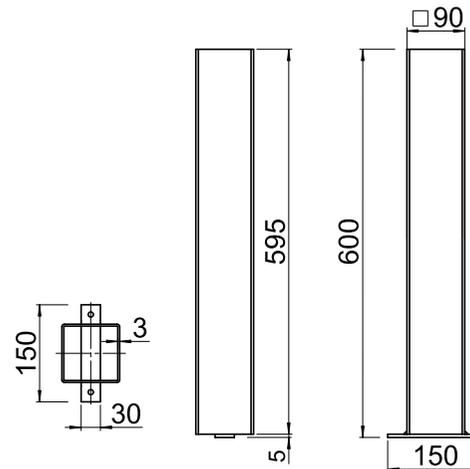

<b>Totalbreite:</b>	max. 662 cm min: 210 cm
<b>Ausfall:</b>	max. 700 cm min. 300 cm
<b>Fall:</b>	3-85° (Getriebe max. 30°)
<b>Antrieb:</b>	Funk, Motor oder Getriebe

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.

[www.klaiber.de/login](http://www.klaiber.de/login)

Technische Änderungen vorbehalten

**KLAIBER  
MARKISEN**