

Bestell-Datum _____

Kommission/Projekt _____

Wunsch-Termin _____

Zufuhr

Abholung

Besteller _____

Bemerkungen/Skizze _____

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe Rahmen	Farbe Lamellendach TP500	Totalbreite	Montageart	Position Motor		Antrieb (v. außen)	Funk-Wandsender
					Einzelmodul	Doppelmodul		
_____	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Seite A und Seite C _____ cm	in Laibung Seite B / D in Laibung Seite A / C aufgesetzt/aufgehängt Seite B / D TP-333 Decken-montageprofil	M1 Antriebsposition (Ecke 1) M2 Antriebsposition (Ecke 2) M3 Antriebsposition (Ecke 3) M4 Antriebsposition (Ecke 4)	M1 + M2 Antriebspositionen (Ecke 1 und 2) M3 + M4 Antriebspositionen (Ecke 3 und 4)	Slim Receiver Funkempfänger io mit TILT Box io Motor <ohne Funk>	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
			Totallänge* Seite B und Seite D _____ cm	Optionen Trägerprofil gebohrt für Laibungsmontage				Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)
			*Ausladung					Handsender io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io

Entwässerung

Ecke 1
Ecke 2
Ecke 3
Ecke 4

0 - 12 m² = 1 Ablauf
12 - 24 m² = 2 Abläufe

Stromzuführung

Ecke 1
Ecke 2
Ecke 3
Ecke 4

P6 seitlich in Ecke (oben)
P7 seitlich in Ecke (unten)
P8 seitlich in Ecke (oben)
P9 seitlich in Ecke (unten)

bauseits

LED-Beleuchtung

SL100 in Lamelle	SL300	Option
LED Stripes (max. 3 Stück)	Länge = Ausladung 1 Paar	Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V / ein/aus**
Stück Modul einzeln ansteuerbar Modul zusammen ansteuerbar	Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)	**Schalter ein/aus Dimmer = bauseits

Ausrichtung***

***Neigungsrichtung der Lamellen konstruktionsbedingt immer Richtung Motor

Handsender

io

1-Kanal Situo 1 **io**
5-Kanal Situo 5 **io**
1-Kanal Situo 1 A/M **io** (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich)
5-Kanal Situo 5 Variation A/M **io**

Farbe


Pure II (weiß/weiß) indoor
Iron II (weiß/metalloptik) indoor
ohne Angabe Pure II

Technische Informationen siehe Rückseite.


Technische Informationen

ASTANO TR4520


Seitenposition

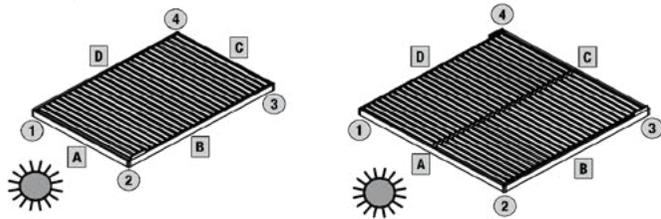

Lamellen offen - geschlossen

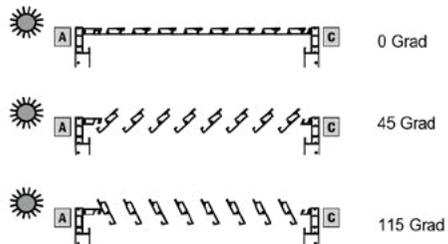


Mögliche Antriebspositionen

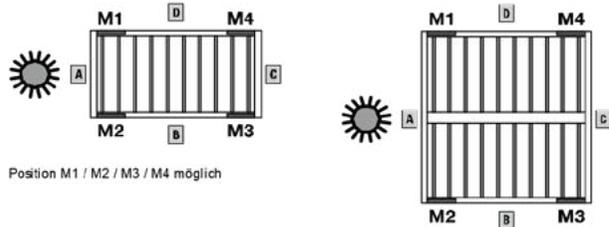


Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich


Laibungsanschluss Varianten

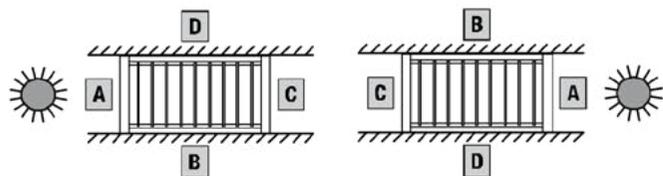


Ansicht B / D

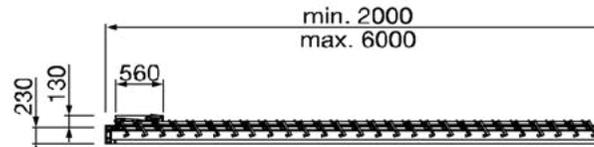


Ansicht A / C (einfache Anlage)

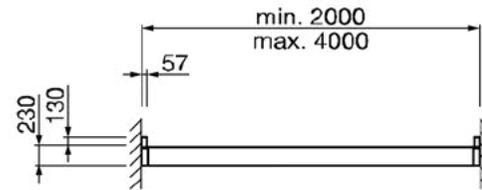

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

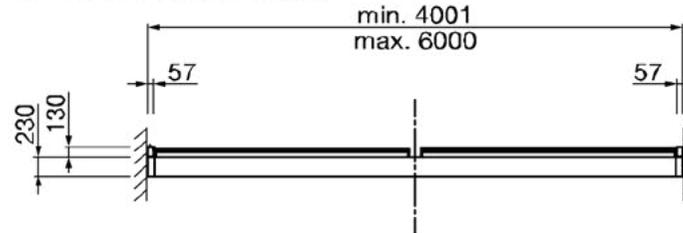


Entwässerung

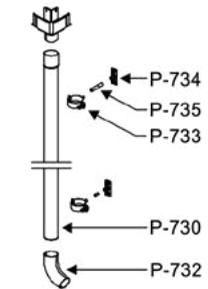


0 - 12 m² Tuchfläche ein Ablauf.
12 - 24 m² Tuchfläche zwei Abläufe.

Stromzuführung

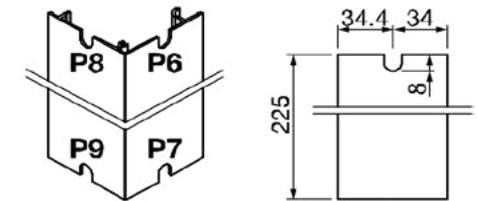


Montageart


in Laibung

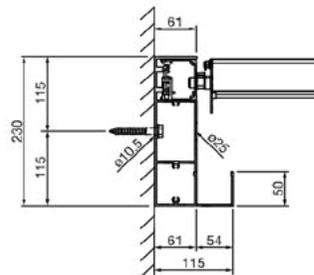

aufgesetzt

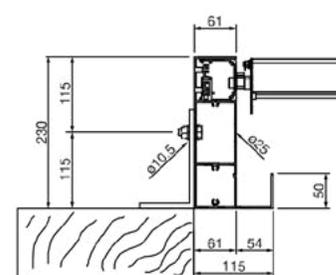

aufgehängt

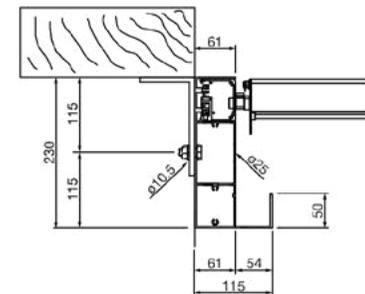

Die Montage ist nur an den Längsseiten B und D möglich