

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

KLAIBER
MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe Unterbau	Tuch Faltmarkise	Totalbreite	Stützenhöhe** (bis Unterkante Träger)	Antrieb (von außen)	Handsender	Funk-Wandsender
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Resistant Resistant Blockout Nr. _____	Seite A und Seite C _____ cm	Stütze ① _____ cm Stütze ② _____ cm Stütze ③ _____ cm Stütze ④ _____ cm ** Standard 240 cm	Slim Receiver Funk- empfänger io Motor <ohne Funk> Motorantrieb: immer mittig auf Seite C	io 1-Kanal Situo 1 io (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 io (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io (nur bei Funkmotor io möglich) Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
		Schutzdach	Totallänge*		ACHTUNG! Bei der Bavona TP6100 ist bauartbedingt seitlich B oder D, flächenbündig keine Beschattung möglich.		Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)


Montageart				Geführte Entwässerung Stützen***		LED-Beleuchtung	
Freistehend Wandmontage TP-333 Deckenmontageprofil TP-313 Fußplattengarnitur (Standard) _____ Stück TP-319 Fußplattengarnitur (Ecke) _____ Stück TP-314-1 Fußplattengarnitur (Brüstungsmontage) _____ Stück	3 Stützen	2 Stützen	1 Stütze	①	②	SLT300	Option
	Wandseite A Wandseite B Wandseite C Wandseite D Wandseite verkürzt rechts Wandseite verkürzt links *Bohrungsanzahl und - Abstand nicht wählbar siehe Angaben Seite 2	Wandseite A Wandseite B Wandseite C Wandseite D	Wandseite A/B Wandseite B/C Wandseite C/D Wandseite D/A	W1 außen- liegend über Fallrohr W3 seitlich W4 seitlich W5 durch Stütze	W1 außen- liegend über Fallrohr W3 seitlich W4 seitlich W5 durch Stütze	Länge = Ausladung (1 Paar) Mit Box (Standard) Mit Einschub Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)	Funk io dimmbar ohne Funk dimmbar 1-10 V / ein/aus Schalter ein/aus Dimmer = bauseits

Technische Informationen siehe Rückseite.

Technische Informationen


BAVONA TP6100

Stützen- und Seitenposition

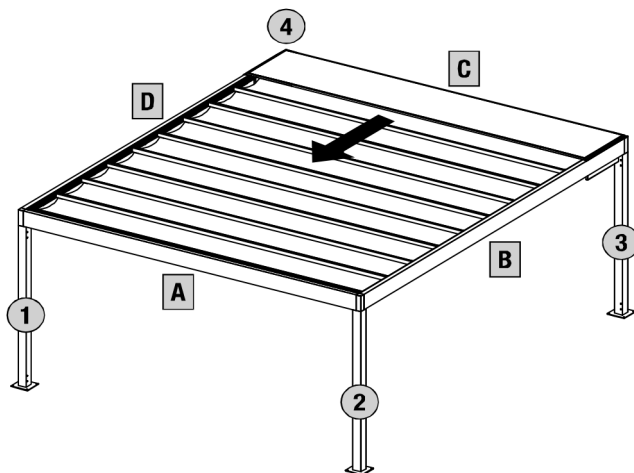


MOTORANTRIEB IMMER MITTIG AUF SEITE C
ENTWÄSSERUNG IMMER AUF SEITE A (ECKE 1 / ECKE 2)

Ansicht B/D

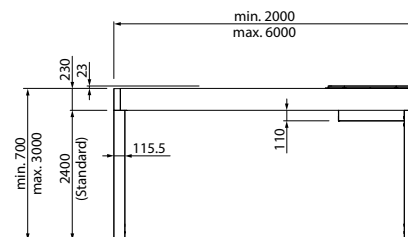


Ansicht A/C

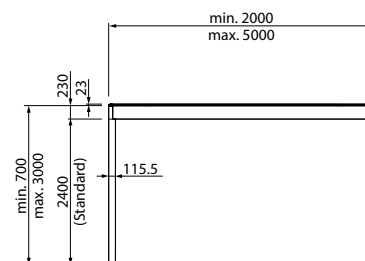


Fußplatten


TP-313 (Standard)




TP-314-1 (Brüstung)




TP-319 (Ecke)




Tuchbahnhof mit Schutzdach

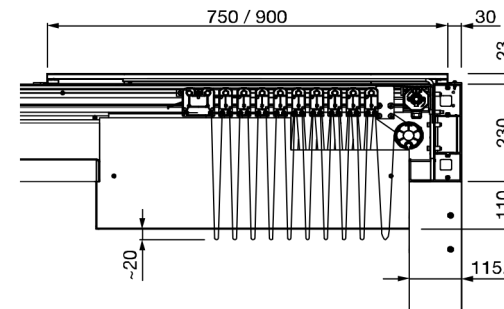


Wandmontage

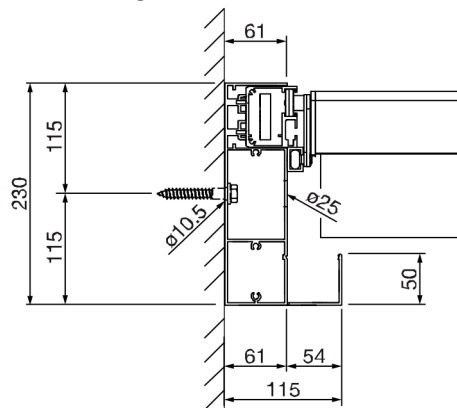


Wandanschluss Varianten




mit 1 Stütze



mit 2 Stützen



mit 3 Stützen



Verkürzte Wand

Entwässerung

