

☐ BESTELLUNG	- GEWÜNSCHTES ANKREUZEN - MASSE IN MM, - BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN	AUFTRAGSNUMMER
☐ ANFRAGE	NAME	
KUNDENNUMMER	STRASSE / PLATZ	
TELEFON	PLZ / ORT	
BESTELLDATUM	KOMMISSION	
WUNSCHTERMIN	BESTELLT DURCH (UNTERSCHRIFT)	
BEMERKUNGEN		LIEFERUNG ABGEHOLT DURCH KLAIBER BAUSTELLE





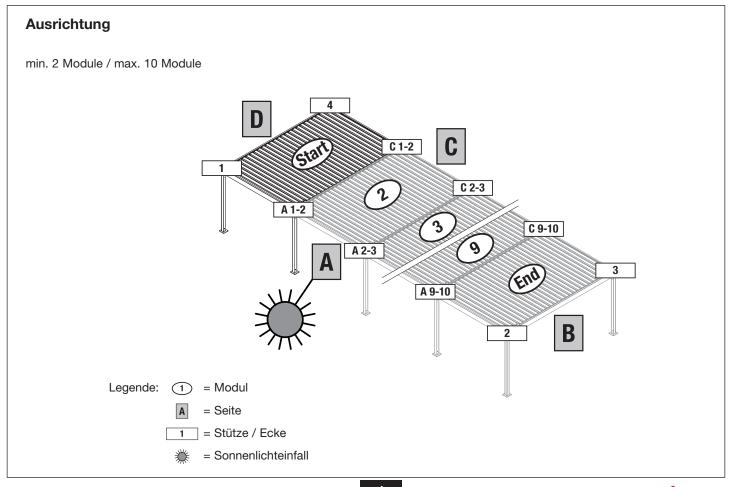

BESTELLBLATT / ANFRAGEBLATT

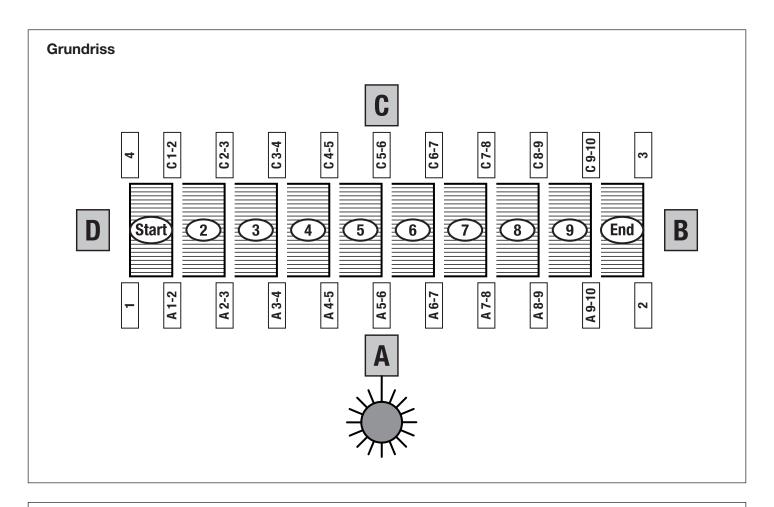


Eigene Skizze (Wandmontage)





BESTELLBLATT / ANFRAGEBLATT

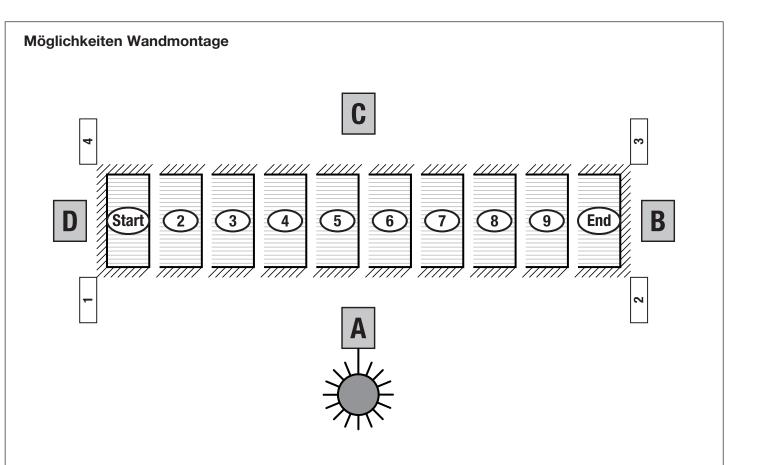



WICHTIGE INFORMATION


- Wandmontage nur Seite A oder Seite C möglich

Der Wand- / Deckenanschluss muss **min. 650 mm** sein


Bei Wand- / Deckenanschluss **bis 649 mm** überstand muss zwingend eine Stütze montiert werden Bei Wand- / Deckenanschluss **ab 650 mm** überstand muss keine Stütze montiert werden










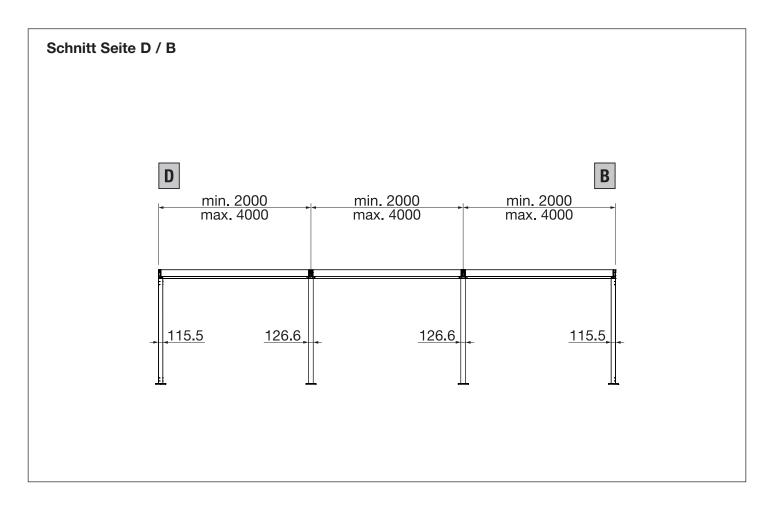

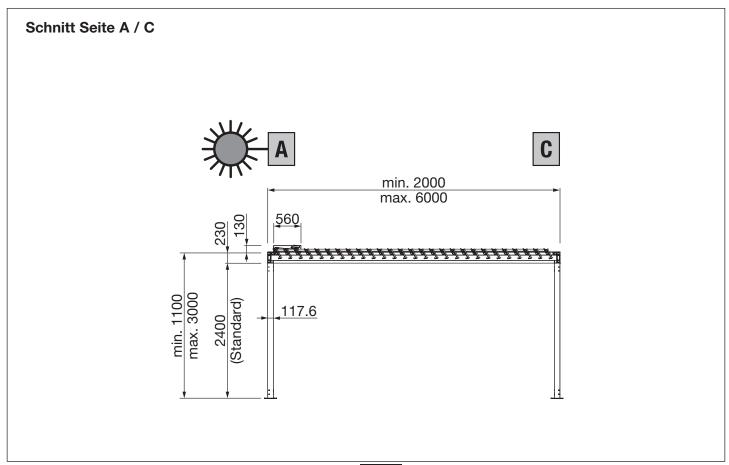






BESTELLBLATT / ANFRAGEBLATT

Lamellen offen - geschlossen


Lamellen geschlossen (0 Grad)




Lamellen offen (45 Grad)



Lamellen maximal geöffnet (115 Grad)



Mögliche Antriebspositionen (Beispiel Startmodul 1) C 4 M4 M3 C 1-2 B




1




M2

A 1-2




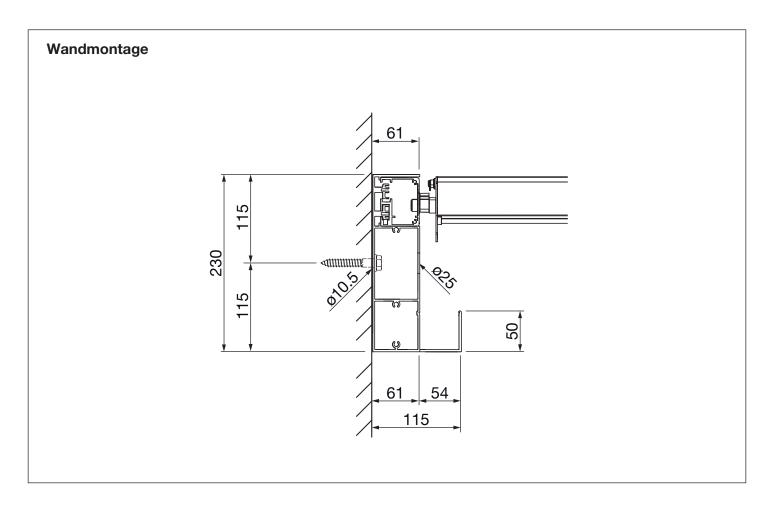


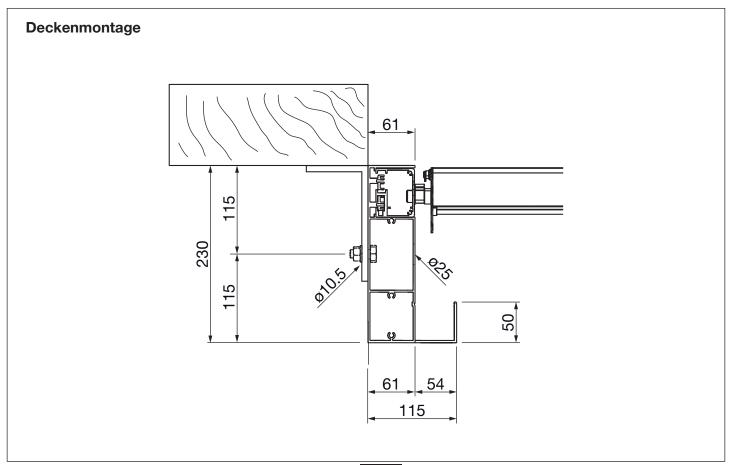






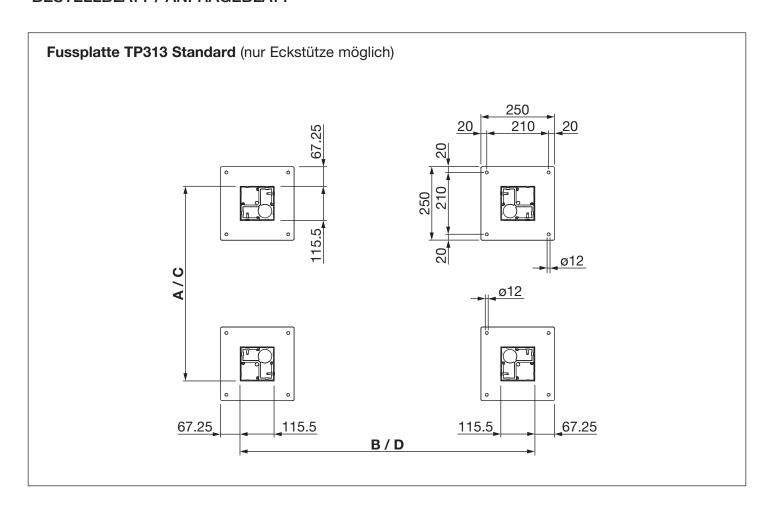

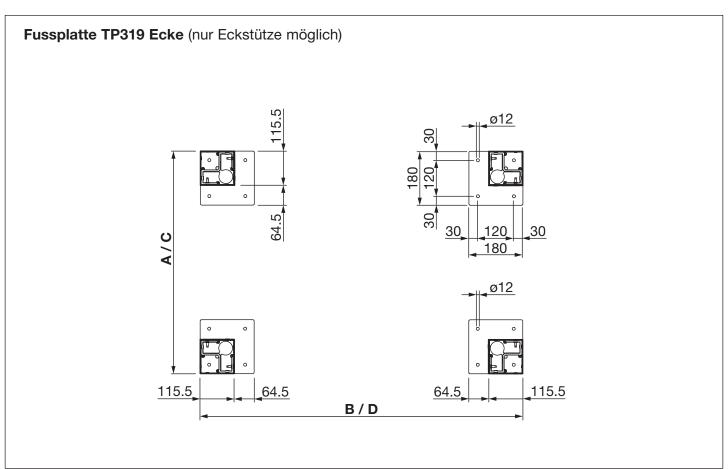



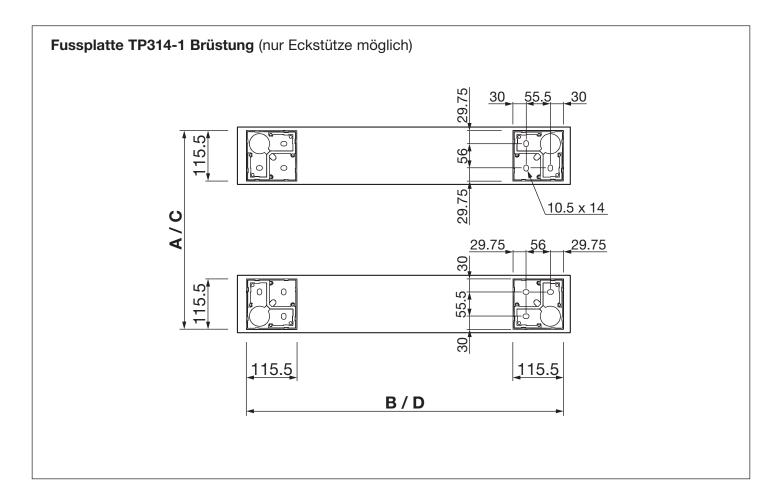







BESTELLBLATT / ANFRAGEBLATT

Fussplatte TP369 Standard gekuppelt (nur Kupplungsstütze möglich)

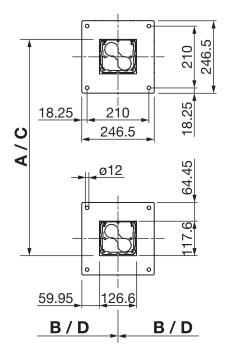

Fussplatte TP359 eingerückt gekuppelt (nur Kupplungsstütze möglich)

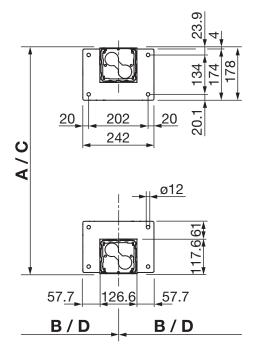






BESTELLBLATT / ANFRAGEBLATT


Entwässerung


- Die Entwässerung kann für alle Module nur an der Seite B oder Seite D gewählt werden
- Entwässerung und Stromzuführung nicht in der gleichen Stütze möglich

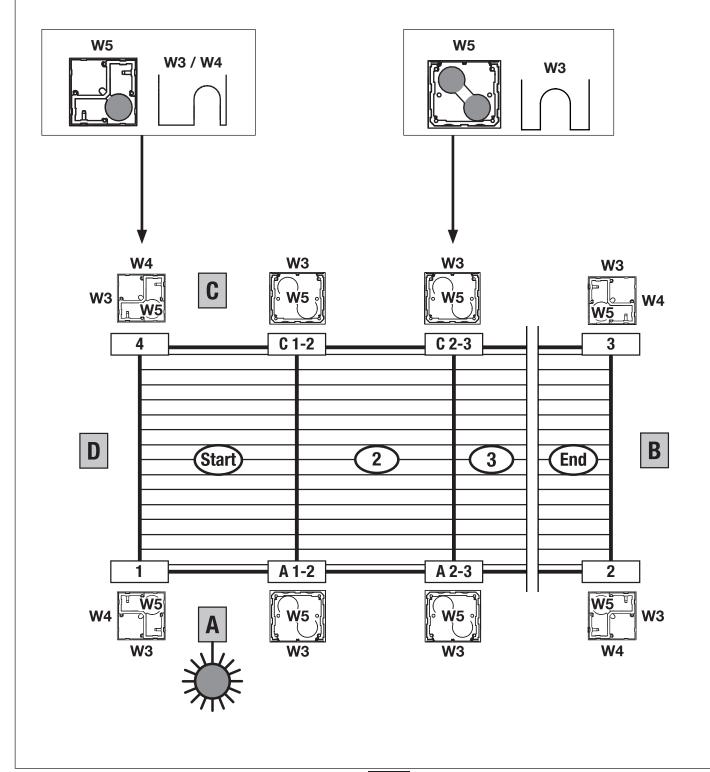





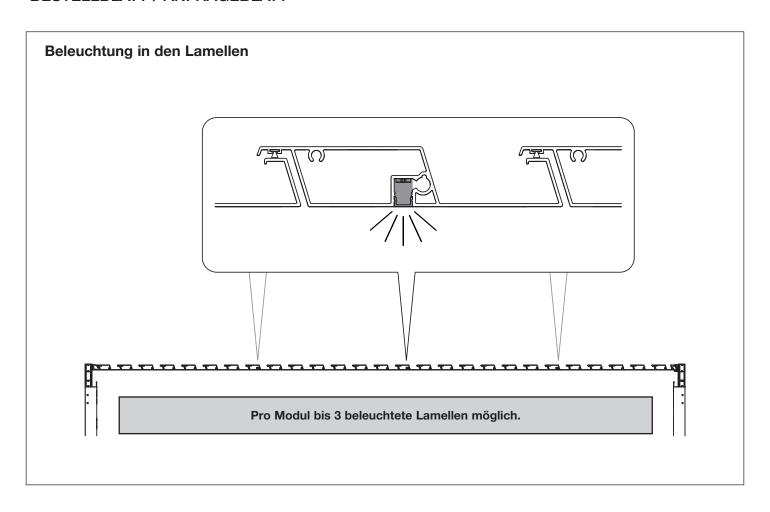

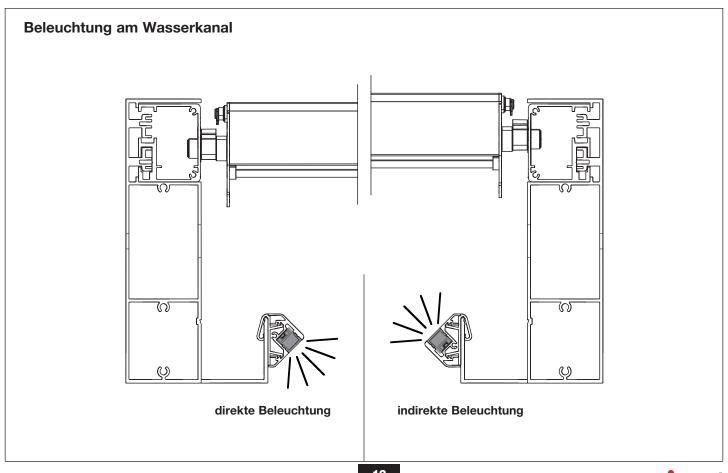



	4	C	3
	D tato	6 7 8 9	End
	1	A .	2
Grunddaten (gültig für alle Module)			
 Die Angaben auf diesem Grunddatenblatt gelten für alle Mo Innerhalb der einzelnen Module können sie weder angewäh 		lert werden	
Anzahl Module			
Masse Ausladung D (max. 6000 mm)			
Antrieb Elektronisch / Schalter	Funk io Louver Conf	rol	
Antriebsposition Motor M1 M2	M3	M4	
Beleuchtung ohne Beleuchtung	mit Beleuchtung		
Entwässerung (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der g	gleichen Stütze möglich)		
nur Seite D			
Stützenhöhe alle Module mit der gleichen Stützenhö	he (Standard 2400 mm)		
Farbe			
Farbe Uni (alle gepulverten Teile in der	gleichen Farbe)		
Farbe Unterbau			





artmodul 1 asse Startmodul 1, Breite A (max. 4000 mm) Startmodul 1, Breite A (max. 4000 mm) Startmodul 1, Breite A (max. 4000 mm) 1
(max. 4000 mm) eistehende Montage
eistehende Montage
Startmodul 1 (mit / Stutzon)
Startmodul 1 (mit 4 Stützen) Tail Wandmantaga vanküinst (min 650 mm)
Andmontage ganze Seite Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm) Seite A Wand kurz zu Stütze 1
Wand kurz zu Stütze 2
Seite C Wand kurz zu Stütze 3
Wand kurz zu Stütze 4
Seite D Wand kurz zu Stütze 4
Wand kurz zu Stütze 1
ckenmontage
Deckenmontagewinkel TP333
ützenhöhe (Standard 2400 mm)
Stütze 1 Stütze C 1-2
Stütze A 1-2 Stütze 4
twässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich)
itze 1 Stütze A 1-2 Stütze C 1-2 Stütze 4
W3 W3 W3
W4 W4
W5 W5 W5 W5
ssplatten
itze 1 Stütze A 1-2 Stütze C 1-2 Stütze 4
TP313 TP369 TP369 TP313
TP319 TP359 TP359 TP319
TP314-1 TP314-1
ssplatten-Abdeckung
itze 1 Stütze A 1-2 Stütze C 1-2 Stütze 4
TP346 zu TP313
TP356 zu TP319 TP358 zu TP359 TP358 zu TP359 TP356 zu TP319
rbe
Farbe Lamellen





Startmodul 1
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)
SL100 LED Weiss Strips Anzahl (max. 3 Stück)
Alizarii (max. 3 Stuck)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B) SL300 LED Weiss
Seite D / B
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
Beleuchtung direkt (nach unten)
Beleuchtung indirekt (nach oben)
Elektronik in Box (Standard)
Elektronik auf Einschub





Freistehende Montage Modul 2 (mit 2 S Wandmontage ganze S Seite A Seite C Deckenmontage		Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm) Wand kurz zu Stütze 1 Wand kurz zu Stütze 2 Wand kurz zu Stütze 3
Wandmontage ganze S Seite A Seite C Deckenmontage		Wand kurz zu Stütze 1 Wand kurz zu Stütze 2
Deckenmontage		
D		
Stützenhöhe (Standard	eckenmontagewinkel TP333	Wand kurz zu Stütze 4
	ütze A 2-3	Stütze C 2-3
Entwässerungsart (Entr Stütze A 2-3 W3 W5	wässerung und Stromzufuhr nic	cht in der gleichen Stütze möglich) Stütze C 2-3 W3 W5
Fussplatten Stütze A 2-3 TP369	TP359	Stütze C 2-3 TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckun Stütze A 2-3 TP350 zu TP369 TP358 zu TP359	9	Stütze C 2-3 TP350 zu TP369 TP358 zu TP359
Beleuchtung in den Lai SL100 LED Weiss Strips	arbe Lamellen mellen (immer mit Einschub) zahl (max. 3 Stück) erkanal (immer an Seite D und	Seite B)
SL300 LED We Optionen (zu SL300 LEI Beleuchtung dir		Elektronik in Box (Standard)





Masse Modul 3, Breite A (max. 4000 mm) Freistehende Montage Modul 3 (mit 2 Stützen)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
	Tail Mandanantana walkiimt (min C50 man)
Wandmontage ganze Seite Seite A	Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm) Wand kurz zu Stütze 1 Wand kurz zu Stütze 2
Seite C	Wand kurz zu Stütze 3 Wand kurz zu Stütze 4
Deckenmontage Deckenmontagewin	kel TP333
Stützenhöhe (Standard 2400 mm) Stütze A 3-4	Stütze C 3-4
Stütze A 3-4	romzufuhr nicht in der gleichen Stütze möglich) Stütze C 3-4
W3 W5	W3 W5
Fussplatten Stütze A 3-4	Stütze C 3-4
TP369 TP359 Fussplatten-Abdeckung	TP369 TP359
Stütze A 3-4	Stütze C 3-4
TP350 zu TP369	TP350 zu TP369
TP358 zu TP359 Farbe	TP358 zu TP359
Farbe Lamellen	
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit SL100 LED Weiss Strips	
Anzahl (max. 3 Stück Beleuchtung am Wasserkanal (immer an	
SL300 LED Weiss (Seite D / B)	Selle D und Selle B)
Optionen (zu SL300 LED Weiss)	
Beleuchtung direkt (nach unten)	Elektronik in Box (Standard)
Beleuchtung indirekt (nach oben)	Elektronik auf Einschub





Modul 4	C 4 3
wiodui 4	D trata 2 3 4 5 6 7 8 9 Pu
Masse Modul 4, Breite A	
(max. 4000 mm)	1 A 4
Freistehende Montage Modul 4 (mit 2 Stützen)	•
Wandmontage ganze Seite	Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
Seite A	Wand kurz zu Stütze 1
	Wand kurz zu Stütze 2
Seite C	Wand kurz zu Stütze 3
	Wand kurz zu Stütze 4
Deckenmontage Parkers and Application TD000	
Deckenmontagewinkel TP333 Stützenhöhe (Standard 2400 mm)	
Stutzenhone (Standard 2400 mm) Stutze A 4-5	Stütze C 4-5
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nic	cht in der gleichen Stütze möglich)
Stütze A 4-5	Stütze C 4-5
W3 W5	W3 W5
ws	W5
Fussplatten Stütze A 4-5	Stütze C 4-5
TP369 TP359	TP369 TP359
Fussplatten-Abdeckung	
Stütze A 4-5	Stütze C 4-5
TP350 zu TP369 TP358 zu TP359	TP350 zu TP369 TP358 zu TP359
Farbe	1F336 Zu 1F339
Farbe Lamellen	
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub) SL100 LED Weiss Strips	
Anzahl (max. 3 Stück)	
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und	Seite B)
SL300 LED Weiss (Seite D / B)	
Optionen (zu SL300 LED Weiss)	
	Elektronik in Box (Standard)
Beleuchtung direkt (nach unten) Beleuchtung indirekt (nach oben)	Elektronik auf Einschub





Modul 5		4	C	C 5-6			3
Masse Freistehende Monta	=	Start	2 3 4 A	5 6 9-5 4	7 8	9	End 2
Modul 5 (mit	•						
Wandmontage ganz	ze Seite		age verkürzt (m ırz zu Stütze 1 ırz zu Stütze 2	in. 650 mm)			
Seite C			ırz zu Stütze 3 ırz zu Stütze 4				
Deckenmontage	Deckenmontagewinkel TP333						
Stützenhöhe (Stand	_		Stütze C 5	i-6			
Entwässerungsart (Stütze A 5-6	Entwässerung und Stromzufuhr nic	cht in der gleichen Stütze C 5-6	Stütze möglich)			
W3 W5		W3 W5					
F. completten							
Fussplatten		Stütze C 5-6					
Stütze A 5-6	TP359	Stütze C 5-6	TP359				
Stütze A 5-6 TP369	TP359	Stütze C 5-6 TP369	TP359				
Stütze A 5-6			TP359				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl	kung	TP369					
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6	kung P369	TP369 Stütze C 5-6	u TP369				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6 TP350 zu TF	kung P369 P359	TP369 Stütze C 5-6 TP350 z	u TP369				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe	kung P369 P359 Farbe Lamellen	TP369 Stütze C 5-6 TP350 z	u TP369				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe	P369 P359 Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub)	TP369 Stütze C 5-6 TP350 z	u TP369				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St	kung P369 P359 Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück)	TP369 Stütze C 5-6 TP350 z TP358 z	u TP369				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa	kung 2369 2359 Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und	TP369 Stütze C 5-6 TP350 z TP358 z	u TP369				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa	kung P369 P359 Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und Weiss (Seite D / B)	TP369 Stütze C 5-6 TP350 z TP358 z	u TP369				
Stütze A 5-6 TP369 Fussplatten-Abdecl Stütze A 5-6 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa SL300 LED Optionen (zu SL300	kung P369 P359 Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und Weiss (Seite D / B)	Stütze C 5-6 TP350 z TP358 z Seite B)	u TP369	ard)			





Modul 6		4 C 290	3
Masse Freistehende Monta	Modul 6, Breite A (max. 4000 mm)	D trato 2 3 4 5 6 7 8 9 1	Eug 2
Modul 6 (mit	=	₹	
Wandmontage gan	ze Seite	Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)	
Seite A		Wand kurz zu Stütze 1 Wand kurz zu Stütze 2	
Seite C		Wand kurz zu Stütze 3 Wand kurz zu Stütze 4	
Deckenmontage			
	Deckenmontagewinkel TP333		
Stützenhöhe (Stand	lard 2400 mm)		
	Stütze A 6-7	Stütze C 6-7	
Entwässerungsart Stütze A 6-7	(Entwässerung und Stromzufuhr nic	cht in der gleichen Stütze möglich) Stütze C 6-7	
W3		W3	
W5		W5	
Fussplatten			
Stütze A 6-7	TDOSO	Stütze C 6-7	
TP369	TP359	TP369 TP359	
Fussplatten-Abdec Stütze A 6-7	kung	Stütze C 6-7	
TP350 zu TI	P369	TP350 zu TP369	
TP358 zu TI	P359	TP358 zu TP359	
Farbe			
Farbe	Farbe Lamellen		
Beleuchtung in der	n Lamellen (immer mit Einschub) trips		
Beleuchtung in de r SL100 LED Weiss S	n Lamellen (immer mit Einschub) trips Anzahl (max. 3 Stück)	I Saita R)	
Beleuchtung in den SL100 LED Weiss S Beleuchtung am W	n Lamellen (immer mit Einschub) trips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und	l Seite B)	
Beleuchtung in der SL100 LED Weiss S Beleuchtung am W	n Lamellen (immer mit Einschub) trips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und Weiss (Seite D / B)	l Seite B)	
SL100 LED Weiss S Beleuchtung am W SL300 LED Optionen (zu SL300	n Lamellen (immer mit Einschub) trips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und Weiss (Seite D / B)	Seite B) Elektronik in Box (Standard)	





Modul 7		4 C 8-7 3
Masse		D tay 2 3 4 5 6 7 8 9 E
	Modul 7, Breite A (max. 4000 mm)	8 L
Freistehende Monta Modul 7 (mit	ge	* ✓
 Wandmontage ganz	e Seite	Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
Seite A		Wand kurz zu Stütze 1
		Wand kurz zu Stütze 2
Seite C		Wand kurz zu Stütze 3
		Wand kurz zu Stütze 4
Deckenmontage		
	Deckenmontagewinkel TP333	
Stützenhöhe (Stand	ard 2400 mm)	
	Stütze A 7-8	Stütze C 7-8
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromzufuhr nic	cht in der gleichen Stütze möglich)
Stütze A 7-8		Stütze C 7-8
W3		W3
W5		W5
Stromzuführungsar Stütze A 7-8	t (Entwässerung und Stromzufuhr r	nicht in der gleichen Stütze möglich) Stütze C 7-8
P3	P5	P3 P5
P6	P8	P6 P8
P9		P9
Fussplatten Stütze A 7-8		Stütze C 7-8
TP369	TP359	TP369 TP359
Fussplatten-Abdecl	kung	
Stütze A 7-8	2000	Stütze C 7-8
TP350 zu TF		TP350 zu TP369
TP358 zu TF	7359	TP358 zu TP359
Farbe	1	
	Farbe Lamellen	
Beleuchtung in den SL100 LED Weiss Sti	Lamellen (immer mit Einschub)	
	Anzahl (max. 3 Stück)	
	sserkanal (immer an Seite D und	Seite B)
Beleuchtung am Wa		20.00 27
	Weiss (Seite D / B)	
SL300 LED Optionen (zu SL300		
SL300 LED Optionen (zu SL300		Elektronik in Box (Standard)





Masse Freistehende Monta		D trets	2 3 4 A	5 6	7 8	A 8-9 C 8-9	3 Pull Eug 2
Modul 8 (mit		T-11 M/		050			
Wandmontage ganz Seite A	e Seite		nge verkürzt (min rz zu Stütze 1	. 650 mm)			
Seite A			rz zu Stütze 1				
Seite C			rz zu Stütze 3				
Seite C			rz zu Stütze 3				
Deckenmontage		wand no	La GlalLo				
	Deckenmontagewinkel TP333						
Stützenhöhe (Standa	ard 2400 mm)						
	Stütze A 8-9		Stütze C 8-9	9			
	Entwässerung und Stromzufuhr nic		Stütze möglich)				
Stütze A 8-9 W3		Stütze C 8-9 W3					
W5		W5					
Fussplatten							
Stütze A 8-9	TDOSO	Stütze C 8-9	TDOSO				
Stütze A 8-9 TP369	TP359	Stütze C 8-9 TP369	TP359				
Stütze A 8-9			TP359				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck	kung	TP369					
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9	xung 2369	TP369 Stütze C 8-9	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF	xung 2369	TP369 Stütze C 8-9 TP350 zu	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF TP358 zu TF	xung 2369	TP369 Stütze C 8-9 TP350 zu	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den	rang rang rang rang rang rang rang rang	TP369 Stütze C 8-9 TP350 zu	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe	rang 2369 2359 Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub) rips	TP369 Stütze C 8-9 TP350 zu	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St	Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück)	TP369 Stütze C 8-9 TP350 zu TP358 zu	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa	rang 2369 2359 Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub) rips	TP369 Stütze C 8-9 TP350 zu TP358 zu	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa	rations gae gae gae gae gae gae gae gae gae ga	TP369 Stütze C 8-9 TP350 zu TP358 zu	u TP369				
Stütze A 8-9 TP369 Fussplatten-Abdeck Stütze A 8-9 TP350 zu TF TP358 zu TF Farbe Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa SL300 LED Optionen (zu SL300	rations gae gae gae gae gae gae gae gae gae ga	Stütze C 8-9 TP350 zu TP358 zu Seite B)	u TP369	rd)			





Modul 9		4C
Wioddi O		D teg 2 3 4 5 6 7 8 9 H
Masse	Modul 9, Breite A	S S
	(max. 4000 mm)	1 07-6
Freistehende Monta Modul 9 (mit	_	※
Wandmontage gan		Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)
Seite A		Wand kurz zu Stütze 1
		Wand kurz zu Stütze 2
Seite C		Wand kurz zu Stütze 3
		Wand kurz zu Stütze 4
Deckenmontage		
	Deckenmontagewinkel TP333	
Stützenhöhe (Stand	ard 2400 mm)	
	Stütze A 9-10	Stütze C 9-10
Entwässerungsart	(Entwässerung und Stromzufuhr nic	
Stütze A 9-10 W3		Stütze C 9-10 W3
W5		W5

Stütze A 9-10 TP369		
Fussplatten-Abdec	kuna	
Stütze A 9-10	·	Stütze C 9-10
TP350 zu TI		TP350 zu TP369
TP358 zu TI	P359	TP358 zu TP359
Farbe		
	Tarba Lamallan	
Beleuchtung in den	Farbe Lamellen Lamellen (immer mit Einschub)	
Beleuchtung in den SL100 LED Weiss St	Lamellen (immer mit Einschub)	
SL100 LED Weiss St	Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück)	
SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa	Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und	Seite B)
SL100 LED Weiss St Beleuchtung am Wa	Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und Weiss (Seite D / B)	Seite B)
Beleuchtung am Wa SL300 LED Optionen (zu SL300	Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und Weiss (Seite D / B) LED Weiss)	
Beleuchtung am Wasseleuchtung am Wasseleuchtung am Wasseleuchtung Beleuchtung Beleuchtung	Lamellen (immer mit Einschub) rips Anzahl (max. 3 Stück) asserkanal (immer an Seite D und Weiss (Seite D / B)	Seite B) Elektronik in Box (Standard) Elektronik auf Einschub





Endmodul 10	4 C	3
	D tety 2 3 4 5 6 7 8 9	В
Masse Endmodul 10, Breite A (max. 4000 mm)		1
Freistehende Montage	1	2
Endmodul 10 (mit 2 Stützen)	***	
Wandmontage ganze Seite	Teil-Wandmontage verkürzt (min. 650 mm)	
Seite A	Wand kurz zu Stütze 1	
	Wand kurz zu Stütze 2	
Seite B	Wand kurz zu Stütze 2	
	Wand kurz zu Stütze 3	
Seite C	Wand kurz zu Stütze 3	
	Wand kurz zu Stütze 4	
Deckenmontage	77000	
Deckenmontagewinkel T	P333	
Stützenhöhe (Standard 2400 mm) Stütze 2	Stütze 3	
Entwässerungsart (Entwässerung und Stromz Stütze 2	stütze 3	
W3	W3	
W4	W4	
W5	W5	
Fussplatten		
Stütze 2 TP313	Stütze 3	
TP319	TP313 TP319	
TP314-1	TP314-1	
Fussplatten-Abdeckung		
Stütze 2	Stütze 3	
TP346 zu TP313	TP346 zu TP313	
TP356 zu TP319	TP356 zu TP319	
Farbe Farbe Lamellen		
raibe Lamellen		





Endmodul 10
Beleuchtung in den Lamellen (immer mit Einschub)
SL100 LED Weiss Strips Anzahl (max. 3 Stück)
Anzani (max. 3 Stuck)
Beleuchtung am Wasserkanal (immer an Seite D und Seite B) SL300 LED Weiss
Seite D / B
Optionen (zu SL300 LED Weiss)
Beleuchtung direkt (nach unten)
Beleuchtung indirekt (nach oben)
Elektronik in Box (Standard)
Elektronik auf Einschub



