

# Bestellung      Angebot

## Terrassen-Pavillon mit Lamellen – BAVONA TP6800

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH  
 Graf-Zeppelin-Straße 11–13 · 76694 Forst (Baden)  
 Telefon: 07251/9733-0 · [bestellung@klaiber.de](mailto:bestellung@klaiber.de)  
[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Zufuhr

Abholung

KL 09.2025

Bitte komplett ausfüllen

### Montageart

#### mit Stützen

Freistehend  
 Wandmontage

#### ohne Stützen

Deckenmontage (aufgehängt)  
 Deckenmontage (aufgesetzt)  
 Leibungsmontage

### Deckenmontage

TP333 Deckenmontagewinkelprofil

### Wandmontage mit Stützen

1 ganze Seite  
 (mit 2 Eckstützen)

Wandseite A

Wandseite B

Wandseite C

Wandseite D

2 ganze Seiten  
 (mit 1 Eckstütze)

Wandseite A + B

Wandseite B + C

Wandseite C + D

Wandseite D + A

1 verkürzte Seite  
 min. 700 mm  
 (mit 3 Eckstützen)

Wandseite A\*

Wandseite B\*

Wandseite C\*

Wandseite D\*

zu Stütze 1

zu Stütze 2

zu Stütze 3

zu Stütze 4

zu Stütze 2

zu Stütze 3

zu Stütze 4

zu Stütze 1

2 verkürzte Seiten  
 min. 700 mm  
 (mit 3 Eckstützen)

Wandseite A + B\*

Wandseite B + C\*

Wandseite C + D\*

Wandseite D + A\*

### Leibungsmontage, Deckenmontage aufgesetzt/aufgehängt ohne Stützen

2 ganze Seiten  
 (mit 0 Stütze)

Wandseite A + C

Wandseite B + D






1 ganze Seite  
 (mit 2 Eckstützen)

2 ganze Seiten  
 (mit 1 Eckstütze)

1 verkürzte Seite  
 (mit 3 Eckstützen)

2 verkürzte Seiten  
 (mit 3 Eckstützen)

2 ganze Seiten  
 (ohne Eckstützen)



\* Wandlänge

**Info:** Die Befestigung und Dichtheit zwischen Produkt und Untergrund liegt in der Verantwortung des Fachpartners.


Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

**KLAIBER**  
**MARKISEN**


# Terrassen-Pavillon mit Lamellen – BAVONA TP6800

## Bauform

Einzelanlage (A / C 2000 mm – 4500 mm)



Doppelanlage (A / C 4501 mm – 6000 mm)

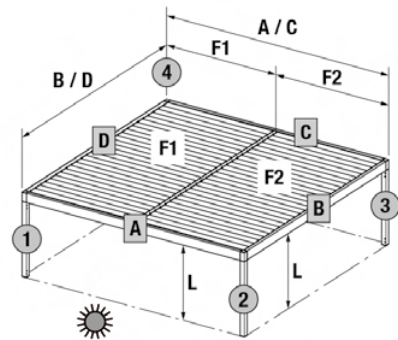

### Legende

**A/C** = Total Breite (Seite A / Seite C)

**B/D** = Total Länge (Seite B / Seite D)

**L** = Durchgangshöhe (Unterkante Rahmen)

**1–4** = Eckstützen

**F1** = Dachfeld 1

**F2** = Dachfeld 2

**A/C**

mm (min. 2000 mm / max. 6000 mm)

**B/D**

mm (min. 2000 mm / max. 6000 mm)

**L**

mm (max. 2970 mm)

**1–4**

mm Eckstützenhöhe alle gleich lang (min. 700 mm / max. 2970 mm)

**1**

mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)

**2**

mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)

**3**

mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)

**4**

mm Eckstützenhöhe (min. 700 mm / max. 2970 mm)

### Dachbreiten (Felder)

Breite der einzelnen Module individuell definieren

Achtung Minimumbreiten

gleiche Breiten (F1, F2)

verschiedene Breiten

**F1**

mm (min. 1500 mm / max. 4500 mm)

**F2**

mm (min. 1500 mm / max. 4500 mm)

**Info:** Alle Höhenmaße = inklusive Fußplatte (8 mm).

## Farben

Rahmen (Standard/Trend/Lifestyle Struktur/Lifestyle Plus)

Lamellen (Standard/Trend/Lifestyle Struktur/Lifestyle Plus)

## Stützenfußplatte

Eckstütze

Art der Stützenfußplatte

Abdeckung

1

TP313

TP319

TP314-1

Ja

Nein

2

TP313

TP319

TP314-1

Ja

Nein

3

TP313

TP319

TP314-1

Ja

Nein

4

TP313


TP319

TP314-1


Ja

Nein


TP313 (Standard)



TP319 (Ecke)



TP314-1 (Brüstung)




**Info:** Bei der Stützenfußplatte TP314-1 ist eine Abdeckung nicht möglich.

# Terrassen-Pavillon mit Lamellen – BAVONA TP6800

## Entwässerung über die Stützen

Eckstützen 1, 2, 3, 4

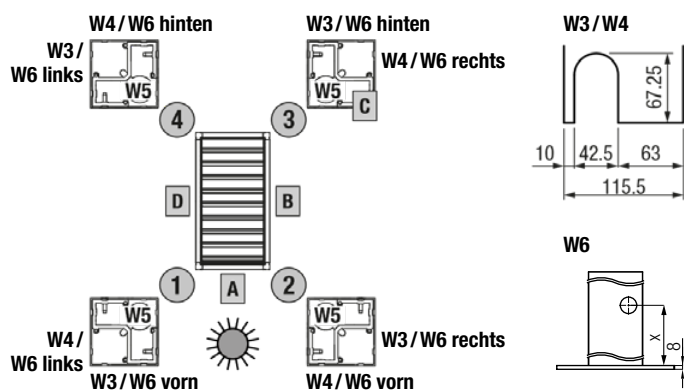

**Info:** 0–12 m² = 1 Ablauf / 12–24 m² = 2 Abläufe / 24–36 m² = 3 Abläufe

Eckstütze 1

W3 seitlich  
W4 seitlich  
W5 durch Eckstütze  
W6 erhöht  
links  
vorn  
Höhe \_\_\_\_\_ cm

Eckstütze 2

W3 seitlich  
W4 seitlich  
W5 durch Eckstütze  
W6 erhöht  
rechts  
vorn  
Höhe \_\_\_\_\_ cm

Eckstütze 3


W3 seitlich  
W4 seitlich  
W5 durch Eckstütze  
W6 erhöht  
hinten  
rechts  
Höhe \_\_\_\_\_ cm

Eckstütze 4

W3 seitlich  
W4 seitlich  
W5 durch Eckstütze  
W6 erhöht  
hinten  
links  
Höhe \_\_\_\_\_ cm

## Entwässerung bei Wandmontage

W1 mit Ablaufsystem

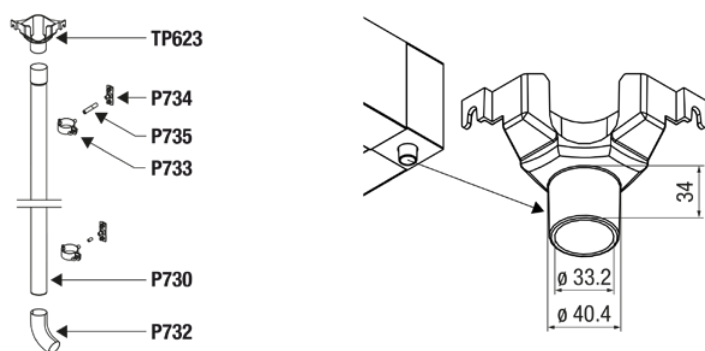

Eckstütze 1

W1 mit Ablaufsystem

Eckstütze 2

W1 mit Ablaufsystem

Eckstütze 3

W1 mit Ablaufsystem


Eckstütze 4

W1 mit Ablaufsystem

**Info:** 0–12 m² = 1 Ablauf / 12–24 m² = 2 Abläufe / 24–36 m² = 3 Abläufe


**Achtung:** Bei Entwässerung W1 ist keine Wandmontage der Seitenbeschattung VM720/3 möglich.

## Motorenposition

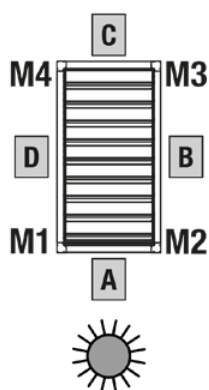

**Einzelanlage**

M1  
M2  
M3  
M4

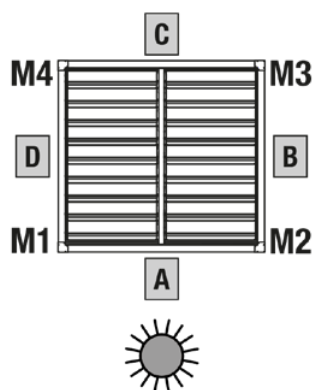

**Doppelanlage**

M1 + M2  
M3 + M4

## Antrieb

Louwer Control io (SOMFY)  
Motor kabelgebunden

## Handsender

1-Kanal Situo 1 **io**  
5-Kanal Situo 5 **io**  
5-Kanal Situo 5 Variation A/M **io**

## Farbe

Pure  
Iron

# Terrassen-Pavillon mit Lamellen – BAVONA TP6800

## Funk-Wandsender

### Wandsender

- Wandsender Smoove **io** 1-Kanal
  - Pure Shine (weiß)
  - Black Shine (schwarz)
  - Silver Shine (silber)


Wandsender Smoove Origin 4 **io**

### Rahmen

- Rahmen für Wandsender Smoove
  - Pure (weiß)
  - Black (schwarz)
  - Silver Mat (silber matt)

## Beleuchtung


### Lamellen



LED-Streifen Tunable White SLT


Stk. Anzahl beleuchtete Lamellen (max. 3 Stk. pro Feld)

### Rahmen

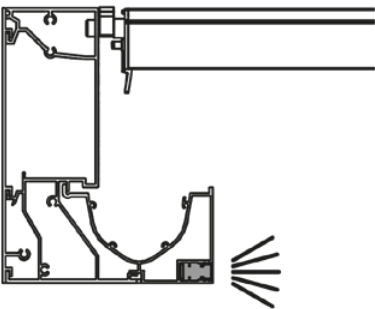

LED-Streifen Tunable White SLT

Seite A und Seite C



Seite B und Seite D

