

Bestellung

Angebot

Pergolamarkise – PERGOLINO P3600

KLAIBER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Gestell					Stützen	Antrieb (Funk io)	Funk-Wandsender		
		Totalbreite	Ausfall Schräg	Position Führungen (Ansicht von außen)						Stützen- position	
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	B _____ cm	A _____ cm	Maß V1* _____ cm min. 9,4 cm max. 80 cm**	Versetzt nach innen Maß G1 _____ cm	Versetzt nach innen Maß G2 _____ cm	Maß V2* _____ cm min. 9,4 cm max. 80 cm**	C _____ cm min. 30 cm	OS-315 Bodenhülse (Standard) Bodenhülse vorab geliefert P-363 Fußplatte (nur in Verbindung mit zusätzl. Querstrebenprofil PS-358) P-317 Befestigungstrog (Beton) inkl. Hülse (nur in Verbindung mit zusätzl. Querstrebe P-358)	rechts links	Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smoove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
				Montage				Funk-Steuerungen			
				Wand				Eolis WireFree io (Windwächter)			
				Decke				Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)			

Handsender	Tuch	Beleuchtung	Optionen	Position Führungen / benötigte Maße (Ansicht von außen)
io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io	Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Water Fire Nr. _____	In Führungsschienen links rechts mittig In Querstreben 1 2 Positionierung der Querstrebe bauseits*** Trafo	Wasserösen vernickelt (10 mm Ø) nur mit zus. Querstreben TP-727 Nutenfüllprofil (nur bei Führungen und Querstreben ohne Beleuchtung) P-374 Wasserkanal (zwischen zwei Anlagen) P-375 Doppelplatte-Stützverbinder (nur bei Führungen außenliegend) P-318-1 Wandanschlussprofil (für Abschluss an Fassade) P-328-1 Seitendeckel für P-318-1 Wandanschlussprofil P-358 zusätzliche Querstrebe (Tuchunterstützung) P-333 Deckenwinkel P-361 zusätzliche Konsole Standard (für Wandmontage) _____ Stück P-351 Konsole schmal (für Wandmontage) _____ Stück	3 Führungen ab 601 cm Gestellbreite 3 Führungen B = Totalbreite G1 = Achsabstand (Achismaß) V1, V2 = Position Führungen / Stützen* V1 ~ V2 G1 ~ G2
Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II				
				Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-


*Führungen / Stützen Standard 10% der Totalbreite eingerückt je Seite. Bei Abweichung unter 10% nur in Verbindung mit Querstrebe P-358 lieferbar.
 **Max. Einrückmaß abhängig von Ausfall. Siehe Rückseite Abbildung „Montageplan“.
 ***Bauartbedingung kann die Querstrebe nicht auf gleiche Höhe wie die Stützen gesetzt werden.

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste.
 Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Technische Informationen

PERGOLINO P3600

WANDMONTAGE mit Fußplatte

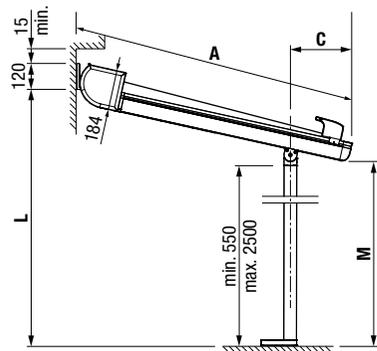


mit Bodenhülse

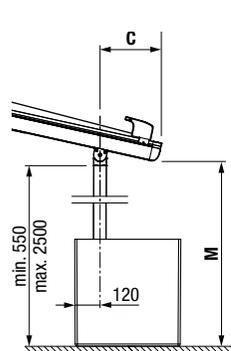


C = mind. 300 mm mit automatischer Arretierung (io) Maticlock


MONTAGEPLAN

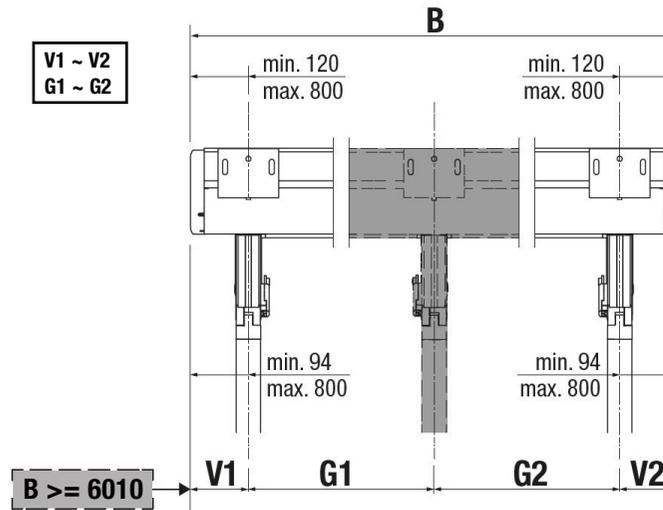


P-363 FUSSPLATTE

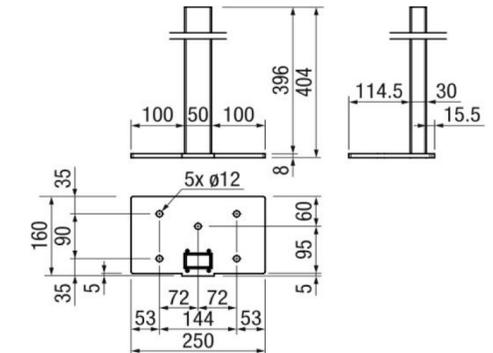


DECKENMONTAGE

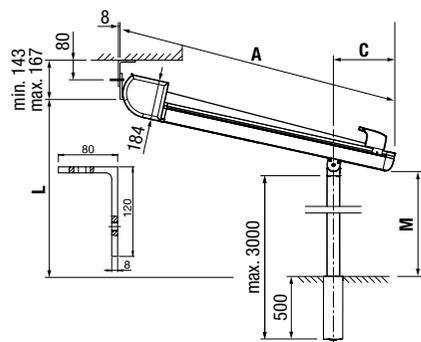


2 ANLAGEN ANEINANDER GESTOSSEN



P-361 KONSOLE STANDARD

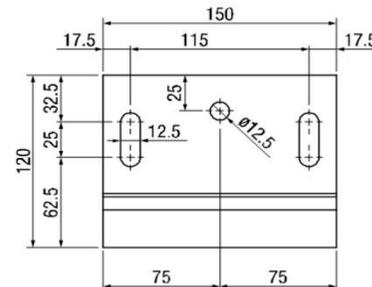


P-351 KONSOLE SCHMAL

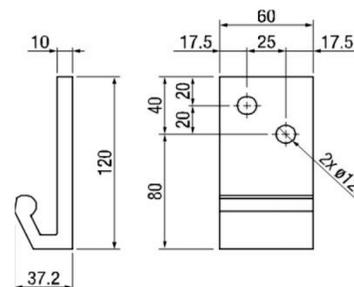


P-317 BLUMENTROG

(BETON) INKL. BLUMENTROGHÜLSE

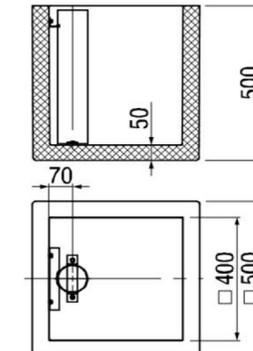

Totalbreite: max. 700 cm
min. 100 cm
Ausfall: max. 600 cm
min. 140 cm
Neigung: 3° - 25°

POSITION WASSERÖSEN (Option)



Von 3° - 8°: Anlage ist nur als Sonnenschutz zu verwenden.

Von 8° - 25°: Anlage mit wasserabweisendem Tuch (Protect Plus Water), 1 - 2 Querstreben (erste Querstrebe muss 60 cm von vorne zurückversetzt sein aufgrund Wassersackbildung) und Wasserösen für einen besseren Regenablauf notwendig.

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login

Technische Änderungen vorbehalten

**KLAIBER
MARKISEN**