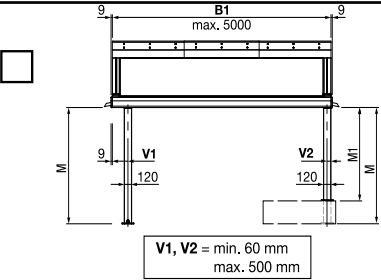


AbholungBemerkungen/Skizze


Bitte komplett ausfüllen

Anzahl		Farbe		Aluminium-Konstruktion (Ansicht von außen)							Tuch		LED-Beleuchtung		Funk-Wandsender		
C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____		Montageart		Deckenmontage versetzt		Totalbreite			Ausfall horizontal	Höhe hinten	Höhe vorne	Resistant Resistant Blockout Nr. _____		Funk io dimmbar ohne Funk, dimmbar 1-10 V ein/aus** **Schalter ein/aus Dimmer = bauseits		Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smooove Origin 4 io	
		Wand Decke		Maß k		Modul 1 B1	Modul 2 B2	Modul 3 B3	E	L	M					Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	
		cm		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm						
Antrieb (von außen)		Handsender		Optionen		Entwässerung / Stützenmaß										Funk-Steuerungen	
Art		io		P-521 Wandkonsole GP-533 Wandwinkel SD 140 Schutzdach		 1 Ablauf pro 25 m² notwendig W4 = Wasserspeier (Standard) W2 = Ablauf durch Stütze W3 = Entwässerungsloch V1, V2 = min. 60 mm max. 500 mm V1 cm V1 cm M1 cm M1 cm W2 W3 W2 W3										Eolis WireFree io (Windwächter)	
Slim Receiver Funkempfänger io * Motor <ohne Funk> (Antrieb immer links)		1-Kanal Situo 1 io (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 io (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io (nur bei Funkmotor io möglich)														Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)	
*zwingend für Beleuchtung		Farbe															
		Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II															


Technische Informationen

RIVERA P5000


WANDMONTAGE

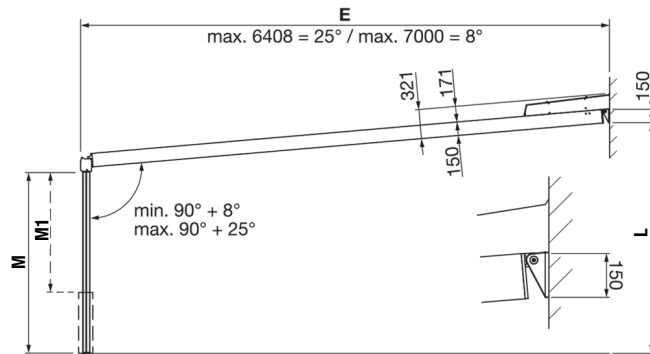


DECKENMONTAGE MIT WANDKONSOLE (BÜNDIG)

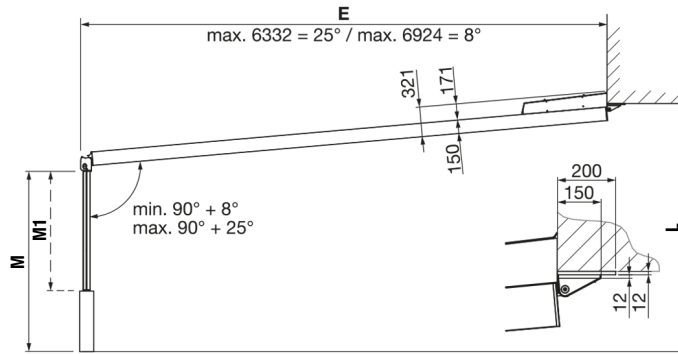


DECKENMONTAGE OHNE WANDKONSOLE (VERSETZT)

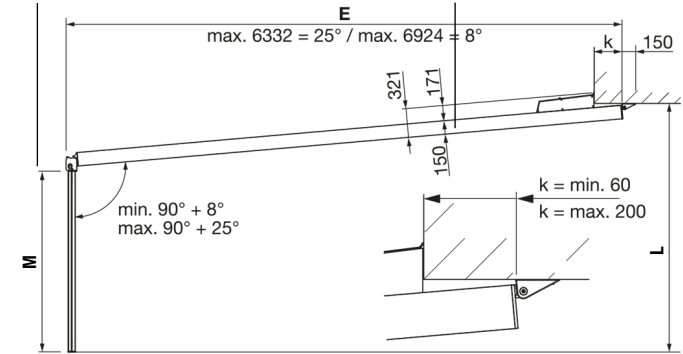


TUCHBAHNHOF MIT SCHUTZDACH

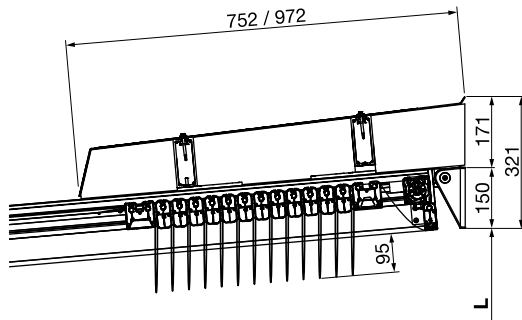


W3 = ENTWÄSSERUNGSLOCH



P505/. ANSCHLUSSTEILE (Scharnier Wand)

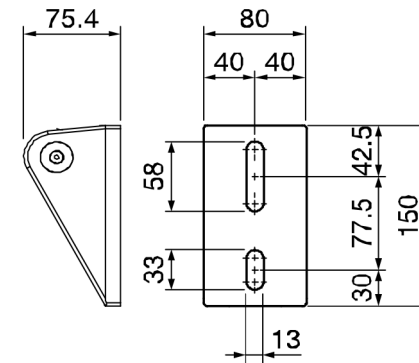


P-521

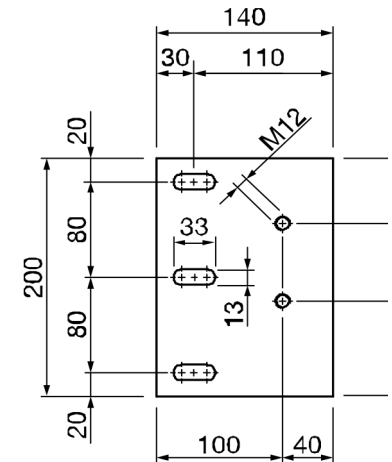


AUSFALL MIN.-DIFF. BEI 8°

400 cm	59 cm
450 cm	66 cm
500 cm	73 cm
550 cm	80 cm
600 cm	87 cm
650 cm	94 cm
700 cm	101 cm

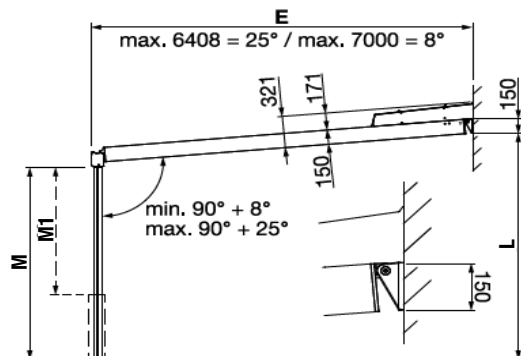

P809/5 FUSSPLATTE

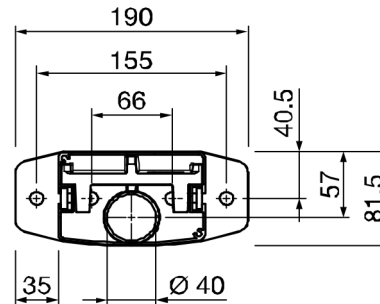

HÖHENDIFFERENZEN ZWISCHEN HÖHE VORNE M UND HÖHE HINTEN L BEI 8°

Technische Änderungen vorbehalten

KLAIBER
MARKISEN