

Besteller

Bitte komplett ausfüllen

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER

MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden


Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de

Anzahl	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. RAL / DB Struktur / NCS Nr.	Maße (Zubehör s.u. beachten) Gestellmaß* (Totalbreite) cm Ausladung total cm	Antrieb <table><tr><th>Art</th><th>Seite</th></tr><tr><td>Funkmotor io Motor <ohne Funk></td><td>links rechts</td></tr></table>	Art	Seite	Funkmotor io Motor <ohne Funk>	links rechts	Befestigungswinkel/Anzahl PS-452-1 Standard (h=90 mm) Stück PS-452-2 Doppelhalter (h=90 mm) Stück PS-452-3 Standard »erhöht« mm (bis 200 mm) Stück PS-452-4 Doppelhalter »erhöht« mm (bis 200 mm) Stück PS-448 verstärkt für 2 Führungen nebeneinander Stück PS-547 Standard »verstärkt« mm (bis 350 mm) Stück PS-452-7 für Unterzugmontage (Decke) <50/100/5 mm> (h=100 mm) C10 C28 C34 Stück PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) Stück PS-411-4 »erhöht« für 2 Führungen nebeneinander spez. für Stegprofil (h=92 mm) Stück PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) Stück PS-421-4 Doppelhalter »erhöht« speziell für Stegprofil (h=92 mm) Stück	Funk-Wandsender Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-
Art	Seite								
Funkmotor io Motor <ohne Funk>	links rechts								
Option PS-108 zusätzlich Querstrebe Stück	Tuch Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Soltis 92 mit Längsnaht/Seitensäume (max. 16m² je Feld) Water Nr.	Handsender io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II							

Technische Informationen


AIROMATIC PS4500

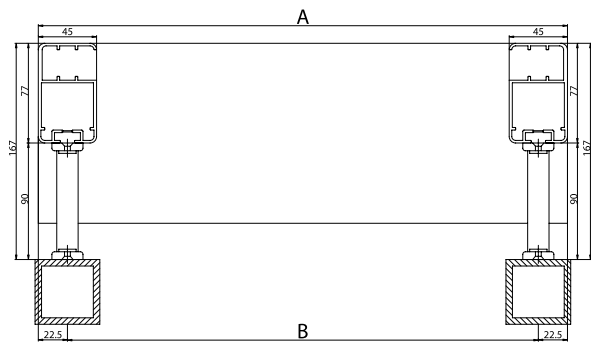


Totalbreite:
min. 100 cm
max. 600 cm

Ausfall:
min. 150 cm
max. 600 cm


A Totalbreite = Achsabstand Wintergartensprossen + 45 mm
B Achsabstand Wintergartensprossen

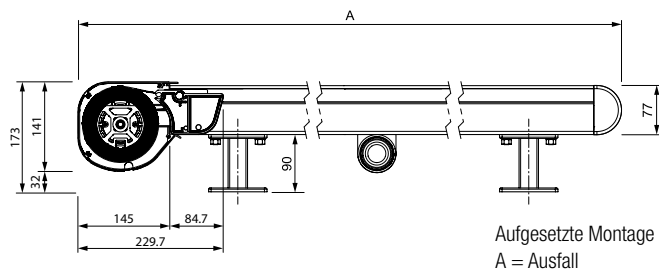

PS-452-8




PS-452-9



B-Winkel

PS-452-1 A= 90 mm


PS-452-3 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

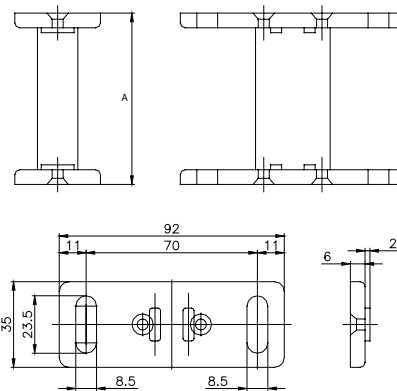

Doppel-B-Winkel

PS-452-2 A= 90 mm

PS-452-4 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

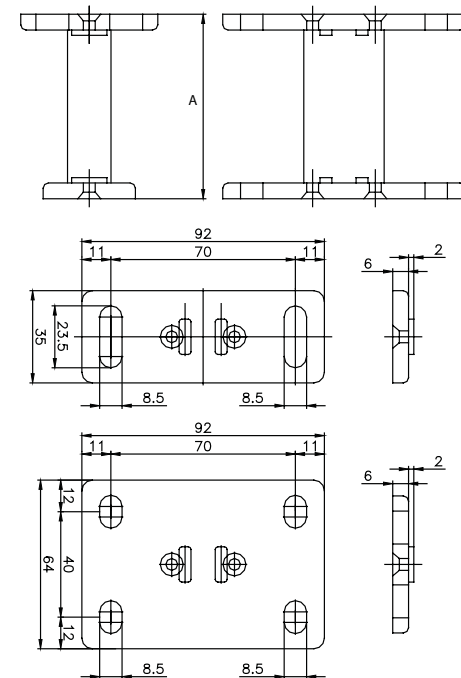

B-Winkel PS-547

Standard «verstärkt»

Höhe nach Maß (max. 350mm)

