

Bestellung

Angebot

Wintergartenbeschattung - AIROMATIC PS4100



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · Fax 0 72 51/1 34 12
 E-Mail: info@klaiber.de · www.klaiber.de

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	1 Feld / 1 Motor (Zubehör s.u. beachten)	2 Felder / 2 Motorer (Zubehör s.u. beachten)	Antrieb		Handsender	Funk-Wandsender
				Art	Seite		
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (-DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Achsmaß Gestellmaß (Totalbreite) _____ cm Ausladung total _____ cm Einzelanlage: Achsmaß + 2,8 cm = Gestellmaß	Achsmaß Gestellmaß _____ cm linke Seite (v. außen) _____ cm rechte Seite (v. außen) Ausladung total _____ cm Doppelanlage: Achsmaß je Feld + 1,4 cm = Gestellmaß	Funkmotor io Motor <ohne Funk>	1 Feld links rechts 2 Felder Linke Seite links rechts Rechte Seite links rechts	io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II	Wandsender Smoove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smoove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)

Tuch	Befestigungswinkel		Option
	Classics <Standard> (Nur genäht lieferbar) Design (Exklusiv, Brilliant, Brilliant 3D) Soltis 92 mit Längsnaht / Seitensäume (max. 16m ² je Feld) Water Reflect (Ausfall max. 350 cm) Nr. _____	PS-401-1 Standard (h=70 mm) _____ Stück PS-401-2 Doppelhalter (h=70 mm) _____ Stück PS-401-3 Standard »erhöht« bis 200 mm _____ mm _____ Stück PS-401-4 Doppelhalter »erhöht« bis 200 mm _____ mm _____ Stück PS-401-7 für Unterzugmontage (Decke) <34/100/5 mm> (h=100 mm) _____ Stück PS-401-8 geräuschgedämpft für Einzelanlage (h=72 mm) _____ Stück PS-401-9 geräuschgedämpft Doppelhalter (h=72 mm) _____ Stück PS-421-1 für Einzelanlage speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück	PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-421-3 Doppelhalter speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück PS-421-4 Doppelhalter »erhöht« speziell für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-411-1 für Einzelanlage speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-411-3 Doppelhalter speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück PS-411-4 Doppelhalter »erhöht« spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück Bei erhöhten B-Winkeln empfehlen wir zusätzliche Halter. Ohne Angabe Anzahl lt. Preisliste

Steuerungen (verkabelt)	Verkabelung
Soliris Smoove Uno (Sonnen- & Windautomatik)	Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-

Technische Informationen siehe Rückseite.


Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

AIROMATIC PS4100


Einzelanlage

Totalbreite: max. 450 cm
min. 85 cm
Ausladung: max. 400 cm
min. 150 cm

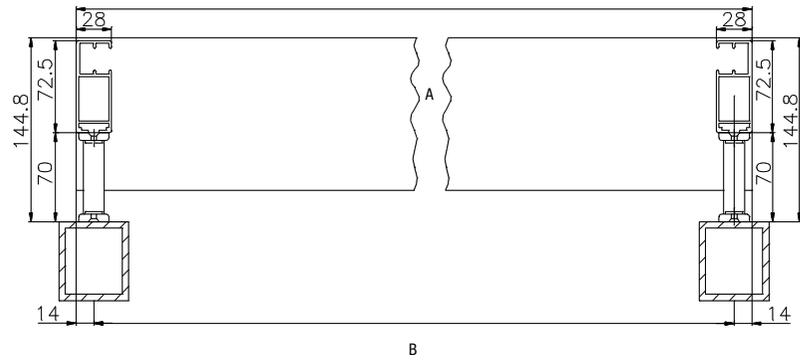


A: Totalbreite = Achsabstand Wintergartensprossen + 28 mm
B: Achsabstand Wintergartensprossen









Doppelanlage

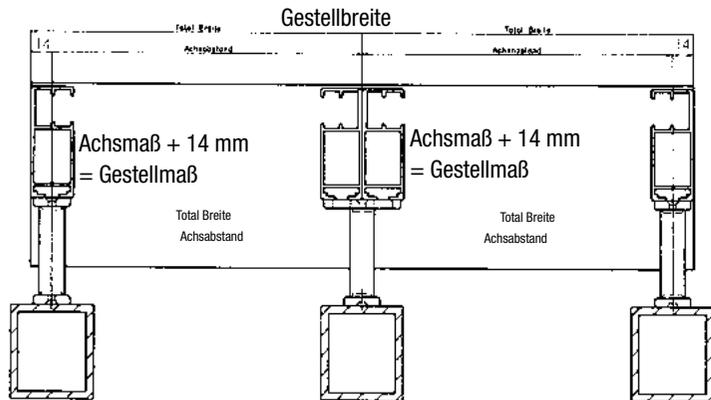

PS-421-1 A=52 mm
PS-421-2 A=92 mm

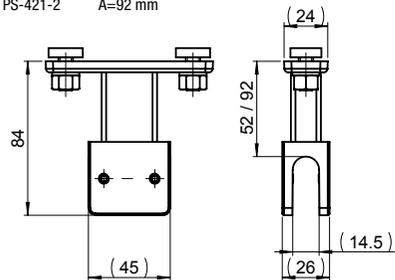

PS-411-1
PS-411-2
PS-411-3
PS-411-4

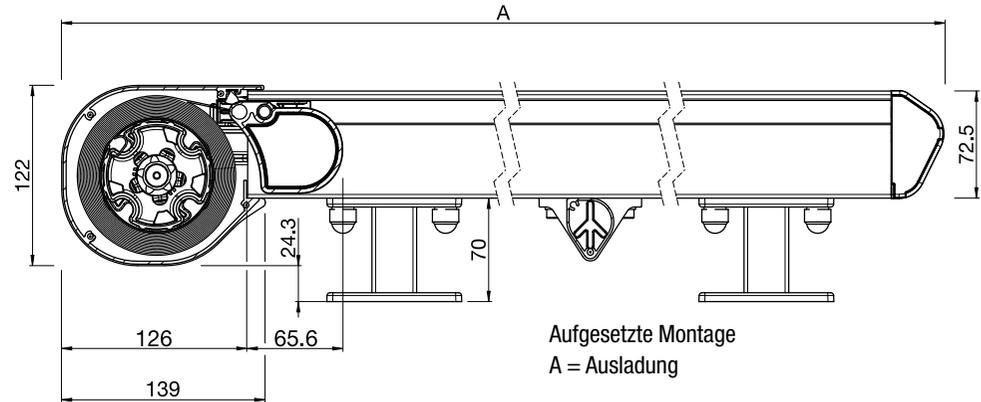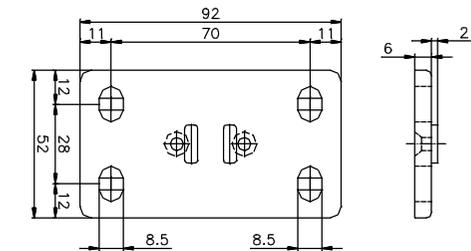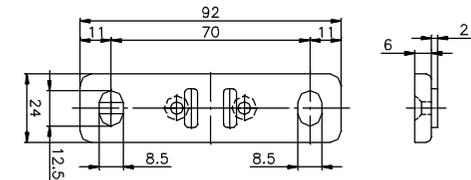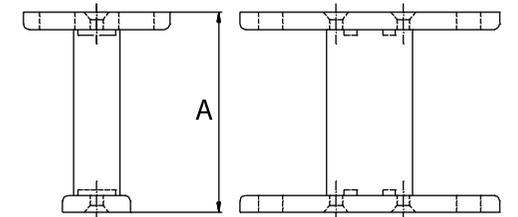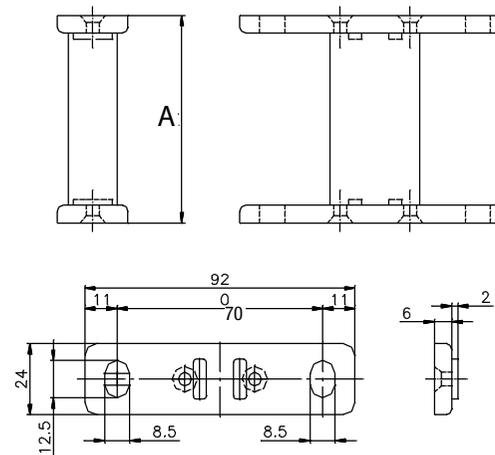

Aufgesetzte Montage
A = Ausladung

B-Winkel für PS4100

PS401-1 A= 70 mm
PS401-3 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

Doppel-B-Winkel für PS4100

PS401-2 A= 70 mm
PS401-4 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)