

Abholung

Bestseller


Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe	Maße (Zubehör s.u. beachten)	Antrieb		Befestigungswinkel/Anzahl		Funk-Wandsender
	C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Gestellmaß* (Totalbreite) _____ cm Ausladung total _____ cm	Art	Seite	PS-401-1 Standard (h=70 mm) _____ Stück PS-401-2 Doppelhalter (h=70 mm) _____ Stück PS-401-3 Standard »erhöht« _____ mm (bis 200 mm) _____ Stück PS-401-4 Doppelhalter »erhöht« _____ mm (bis 200 mm) _____ Stück PS-401-7 für Unterzugmontage (Decke) <34/100/5 mm> (h=100 mm) C10 C28 C34 _____ Stück PS-401-8 geräuschgedämpft für Einzelanlage (h=72 mm) _____ Stück PS-401-9 geräuschgedämpft Doppelhalter (h=72 mm) _____ Stück PS-421-1 für Einzelanlage speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-421-3 Doppelhalter speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück PS-421-4 Doppelhalter »erhöht« speziell für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-411-1 für Einzelanlage speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlage spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück PS-411-3 Doppelhalter speziell für Stegprofil (h=52 mm) _____ Stück PS-411-4 Doppelhalter »erhöht« spez. für Stegprofil (h=92 mm) _____ Stück Bei erhöhten B-Winkeln empfehlen wir zusätzliche Halter. Ohne Angabe Anzahl lt. Preisliste	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)	
Option		Tuch	Handsender				Funk-Steuerungen
PS-108 zusätzlich Querstrebe _____ Stück		Classics <Standard> (nur genäht lieferbar) Soltis 92 mit Längsnaht / Seitensäume (max. 16m² je Feld) Water Nr. _____	io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io				Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption)
Wichtige Hinweise			Farbe				Steuerungen (verkabelt)
Gestellmaß: Außenkante/Außenkante Seitenführung Höhe/Ausladung: Gesamtlänge einschließlich Kasten oben. Antriebsseite bei Wintergartenmarkisen immer von außen gesehen.			Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II				Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)
							Verkabelung
							Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-

Technische Informationen

AIROMATIC PS4100

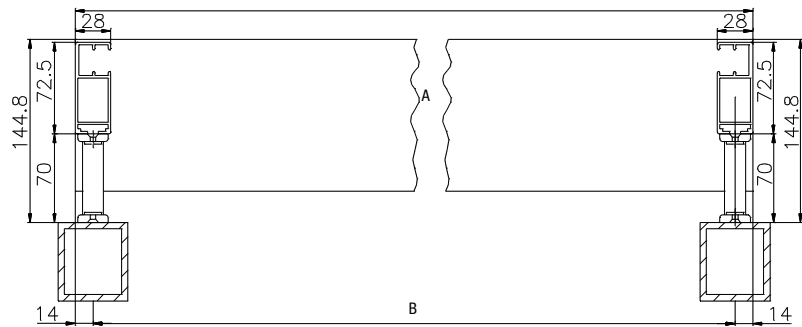

A: Totalbreite = Achsabstand Wintergartensprossen
+ 28 mm





B: Achsabstand Wintergartensprossen

Totalbreite:

max. 450 cm
min. 85 cm

Ausladung:


max. 400 cm
min. 150 cm

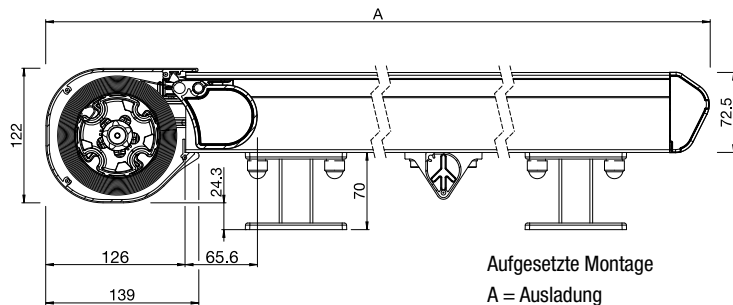

B-Winkel für PS4100

PS401-1 A= 70 mm


PS401-3 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

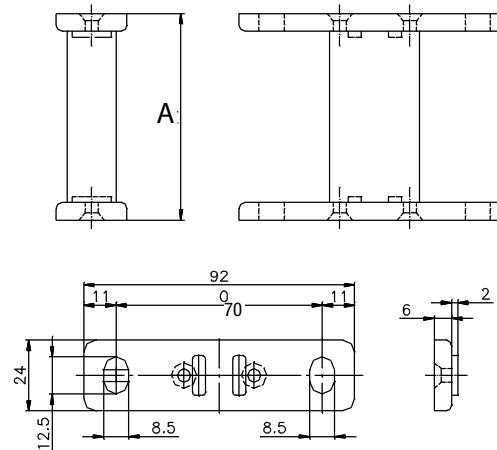

Doppel-B-Winkel für PS4100

PS401-2 A= 70 mm

PS401-4 A= Höhe nach Maß (max. 200 mm)

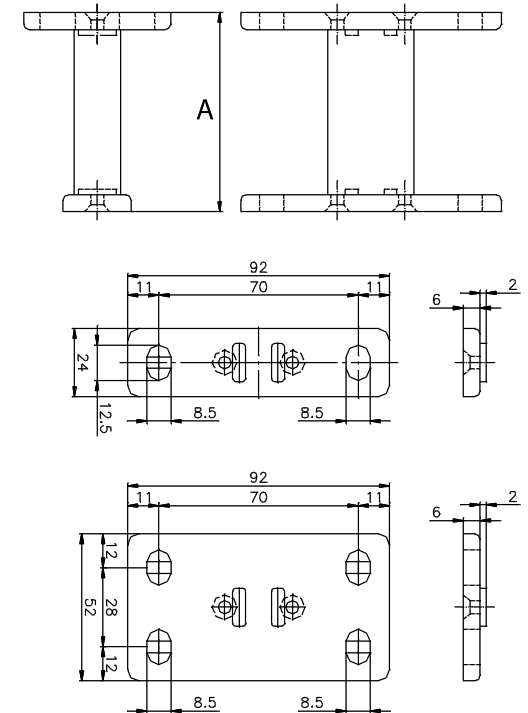

PS-421-1 A=52 mm
PS-421-2 A=92 mm

